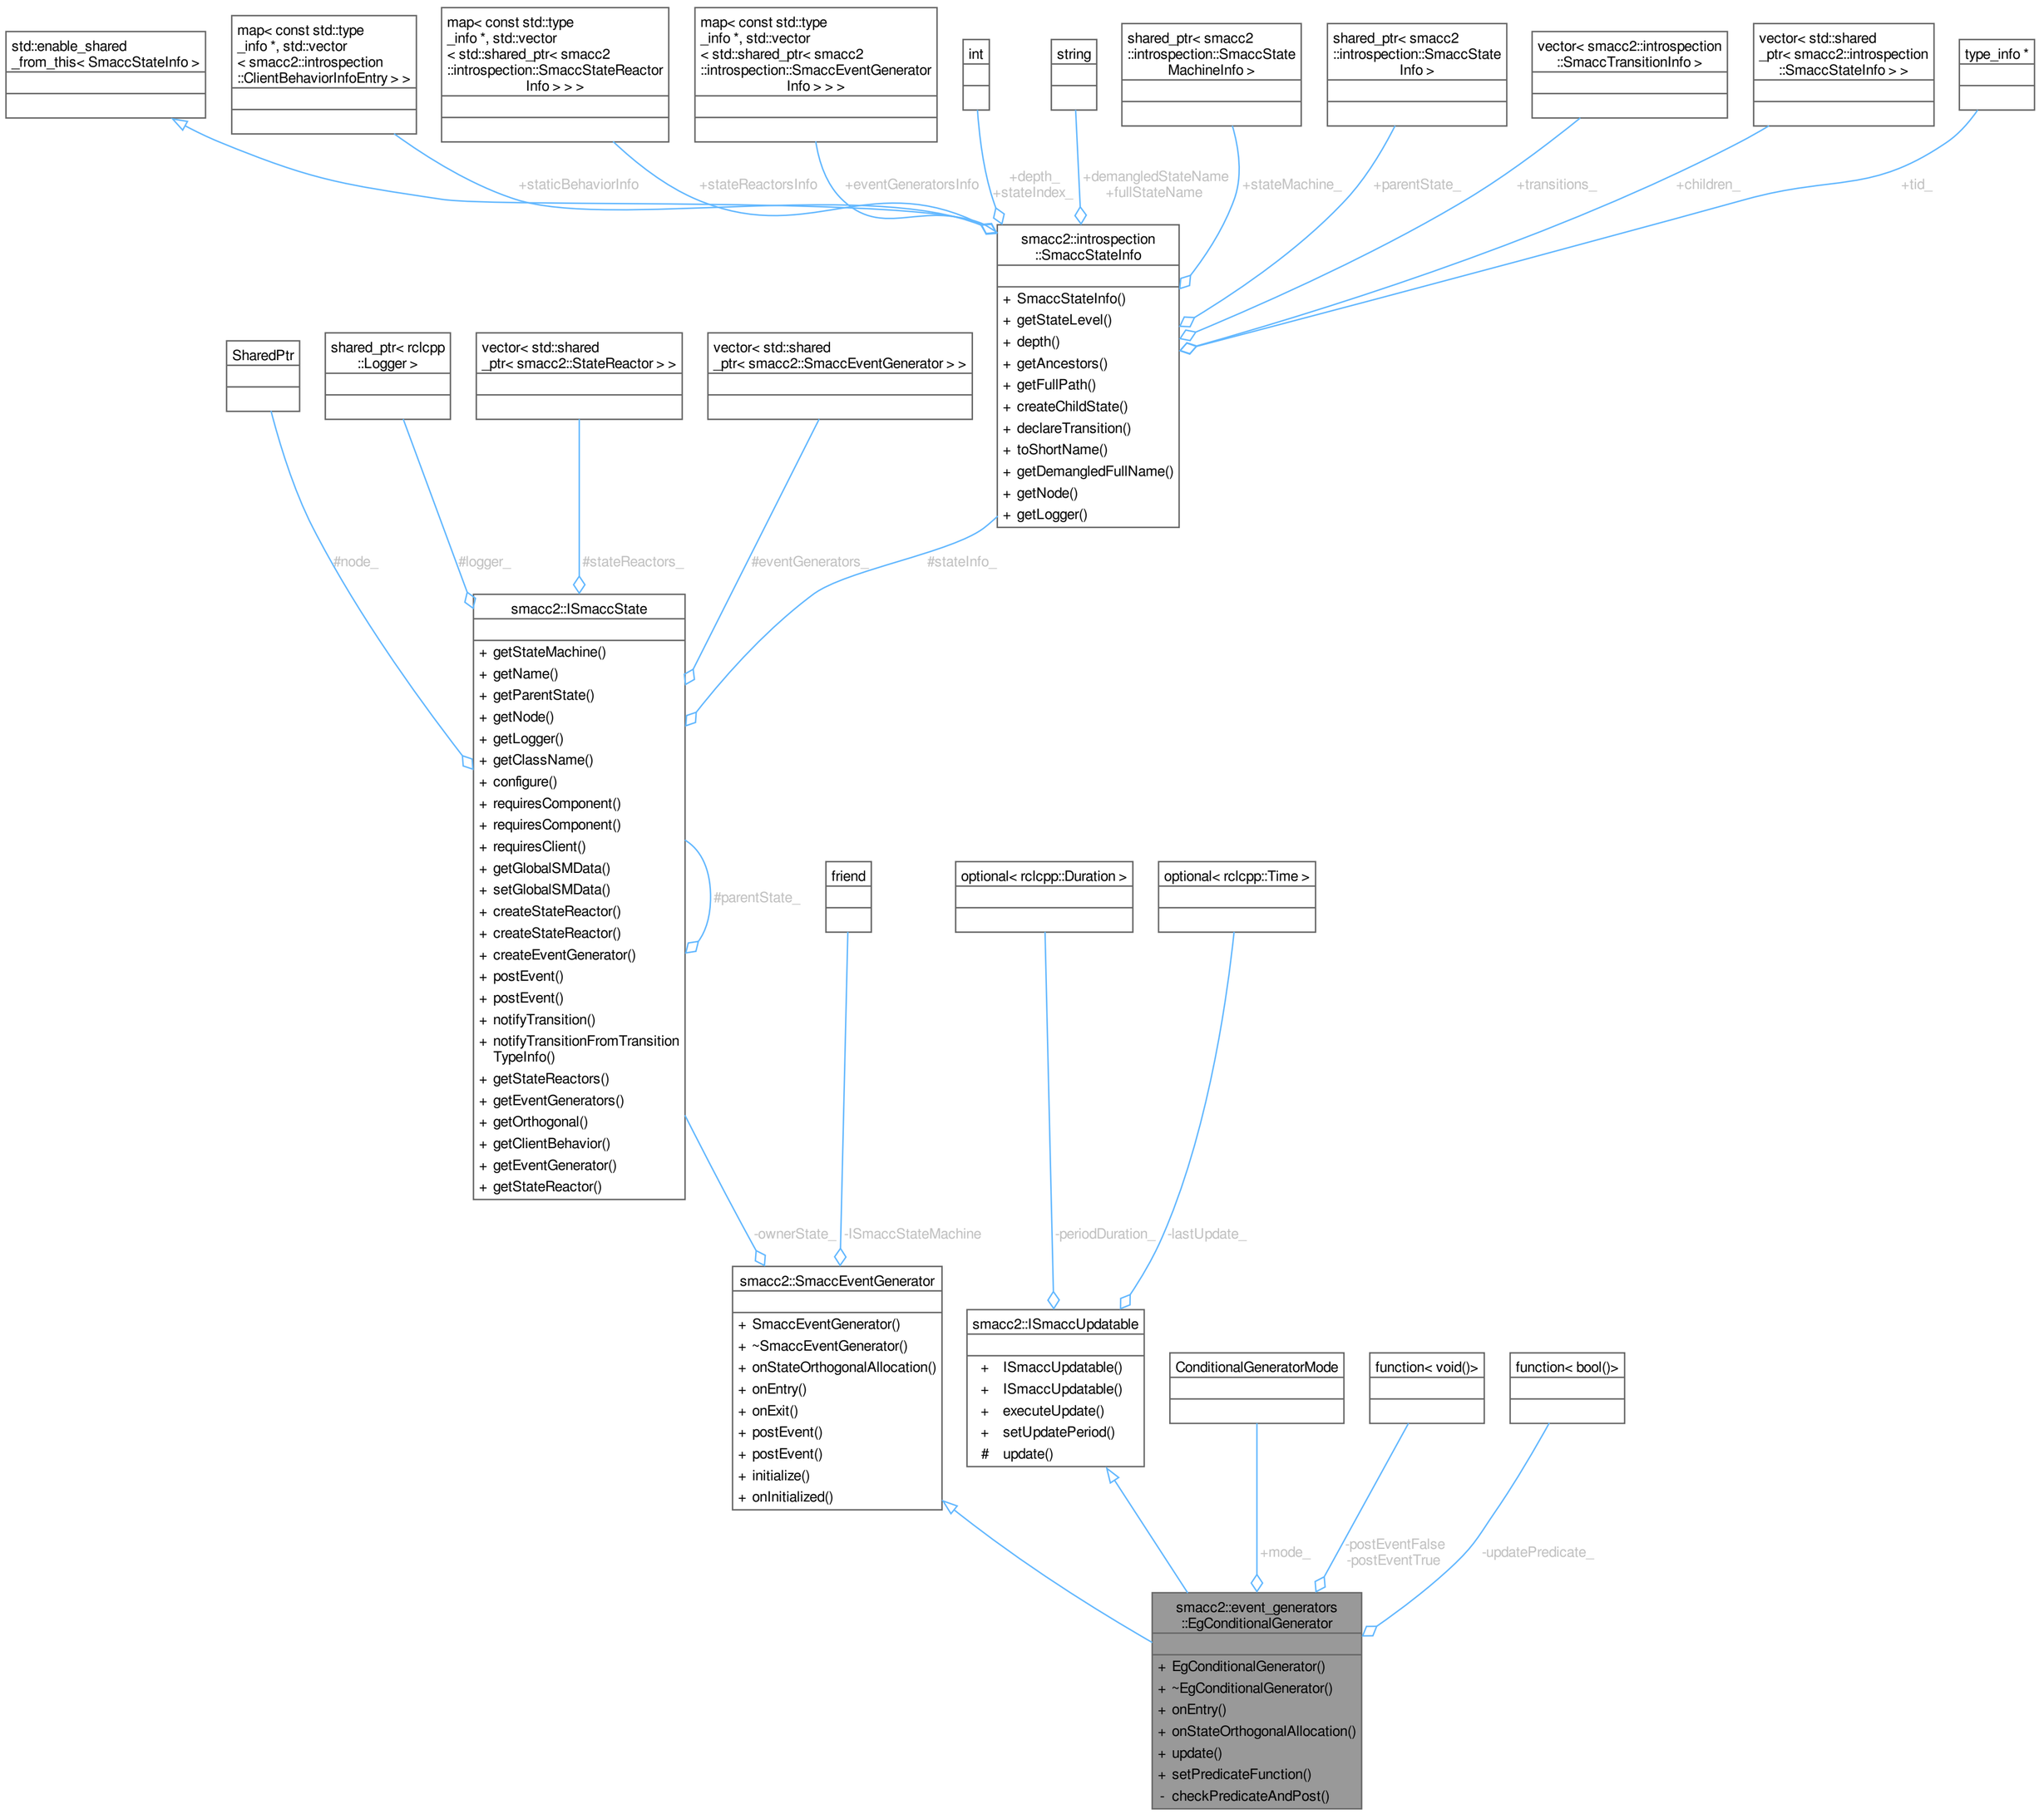
std::enable_shared_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type_info *, std::vector< smacc2::introspection::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateReactorInfo > > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccEventGeneratorInfo > > >
int
string
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateMachineInfo >
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo > >
type_info *
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+depth_
+stateIndex_
+demangledStateName
+fullStateName
+stateMachine_
+parentState_
+transitions_
+children_
+tid_
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
SharedPtr
shared_ptr< rclcpp::Logger >
vector< std::shared_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
#node_
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
#stateInfo_
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransitionTypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
friend
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
-ownerState_
-ISmaccStateMachine
-periodDuration_
-lastUpdate_
smacc2::SmaccEventGenerator
+ SmaccEventGenerator()
+ ~SmaccEventGenerator()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ onEntry()
+ onExit()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ initialize()
+ onInitialized()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
ConditionalGeneratorMode
function< void()>
function< bool()>
+mode_
-postEventFalse
-postEventTrue
-updatePredicate_
smacc2::event_generators::EgConditionalGenerator
+ EgConditionalGenerator()
+ ~EgConditionalGenerator()
+ onEntry()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ update()
+ setPredicateFunction()
- checkPredicateAndPost()