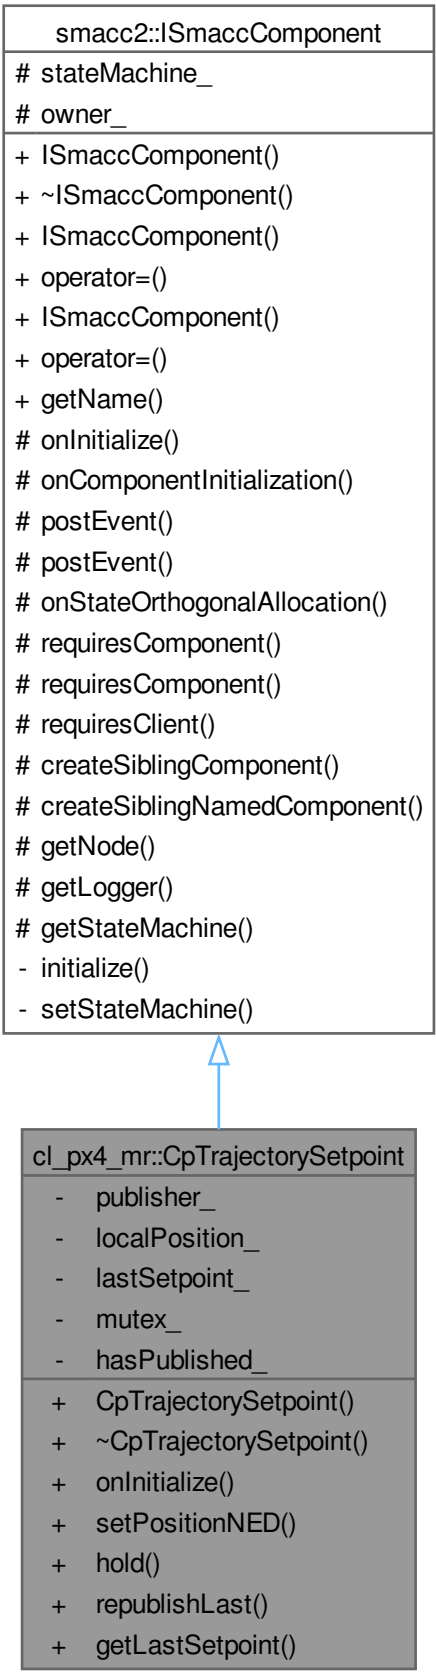
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
- publisher_
- localPosition_
- lastSetpoint_
- mutex_
- hasPublished_
+ CpTrajectorySetpoint()
+ ~CpTrajectorySetpoint()
+ onInitialize()
+ setPositionNED()
+ hold()
+ republishLast()
+ getLastSetpoint()