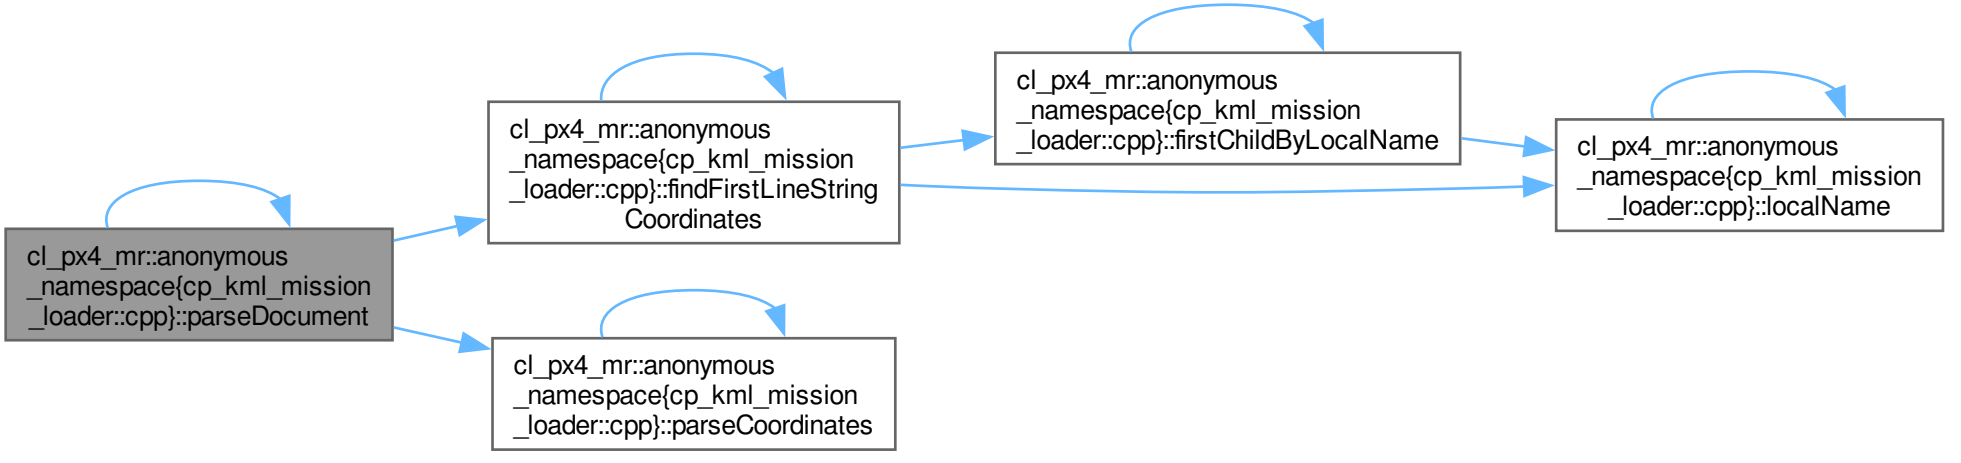
cl_px4_mr::anonymous
_namespace{cp_kml_mission
_loader::cpp}::parseDocument
cl_px4_mr::anonymous
_namespace{cp_kml_mission
_loader::cpp}::findFirstLineString
Coordinates
cl_px4_mr::anonymous
_namespace{cp_kml_mission
_loader::cpp}::parseCoordinates
cl_px4_mr::anonymous
_namespace{cp_kml_mission
_loader::cpp}::firstChildByLocalName
cl_px4_mr::anonymous
_namespace{cp_kml_mission
_loader::cpp}::localName