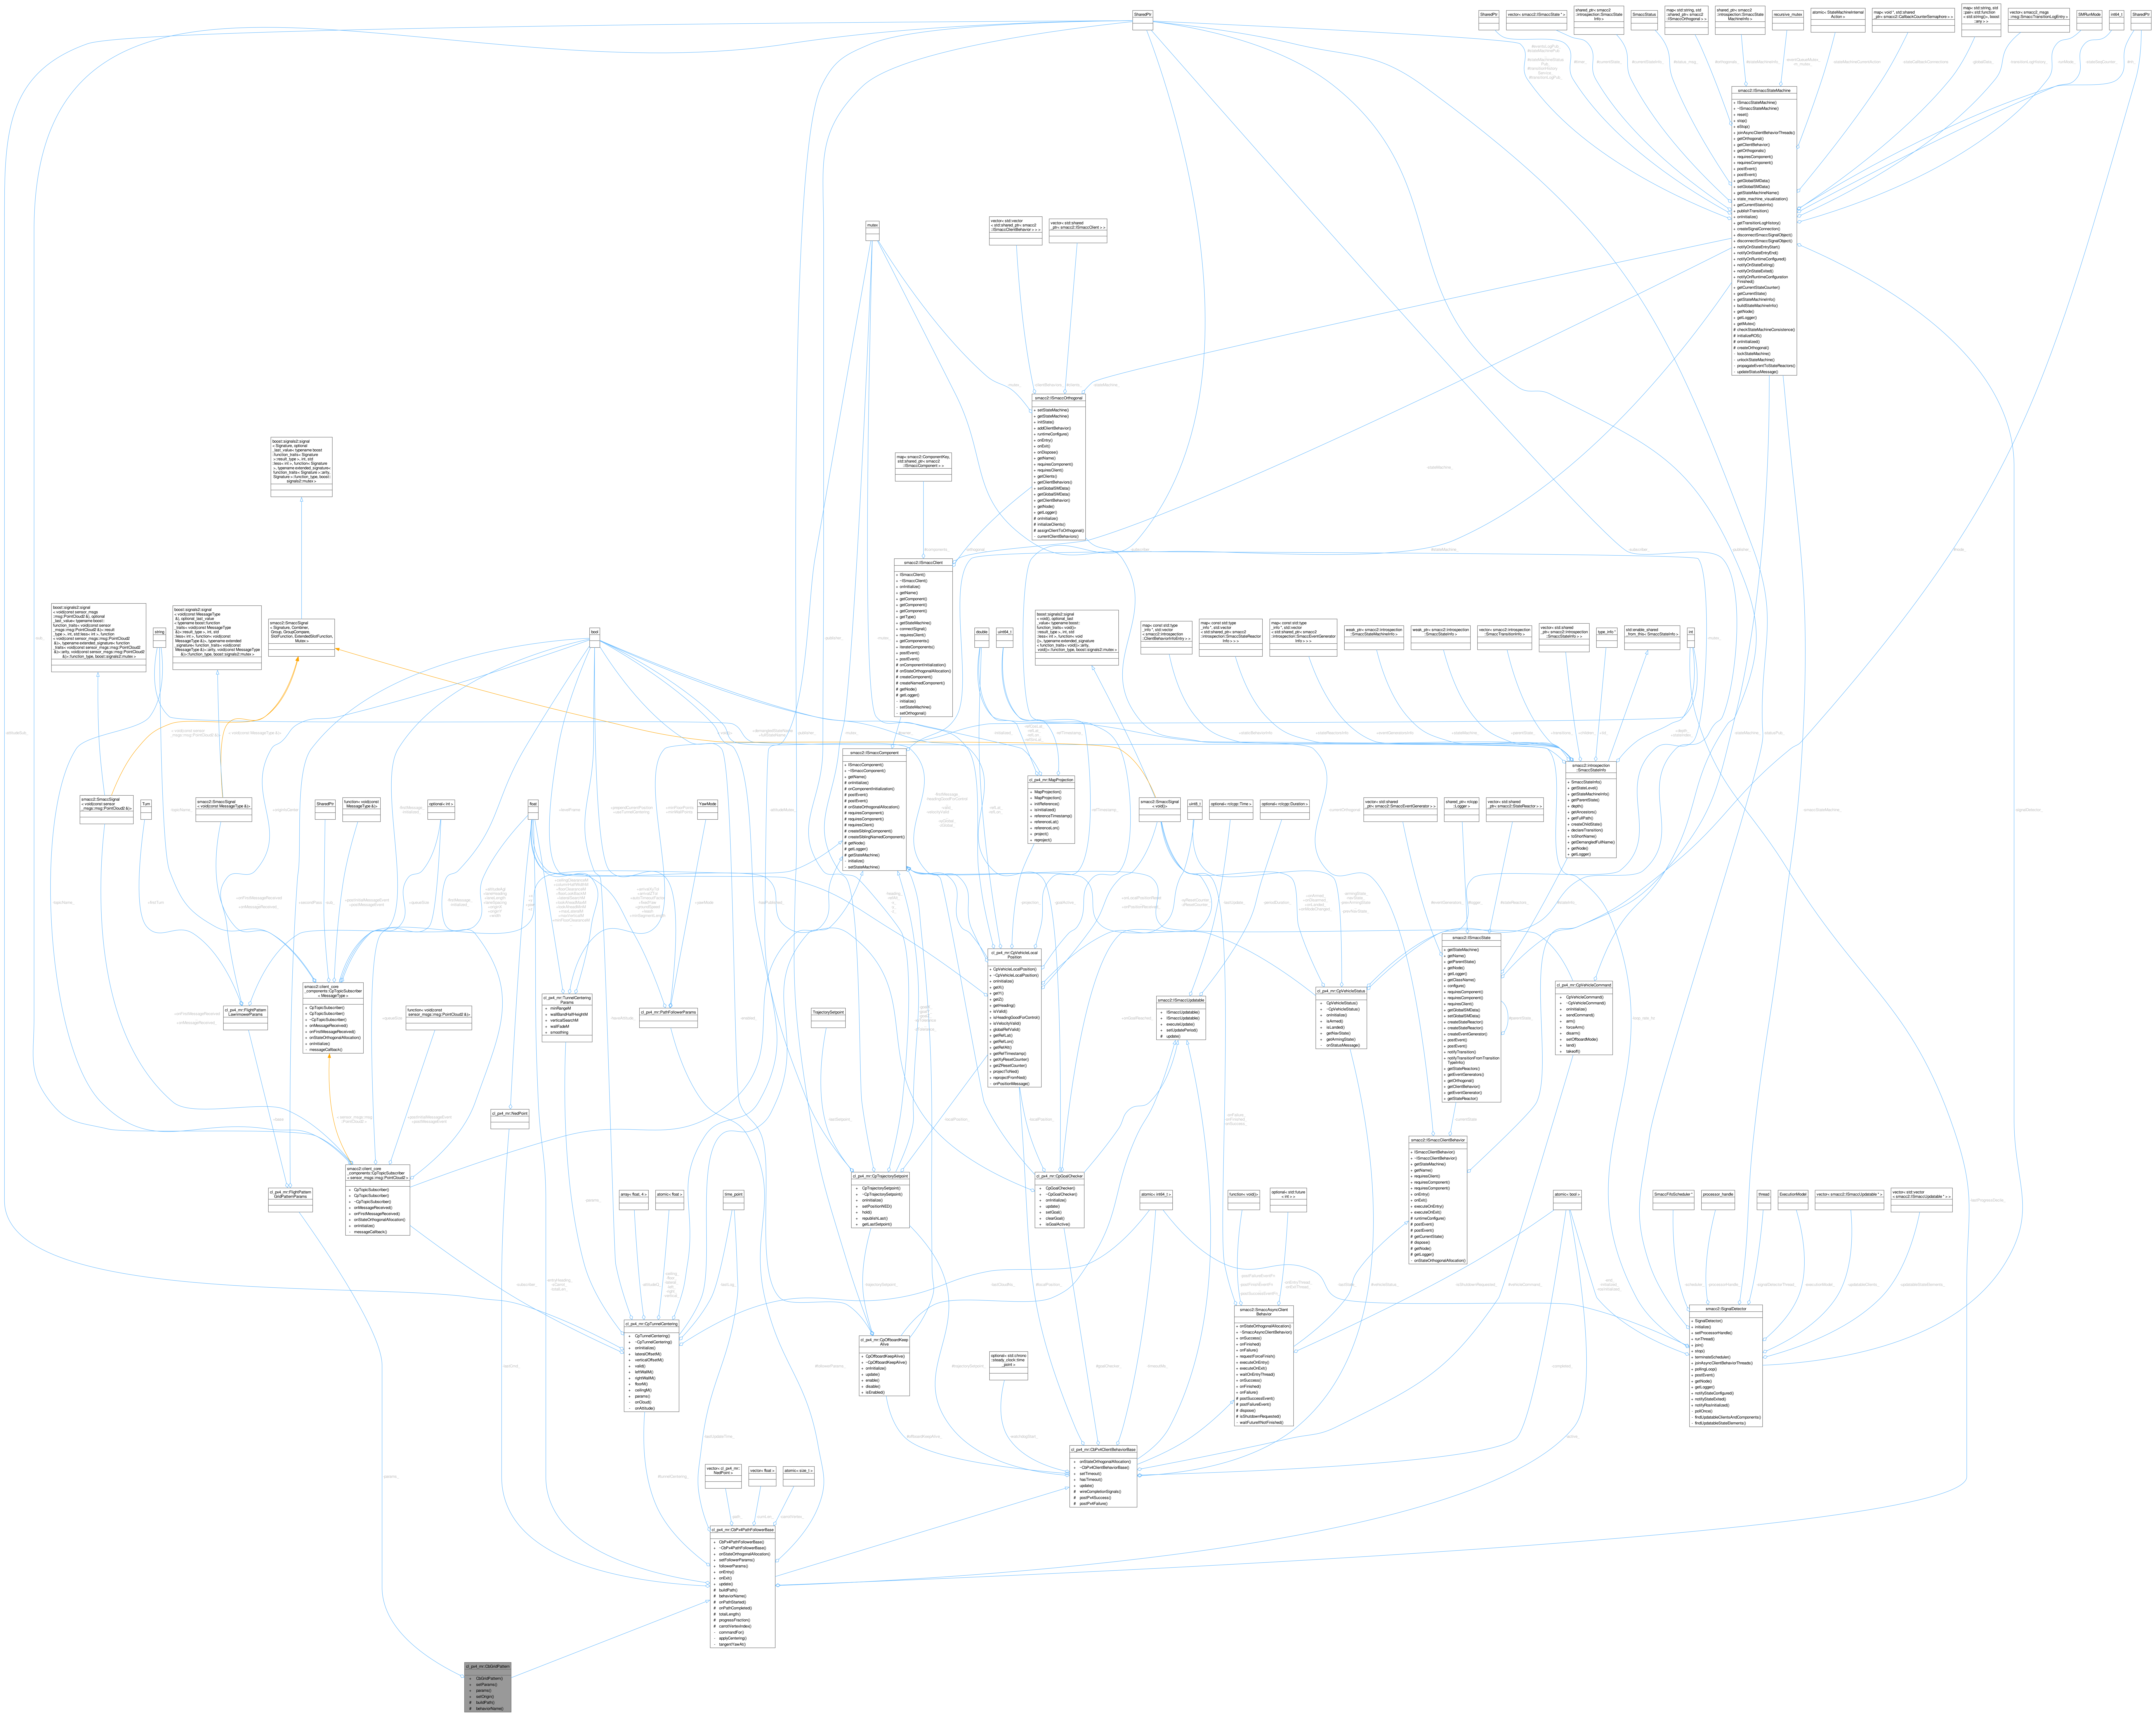
cl_px4_mr::CbGridPattern
+ CbGridPattern()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
-lastUpdateTime_
#tunnelCentering_
#followerParams_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
array< float, 4 >
atomic< float >
time_point
-params_
-attitudeQ_
-ceiling_
-floor_
-lateral_
-left_
-right_
-vertical_
-lastLog_
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
+ CpTrajectorySetpoint()
+ ~CpTrajectorySetpoint()
+ onInitialize()
+ setPositionNED()
+ hold()
+ republishLast()
+ getLastSetpoint()
-lastSetpoint_
-localPosition_
cl_px4_mr::CpGoalChecker
+ CpGoalChecker()
+ ~CpGoalChecker()
+ onInitialize()
+ update()
+ setGoal()
+ clearGoal()
+ isGoalActive()
atomic< int64_t >
-lastCloudNs_
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
+ CpOffboardKeepAlive()
+ ~CpOffboardKeepAlive()
+ onInitialize()
+ update()
+ enable()
+ disable()
+ isEnabled()
-trajectorySetpoint_
optional< std::chrono::steady_clock::time_point >
-watchdogStart_
#offboardKeepAlive_
#trajectorySetpoint_
#localPosition_
#goalChecker_
-timeoutMs_
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()