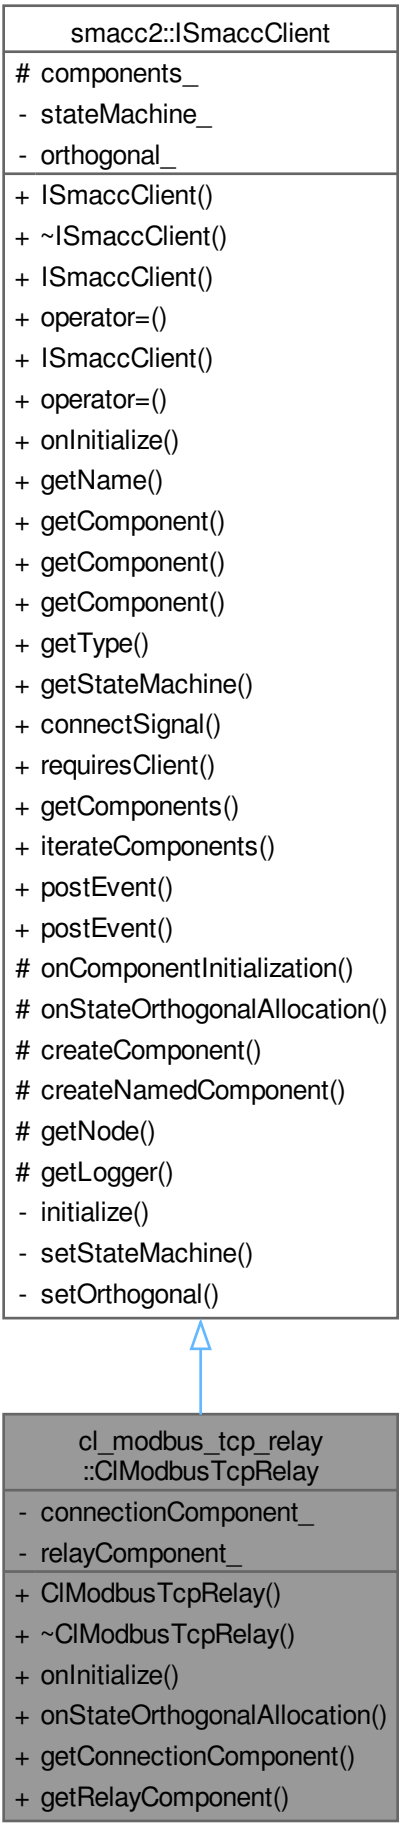
smacc2::ISmaccClient
# components_
- stateMachine_
- orthogonal_
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
cl_modbus_tcp_relay
::ClModbusTcpRelay
- connectionComponent_
- relayComponent_
+ ClModbusTcpRelay()
+ ~ClModbusTcpRelay()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ getConnectionComponent()
+ getRelayComponent()