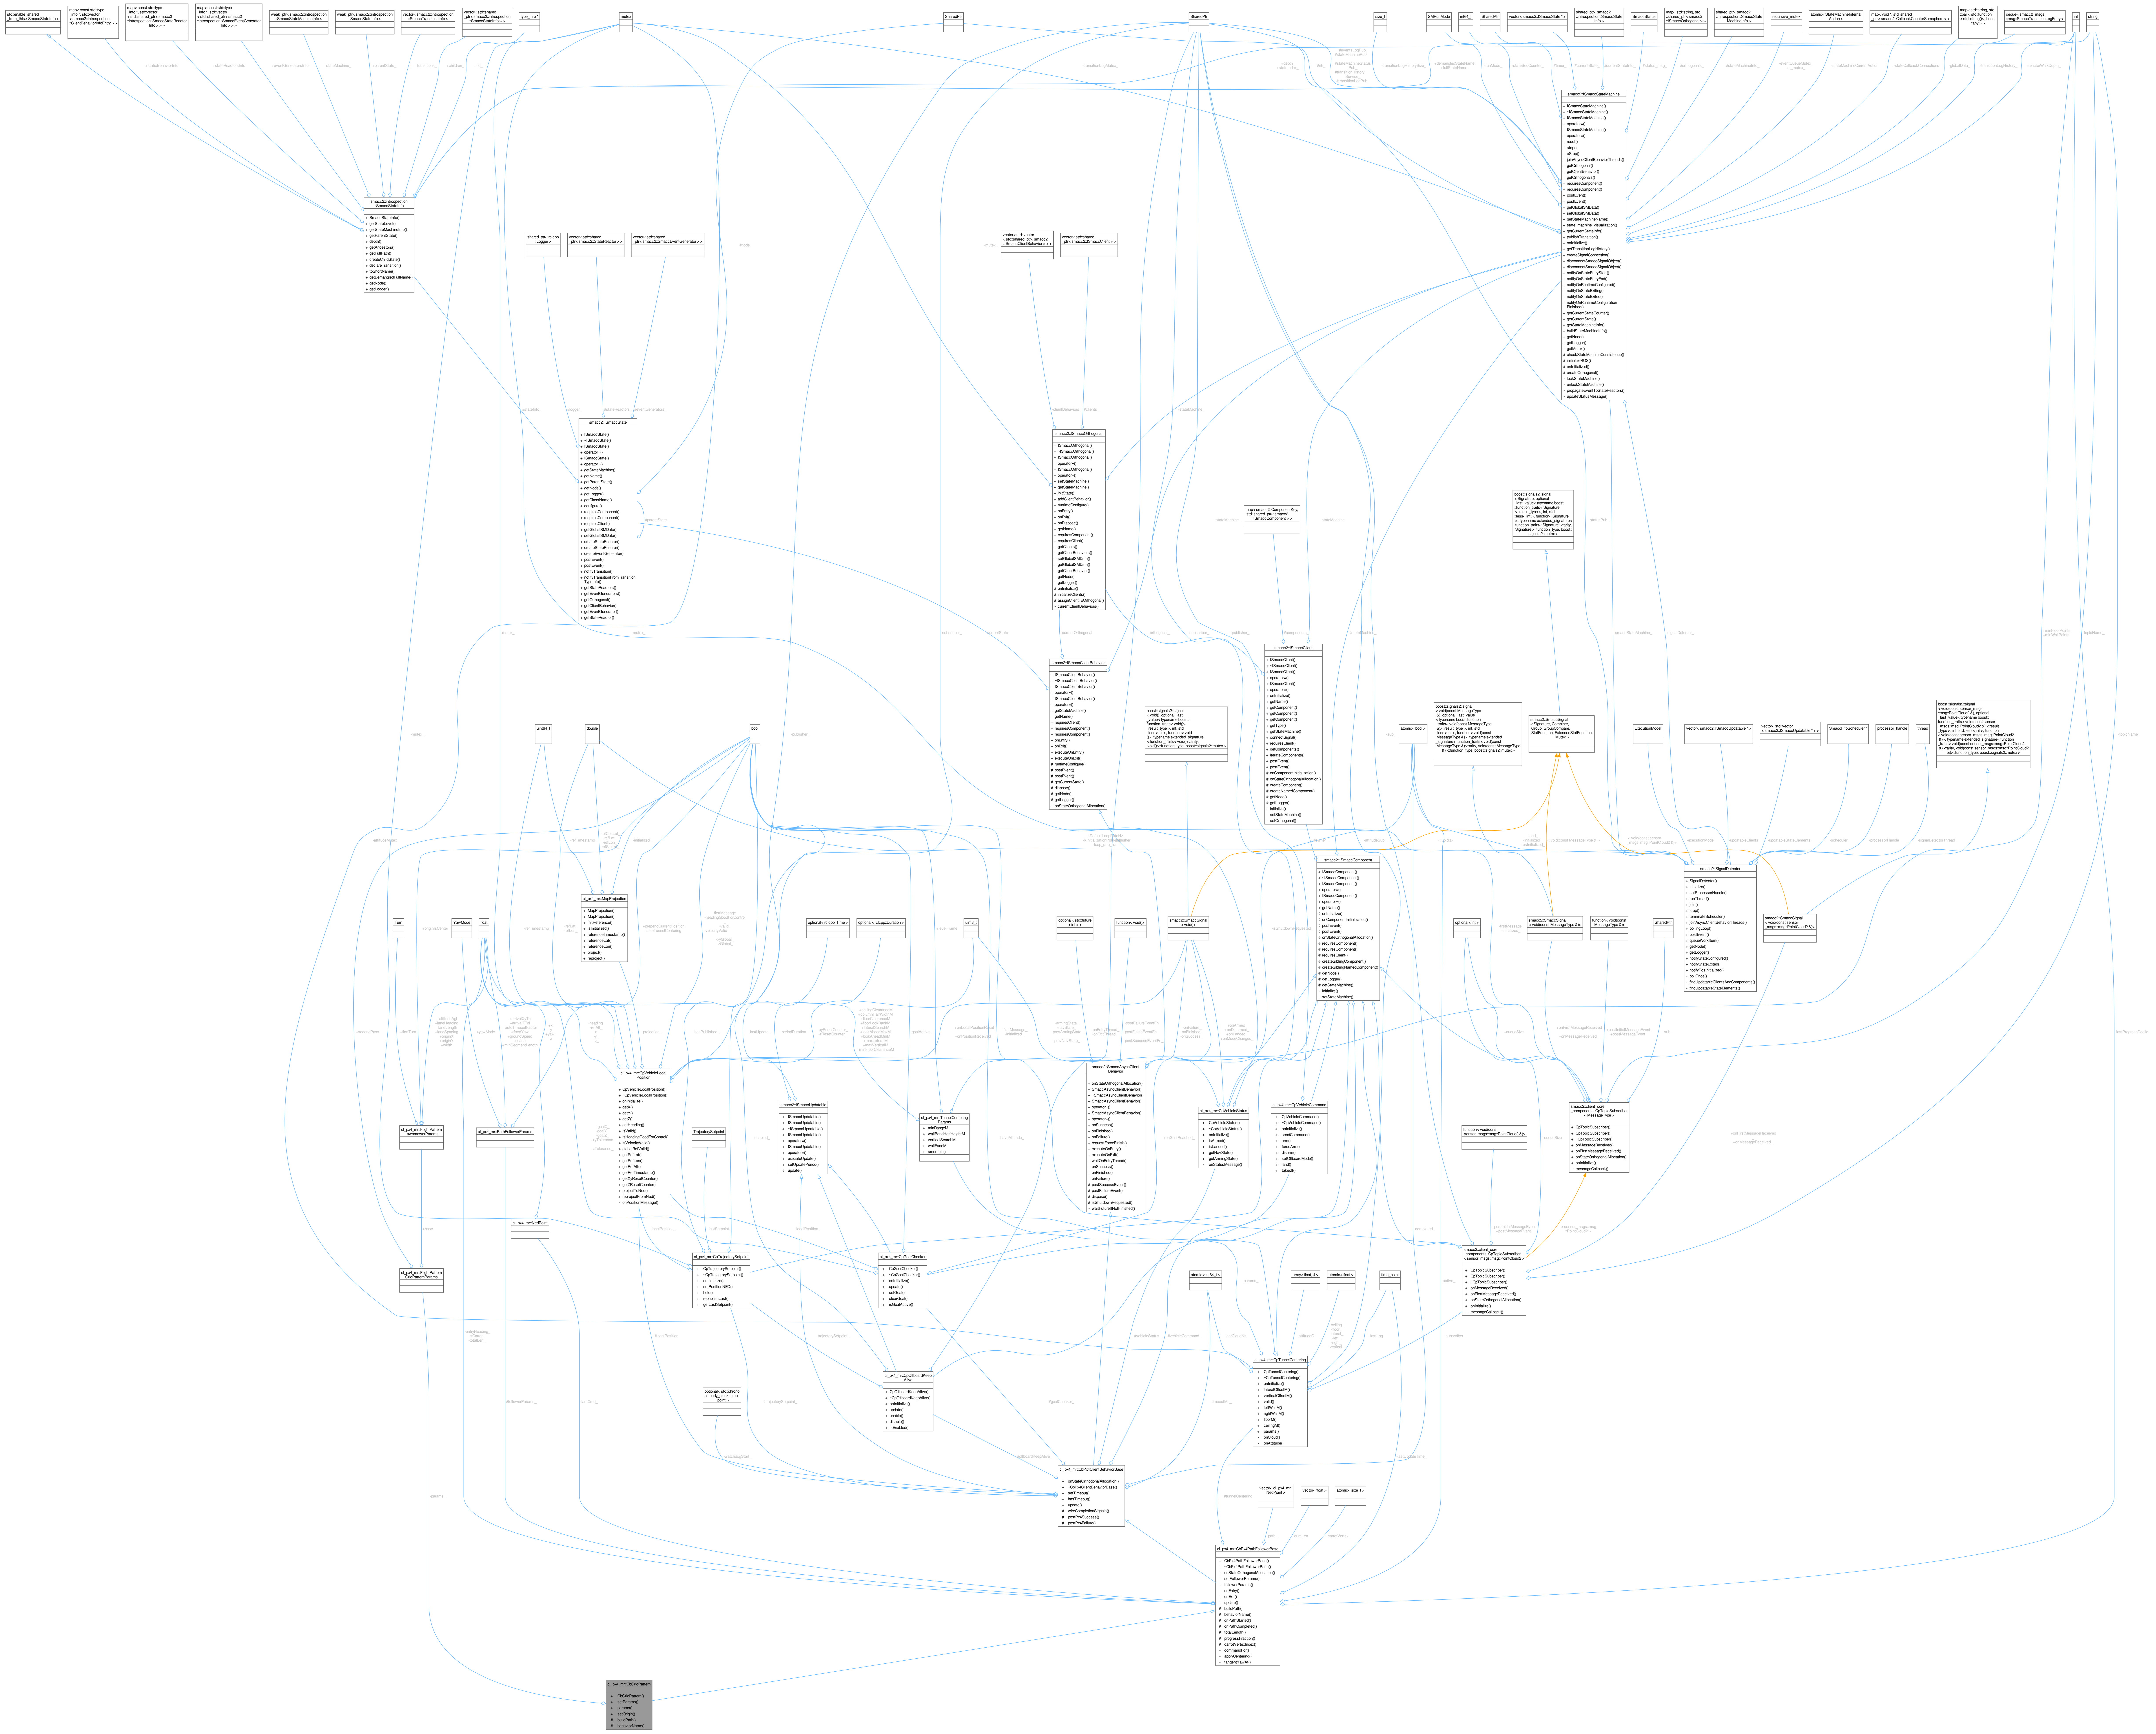
cl_px4_mr::CbGridPattern
+ CbGridPattern()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()