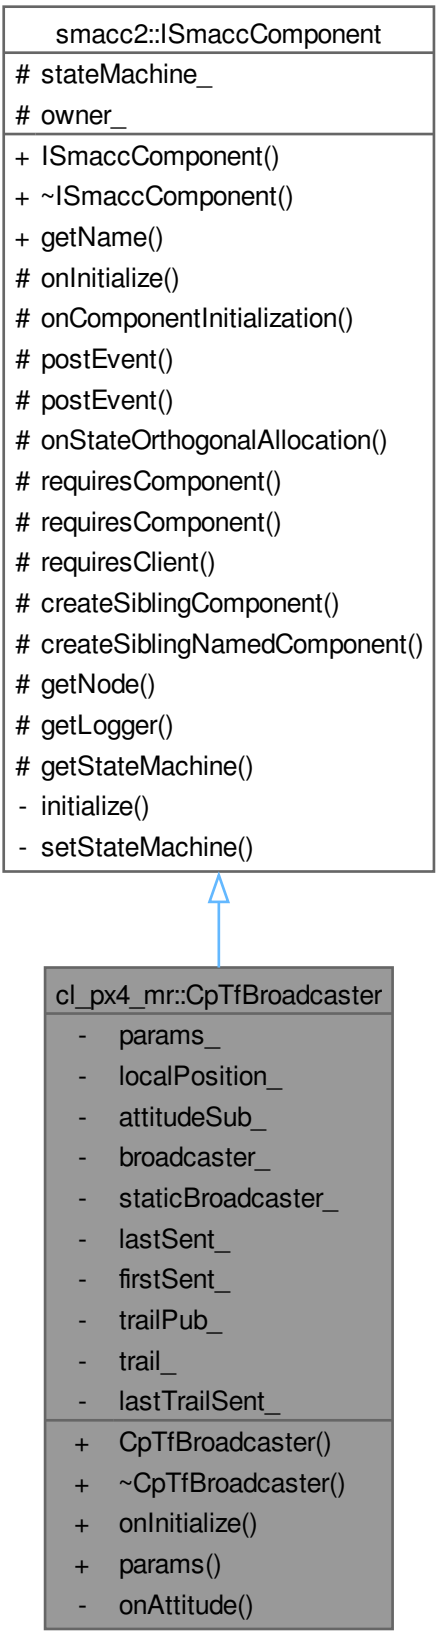
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_px4_mr::CpTfBroadcaster
- params_
- localPosition_
- attitudeSub_
- broadcaster_
- staticBroadcaster_
- lastSent_
- firstSent_
- trailPub_
- trail_
- lastTrailSent_
+ CpTfBroadcaster()
+ ~CpTfBroadcaster()
+ onInitialize()
+ params()
- onAttitude()