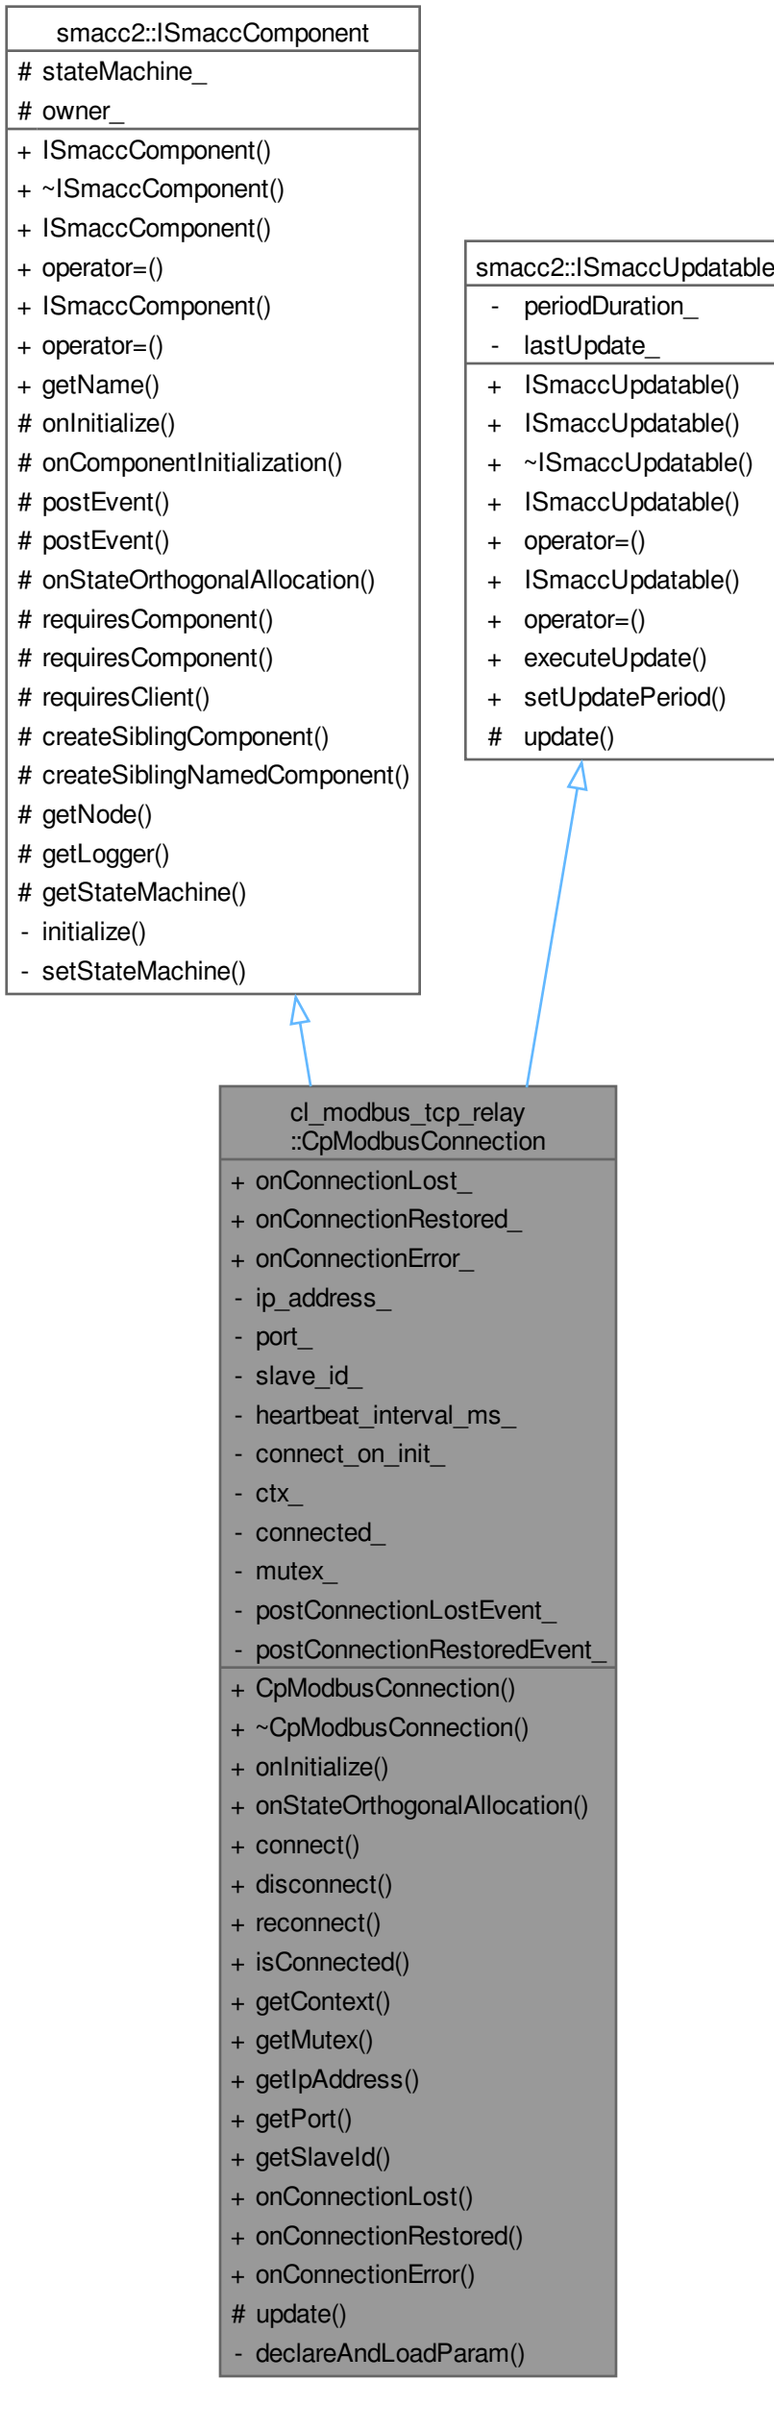
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::ISmaccUpdatable
- periodDuration_
- lastUpdate_
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
cl_modbus_tcp_relay
::CpModbusConnection
+ onConnectionLost_
+ onConnectionRestored_
+ onConnectionError_
- ip_address_
- port_
- slave_id_
- heartbeat_interval_ms_
- connect_on_init_
- ctx_
- connected_
- mutex_
- postConnectionLostEvent_
- postConnectionRestoredEvent_
+ CpModbusConnection()
+ ~CpModbusConnection()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ connect()
+ disconnect()
+ reconnect()
+ isConnected()
+ getContext()
+ getMutex()
+ getIpAddress()
+ getPort()
+ getSlaveId()
+ onConnectionLost()
+ onConnectionRestored()
+ onConnectionError()
# update()
- declareAndLoadParam()