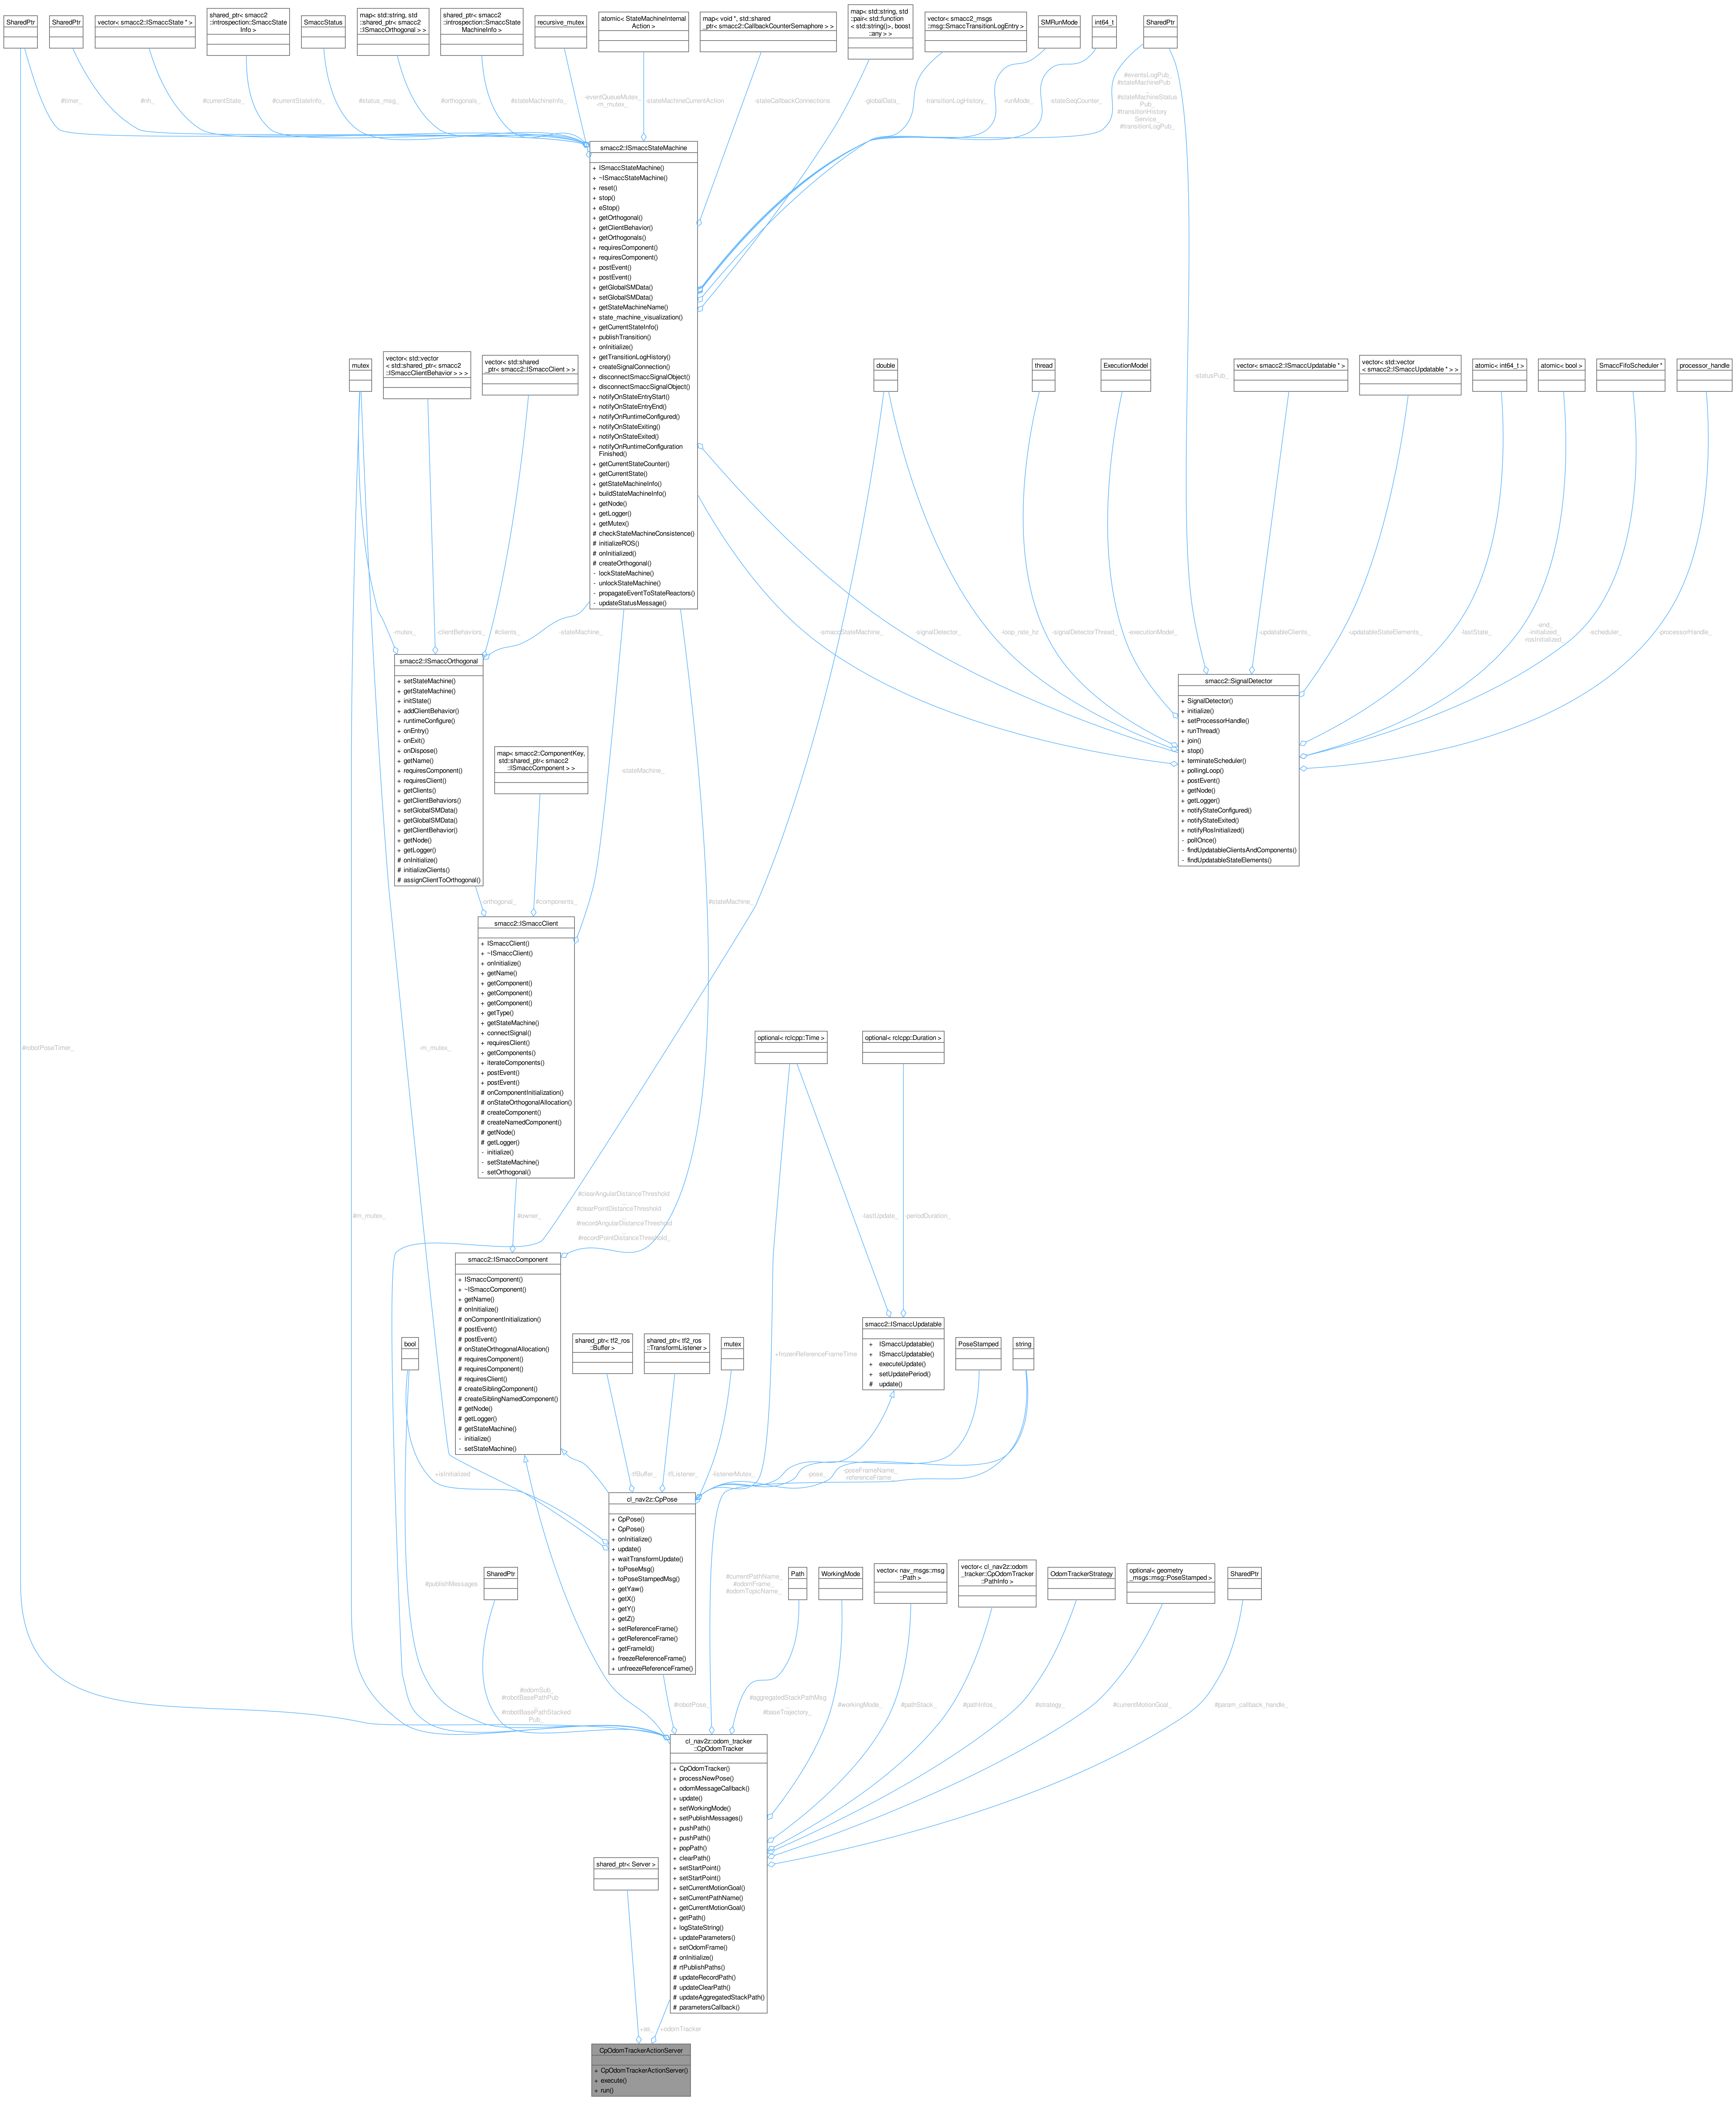
SharedPtr
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
#timer_
#nh_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#stateMachineInfo_
-eventQueueMutex_ -m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-transitionLogHistory_
-runMode_
-stateSeqCounter_
#eventsLogPub_ #stateMachinePub_ #stateMachineStatusPub_ #transitionHistoryService_ #transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfigurationFinished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
mutex
vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > > >
vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >
double
thread
ExecutionModel
-statusPub_
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
atomic< bool >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
-mutex_
-clientBehaviors_
#clients_
-stateMachine_
-smaccStateMachine_
-signalDetector_
-loop_rate_hz
-signalDetectorThread_
-executionModel_
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-lastState_
-end_ -initialized_ -rosInitialized_
-scheduler_
-processorHandle_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
-stateMachine_
-orthogonal_
#components_
#stateMachine_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#robotPoseTimer_
-m_mutex_
optional< rclcpp::Time >
optional< rclcpp::Duration >
#clearAngularDistanceThreshold_
#clearPointDistanceThreshold_
#recordAngularDistanceThreshold_
#recordPointDistanceThreshold_
#m_mutex_
#owner_
-lastUpdate_
-periodDuration_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
bool
shared_ptr< tf2_ros ::Buffer >
shared_ptr< tf2_ros ::TransformListener >
mutex
+frozenReferenceFrameTime
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
PoseStamped
string
+isInitialized
-tfBuffer_
-tfListener_
-listenerMutex_
-pose_
-poseFrameName_ -referenceFrame_
cl_nav2z::CpPose
+ CpPose()
+ CpPose()
+ onInitialize()
+ update()
+ waitTransformUpdate()
+ toPoseMsg()
+ toPoseStampedMsg()
+ getYaw()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ setReferenceFrame()
+ getReferenceFrame()
+ getFrameId()
+ freezeReferenceFrame()
+ unfreezeReferenceFrame()
SharedPtr
#publishMessages
#currentPathName_ #odomFrame_ #odomTopicName_
Path
WorkingMode
vector< nav_msgs::msg ::Path >
vector< cl_nav2z::odom _tracker::CpOdomTracker ::PathInfo >
OdomTrackerStrategy
optional< geometry _msgs::msg::PoseStamped >
SharedPtr
#odomSub_ #robotBasePathPub_ #robotBasePathStackedPub_
#robotPose_
#aggregatedStackPathMsg_ #baseTrajectory_
#workingMode_
#pathStack_
#pathInfos_
#strategy_
#currentMotionGoal_
#param_callback_handle_
cl_nav2z::odom_tracker ::CpOdomTracker
+ CpOdomTracker()
+ processNewPose()
+ odomMessageCallback()
+ update()
+ setWorkingMode()
+ setPublishMessages()
+ pushPath()
+ pushPath()
+ popPath()
+ clearPath()
+ setStartPoint()
+ setStartPoint()
+ setCurrentMotionGoal()
+ setCurrentPathName()
+ getCurrentMotionGoal()
+ getPath()
+ logStateString()
+ updateParameters()
+ setOdomFrame()
# onInitialize()
# rtPublishPaths()
# updateRecordPath()
# updateClearPath()
# updateAggregatedStackPath()
# parametersCallback()
shared_ptr< Server >
+as_
+odomTracker
CpOdomTrackerActionServer
+ CpOdomTrackerActionServer()
+ execute()
+ run()