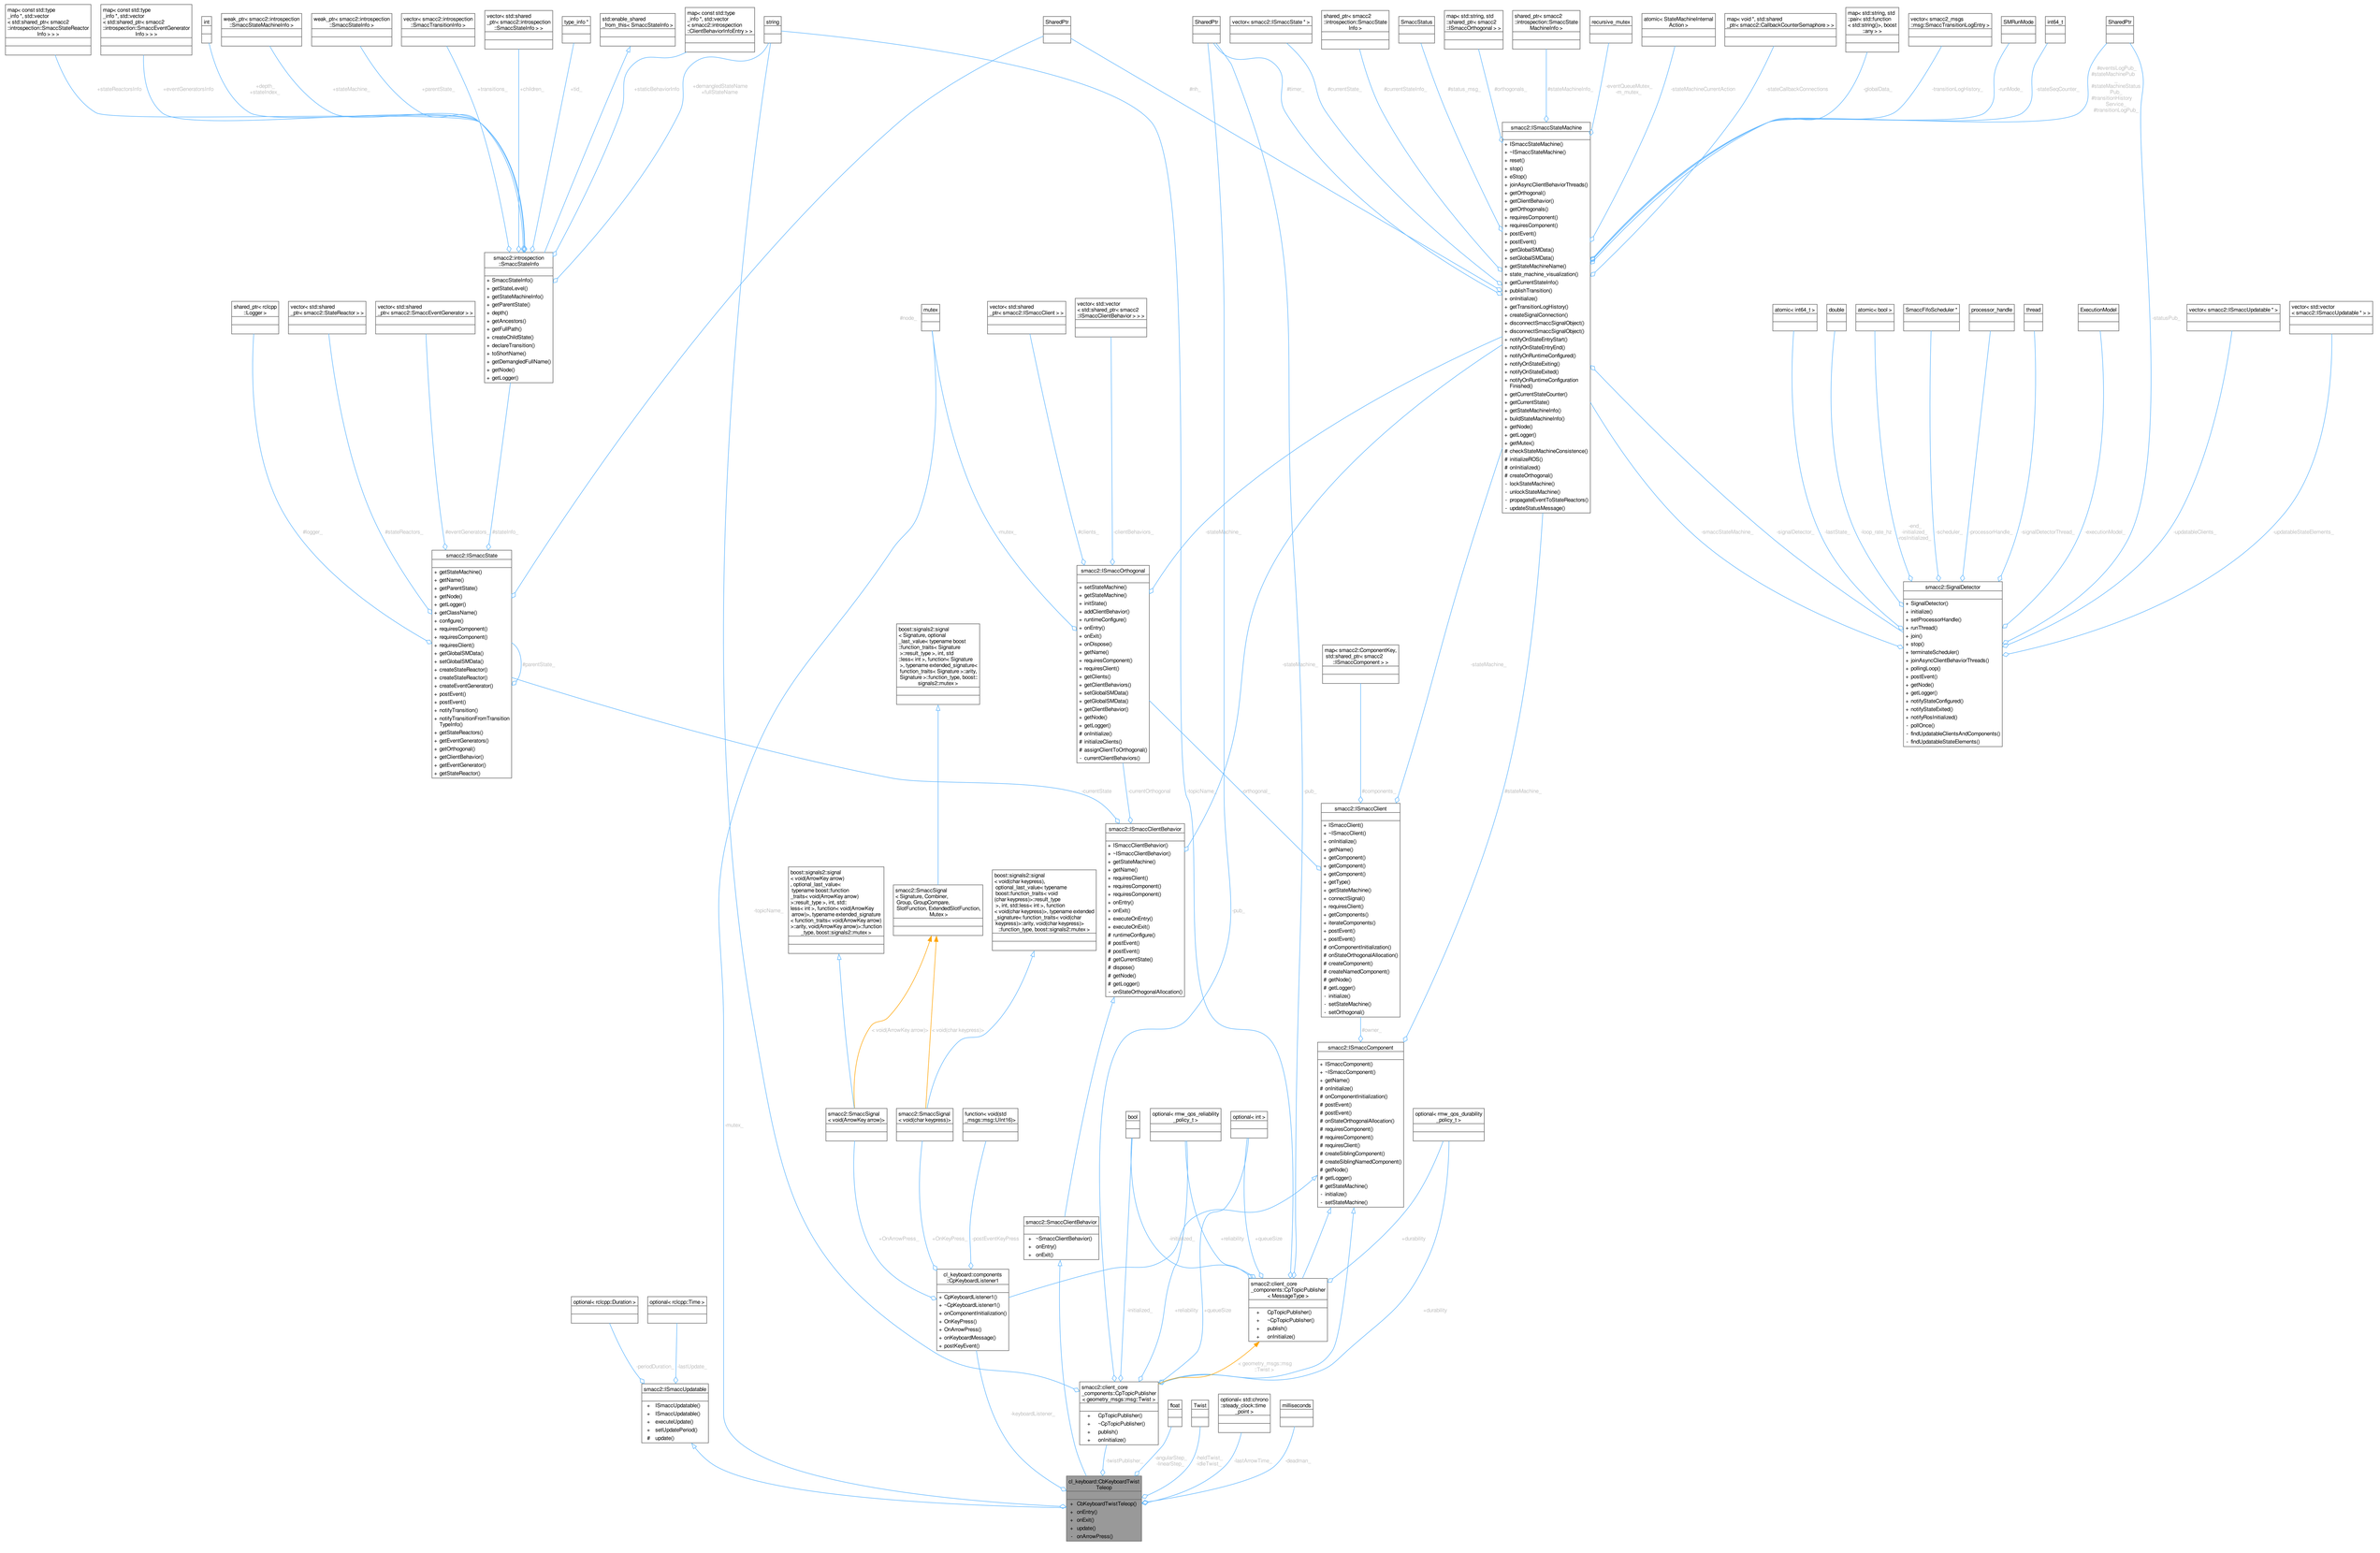
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccStateReactor
Info > > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccEventGenerator
Info > > >
int
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection
::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo > >
type_info *
std::enable_shared
_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type
_info *, std::vector
< smacc2::introspection
::ClientBehaviorInfoEntry > >
string
+stateReactorsInfo_
+eventGeneratorsInfo_
+depth_
+stateIndex_
+stateMachine_
+parentState_
+transitions_
+children_
+id_
+staticBehaviorInfo_
+demangledStateName
+fullStateName
smacc2::introspection
::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
shared_ptr< rclcpp
::Logger >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
#stateInfo_
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
SharedPtr
#m_
#timer_
#currentState_
#currentStateInfo_
SmaccStatus
#status_msg_
#orthogonals_
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
MachineInfo >
recursive_mutex
#stateMachineInfo_
eventQueueMutex_
+m_mutex_
atomic< StateMachineInternal
Action >
#stateMachineCurrentAction
map< void *, std::shared
_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
#stateCallbackConnections
map< std::string, std
::shared_ptr< smacc2
::ISmaccOrthogonal > >
map< std::string, std
::pair< std::function
< std::string()>, boost
::any > >
#globalData_
vector< smacc2_msgs
::msg::SmaccTransitionLogEntry >
#transitionLogHistory_
SMTurnMode
#runMode_
int64_t
#stateSeqCounter_
SharedPtr
#eventLogPub_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatus
Pub_
#transitionHistory
Service_
#transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration
Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# oninitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
#m_
#stateMachine_
#smaccStateMachine_
atomic< int64_t >
double
atomic< bool >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector
< smacc2::ISmaccUpdatable * > >
#statusPub_
#signalDetector_
#lastState_
#loop_rate_hz_
#end_
#initialized_
#wasInitialized_
#scheduler_
#processorHandle_
#signalDetectorThread_
#executionModel_
#updatableClients_
#updatableStateElements_
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
mutex
#mutex_
#node_
vector< std::shared
_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::SmaccClientBehavior > > >
#clients_
#clientBehaviors_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# oninitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
#stateMachine_
#currentState_
#currentOrthogonal_
#topicName_
#orthogonal_
#sub_
map< smacc2::ComponentKey
, std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccComponent > >
#components_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ oninitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
- getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#owner_
boost::signals2::signal
< void(ArrowKey arrow)
, optional_last_value<
typename boost::function
_traits< void(ArrowKey arrow)
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< void(ArrowKey
arrow)>, typename extended_signature
< function_traits< void(ArrowKey arrow)
>::arity, void(ArrowKey arrow)>::function
_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< SignalCtrl, SignalArgs,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
boost::signals2::signal
< void(char keypress),
optional_last_value< typename
boost::function_traits< void
(char keypress)>::result_type
>, int, std::less< int >, function
< void(char keypress)>, typename extended
_signature< function_traits< void(char
keypress)>::arity, void(char keypress)>
::function_type, boost::signals2::mutex >
+ void(ArrowKey arrow)>
< void(char keypress)>
smacc2::SmaccSignal
< void(ArrowKey arrow)>
smacc2::SmaccSignal
< void(char keypress)>
function< void(std
::msgs::msg::UInt16)>
smacc2::SmaccClientBehavior
+ ~SmaccClientBehavior()
+ onEntry()
+ onExit()
#topicName_
#orthogonal_
#sub_
#components_
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
#owner_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
+ oninitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
bool
optional< rmw_qos_reliability
_policy_t >
optional< int >
optional< rmw_qos_durability
_policy_t >
+OnArrowPress_
+OnKeyPress_
postEventKeyPress_
#initialized_
+reliability
+queueSize
+durability
cl_keyboard::components
::CpKeyboardListener1
+ CpKeyboardListener1()
+ ~CpKeyboardListener1()
+ onComponentInitialization()
+ OnKey Press()
+ OnArrowPress()
+ onKeyboardMessage()
+ postKeyEvent()
smacc2::client_core
_components::CpTopicPublisher
< MessageType >
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ oninitialize()
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
#periodDuration_
#lastUpdate_
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
#initialized_
#reliability_
#queueSize
#keyboardListener_
smacc2::client_core
_components::CpTopicPublisher
< geometry_msgs::msg::Twist >
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ oninitialize()
+ geometry_msgs::msg
::Twist >
float
Twist
optional< std::chrono
::steady_clock::time
_point >
milliseconds
#twistPublisher_
#angularStep_
#linearStep_
#twistTwist_
#idleTwist_
#lastArrowTime_
#deadman_
cl_keyboard::ClKeyboardTwist
Teleop
+ ClKeyboardTwistTeleop()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
- onArrowPress()