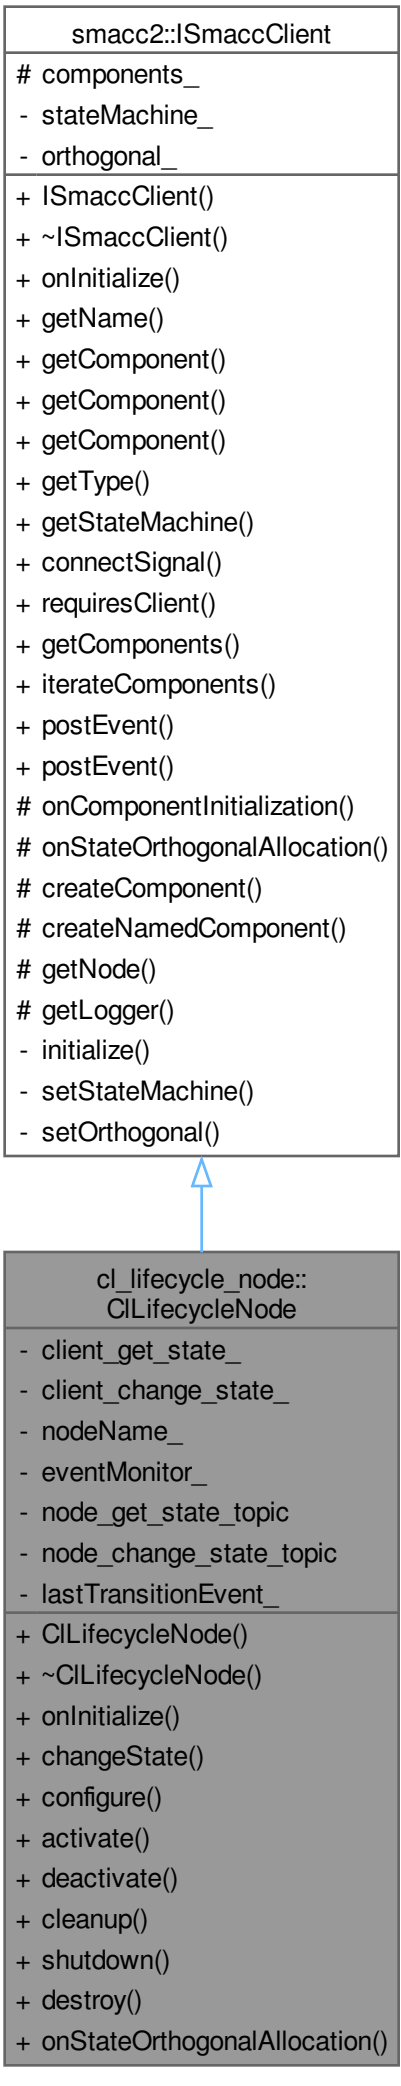
smacc2::ISmaccClient
# components_
- stateMachine_
- orthogonal_
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
cl_lifecycle_node::
ClLifecycleNode
- client_get_state_
- client_change_state_
- nodeName_
- eventMonitor_
- node_get_state_topic
- node_change_state_topic
- lastTransitionEvent_
+ ClLifecycleNode()
+ ~ClLifecycleNode()
+ onInitialize()
+ changeState()
+ configure()
+ activate()
+ deactivate()
+ cleanup()
+ shutdown()
+ destroy()
+ onStateOrthogonalAllocation()