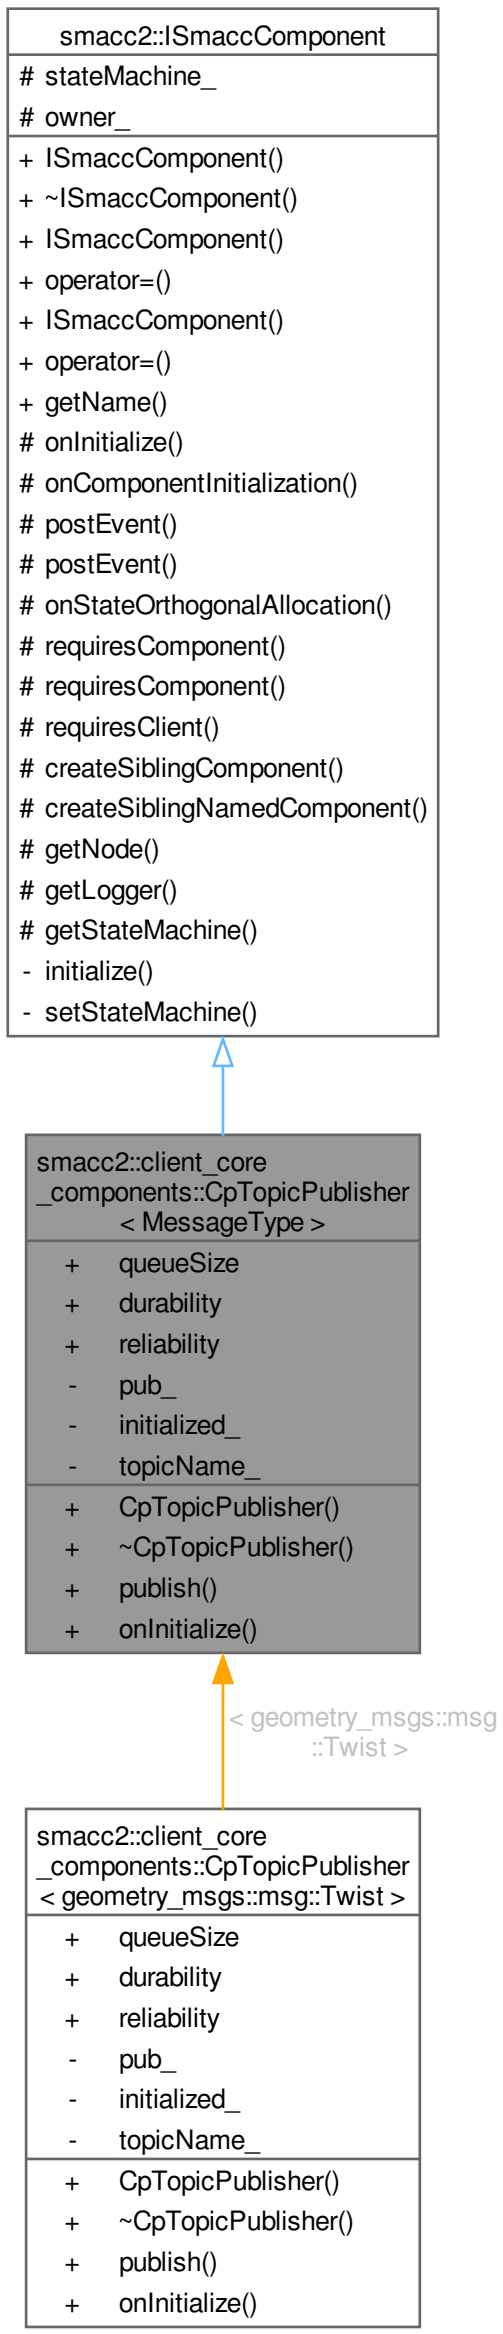
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::client_core _components::CpTopicPublisher < MessageType >
+ queueSize
+ durability
+ reliability
- pub_
- initialized_
- topicName_
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ onInitialize()
< geometry_msgs::msg ::Twist >
smacc2::client_core _components::CpTopicPublisher < geometry_msgs::msg::Twist >
+ queueSize
+ durability
+ reliability
- pub_
- initialized_
- topicName_
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ onInitialize()