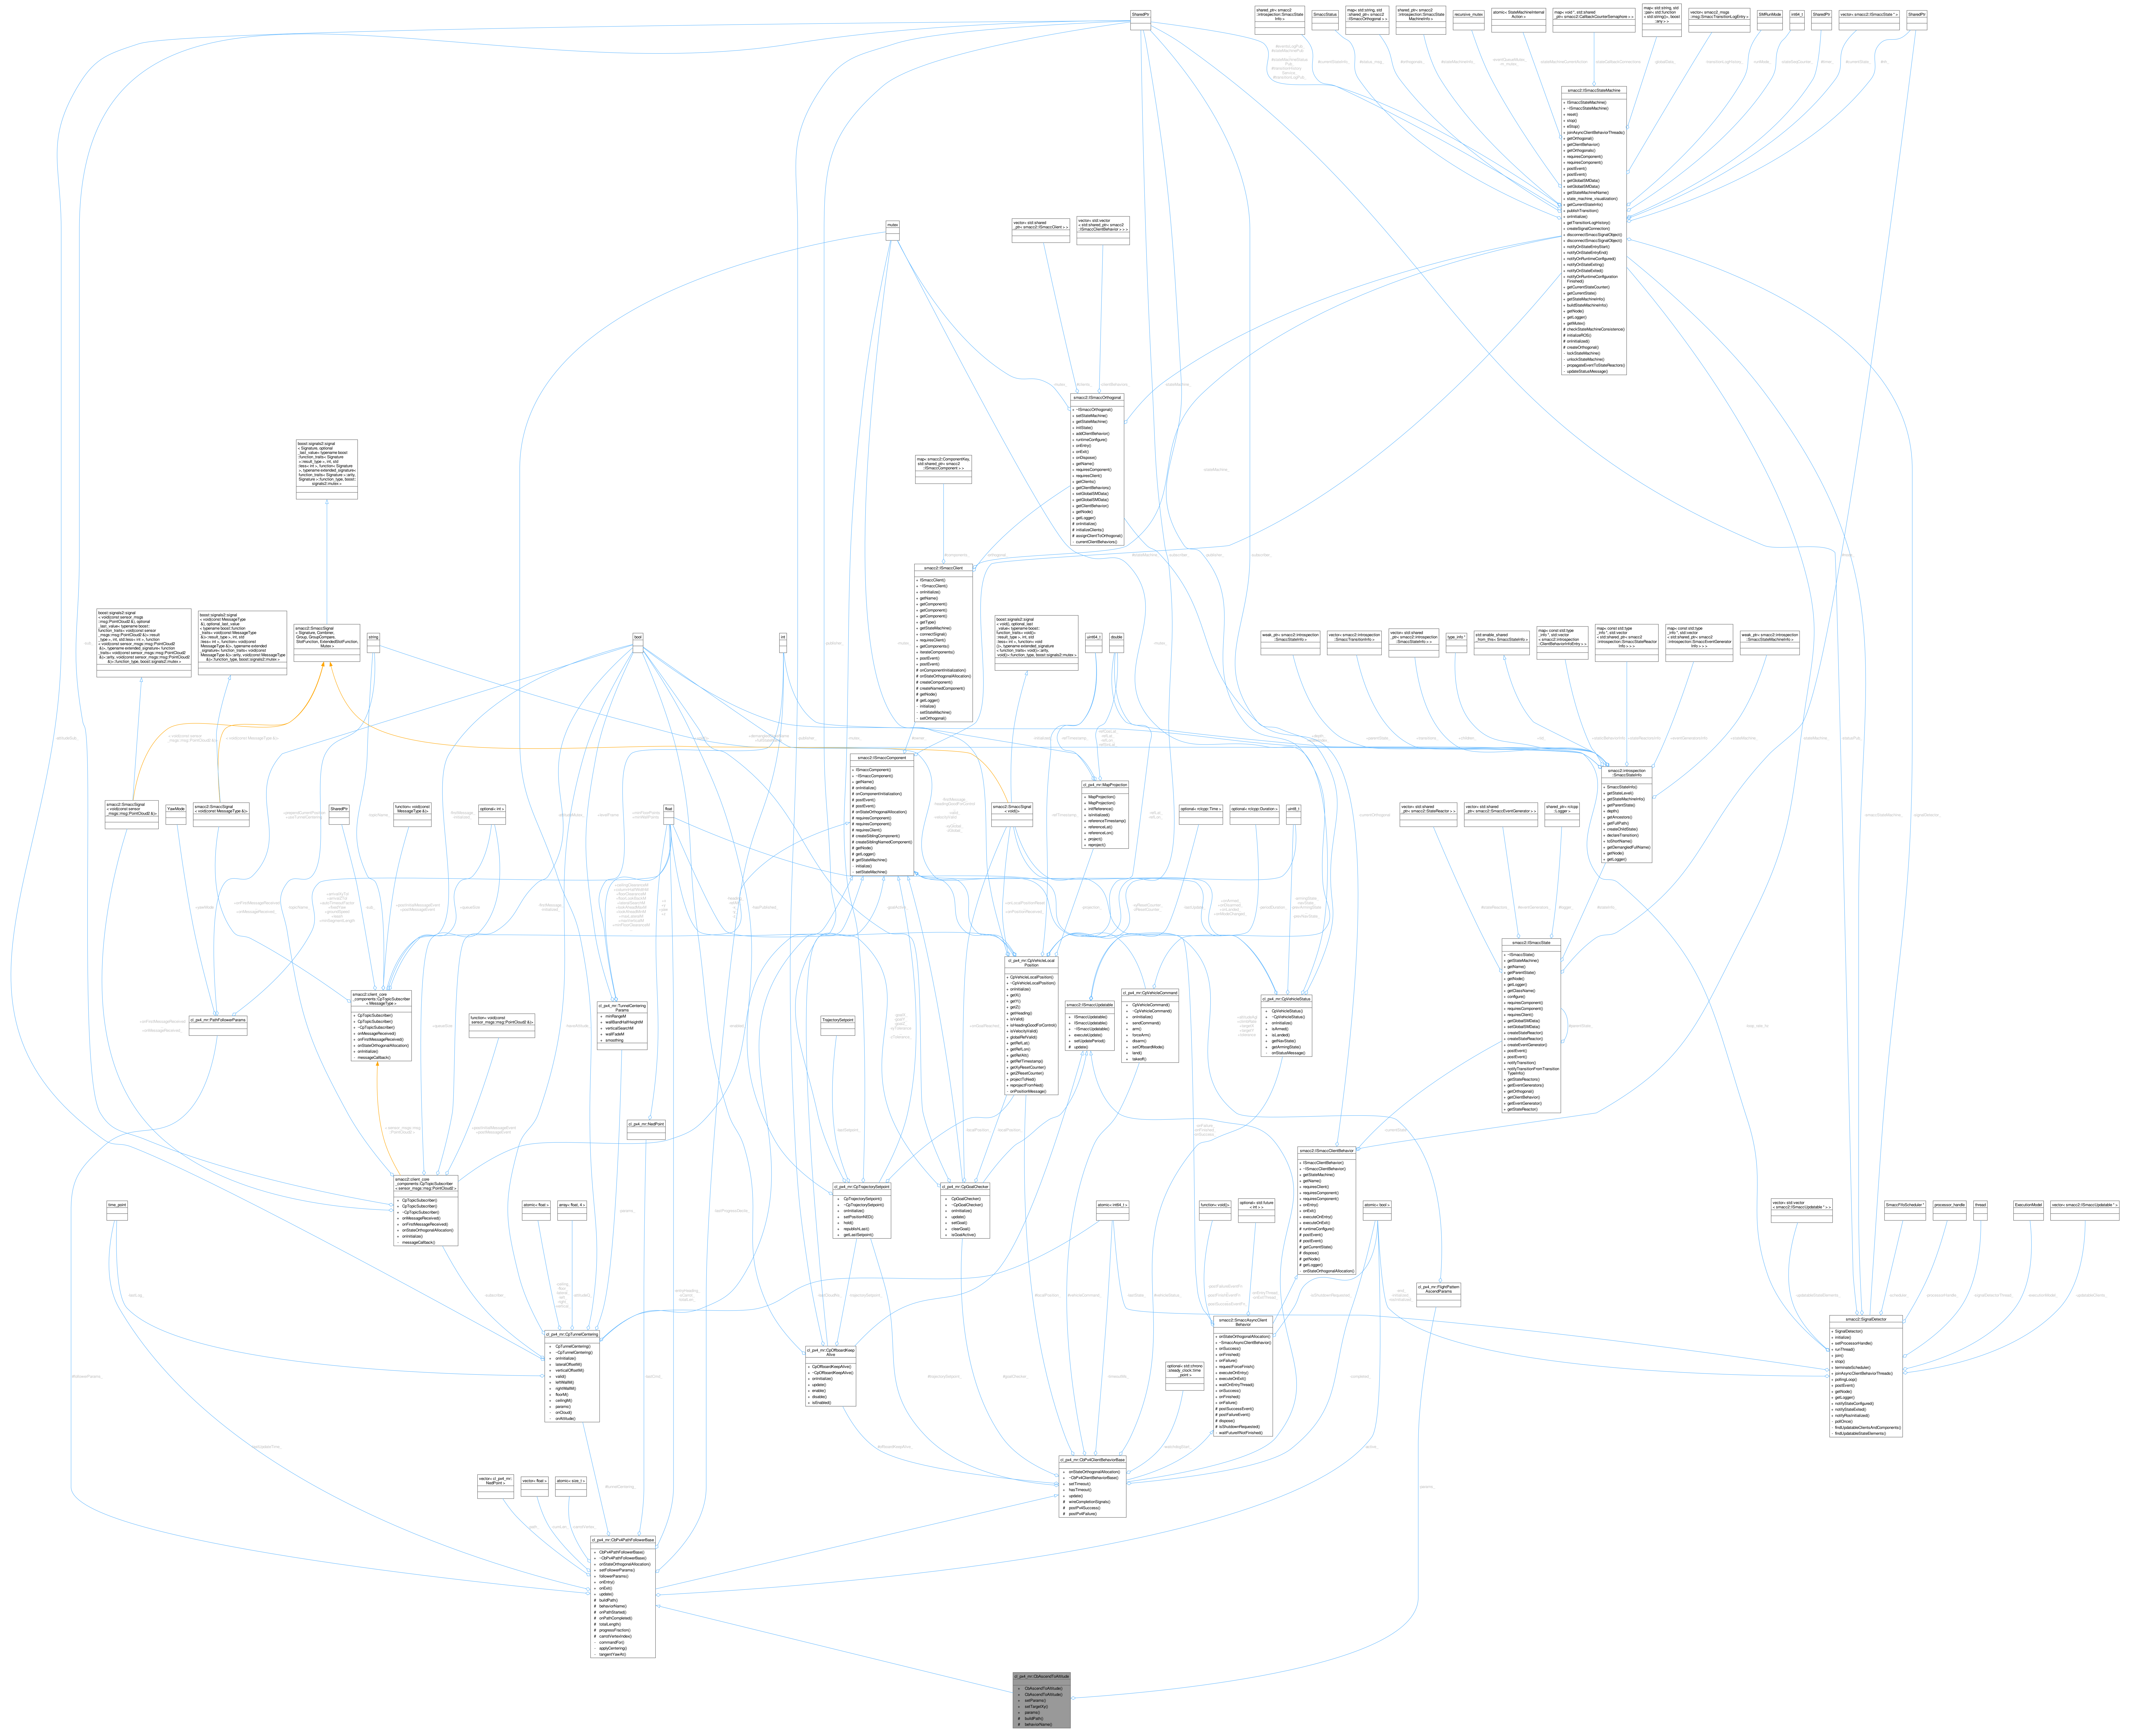
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
map< void *, std::shared_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
atomic< bool >
-onEntryThread_
-onExitThread_
-isShutdownRequested_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
-ceiling_
-floor_
-lateral_
-left_
-right_
-vertical_
-attitudeQ_
vector< float >
atomic< size_t >
#tunnelCentering_
-cumLen_
-carrotVertex_
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
#goalChecker_
-timeoutMs_
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::CbAscendToAltitude
+ CbAscendToAltitude()
+ CbAscendToAltitude()
+ setParams()
+ setTargetXy()
+ params()
# buildPath()
# behaviorName()