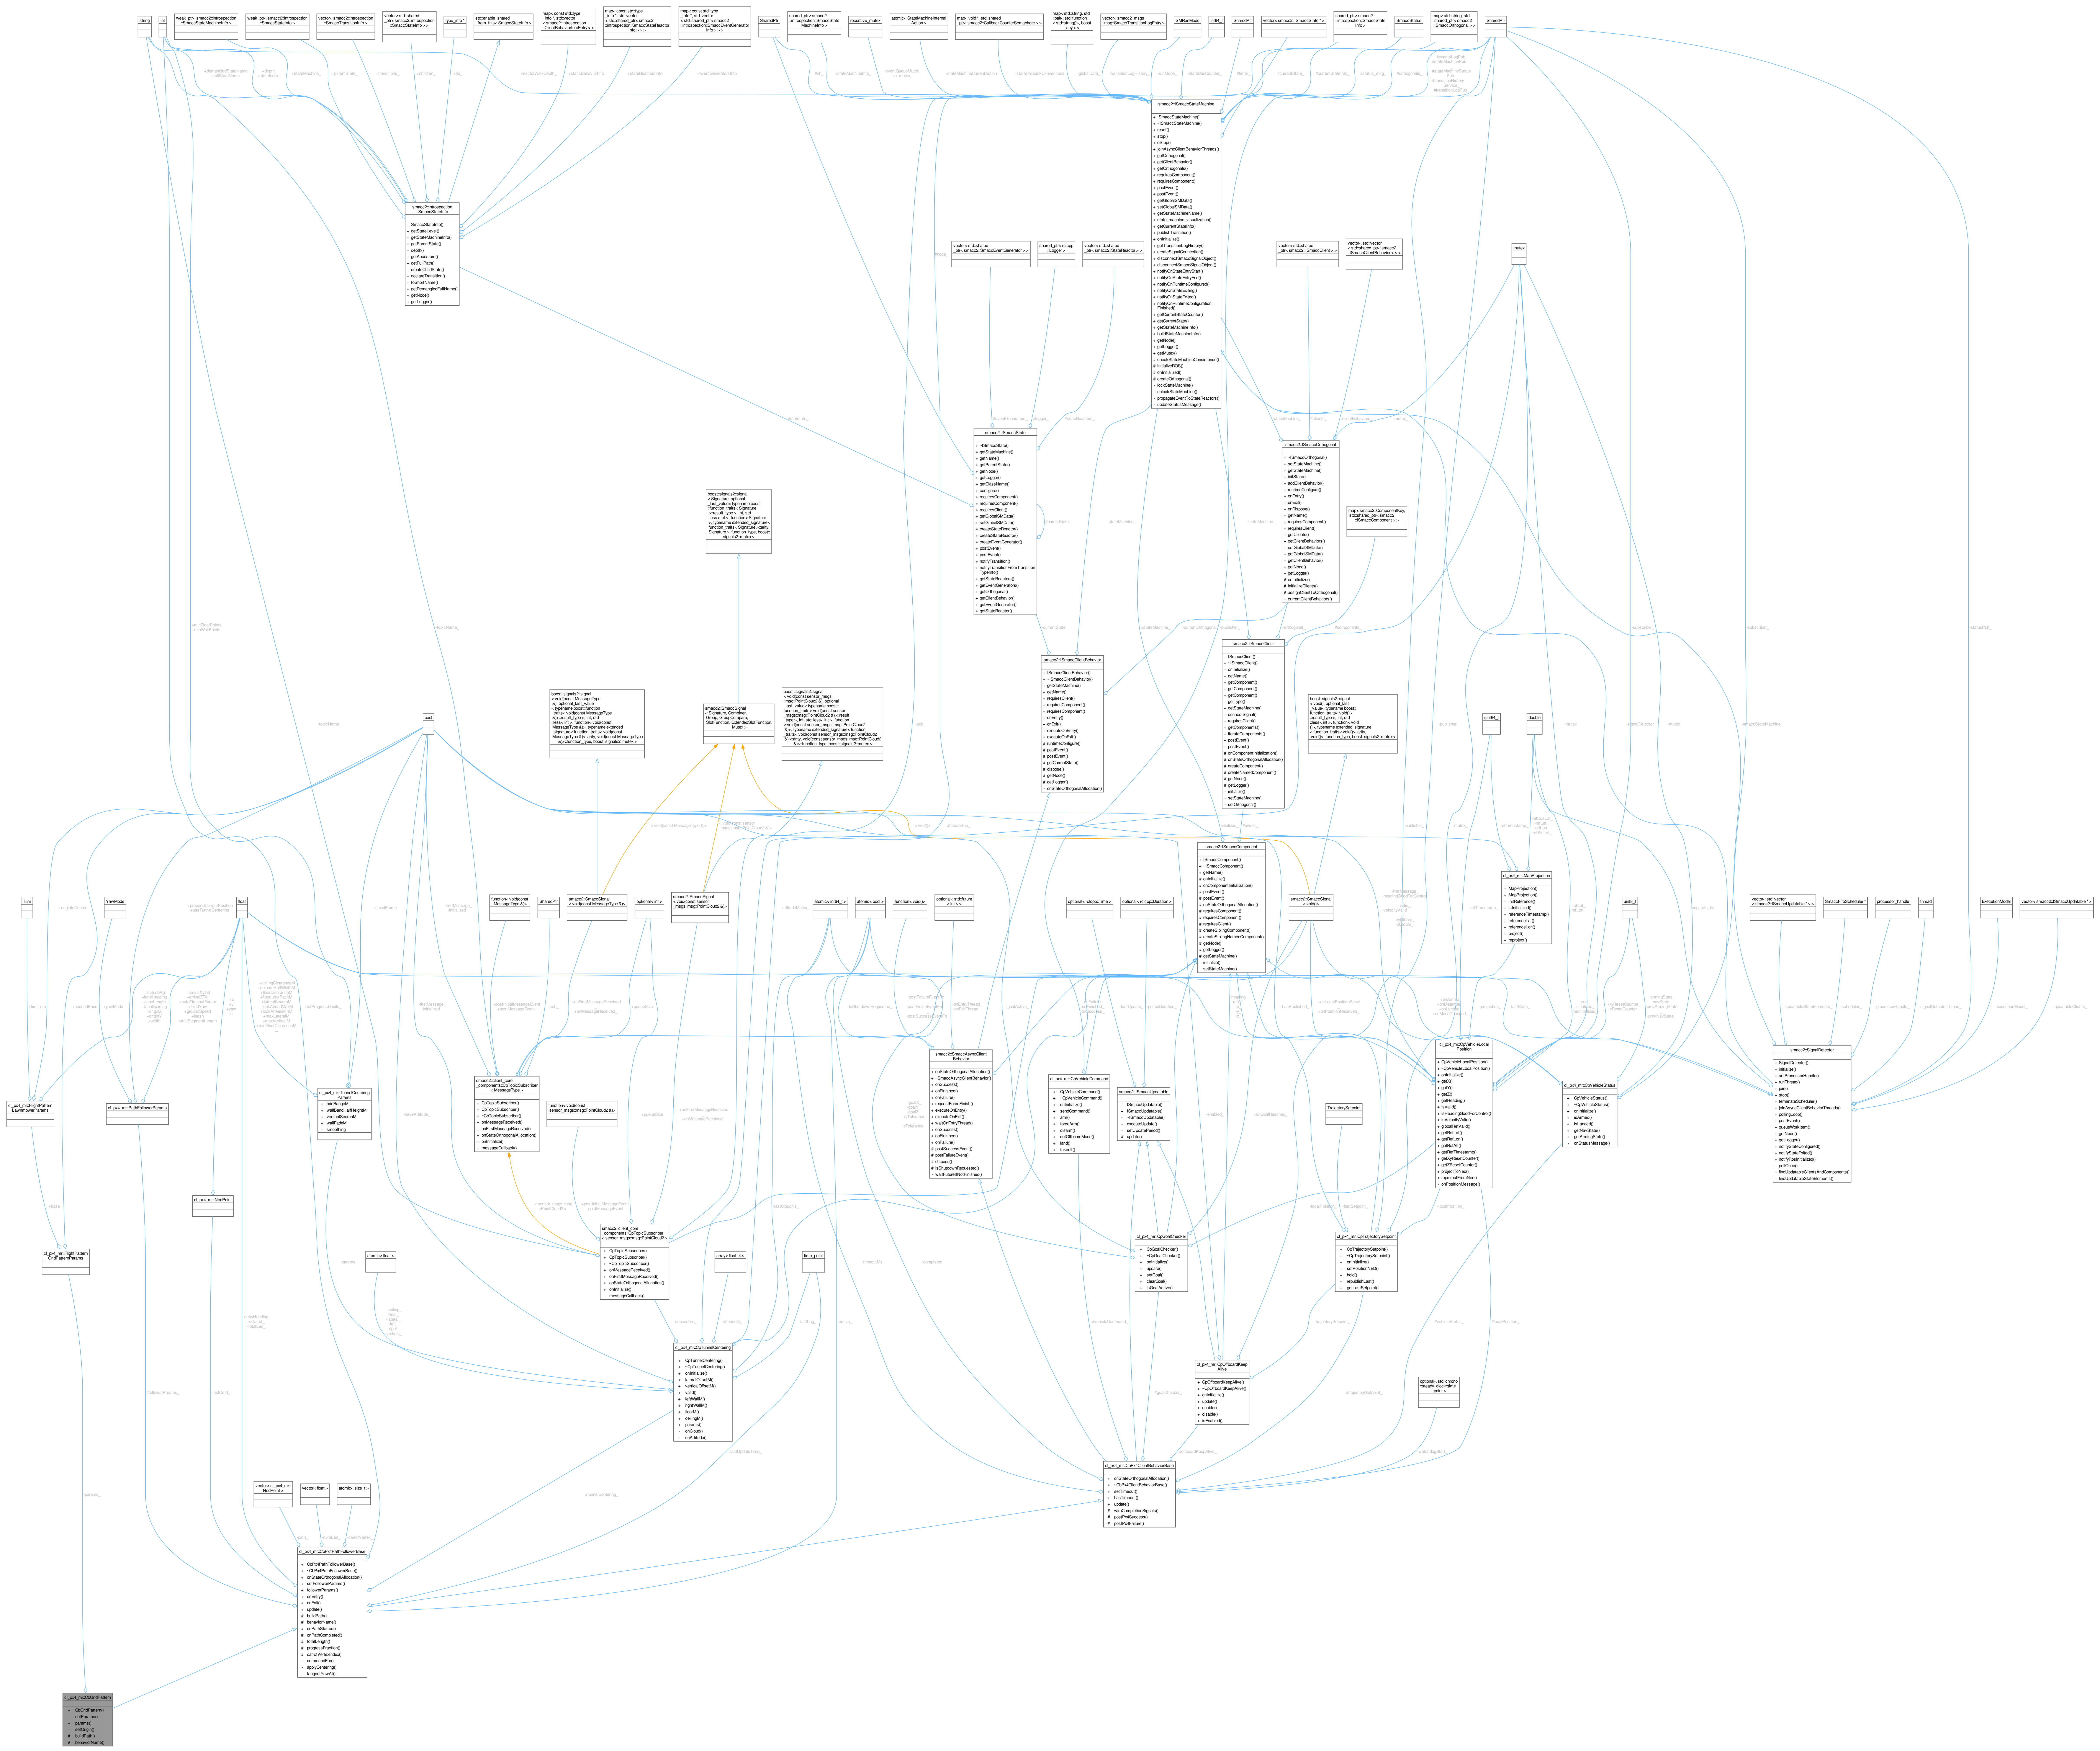
cl_px4_mr::CbGridPattern
+ CbGridPattern()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()
string
int
weak_ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo > >
type_info *
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type _info *, std::vector < smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
SharedPtr
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
SharedPtr
+demangledStateName
+fullStateName
+depth_
+stateIndex_
+stateMachine_
+parentState_
+transitions_
+children_
+tid_
-reactorWalkDepth_
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
#nh_
#stateMachineInfo_
-eventQueueMutex_
-m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-transitionLogHistory_
-runMode_
-stateSeqCounter_
#timer_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#eventsLogPub_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatusPub_
#transitionHistoryService_
#transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfigurationFinished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
#eventGenerators_
#logger_
#stateReactors_
smacc2::ISmaccState
+ ~ISmaccState()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransitionTypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
-currentState
-stateMachine_
#clients_
-clientBehaviors_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ ~ISmaccOrthogonal()
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
-orthogonal_
#components_
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::SmaccSignal
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::ISmaccUpdatable
smacc2::SignalDetector
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::MapProjection
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
+ CpOffboardKeepAlive()
+ ~CpOffboardKeepAlive()
+ onInitialize()
+ update()
+ enable()
+ disable()
+ isEnabled()
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::TunnelCenteringParams
cl_px4_mr::FlightPatternLawnmowerParams
cl_px4_mr::FlightPatternGridPatternParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::NedPoint
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< MessageType >
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
#goalChecker_
#offboardKeepAlive_
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
vector< cl_px4_mr:: NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()