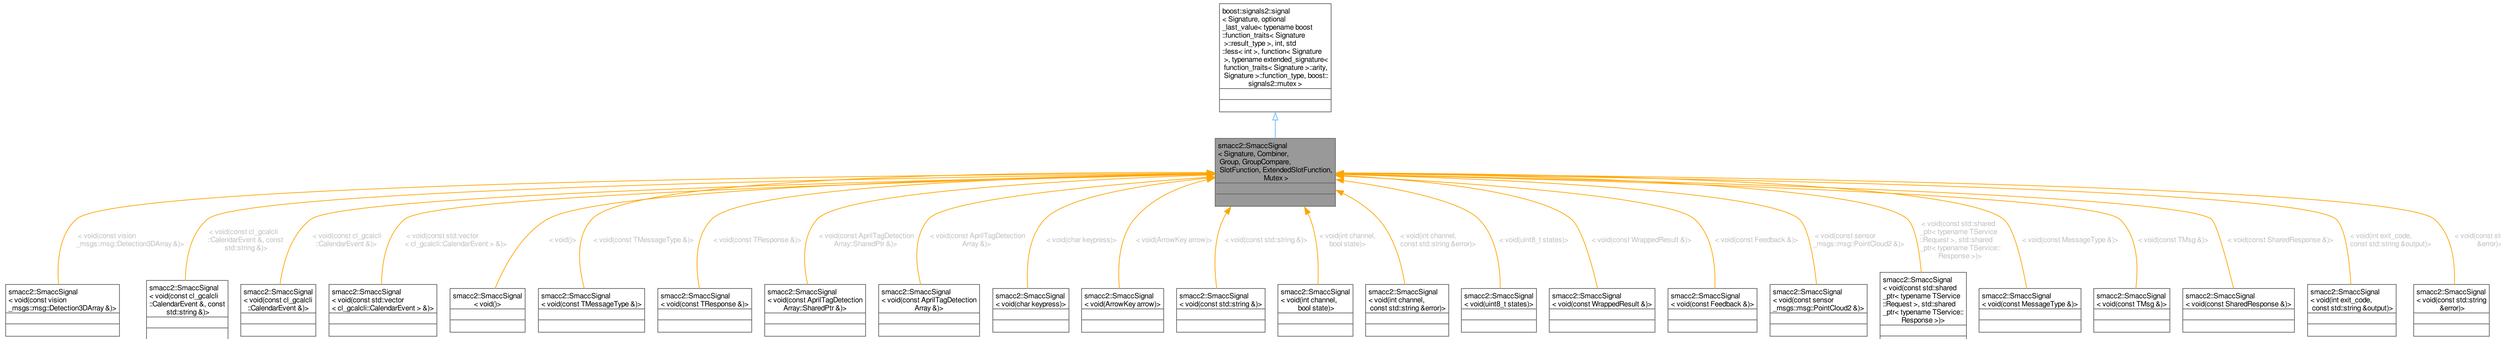
boost::signals2::signal
< Signature, optional
_last_value< typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
< void(const vision
_msgs::msg::Detection3DArray &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const vision
_msgs::msg::Detection3DArray &)>
< void(const cl_gcalcli
::CalendarEvent &, const
std::string &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const cl_gcalcli
::CalendarEvent &, const
std::string &)>
< void(const cl_gcalcli
::CalendarEvent &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const cl_gcalcli
::CalendarEvent &)>
< void(const std::vector
< cl_gcalcli::CalendarEvent > &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::vector
< cl_gcalcli::CalendarEvent > &)>
< void()>
smacc2::SmaccSignal
< void()>
< void(const TMessageType &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const TMessageType &)>
< void(const TResponse &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const TResponse &)>
< void(const AprilTagDetection
Array::SharedPtr &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const AprilTagDetection
Array::SharedPtr &)>
< void(const AprilTagDetection
Array &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const AprilTagDetection
Array &)>
< void(char keypress)>
smacc2::SmaccSignal
< void(char keypress)>
< void(ArrowKey arrow)>
smacc2::SmaccSignal
< void(ArrowKey arrow)>
< void(const std::string &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::string &)>
< void(int channel,
bool state)>
smacc2::SmaccSignal
< void(int channel,
bool state)>
< void(int channel,
const std::string &error)>
smacc2::SmaccSignal
< void(int channel,
const std::string &error)>
< void(uint8_t states)>
smacc2::SmaccSignal
< void(uint8_t states)>
< void(const WrappedResult &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const WrappedResult &)>
< void(const Feedback &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const Feedback &)>
< void(const sensor
_msgs::msg::PointCloud2 &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const sensor
_msgs::msg::PointCloud2 &)>
< void(const std::shared
_ptr< typename TService
::Request >, std::shared
_ptr< typename TService::
Response >)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::shared
_ptr< typename TService
::Request >, std::shared
_ptr< typename TService::
Response >)>
< void(const MessageType &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const MessageType &)>
< void(const TMsg &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const TMsg &)>
< void(const SharedResponse &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const SharedResponse &)>
< void(int exit_code,
const std::string &output)>
smacc2::SmaccSignal
< void(int exit_code,
const std::string &output)>
< void(const std::string
&error)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::string
&error)>