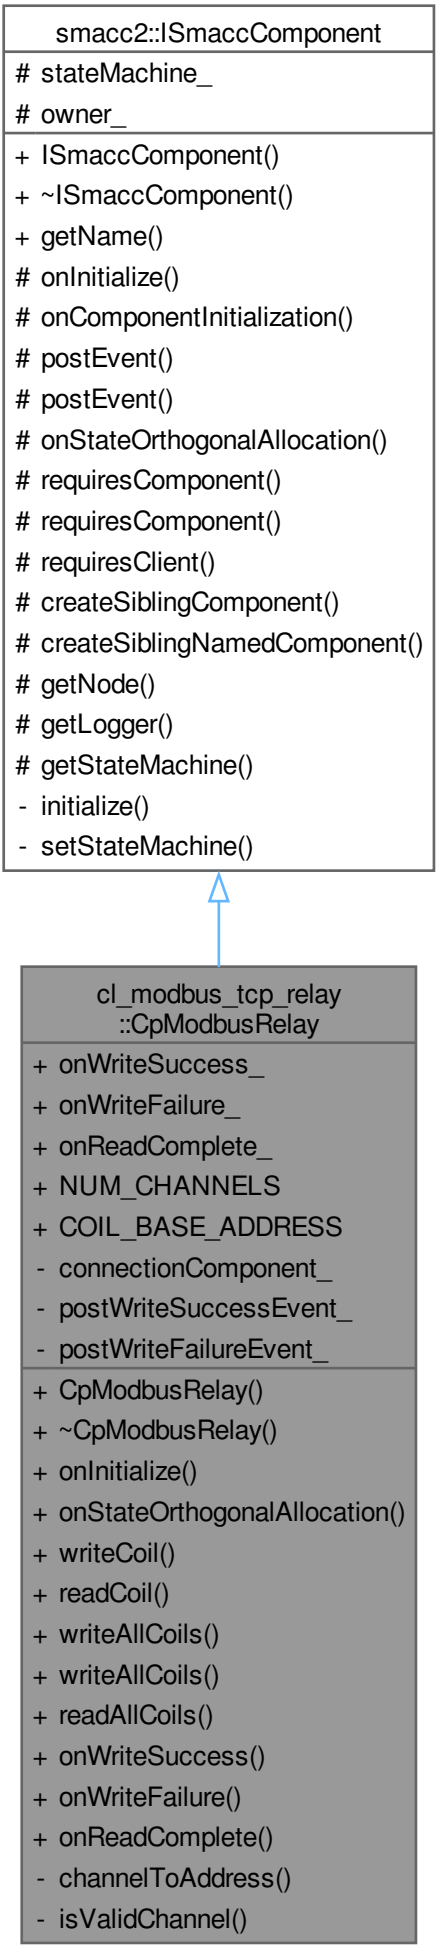
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_modbus_tcp_relay
::CpModbusRelay
+ onWriteSuccess_
+ onWriteFailure_
+ onReadComplete_
+ NUM_CHANNELS
+ COIL_BASE_ADDRESS
- connectionComponent_
- postWriteSuccessEvent_
- postWriteFailureEvent_
+ CpModbusRelay()
+ ~CpModbusRelay()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ writeCoil()
+ readCoil()
+ writeAllCoils()
+ writeAllCoils()
+ readAllCoils()
+ onWriteSuccess()
+ onWriteFailure()
+ onReadComplete()
- channelToAddress()
- isValidChannel()