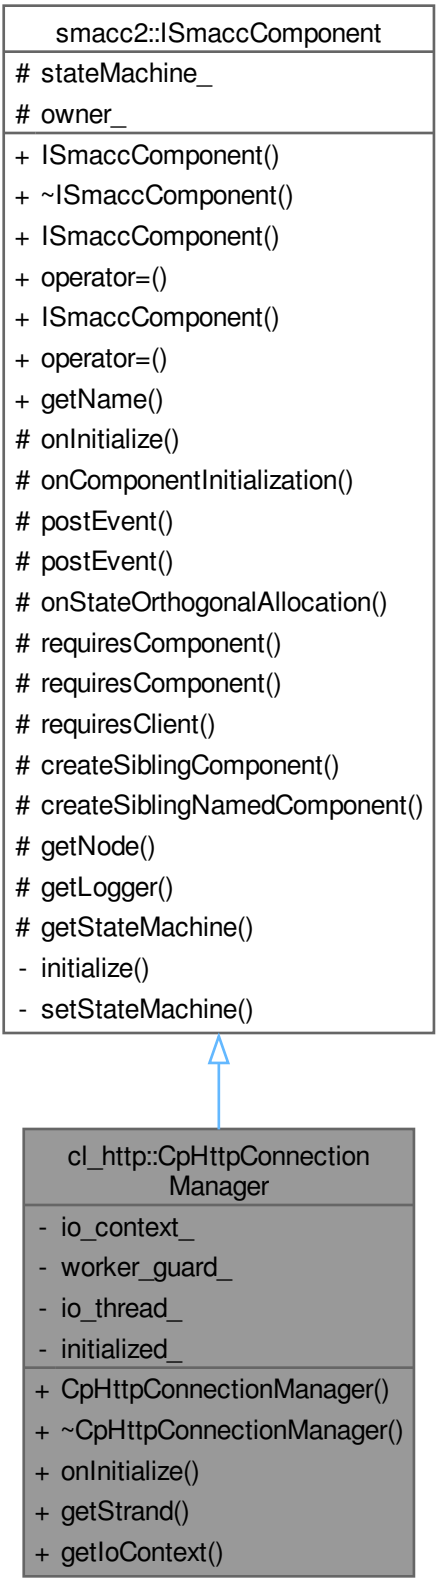
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_http::CpHttpConnection Manager
- io_context_
- worker_guard_
- io_thread_
- initialized_
+ CpHttpConnectionManager()
+ ~CpHttpConnectionManager()
+ onInitialize()
+ getStrand()
+ getIoContext()