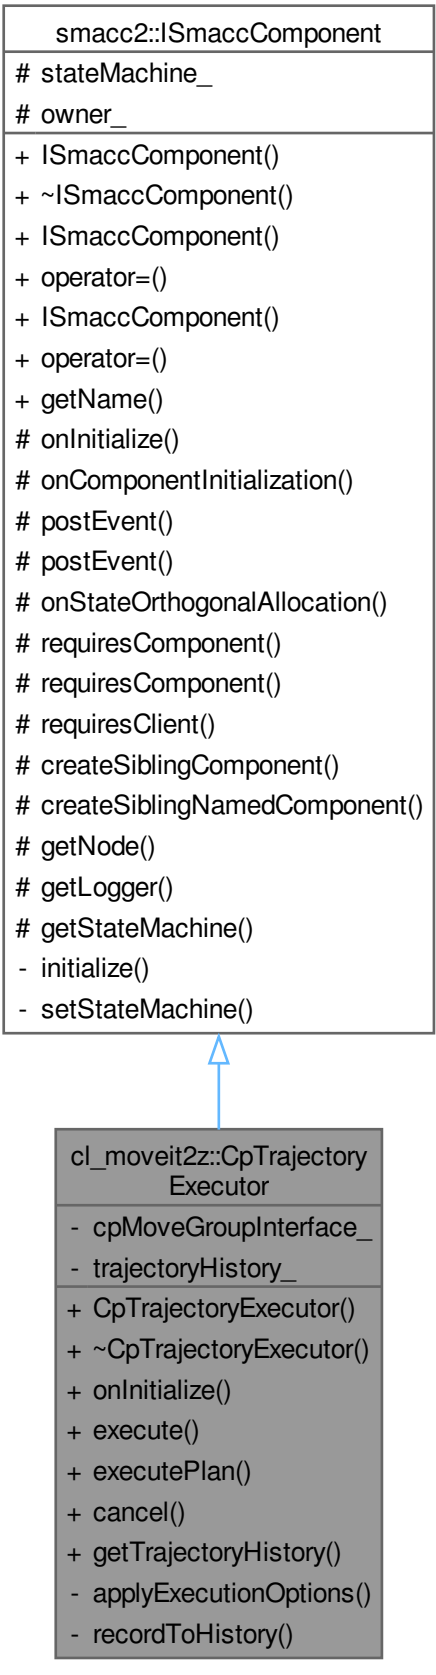
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_moveit2z::CpTrajectory Executor
- cpMoveGroupInterface_
- trajectoryHistory_
+ CpTrajectoryExecutor()
+ ~CpTrajectoryExecutor()
+ onInitialize()
+ execute()
+ executePlan()
+ cancel()
+ getTrajectoryHistory()
- applyExecutionOptions()
- recordToHistory()