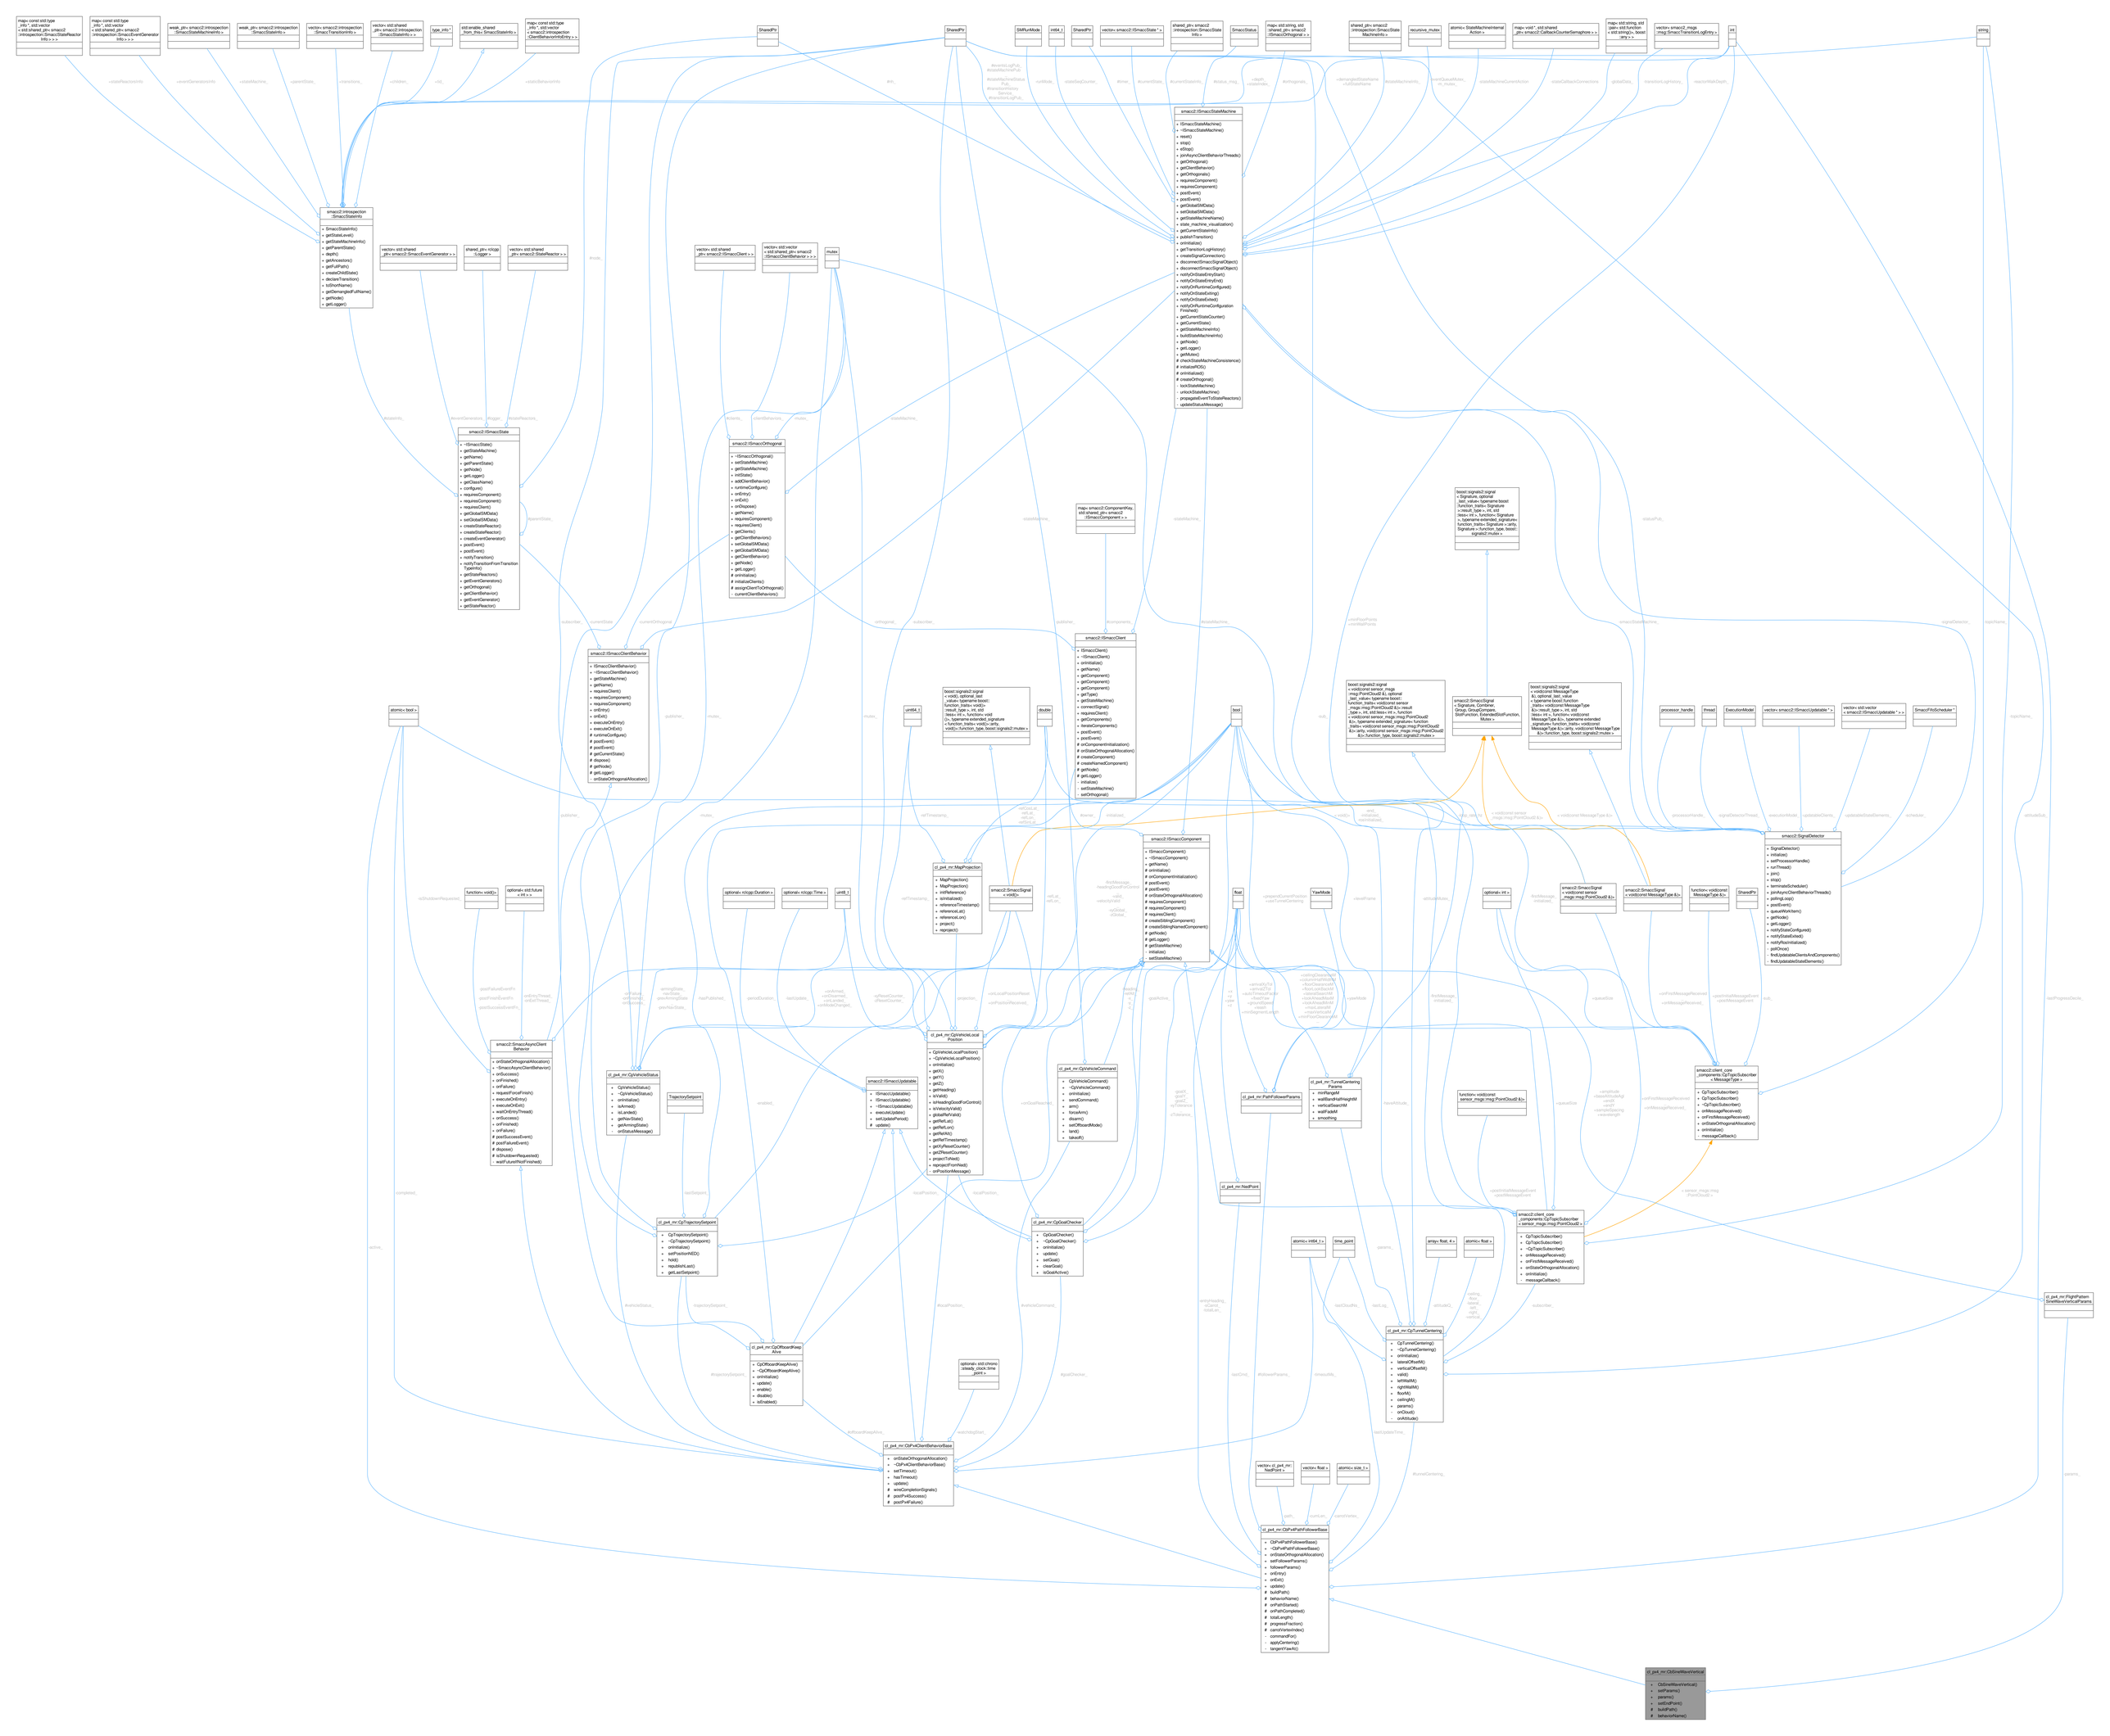

map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateReactorInfo > > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccEventGeneratorInfo > > >
weak_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo > >
type_info *
std::enable_shared_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type_info *, std::vector< smacc2::introspection::ClientBehaviorInfoEntry > >
SharedPtr
SharedPtr
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo >
SmaccStatus
map< std::string, std::shared_ptr< smacc2::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateMachineInfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternalAction >
map< void *, std::shared_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std::pair< std::function< std::string()>, boost::any > >
vector< smacc2_msgs::msg::SmaccTransitionLogEntry >
int
string
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
vector< std::shared_ptr< rclcpp::Logger > >
vector< std::shared_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector< smacc2::ISmaccClientBehavior > > >
mutex
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ stopJ()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
checkStateMachineConsistence()
initializeROS()
onInitialized()
createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2::ISmaccComponent > >
boost::signals2::signal< Signature, optional_last_value< typename boost::function_traits< Signature >::result_type >, int, std::less< int >, function< Signature >, typename extended_signature< function_traits< Signature >::arity, Signature >::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
onComponentInitialization()
onStateOrthogonalAllocation()
createComponent()
createNamedComponent()
getNode()
getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
boost::signals2::signal< void(const sensor_msgs::msg::PointCloud2 &)>::result_type
boost::signals2::signal< void(const MessageType &), optional_last_value< typename boost::function_traits< void(const MessageType &)>::result_type >, int, std::less< int >, function< void(const MessageType &)>, typename extended_signature< function_traits< void(const MessageType &)>::arity, void(const MessageType &)>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ queueWork(fcn)
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateEstted()
+ notifyRosInitialized()
+ pollOnce()
+ findUpdatableClientsAndComponents()
+ findUpdatableStateElements()
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
postSuccessEvent()
postFailureEvent()
dispose()
isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_px4_mr::ClVehicleStatus
+ ClVehicleStatus()
+ ~ClVehicleStatus()
+ onInitialize()
+ isArmed()
+ isLanded()
+ getNavState()
+ getArmingState()
- onStatusMessage()
TrajectorySetpoint
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
update()
cl_px4_mr::ClVehicleLocal Position
+ ClVehicleLocalPosition()
+ ~ClVehicleLocalPosition()
+ onInitialize()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ getHeading()
+ isValid()
+ isHeadingGoodForControl()
+ isVelocityValid()
+ globalRefValid()
+ getRefLat()
+ getRefLon()
+ getRefAlt()
+ getRefTimestamp()
+ getXResetCounter()
+ getZResetCounter()
+ projectToNed()
+ reprojectFromNed()
- onPositionMessage()
cl_px4_mr::ClVehicleCommand
+ ClVehicleCommand()
+ ~ClVehicleCommand()
+ onInitialize()
+ sendCommand()
+ arm()
+ forceArm()
+ disarm()
+ setOffboardMode()
+ land()
+ takeoff()
cl_px4_mr::ClGoalChecker
+ ClGoalChecker()
+ ~ClGoalChecker()
+ onInitialize()
+ updateIs()
+ setGoal()
+ clearGoal()
+ isGoalActive()
cl_px4_mr::ClPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~ClPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
wireCompletionSignals()
postPx4Success()
postPx4Failure()
cl_px4_mr::ClOffboardKeep Alive
+ ClOffboardKeepAlive()
+ ~ClOffboardKeepAlive()
+ onInitialize()
+ update()
+ enable()
+ disable()
+ isEnabled()
cl_px4_mr::MapProjection
+ MapProjection()
+ MapProjection()
+ initReference()
+ isInitialized()
+ referenceTimestamp()
+ referenceLat()
+ referenceLon()
+ project()
+ reproject()
smacc2::SmaccSignal< void()>
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
uint8_t
optional< std::future< int > >
function< void()>
cl_px4_mr::ClPx4PathFollowerBase
+ ClPx4PathFollowerBase()
+ ~ClPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
buildPath()
behaviorName()
onPathStarted()
onPathCompleted()
totalLength()
progressFraction()
cannotVertexIndex()
- commandFpc()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::ClPathFollowerParams
cl_px4_mr::TunnelCentering Params
+ minRangeM
+ waitBandHalfHeightM
+ verticalSearchM
+ waitFadeM
+ smoothing
cl_px4_mr::NodPoint
cl_px4_mr::ClTunnelCentering
+ ClTunnelCentering()
+ ~ClTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAltitude()
cl_px4_mr::ClFlightPattern SmallMeanVerticalParams
cl_px4_mr::ClSineWaveVertical
+ ClSineWaveVertical()
+ setParams()
+ params()
+ setEndPoint()
buildPath()
behaviorName()