La xarxa de missatgers

Tercer cicle | 01 / Mapa de la xarxa

Un node pot ser una taula. Només es pot enviar per les línies dibuixades.

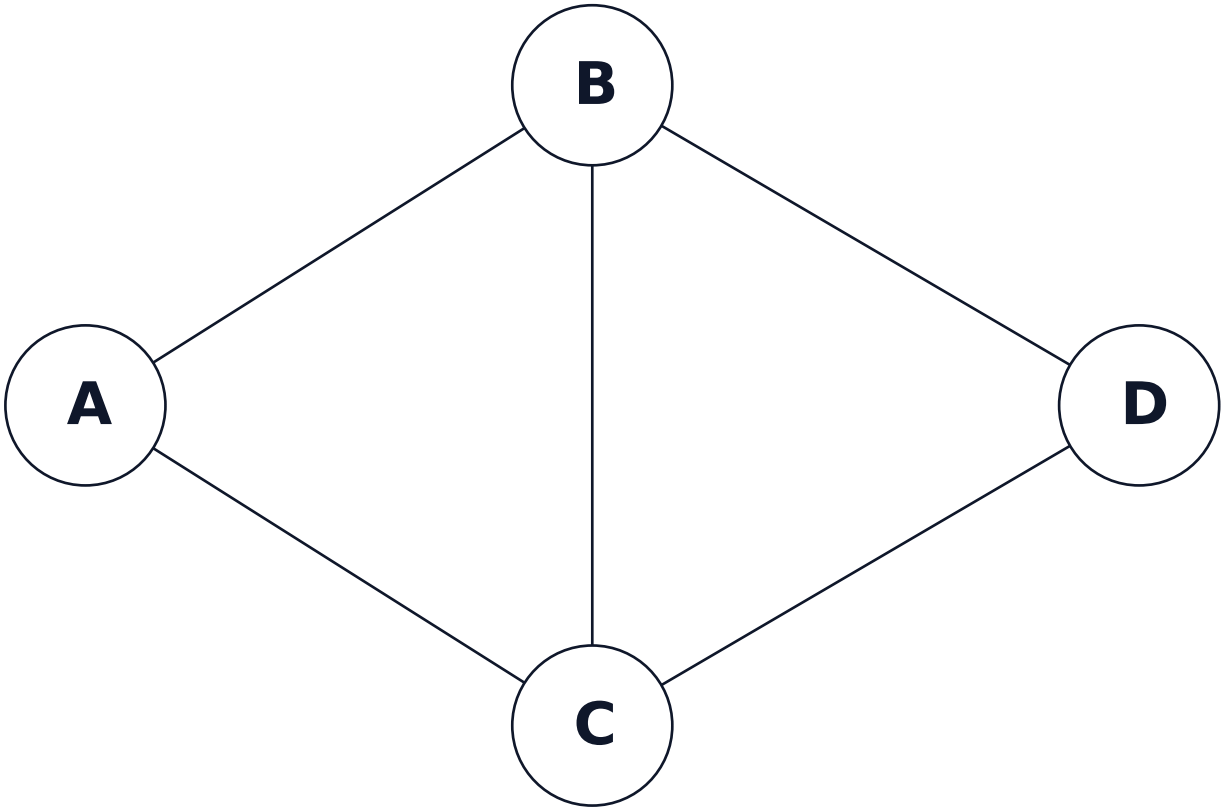

Origen A / Destí D. Camins: A-B-D o A-C-D.

També podeu passar per B-C. Compteu cada salt.

Protocol: espera un torn, mou un paquet un enllaç.

Cada enllaç admet un paquet per torn, en total.

La xarxa de missatgers

Tercer cicle | 02 / Paquets per retallar

Retalleu els quatre paquets. El receptor només coneix el total i l’identificador.

Missatge M1 | Origen A | Destí D | 1 de 4

EL

Missatge M1 | Origen A | Destí D | 2 de 4

ROBOT

Missatge M1 | Origen A | Destí D | 3 de 4

PORTA

Missatge M1 | Origen A | Destí D | 4 de 4

LLIBRES

La xarxa de missatgers

Tercer cicle | 03 / Incidències i confirmacions

Retalleu les targetes. Introduïu només una incidència cada ronda.

CAMÍ TANCAT

Tanqueu B-D. Busqueu un altre camí.

PAQUET RETINGUT

El docent reté el paquet 2 en aquesta ronda.

ARRIBADA DESORDENADA

Feu arribar el paquet 4 abans del paquet 3.

CONFIRMACIÓ M1

He rebut: 1 / 2 / 3 / 4. Falta: _____

La xarxa de missatgers

Tercer cicle | 04 / Registre i solució docent

Un registre per equip. La confirmació torna a A pels mateixos enllaços.

Torn	Paquet	De	A

Solució: EL ROBOT PORTA LLIBRES.

Si falta 2/4, sabem què falta, però no el seu contingut.

D demana «M1, reenvia 2»; A conserva una còpia.

En tancar B-D, B-C-D és una alternativa des de B.

Els paquets es poden ordenar gràcies als números.

Aquesta és una simulació amb torns, no Internet real.