

Como mudar sua senha MySQL no XAMPP (3 métodos)

Como na maioria das tarefas do WordPress, há várias maneiras de mudar a senha do MySQL. O método que você deve usar dependerá exatamente do que você precisa fazer e com qual interface você está mais confortável: a linha de comando, uma Interface Gráfica de Usuário (GUI), ou arquivos de texto. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em três maneiras de mudar a sua senha do MySQL no XAMPP.


1. Altere sua senha MySQL usando a Shell XAMPP

Usar a shell XAMPP geralmente será o método mais simples e rápido para mudar sua senha MySQL. Ele envolve o uso da linha de comando, o que pode parecer assustador no início.

No entanto, na verdade, é bastante simples. Este é também o método que você vai querer usar se você esqueceu sua senha MySQL existente e precisa redefini-la.

Note que estes comandos são os mesmos quer você esteja usando Windows ou macOS. Como este é um shell único específico para o XAMPP, quaisquer diferenças típicas entre as plataformas não se aplicarão.

Para começar, abra seu Painel de Controle XAMPP e clique no botão **Shell** no lado direito.

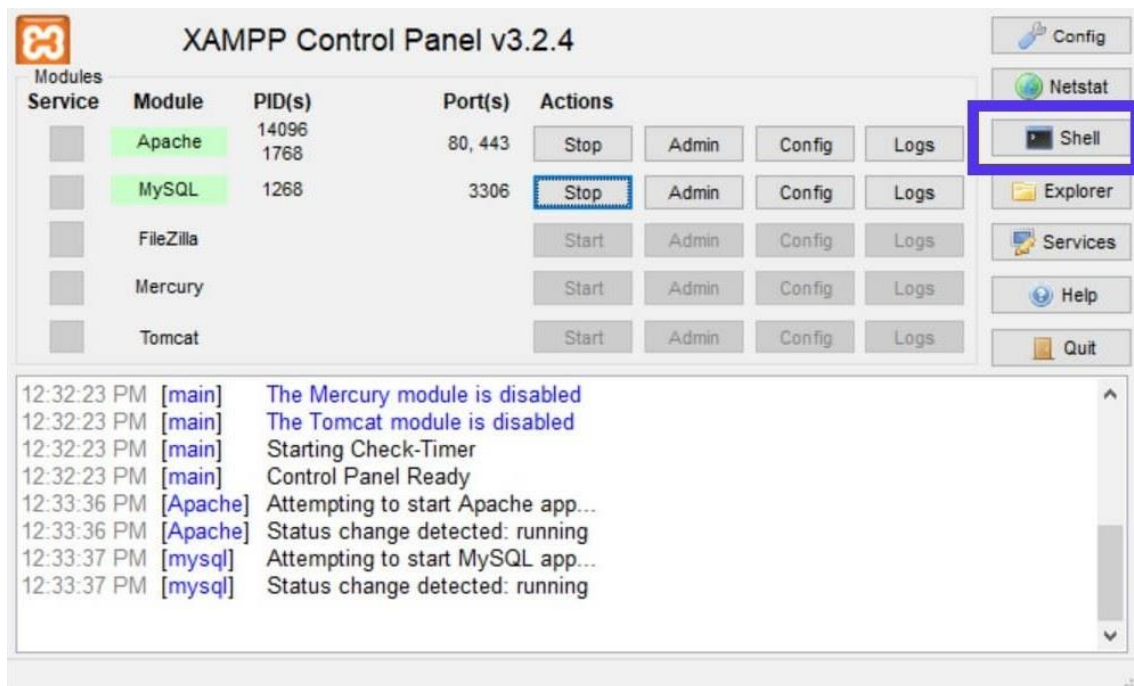

Use a shell do XAMPP para mudar a sua senha de root.

Isto abrirá uma nova janela com um prompt de comando. Digite o seguinte comando e pressione a tecla **Enter/Return**:

```
mysqladmin -u root password
```


A shell solicitará que você digite uma nova senha. Pressione **Enter/Return** novamente, e você será solicitado a confirmar a nova senha.

Uma vez feito isso, você está acabado e pode fechar a janela.

2. Mude a sua senha do XAMPP MySQL através do phpMyAdmin


O segundo método envolve o [uso do phpMyAdmin](#) GUI para mudar sua senha do XAMPP MySQL. Esta técnica é relativamente simples, mas geralmente não tão rápida quanto o método de linha de comando.

Primeiro, você precisa acessar a interface phpMyAdmin. Abra o painel de controle do XAMPP e clique em **Admin** na linha MySQL:

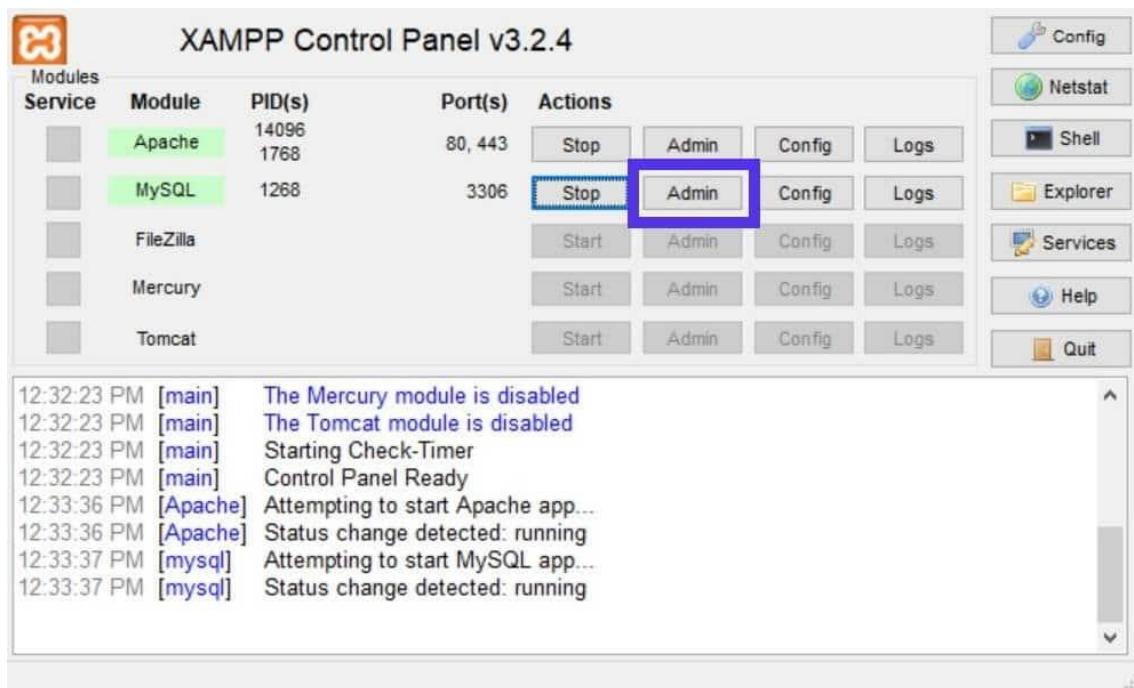

Abra o phpMyAdmin no XAMPP.


O PhpMyAdmin abrirá em uma janela do navegador:

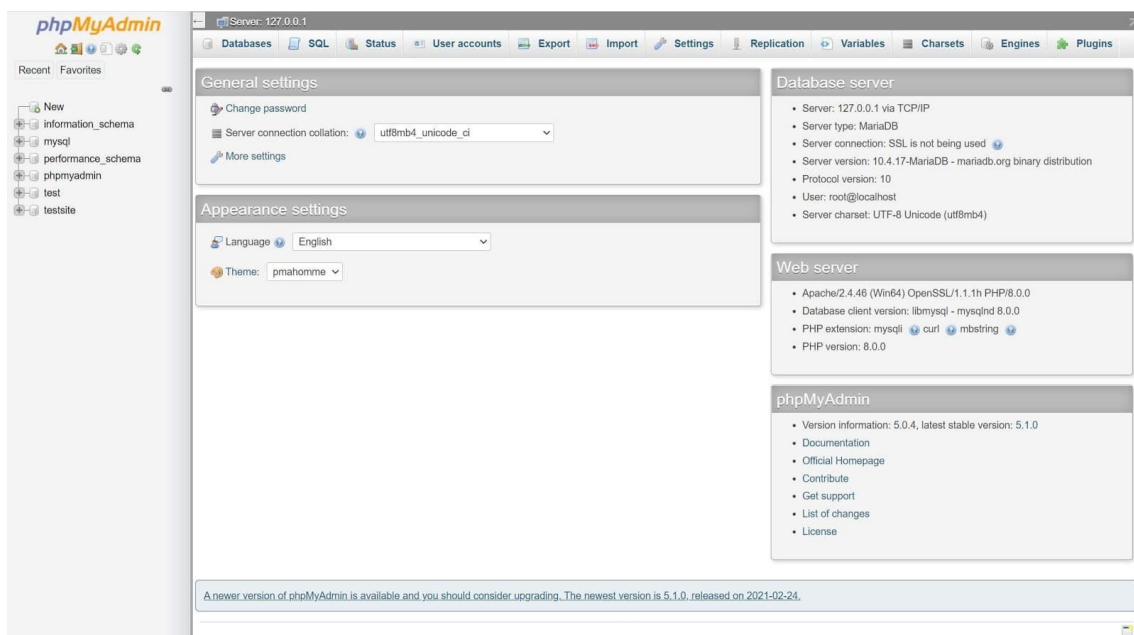

A interface phpMyAdmin.


Se lhe for pedido para entrar, utilize o nome de utilizador “root” e introduza a sua senha root. Se você ainda não definiu uma, você pode deixá-la em branco.

Em seguida, navegue até a seção **Contas de usuário** na barra de menu principal, e localize o usuário root para o localhost na lista:

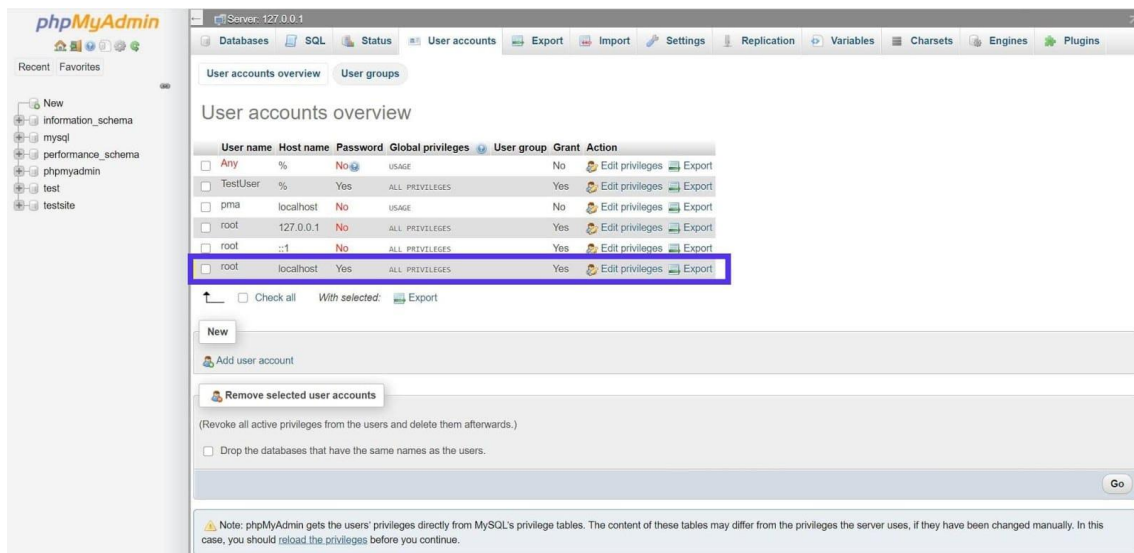


O usuário root no phpMyAdmin.

A seguir, você pode clicar em **Editar privilégios** ao lado do usuário root e, em seguida, selecionar **Alterar senha** na parte superior da página.

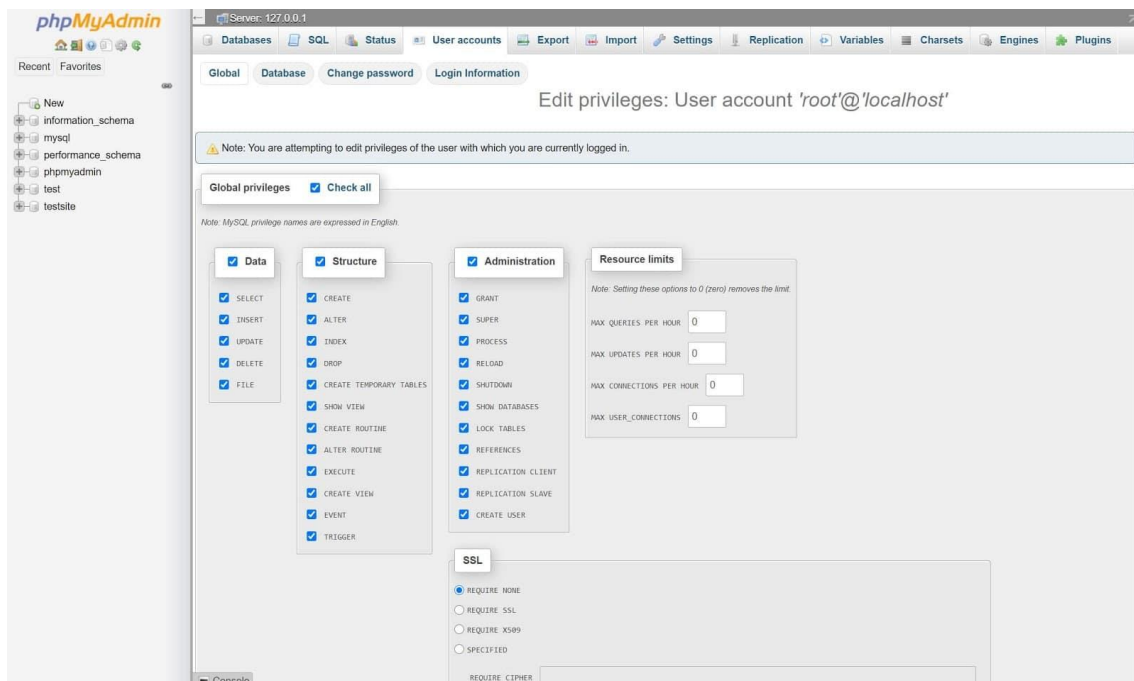

Iniciar mudança de senha no phpMyAdmin.

Na tela seguinte, basta digitar a senha que você deseja usar:

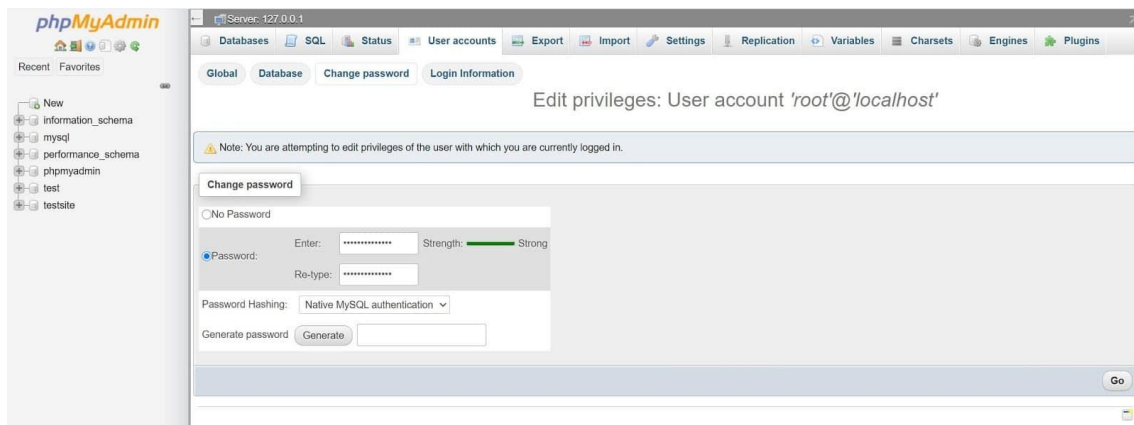


Mude sua senha de root no phpMyAdmin.

Quando terminar, você pode clicar no botão **Go** no canto inferior direito para salvar a mudança. É isso mesmo!

3. Altere sua senha do XAMPP MySQL editando o arquivo `config.inc.php`





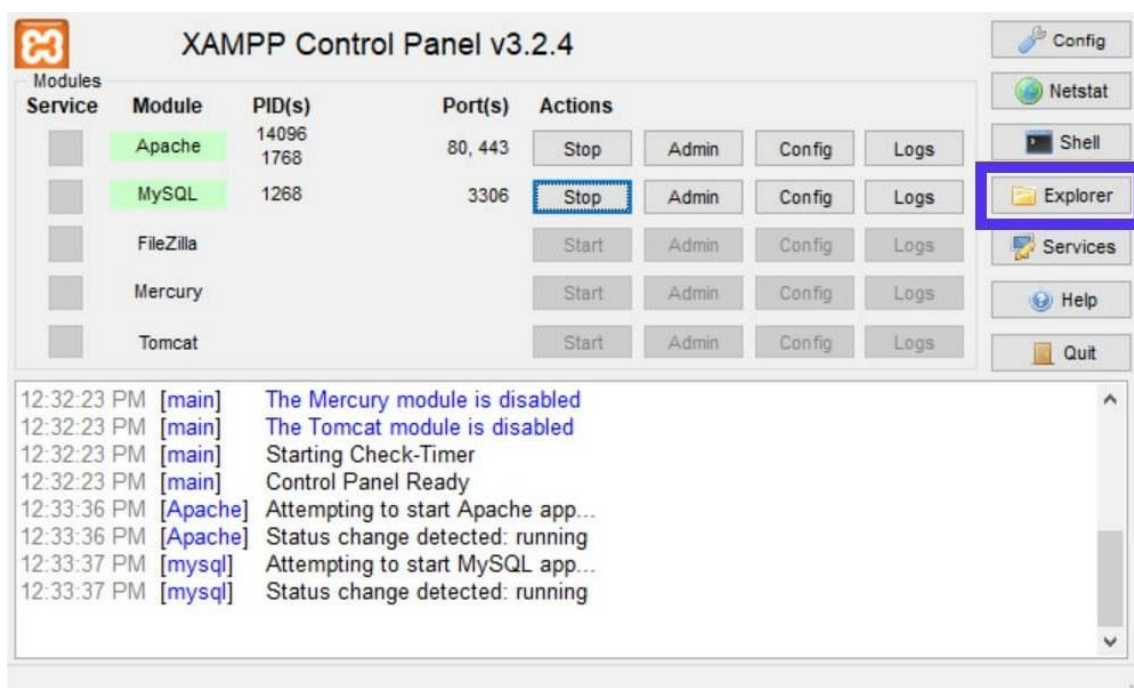





















Se você se encontrar em uma situação em que sabe que sua senha está correta, mas não está funcionando por qualquer motivo, este é o método para você. Envolve abrir um arquivo de texto e editar a senha diretamente nele.

Primeiro, abra o Painel de Controle do XAMPP e clique no botão **Explorer**, no lado direito da janela:



O botão Explorer no Painel de Controle do XAMPP.

Isto irá iniciar um [navegador de arquivos](#) na pasta XAMPP. A seguir, você pode abrir a pasta **phpMyAdmin** e localizar o arquivo *config.inc.php*:

<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
 doc	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 examples	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 js	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 libraries	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 locale	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 setup	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 sql	12/19/2020 12:01 AM	File folder	
 templates	12/19/2020 12:01 AM	File folder	
 themes	12/19/2020 12:00 AM	File folder	
 tmp	12/19/2020 12:02 AM	File folder	
 vendor	12/19/2020 12:01 AM	File folder	
 ajax	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	2 KB
 browse_foreigners	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	2 KB
 Changelog	10/15/2020 2:07 PM	File	33 KB
 changelog	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	4 KB
 chk_rel	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	2 KB
 composer.json	10/15/2020 2:07 PM	JSON File	4 KB
 composer.lock	10/15/2020 2:07 PM	LOCK File	171 KB
<input checked="" type="checkbox"/>  config.inc	3/5/2021 1:08 PM	PHP File	3 KB
 config.sample.inc	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	5 KB
 CONTRIBUTING.md	10/15/2020 2:07 PM	MD File	3 KB
 db_central_columns	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	5 KB
 db_datadict	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	1 KB
 db_designer	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	8 KB
 db_events	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	2 KB
 db export	10/15/2020 2:07 PM	PHP File	5 KB

O arquivo config.inc.php no Windows.

Você pode abrir este arquivo em seu [editor de texto favorito](#), ou simplesmente clicar duas vezes sobre ele para abri-lo no programa padrão.

A linha que você está procurando é `$cfg['Servers'][$i]['password']`
`= 'YourPassword';`. Aqui está o que parece:


```

2  /*
3  * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
4  * cookie
5  */
6  $cfg['blowfish_secret'] = 'xampp'; /* YOU SHOULD CHANGE THIS FOR A MORE SECURE COOKIE AUTH! */
7
8  /*
9  * Servers configuration
10 */
11 $i = 0;
12
13 /*
14 * First server
15 */
16 $i++;
17
18 /* Authentication type and info */
19 $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
20 $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
21 $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
22 $cfg['Servers'][$i]['hostname'] = 'mysql';
23 $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
24 $cfg['Lang'] = '';
25

```

A linha para editar a senha do MySQL no arquivo config.inc.php.

Uma vez localizado, você pode digitar a senha desejada entre as aspas simples, e então salvar o arquivo. Isso é tudo o que há!

Resumo

Se você esqueceu sua senha do XAMPP MySQL ou quer aumentar sua segurança, há vários métodos que você pode usar para mudá-la. Atualizar sua senha ajuda a manter seus dados seguros, e fornece uma camada adicional de defesa contra atividades maliciosas.

Neste artigo, nós abordamos como mudar sua senha MySQL em uma instalação XAMPP usando três métodos, que incluem o uso da linha de comando, passar pela GUI phpMyAdmin e editar um arquivo diretamente. Você pode escolher o método que melhor se adequa ao seu fluxo de trabalho.

Se você leva a segurança a sério e quer garantir que todos os seus sites WordPress estão protegidos, considere [hospedar com a Kinsta](#). Nossos planos oferecem a segurança, velocidade e suporte que o seu site precisa para operar no seu melhor.

Tenha todos os seus [aplicativos](#), [banco de dados](#), e [Sites WordPress](#) on-line em um único lugar. Nossa plataforma de nuvem de alto desempenho e repleta de recursos inclui:

- Fácil configuração e gerenciamento no painel MyKinsta
- Suporte especializado 24/7
- O melhor hardware e rede do Google Cloud Platform, alimentado por Kubernetes para a máxima escalabilidade
- Integração Cloudflare de nível empresarial para velocidade e segurança

- Alcance uma audiência global com até 35 centros de dados e 275 PoPs do Cloudflare em todo o mundo

Comece com um teste gratuito da nossa [Hospedagem de Aplicativos](#) ou [Hospedagem de Banco de Dados](#). Explore nossos [planos](#) ou [entre em contato com as vendas](#) para encontrar a opção mais adequada para você.