Automatização de troca de servidor Debian 10 para Proxmox via Ansible

Manual de migração do servidor via Ansible

Vamos alterar os parâmetros do banco de dados. abra um navegador de Internet e digite http://srv-gw ou https://tsplus.martinello.net.br

1. Acessar o Senior → Integração → E070FIL_1 - Manutenção Lojas
    1. Todo parâmetro que tiver /home/marti/ substituir por /srv/martinello/
    2. Todo parâmetro que tiver o IP “192.168.0.100” substituir por “CTWS”
    3. Após realizar as alterações, salvar.
2. Apos a configuração dos parâmetros do banco, vamos trocar os IPs do Ansible-Prod, acesse o site https://ansible-prod/ ou https://manuinfra.martinello.net.br
    1. Vá na aba “Inventário”
    2. Altere “Host - Loja em Migração - IPs Proxmox" todos os IPs e salvar
    3. Altere "Host - Loja em Migração -- Lojas Copia do SGL" alterar somente o IP do servidor do destino e salvar
3. Antes de prosseguir vamos criar um NAT e alterar os demais
    1. Criar um NAT para o Servidor antigo na Porta 32985 para Porta 22 do IP 192.168.0.100 (Imagens abaixo para caso precise de auxilio)
    2. Alterar todos os NAT que aponta para o Servidor antigo
        1. NAT POSTGRES - 39236 - Aponta para VMPG
        2. NAT Glassfish 01 - 45615 - Aponta para CTWS
        3. NAT Glassfish 02 - 57545 - Aponta para CTWS
        4. NAT Glassfish 03 - 62115 - Aponta para CTWS
        5. NAT Glassfish 04 - 60100 - Aponta para CTWS
        6. NAT SSH - Aponta para VMLTSP
        7. NAT TIGERVNC - 5980 A 5986 - Aponta para VMLTSP
        8. NAT > PVE - Aponta para SRV PROXMOX - Que deveria estar ! Senão acessa o Proxmox na porta 8006
4. Após a trocas dos IPs e criação dos NATs da para os serviços de integração com a matriz e periférico de emissão de nota fiscal
    Obs.: Lembrando sempre de trocar o IPs antes de começar a migração, PARA NÃO ACONTECER DE FAZER ALGO EM LOJA ERRADA !!!
    1. Execute a Playbook “1 - Parando os Serviços dos Servidor que vai ser trocado"
5. Ligar o Servidor de Proxmox ou já pode estar ligado!

6. Configurar o Banco Postgres no Servidor do Proxmox
    1. Rodar a Playbook 2.0 - Configuração do Banco Postgres
    2. Após rodar a Playbook do Ansible Configuração do Postgres, configurar a estrutura do banco de dados de acordo com a loja.
        1. Rodar a Playbook 2.1 - Criação da base do Banco de Dados Postgres Loja
7. Após todos os serviços parado, alterado os parâmetros do bancos e configurar a estrutura do banco de dados de acordo com a loja, vamos fazer o backup do banco do servidor antigo, copiar para a VMPG e fazer a importação do banco do postgres. **ATENÇÃO: Não pode ser ser executado essa playbook caso não tenha feito até o PASSO 6 !!! ATENÇÃO**
    1. Rodar a Playbook 2.2 - Backup e Importação do banco Postgres . **ATENÇÃO: Essa Playbook não pode dar erro. ATENÇÃO**
    2. **ATENÇÃO: Favor não rodar nenhum playbook quando essa tiver em execução !!! ATENÇÃO**
8. Antes de Copiar a Pasta do SGL, Precisa validar se os NAT estão apontado para o SERVIDOR NOVO PROXMOX
    1. Antes de começar a copiar a pasta do SGL precisa rodar a Playbook 3.0 - Atualização de permissão da pasta do SGL /srv/martinello na filial f112 e a filial que está em migração.
    2. Após dar permissão pode iniciar a copia do SGL rodando a Playbook 3.1 - Copia pasta do SGL
9. Copiar o documento martinello para CTSMB(IP-10.0.XX.42)
   *** Lembrando verificar o tamanho da pasta antes de realizar as cópias, está provisionado somente 60 GB o CT. # df -h**
    1. Rodar a Playbook 4 - Copia Documentos Martinello
10. Copiar os e-mails do gerente, assistência e outros, caso existam. Não é necessário seguir uma sequência; essa etapa pode ser realizada posteriormente.
    Conectado no servidor antigo faça as cópias, caso não resolva o nome utilizar o IP 10.0.XX.41 no lugar de CTNFS. **Lembrando verificar o tamanho da pasta antes de realizar as cópias, está provisionado somente 60 GB o CT # df -h**
    1. Rodar a Playbook 5 - Copia E-mail
11. Instalação do Periférico
    1. Rodar a Playbook 6 - Instalação do Periferico Oobj
12. Cadastrar os MAC ADDRESS no VMLTSP (10.0.XX.40)
13. Alterar os IPs dos equipamentos da loja para DHCP e cadastrar os endereços MAC no escopo do DHCP da 'REDE LAN', exceto o relógio ponto, seguindo o padrão de IPs descrito abaixo:
    1. Impressora Laser 1 - 10.0.XX.11
    2. Impressora Laser 2 - 10.0.XX.12
    3. Impressora Laser 3 - 10.0.XX.13
    4. Impressora Caixa 01 - 10.0.XX.20
    5. Impressora Caixa 02 - 10.0.XX.21
    6. Impressora Caixa 03 - 10.0.XX.22
    7. Impressora Caixa 04 - 10.0.XX.23
    8. Impressora Caixa 05 - 10.0.XX.24

9. Impressora Etiqueta - 10.0.XX.30
10. Relógio Ponto - 10.0.XX.200 (Não colocar em DHCP)

14. Após finalizar a Copia da Pasta do SGL pode rodar as outras Playbooks
    ATENÇÃO: Não pode rodar as seguintes Playbooks se não Copia a pasta do SGL ou não tenha finalizado !!! ATENÇÃO
    1. Playbook 7 - Configuração do Glassfish
    2. Playbook 8 - Deploy do Glassfish
15. A Configuração dos atalhos do SGL para SGL - SSH
    1. Rodar a Playbook 9 - Configuração do atalhos do SGL para SGL - SSH
    2. Usuários que são alterados
        1. Gerente
        2. Cobrança 1 ao 5
        3. Crediário 1 ao 15
        4. Vendas 1 ao 17

Configuração da Impressora na Rede da Loja

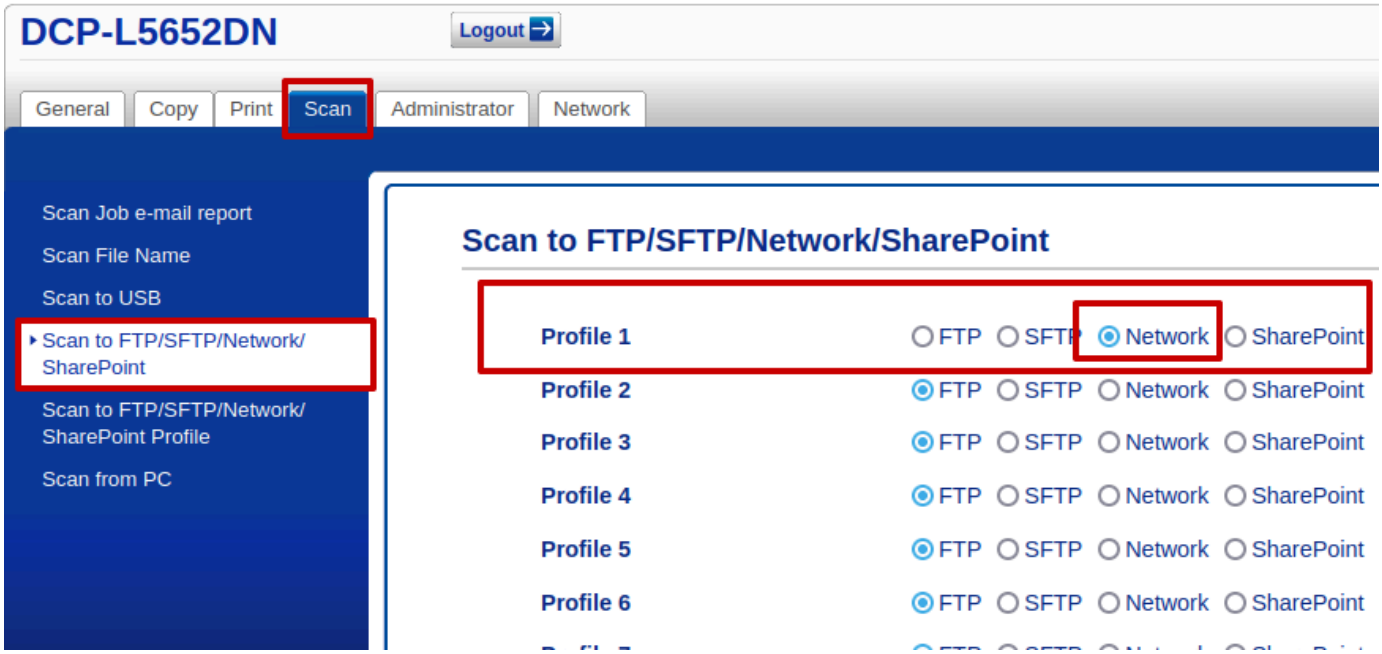

DCP-L5652DN

Logout

General | Copy | Print | Scan | Administrator | Network

- Scan Job e-mail report
- Scan File Name
- Scan to USB
- Scan to FTP/SFTP/Network/ SharePoint
- Scan to FTP/SFTP/Network/ SharePoint Profile
- Scan from PC

Profile 1 (Network)

Profile Name	Rede Publico
Network Folder Path	\\10.0.93.42\Publico\Scan
File Name	LASER2
Quality	Color 200 dpi
File Type	PDF Multi-Page
Document Size	A4
File Size	Medium
ADF Auto Deskew	Off / Auto
Skip Blank Page	Off / On
2-sided Scan	Off
Remove Background Color	Off
Brightness	0
Contrast	0
Use PIN for Authentication	Off / On
PIN Code	0000

Authentication Setting

Auth. Method	Auto / Kerberos / NTLMv2
Username	sistema

If the username is part of the domain, please input the username in one of the following styles:
user@domain
domain\user

DCP-L5652DN

Logout

General | Copy | Print | Scan | Administrator | Network

Network | Wired | Security

- TCP/IP (Wired)
- Node Name (Wired)
- NetBIOS (Wired)
- IPv6 (Wired)
- Ethernet
- Wired 802.1x Authentication

Node Name (Wired)

Node Name	LASER2

Cancel | Submit

Criação do NAT para o Servidor antigo na Porta 32985

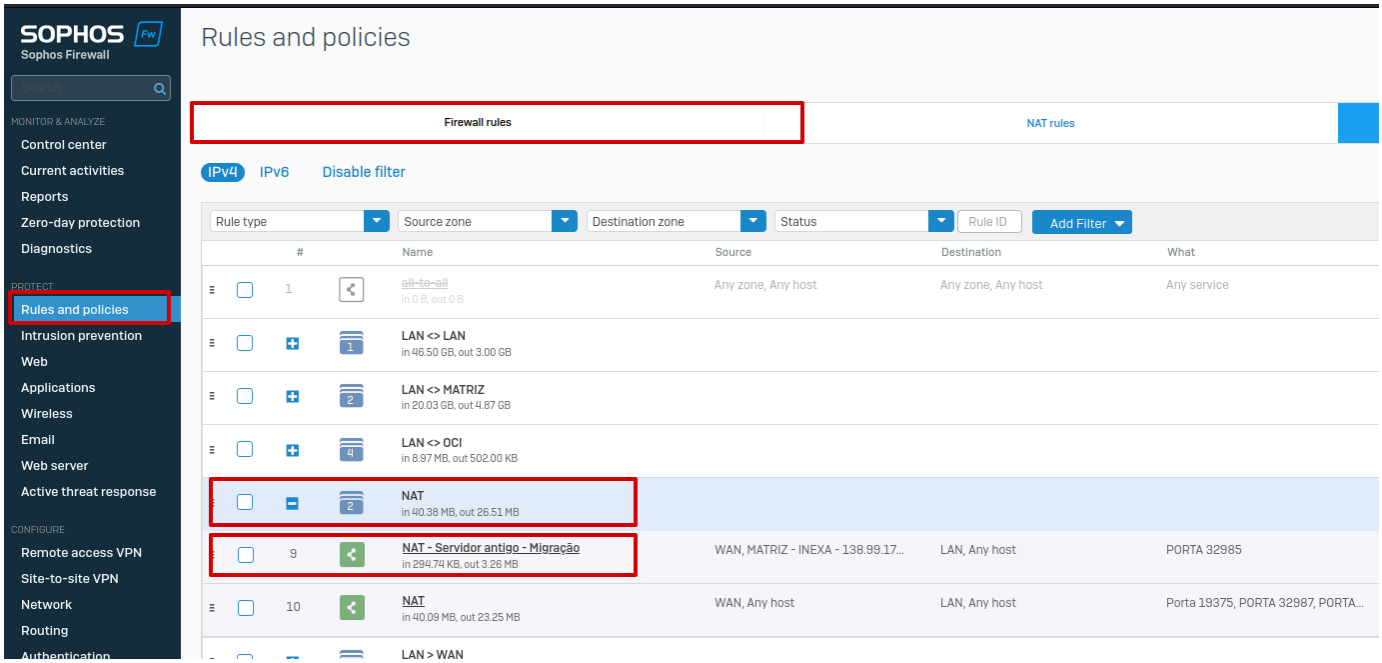

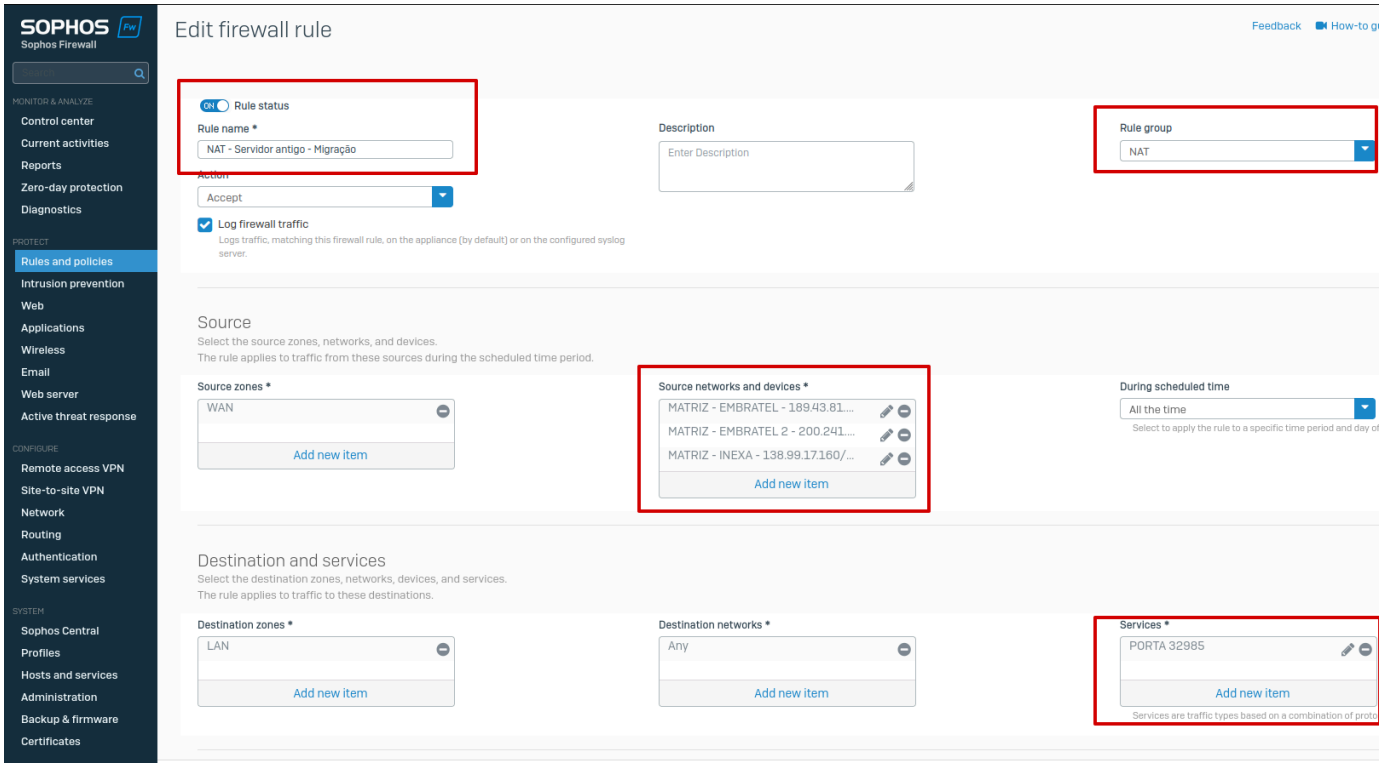

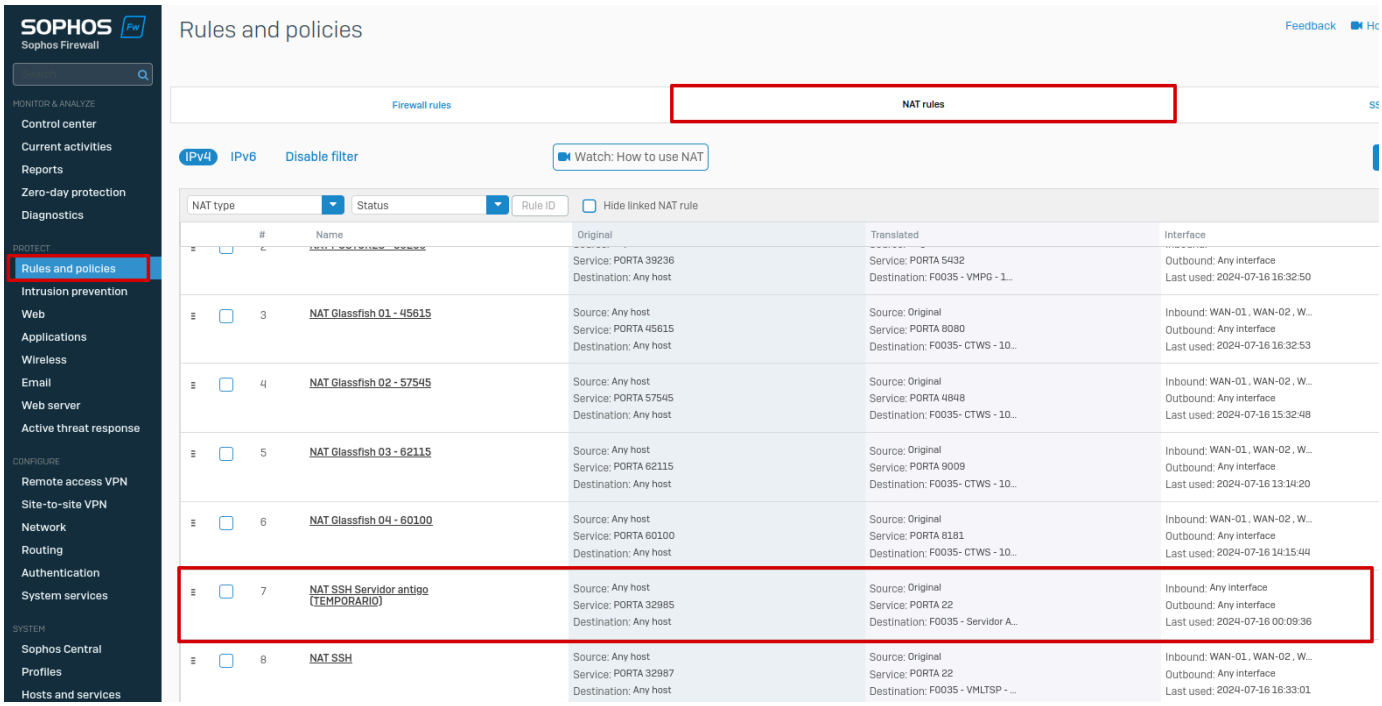
SOPHOS
Sophos Firewall
Rules and policies
Feedback
MONITOR & ANALYZE
Control center
Current activities
Reports
Zero-day protection
Diagnostics
PROTECT
Rules and policies
Intrusion prevention
Web
Applications
Wireless
Email
Web server
Active threat response
CONFIGURE
Remote access VPN
Site-to-site VPN
Network
Routing
Authentication
System services
SYSTEM
Sophos Central
Profiles
Hosts and services
Firewall rules
NAT rules
IPv4
IPv6
Disable filter
Watch: How to use NAT
NAT type
Status
Rule ID
Hide linked NAT rule
Name Original Translated Interface
3 NAT Glassfish 01 - 45615
Source: Any host
Service: PORTA 45615
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 8080
Destination: F0035- CTWS - 10...
Inbound: WAN-01 , WAN-02 , W...
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 16:32:53
4 NAT Glassfish 02 - 57545
Source: Any host
Service: PORTA 57545
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 4848
Destination: F0035- CTWS - 10...
Inbound: WAN-01 , WAN-02 , W...
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 15:32:48
5 NAT Glassfish 03 - 62115
Source: Any host
Service: PORTA 62115
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 9009
Destination: F0035- CTWS - 10...
Inbound: WAN-01 , WAN-02 , W...
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 13:14:20
6 NAT Glassfish 04 - 60100
Source: Any host
Service: PORTA 60100
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 8181
Destination: F0035- CTWS - 10...
Inbound: WAN-01 , WAN-02 , W...
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 14:15:44
7 NAT SSH Servidor antigo (TEMPORARIO)
Source: Any host
Service: PORTA 32985
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 22
Destination: F0035 - Servidor A...
Inbound: Any interface
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 00:09:36
8 NAT SSH
Source: Any host
Service: PORTA 32987
Destination: Any host
Source: Original
Service: PORTA 22
Destination: F0035 - VMLTSP - ...
Inbound: WAN-01 , WAN-02 , W...
Outbound: Any interface
Last used: 2024-07-16 16:33:01

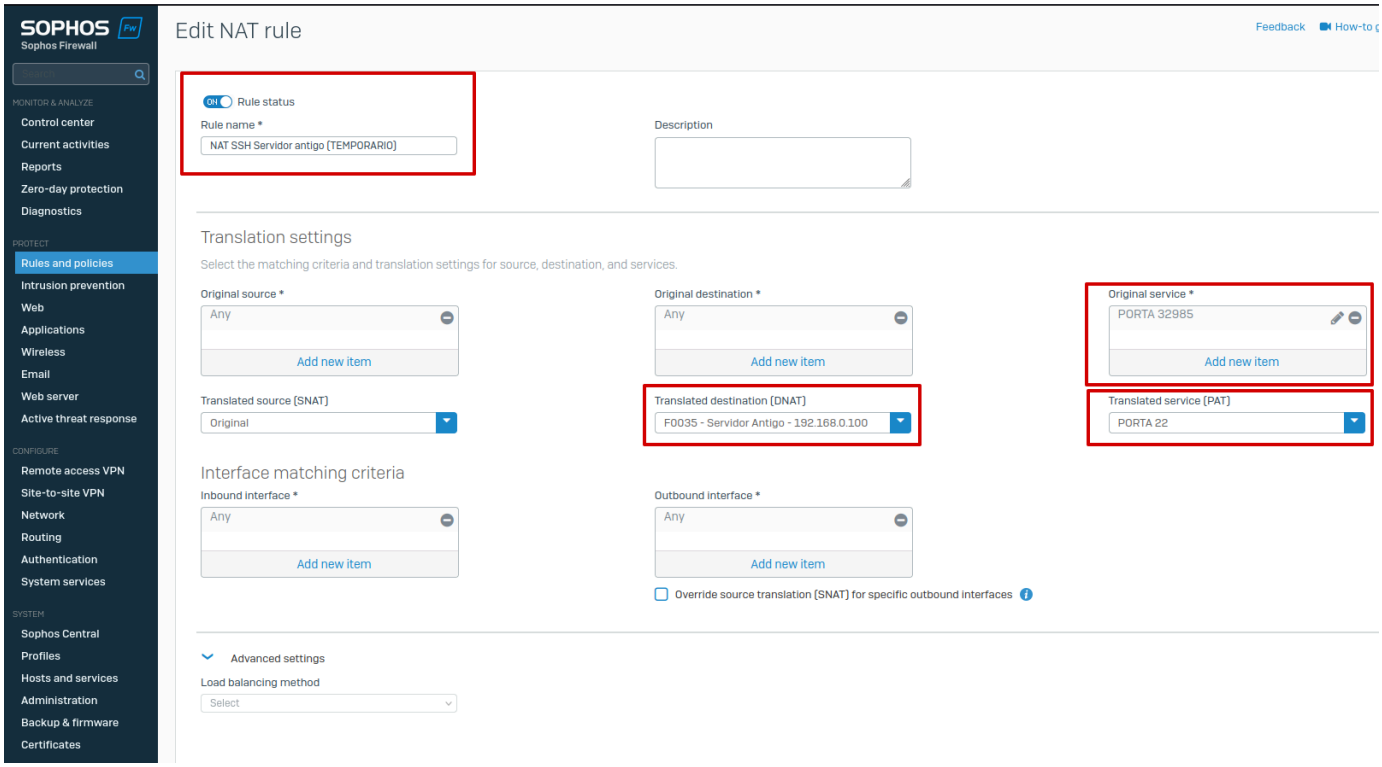
SOPHOS
Sophos Firewall
Edit NAT rule
Feedback
MONITOR & ANALYZE
Control center
Current activities
Reports
Zero-day protection
Diagnostics
PROTECT
Rules and policies
Intrusion prevention
Web
Applications
Wireless
Email
Web server
Active threat response
CONFIGURE
Remote access VPN
Site-to-site VPN
Network
Routing
Authentication
System services
SYSTEM
Sophos Central
Profiles
Hosts and services
Administration
Backup & firmware
Certificates
ON
Rule status
Rule name *
NAT SSH Servidor antigo (TEMPORARIO)
Description
Translation settings
Select the matching criteria and translation settings for source, destination, and services.
Original source *
Any
Add new item
Original destination *
Any
Add new item
Original service *
PORTA 32985
Add new item
Translated source (SNAT)
Original
Translated destination (DNAT)
F0035 - Servidor Antigo - 192.168.0.100
Translated service (PAT)
PORTA 22
Interface matching criteria
Inbound interface *
Any
Add new item
Outbound interface *
Any
Add new item
Override source translation (SNAT) for specific outbound interfaces
Advanced settings
Load balancing method
Select