
O365

Conectate a tu cuenta de correo Outlook y a tu espacio de trabajo Sharepoint.

Read this in other languages: English, Português, Español

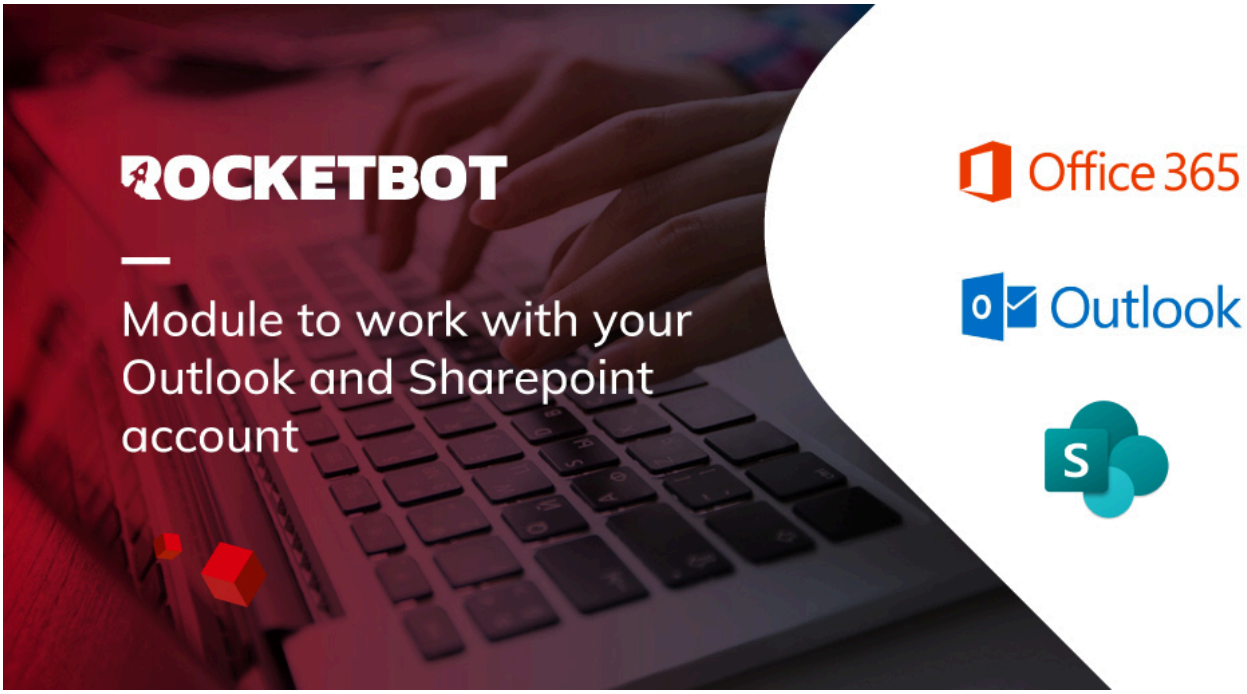

Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: *_init_*.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Antes de usar este módulo, es necesario registrar tu aplicación en el portal de Azure App Registrations.

1. Inicie sesión en Azure Portal y busque el servicio Microsoft Entra ID.
2. En el menú lateral izquierdo, ingrese a "Registros de aplicaciones".
3. Seleccione "Nuevo registro".
4. En “Tipos de cuenta compatibles”, elija según las cuentas y el tipo de autenticación:

Opción de Microsoft Entra ID	Tenant para autenticación delegada	Tenant para autenticación de aplicación
Single tenant only (solo este directorio organizativo)	ID del tenant de la organización	ID del tenant de la organización
Multiple Entra ID tenants (cualquier directorio	`organizations` o ID del tenant de destino	ID del tenant de destino, con consentimiento administrativo

Opción de Microsoft Entra ID	Tenant para autenticación delegada	Tenant para autenticación de aplicación
organizativo)		
Any Entra ID Tenant + Personal Microsoft accounts	`common`; también se puede usar un tenant específico para cuentas organizativas	ID del tenant organizativo de destino, con consentimiento administrativo; no permite acceder a buzones personales
Personal accounts only (solo cuentas personales de Microsoft)	`consumers`	No compatible

Para un bot de una sola empresa, se recomienda **Single tenant only**. Una aplicación multitenant también puede usar client credentials, pero siempre debe solicitar el token al tenant organizativo de destino. En modo **Aplicación**, no utilice `common`, `organizations` ni `consumers`. El ID se encuentra en **Microsoft Entra ID > Overview > Tenant ID**.

5. Para autenticación delegada, establezca la URI de redirección (Web) como https://localhost:5001/. En autenticación de aplicación no se utiliza esta redirección. Haga clic en "Registrar".
6. Copie el ID de la aplicación (cliente). Necesitará este valor.
7. Dentro de "Certificados y secretos", genere un nuevo secreto de cliente y establezca su caducidad. Copie el **VALOR** del secreto creado (**no el ID de secreto**), ya que se ocultará después de unos minutos.

Tipos de autenticación

Tipo	Inicio de sesión del usuario	Uso recomendado
Delegada	Requerido para la primera conexión y cuando sea necesario volver a autorizar	Procesos que se ejecutan en nombre de un usuario
Aplicación	No requerido	Procesos desatendidos que utilizan una cuenta corporativa

Autenticación delegada

1. Dentro de "Permisos de API", seleccione "Microsoft Graph" > "Permisos delegados" y agregue:
   - `Mail.ReadWrite`
   - `Mail.Send`
   - `User.Read`
2. Para utilizar buzones compartidos, agregue también:
   - `Mail.ReadWrite.Shared`
   - `Mail.Send.Shared`
3. Si utilizará los comandos de SharePoint, agregue también:
   - `Group.Read.All`
   - `Sites.ReadWrite.All`
   - `Sites.Manage.All`
   - `Files.ReadWrite.All`
4. En Rocketbot Studio, inserte el comando "Conectar a O365" y complete:
   - Tipo de autenticación: `Delegada`
   - `client_id`
   - `client_secret`
   - `tenant_id`
   - `session`, si corresponde
5. Ejecute el comando. En la consola de Rocketbot se generará una URL de autorización. Cópiela y ábrala en su navegador.

6. Acepte los permisos solicitados. El navegador redirigirá a una página sin contenido. Copie la URL completa y péguela en la consola de Rocketbot debajo de **"Paste the authenticated url here:"**.
7. Presione Enter. Si la autenticación fue exitosa, verá en la consola: "Authentication Flow Completed. Oauth Access Token Stored. You can now use the API."

En la carpeta raíz de Rocketbot se creará un archivo de credenciales llamado `o365_token.txt` o `o365_token_{session}.txt`. Si el refresh token guardado es revocado o deja de ser válido, ejecute nuevamente el comando de conexión y complete la autorización con la nueva URL.

Autenticación de aplicación (app-only)

La autenticación de aplicación está disponible únicamente para cuentas organizativas de Microsoft. No admite cuentas personales de Microsoft.

1. Dentro de "Permisos de API", seleccione "Microsoft Graph" > "Permisos de aplicación" y agregue:
   - `Mail.ReadWrite`
   - `Mail.Send`
2. Si utilizará los comandos de SharePoint, agregue también:
   - `Group.Read.All`
   - `Sites.ReadWrite.All`
   - `Sites.Manage.All`
   - `Files.ReadWrite.All`
3. Seleccione "Conceder consentimiento del administrador". Los permisos de aplicación requieren consentimiento del administrador.
4. En Rocketbot Studio, inserte el comando "Conectar a O365" y complete:
   - Tipo de autenticación: `Aplicación`
   - `client_id`
   - `client_secret`
   - `tenant_id` específico de la organización
   - `user_id`: nombre principal de usuario, por ejemplo `robot@empresa.com`, u Object ID del buzón que utilizará el robot
   - `session`, si corresponde
5. Ejecute el comando. Este tipo de autenticación no genera una URL de autorización ni requiere que el usuario inicie sesión.

La aplicación obtiene los access tokens utilizando sus propias credenciales. No utiliza un refresh token delegado. La opción "Habilitar buzón compartido" aplica únicamente a la autenticación delegada.

El `user_id` selecciona el buzón que utilizará el módulo, pero no limita los permisos concedidos a la aplicación. Si se debe restringir el acceso a buzones específicos, el administrador deberá configurar RBAC para aplicaciones en Exchange Online.

Permisos adicionales para autenticación de Aplicación

En autenticación de Aplicación, los permisos se configuran directamente en Azure App Registrations. Los checkboxes **Conectarse a SharePoint** y **Habilitar buzón compartido** del comando de conexión solo agregan permisos delegados y no son necesarios en este modo.

Todos los permisos indicados a continuación deben agregarse desde:

1. Ingrese en **Azure Portal > App registrations**.
2. Seleccione la aplicación.
3. Ingrese en **API permissions**.
4. Seleccione **Add a permission > Microsoft Graph**.
5. Seleccione **Application permissions**.
6. Agregue los permisos necesarios.

7. Seleccione **Grant admin consent** para autorizar los permisos.

SharePoint

Para utilizar los comandos de SharePoint con autenticación de Aplicación, agregue los permisos según las operaciones que realizará el robot:

- `Sites.Read.All`: permite leer documentos y elementos de listas de SharePoint.
- `Sites.ReadWrite.All`: permite crear, leer, modificar y eliminar documentos y elementos de listas.
- `Sites.Manage.All`: necesario para crear o eliminar listas y bibliotecas de documentos.
- `Files.Read.All`: permite leer documentos.
- `Files.ReadWrite.All`: permite cargar, modificar, mover y eliminar documentos.
- `Group.Read.All`: necesario cuando el comando obtiene el sitio mediante el ID de un grupo de Microsoft 365.

No es necesario agregar todos los permisos si el robot no utilizará todas esas operaciones.

En el comando **Conectar a O365** deje desmarcado el checkbox **Conectarse a SharePoint**.

Como alternativa, puede utilizar el permiso `Sites.Selected` para limitar el acceso de la aplicación a sitios específicos. En ese caso, además de agregar el permiso y otorgar consentimiento de administrador, un administrador debe conceder acceso explícitamente a cada sitio.

Documentación oficial:

- Microsoft Graph permissions reference
- Selected permissions in OneDrive and SharePoint

Buzones compartidos

Para utilizar buzones compartidos con autenticación de Aplicación, agregue los siguientes permisos:

- `Mail.Read`: permite únicamente leer correos.
- `Mail.ReadWrite`: permite crear, leer, modificar, mover y eliminar correos.
- `Mail.Send`: permite enviar correos.

Para utilizar todos los comandos de correo del módulo, agregue:

- `Mail.ReadWrite`
- `Mail.Send`

Los permisos `Mail.Read.Shared`, `Mail.ReadWrite.Shared` y `Mail.Send.Shared` corresponden únicamente a autenticación Delegada y no deben seleccionarse para autenticación de Aplicación.

Luego, en el comando **Conectar a O365** complete `user_id` con el UPN o el Object ID del usuario predeterminado. Si el robot trabajará únicamente con un buzón compartido, puede colocar el correo de ese buzón. Deje desmarcado el checkbox **Habilitar buzón compartido**.

En cada comando de correo que incluya el campo **Buzón compartido**, informe el correo del buzón sobre el que se realizará la operación.

Los permisos de Aplicación de correo pueden otorgar acceso a todos los buzones de la organización. Si se requiere limitar el acceso a buzones específicos, el administrador debe configurar una política de acceso o Application RBAC en Exchange Online.

Documentación oficial:

- Microsoft Graph permissions reference
- Role Based Access Control for Applications in Exchange Online

Como filtrar correos

Para realizar filtro de correos deberá utilizar los siguientes Operadores y Funciones.

1. **Equality operators**
    - Igual (**eq**)
    - Diferente (**ne**)
    - Negación (**not**)
    - En (**in**)
    - Tiene (**has**)
2. **Relational operators**
    - Menor que (**lt**)
    - Mayor que (**gt**)
    - Menor o igual que (**le**)
    - Mayor o igual que (**ge**)
3. **Conditional operators**
    - Y (**and**)
    - O (**or**)
4. **Functions**
    - Comienza con (**startsWith**)
    - Termina con (**endsWith**)
    - Contiene (**contains**)

Las principales propiedades que pueden utilizarse para realizar filtros son:

```
"createdDateTime": "2022-10-24T13:14:24Z",
"categories": [],
"receivedDateTime": "2022-10-24T13:14:24Z",
"sentDateTime": "2022-10-24T13:14:09Z",
"hasAttachments": true/false,
"importance": "",
"isReadReceiptRequested": true/false,
"isRead": true/false,
"isDraft": true/false,
"inferenceClassification": "",
"body": {
    "contentType": "",
    "content": ""
},
"sender": {
    "emailAddress": {
        "name": "",
        "address": ""
    }
},
"from": {
    "emailAddress": {
        "name": "",
        "address": ""
    }
},
"toRecipients": [
    {
        "emailAddress": {
            "name": "",
            "address": ""
        }
    }
],
```

```
"ccRecipients": [
    {
        "emailAddress": {
            "name": "",
            "address": ""
        }
    }
],
"bccRecipients": [
    {
        "emailAddress": {
            "name": "",
            "address": ""
        }
    }
],
"replyTo": [
    {
        "emailAddress": {
            "name": "",
            "address": ""
        }
    }
],
"flag": {
    "flagStatus": ""
}
```

Las mismas surgen del json de la respuesta a la consulta realizada a la API. Para revisar las propiedades de correos específicos puede ingresar a https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer ingresando con su cuenta de AZURE y realizar la consulta https://graph.microsoft.com/v1.0/me/messages/<ID_correo>.

Es importante tener presente que solo deben utilizarse comillas simples (') cuando se indique el valor a filtrar, salvo para el caso de valores booleanos (**true** / **false**). A continuación se muestran ejemplos prácticos de cómo realizar filtros:

- Correos no leidos = **isRead eq false**
- Correos leidos = **isRead eq true**
- El Asunto es igual a... = **subject eq 'example'**
- El Asunto contiene... = **contains(Subject, 'example')**
- El Asunto comienza con la palabra... = **startswith(Subject, 'example')**
- La fecha de recepción esta entre... = **ReceivedDateTime ge and ReceivedDateTime le**
- El cuerpo del correo contiene... = **contains(Body/Content, 'example')**
- El remitente del correo es igual a... = **From/EmailAddress/Address eq 'example@example.com'**
- El remitente del correo comienza con... = **Startswith(From/EmailAddress/Address, 'example')**
- El correo tiene adjuntos = **HasAttachments eq true**

Como identificar correos (ID)


Los correos se encuentran identificados con un ID único y dinámico. Esta última cualidad hace que si un correo cambia algunas de sus propiedades el ID se verá afectado, el caso más claro se produce al cambiar un correo de carpeta. Por ejemplo: el ID de un correo en Inbox no será el mismo una vez lo hayamos movido a la carpeta "Procesados", para volver a hacer uso del correo se deberá ejecutar el comando Listar Emails sobre la carpeta "Procesados" y obtener el nuevo ID.

Cuando utilice 'filtro' y 'ordenar por' en la misma consulta para obtener mensajes, asegúrese de especificar las propiedades de las siguientes maneras:

Las propiedades que aparecen en 'ordenar por' también deben aparecer en 'filtro'. Las propiedades que aparecen en 'ordenar por' están en el mismo orden que en 'filtro'. Las propiedades que están presentes en 'ordenar por' aparecen en 'filtro' antes de cualquier propiedad que no lo esté.

Errores de autenticación

Si se muestra un error de autorización durante la autenticación delegada:

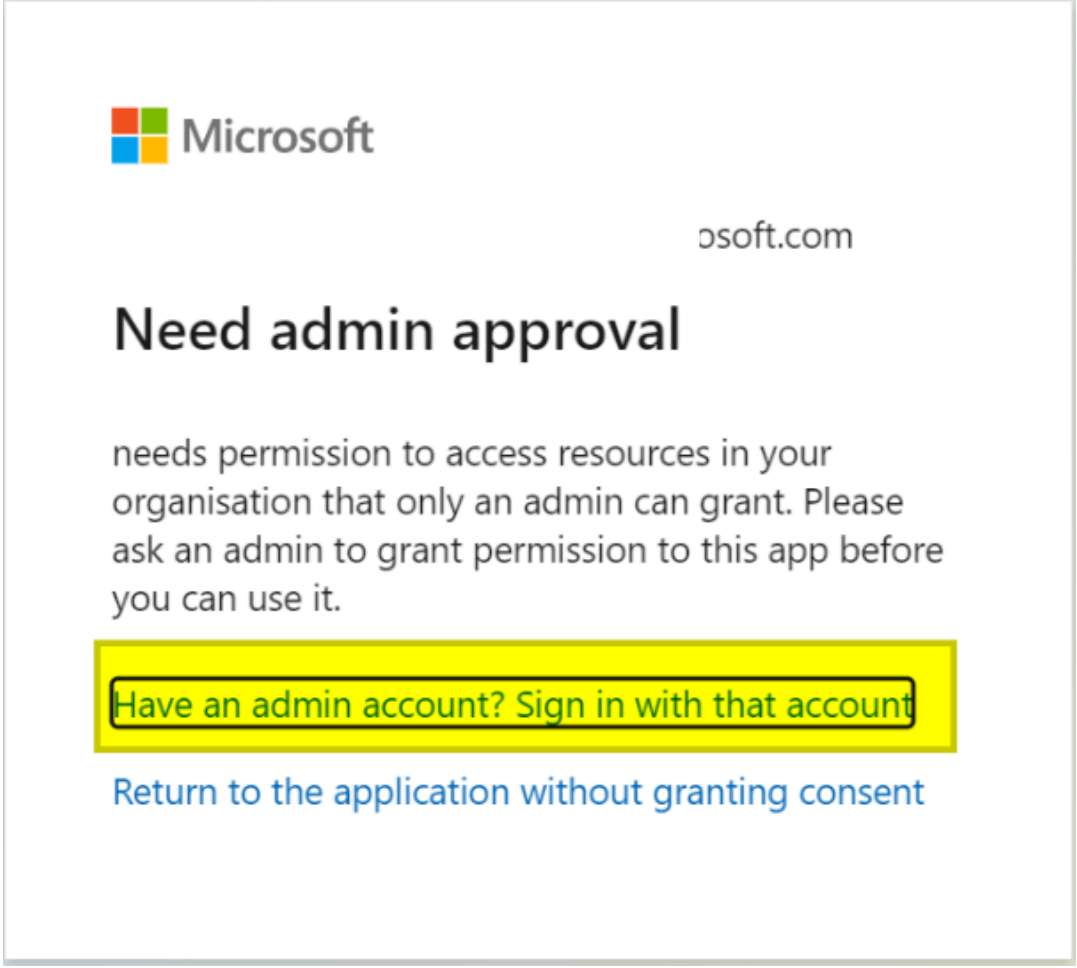

1. Ingrese a Microsoft Entra ID > "Registros de aplicaciones".
2. Seleccione la aplicación.
3. Ingrese a "Permisos de API".
4. Verifique que se hayan agregado los permisos necesarios.
5. Conceda el consentimiento del administrador cuando corresponda.

Para autenticación de aplicación, verifique además que se esté utilizando el ID específico del inquilino organizativo y un `user_id` válido.

Descripción de los comandos

Conectar a O365

Conectar a una instancia de la aplicación de O365

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de autenticación	Delegada mantiene el comportamiento anterior y utiliza la sesión de un usuario. Aplicación usa client credentials, requiere user_id y no utiliza refresh token.	--- Select ---

Parámetros	Descripción	ejemplo
client_id		client_id
client_secret		client_secret
tenant_id	Aplicación ID del tenant organizativo de destino; no usar common, organizations ni consumers. Delegada ID del tenant, organizations (organizaciones), common (organizaciones y cuentas personales) o consumers (personales), según los tipos de cuenta admitidos por la app.	tenant_id
Usuario objetivo (user_id)	Solo para autenticación de Aplicación. UPN (correo) u Object ID del usuario sobre el que operará el robot.	robot@test.com or object ID
session		session
Conectarse a Sharepoint	Solo para autenticación Delegada. En modo Aplicación, los permisos se configuran en Azure.	-
Habilitar buzón compartido	Solo para autenticación Delegada. En modo Aplicación, los permisos se configuran en Azure.	-
Proxy HTTPS		https://192.168.00.00:4000
Proxy HTTP		http://192.168.00.00:4000
Asignar a variable		Variable

Listar todos los emails

Listar todos los emails, se puede especificar un filtro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		subject eq 'compras'
Ordenar por		importance desc
ID Carpeta		Inbox
Cantidad de emails a listar		25
Buzón compartido (Opcional)	Email del buzón compartido al que se quiere acceder	sharedmailbox@outlook
Asignar a variable		Variable
session		session

Listar emails no leidos

Listar todos los emails no leidos de tu casilla de correo

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		subject eq 'compras'
Ordenar por		importance desc
ID Carpeta		Inbox
Cantidad de emails a listar		25

Parámetros	Descripción	ejemplo
Buzón compartido	Email del buzón compartido al que se quiere acceder	sharedmailbox@outlook
Asignar a variable		Variable
session		session

Leer email por ID

Leer un email utilizando su ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop
Descargar adjuntos		-
Ruta para descargar mensaje html		C:\User\Desktop
Descargar mensaje como HTML		-
Marcar como leído		-
Cuerpo de email en HTML	Si se marca esta casilla, devolvera el cuerpo del email en versión HTML.	
Email completo en HTML	Si se marca esta casilla, devolvera el email completo en versión HTML.	
Cuerpo de email RAW	Si se marca esta casilla, devolvera el cuerpo del email en versión RAW.	
Buzón compartido	Email del buzón compartido al que se quiere acceder	sharedmailbox@outlook
Asignar a variable		Variable
session		session

Enviar Email

Envia un email

Parámetros	Descripción	ejemplo
Para		to@mail.com, to1@mail.com
Cc		to2@mail.com, to3@mail.com
Bcc		to4@mail.com, to5@mail.com
Buzón compartido (Opcional)	Email del buzón compartido desde el que se quiere enviar el correo	sharedmailbox@outlook
Asunto		Nuevo mail
Mensaje		Esto es una prueba

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files
session		session

Responder Email

Responder un email utilizando su ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Cc		to2@mail.com, to3@mail.com
Bcc		to4@mail.com, to5@mail.com
Buzón compartido (Opcional)	Email del buzón compartido desde el que se quiere responder el correo	sharedmailbox@outlook
Mensaje		Esto es una prueba
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files
Marcar como leído		-
Responder al remitente		-
session		session

Reenviar Email

Reenviar un email utilizando su ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Para		to@mail.com, to1@mail.com
Cc		to2@mail.com, to3@mail.com
Bcc		to4@mail.com, to5@mail.com
Buzón compartido (Opcional)	Email del buzón compartido desde el que se quiere reenviar el correo	sharedmailbox@outlook
Mensaje		This is a test.
Archivo Adjunto		C:\User\Desktop\test.txt
Carpeta (Varios archivos)		C:\User\Desktop\Files
Marcar como leído		-

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar a variable		Variable
session		session

Descargar adjuntos

Descarga los archivos adjuntos de un correo

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Ruta para descargar adjuntos		C:\User\Desktop
Marcar como leído		-
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Marcar como no leido

Marcar un email como no leido

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Descargar .eml

Descargar un correo en formato .eml

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
Folder path		C:/Users/user/Documents/
Filename		Mail
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Listar carpetas del correo

Lista todas las carpetas del correo

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro		displayName eq 'Processed'

Parámetros	Descripción	ejemplo
Carpeta padre		
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Mover email

Mover un email de una carpeta a otra

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del email		345
ID de carpeta		345
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Crear carpeta

Crea una nueva carpeta en el correo electrónico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID carpeta padre		Inbox or 345...
Nombre de la nueva carpeta		new_folder
Buzón compartido	Opcional. Se debe proporcionar el email del buzón compartido.	shared@mailbox.com
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener grupos

Obtener lista de Grupos a los que pertenece la cuenta

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro	Filtra los grupos que empiezan con el texto ingresado.	
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener grupo

Obtener Grupo por su ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Grupo		ID
Asignar a variable		Variable

Parámetros	Descripción	ejemplo
session		session

Obtener sitio

Obtener el sitio del Grupo

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Grupo		ID
Hostname	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar tusitio.sharepoint.com	tusitio.sharepoint.com
Ruta al sitio	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar /sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener listas

Obtener las listas del Sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Grupo		ID
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener listas por ID del Sitio

Obtener las listas del Sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Asignar a variable		Variable
Session		session

Obtener columnas de lista

Obtener las columnas editables de una Lista específica del Sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
ID de Lista		ID
Asignar a variable		Variable

Parámetros	Descripción	ejemplo
session		session

Crear Lista

Crear una nueva lista

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Datos de lista		{'displayName': 'example_name'}
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener items de lista

Obtener los items de una Lista utilizando su nombre

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Hostname	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar tusitio.sharepoint.com	tusitio.sharepoint.com
Ruta al sitio	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar /sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH
Nombre de Lista		name
Limite		10
Filtro de consulta		field/id1 eq 'value'
Ordenar por		column
Campos a expandir		['id1','id2',...]
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener Item

Obtener un Item, utilizando su ID, de una Lista

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Hostname	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	tusitio.sharepoint.com

Parámetros	Descripción	ejemplo
	sacar tusitio.sharepoint.com	
Ruta al sitio	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar /sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH
Nombre de Lista		name
ID del Item		ID
Campos a expandir		['id1','id2',...]
Asignar a variable		Variable
session		session

Crear Item

Crear un Item dentro de una Lista

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Nombre de Lista		name
Datos del Item		{'title': 'data'}
Asignar a variable		Variable
session		session

Borrar Item

Borrar un Item, usando su ID, de una Lista

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Nombre de Lista		name
ID del Item		ID
Asignar a variable		Variable
session		session

Actalizar Item

Actualizar datos de un Item usando si ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Nombre de Lista		name

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Item		ID
Datos del Item		{'title': 'data'}
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener bibliotecas de documentos

Obtener una lista de las bibliotecas de documentos dentro del sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Hostname	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar tusitio.sharepoint.com	tusitio.sharepoint.com
Ruta al sitio	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar /sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH
Asignar a variable		Variable
session		session

Obtener documentos

Obtenga una lista de los documentos dentro de una biblioteca

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
Hostname	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar tusitio.sharepoint.com	tusitio.sharepoint.com
Ruta al sitio	Ejemplo del link https//tusitio.sharepoint.com/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH sacar /sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH	/sites/RecursosHumanos/SubsitioRRHH
ID de la Biblioteca	Puede obtener el ID de la biblioteca utilizando el módulo 'Obtener bibliotecas de documentos'	ID
Empezar desde	Ruta dentro de la biblioteca desde donde empezar a obtener los documentos. Ejemplo /Documentos compartidos/Carpeta1	Path/to/folder
Contiene	Obtener solo los documentos que contienen este texto en su nombre. Dejar vacío para obtener todos los documentos.	Text
Asignar a variable		Variable
session		session

Subir documento

Subir un documento a una biblioteca del sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
ID de la Biblioteca		ID
ID de la Carpeta		ID
Ruta		
Asignar a variable		Variable
session		session

Descargar o modificar documento

Subir un documento a una biblioteca del sitio

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID del Sitio		ID
ID de la Biblioteca		ID
ID del Item		ID
Datos a modificar		{'name': 'new_name.jpg', 'description':'new_description'}
Actualizar datos de documento		
ID de la carpeta destino		ID
Mover documento		
Ruta		
Descargar documento		
Borrar documento		
Asignar a variable		Variable
session		session

Crear carpeta SharePoint

Crea una nueva carpeta sharepoint.

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la biblioteca		Id de la biblioteca...
ID Carpeta Contenedora		ID de la carpeta contenedora o 'root'
ID del Grupo/Sitio		ID del Grupo de M365
Nombre de la nueva carpeta		new_folder
Asignar a variable		Variable
session		session