


Orchestrator Framework

Permite administrar procesos, tareas, transacciones y Assets de NOC, además de enviar alertas, registrar logs y controlar la detención del framework.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)

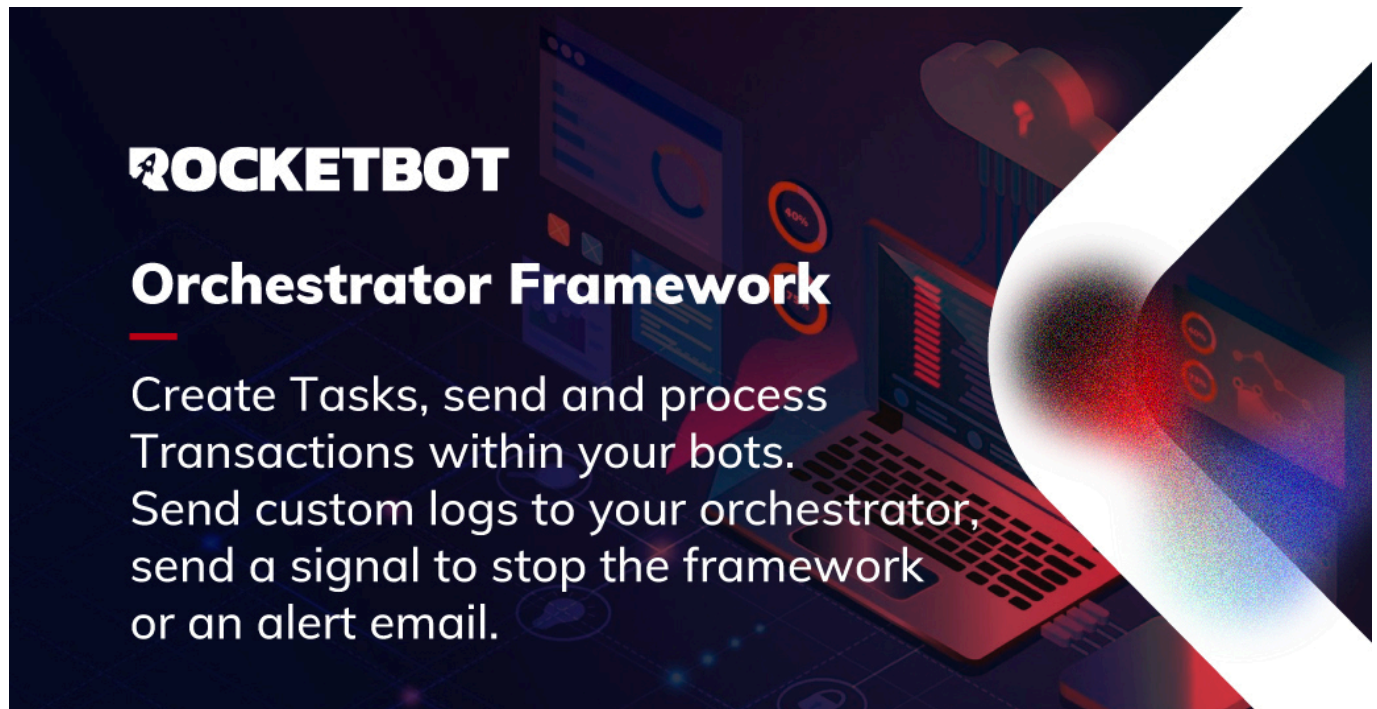

Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Login NOC

Autentica con NOC y abre una sesión requerida por todos los demás comandos del módulo. Soporta API Key, e-mail y contraseña, o un archivo `noc.ini`.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL Servidor	URL base del servidor NOC. Es obligatoria salvo que esté definida dentro del archivo <code>noc.ini</code> .	<code>https://roc.myrb.io/</code>

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ignorar SSL	Desactiva la validación del certificado SSL durante la autenticación y las solicitudes de Assets.	
Asignar a variable	Variable que recibe True cuando la conexión se establece correctamente y False cuando falla.	var

Obtener procesos

Obtener todos los procesos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Obtener Tareas

Obtener tareas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Crear Tarea

Agrega una nueva tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Variable donde guardar la key de la nueva tarea, sin {}	key
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Establecer Prioridad

Establecer la prioridad de una tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prioridad	Prioridad de la tarea	
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Agregar Transacción

Agrega una nueva transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transacción	Transacción a enviar. La entrada debe ser una lista de listas, siendo los encabezados el primer valor de la lista principal.	[['Header1', 'Header2', 'Header3'], [1, 2, 3]]
Tiene Encabezados	Si está marcado, tomará la primera lista como los títulos de la transacción.	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Agregar multiples Transacciones

Agrega nuevas transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transacciones	Transacciones a enviar. La entrada debe ser una lista de listas, siendo los encabezados el primer valor de la lista principal.	[['Header1', 'Header2', 'Header3'], [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
Tiene Encabezados	Si está marcado, tomará la primera lista como los títulos de las transacciones.	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Obtener transacciones sin procesar

Obtenga todas las transacciones no procesadas de una tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Establecer estado

Cambiar el estado de una transacción

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Task Key	Task Key	
Transaction ID	Transaction ID	
Estado	Seleccione el estado de la transaccion	
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable

Enviar alerta

Envia un mensaje de alerta a los correos electrónicos configurados en el proceso de orquestador

Parámetros	Descripción	ejemplo
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable donde guardar	Variable
Mensaje	Mensaje que se enviara al correo definido en el alerta del proceso	

Enviar log personalizado

Enviar log personalizado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	Variable donde debe ingresarse la instancia del proceso	a2f64d5d9988c
Process Token	Variable donde debe ingresarse el token del proceso a revisar si debe detenerse o no	LGPS8DYPJCAVECEF

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mensaje	Mensaje que se enviara al correo definido en el alerta del proceso	
Tipo	Seleccionar el tipo de log a enviar.	info

Detener Framework

Envía a NOC una solicitud de detención para una instancia concreta del proceso. Este comando establece el estado de detención; no debe confundirse con ¿Debe detenerse el Framework?, que solamente consulta ese estado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	Key de la instancia del proceso que debe detenerse.	a2f64d5d9988c
Process Token	Token del proceso cuya instancia recibirá la solicitud de detención.	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable que recibe True cuando NOC registra correctamente la solicitud y False cuando la operación falla.	Variable

¿Debe detenerse el Framework?

Consulta en NOC si una instancia del proceso tiene una solicitud de detención pendiente. No cambia el estado: devuelve True cuando la instancia debe detenerse y False cuando puede continuar.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Instancia del proceso	Key de la instancia cuyo estado de detención se desea consultar.	a2f64d5d9988c
Process Token	Token del proceso al que pertenece la instancia.	LGPS8DYPJCAVECEF
Asignar resultado a Variable	Variable booleana True indica que el Framework debe detenerse; False indica que puede continuar.	Variable

Obtener Asset Específico

Obtiene un Asset por nombre. Para Assets de proceso o instancia, indique el token del proceso y opcionalmente la key de instancia. Devuelve el valor, o un diccionario completo si se activan los datos adicionales.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre exacto del Asset que se desea consultar.	Test
Token del proceso	Token del proceso propietario del Asset. Déjelo vacío para consultar un Asset global.	27FEXKIXFRFDUNVD

Parámetros	Descripción	ejemplo
Key de Instancia	Key de la instancia propietaria del Asset. Requiere un token de proceso; si el login utiliza noc.ini y queda vacío, se usa la key configurada en ese archivo.	6241c3a1dd96f8f92f
Obtener datos adicionales	Si está marcado, devuelve todos los metadatos del Asset; si no, devuelve solamente su valor.	True
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guarda el valor del Asset o el diccionario de metadatos, según la opción seleccionada.	Variable

Obtener Todos los Assets

Obtiene todos los Assets accesibles para el usuario autenticado. En modo básico devuelve nombre y valor y crea una variable Rocketbot por cada Asset; con datos adicionales devuelve una lista de metadatos completos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guarda la lista resultante.	Variable
Obtener datos adicionales	Si está marcado, cada elemento incluye ID, tipo, valor, token de proceso, key de instancia y usuarios. Si no, devuelve name/value y también crea variables con el nombre de cada Asset.	True

Agregar Asset

Crea un Asset de tipo texto, contraseña o cifrado. Su alcance será global si no se indica proceso, de proceso si se indica solo el token, o de instancia si también se indica la key. Opcionalmente puede asociarse a usuarios de NOC.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Asset	Nombre del nuevo Asset. Debe respetar las reglas de unicidad configuradas en NOC.	NuevoAsset
Token del proceso	Token del proceso al que pertenecerá el Asset. Si queda vacío, se crea un Asset global.	27FEXKIXFRFDUNVD
Key de Instancia	Key de la instancia a la que pertenecerá el Asset. Solo es válida cuando también se informa el token del proceso.	6241c3a1dd96f8f92f
Mail de usuarios	Lista de e-mails de usuarios de NOC que tendrán acceso al Asset. Escríbalos sin comillas, entre corchetes y separados por coma.	[usuario1@mail.com, usuario2@mail.com]
Tipo del Asset	Tipo de almacenamiento del Asset text para texto general, password para contraseñas o encrypted para contenido cifrado.	General

Parámetros	Descripción	ejemplo
Valor del Asset	Valor que se almacenará en el Asset.	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable que recibe True si el Asset fue creado correctamente.	Variable

Modificar Asset

Actualiza un Asset existente mediante su ID. Los campos vacíos conservan los datos actuales del Asset; solo se modifican los campos informados.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del Asset	ID del Asset que se desea modificar. Puede obtenerse con Obtener Asset Específico activando datos adicionales.	Id_Asset
Nuevo nombre de Asset	Nuevo nombre del Asset. Déjelo vacío para conservar el nombre actual.	NuevoAsset
Nuevo token del proceso	Nuevo token del proceso propietario. Déjelo vacío para conservar el proceso actual.	27FEXKIXFRFDUNVD
Nueva key de la instancia	Nueva key de la instancia propietaria. Déjela vacía para conservar la instancia actual.	6241c3a1dd96f8f92f
Nuevos mails de usuarios	Nueva lista de e-mails de usuarios asociados. Escríbalos sin comillas, entre corchetes y separados por coma. Déjela vacía para conservar los usuarios actuales.	[usuario1@mail.com, usuario2@mail.com]
Nuevo tipo del Asset	Nuevo tipo del Asset text, password o encrypted. Déjelo vacío para conservar el tipo actual.	General
Nuevo valor del Asset	Nuevo valor que se almacenará en el Asset. Déjelo vacío para conservar el valor actual.	Un valor
Asignar resultado a Variable	Variable que recibe True si el Asset fue modificado correctamente.	Variable

Eliminar Asset

Elimina un Asset existente mediante su ID.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Id del Asset	ID del Asset que se desea eliminar. Puede obtenerse con Obtener Asset Específico activando datos adicionales.	Id_Asset
Asignar a variable	Variable que recibe True si el Asset fue eliminado correctamente.	var