


MÓDULO EMAIL ADVANCED

Este módulo es una extensión de los comandos nativos de email

1. Ir al menú "**Mods**" y abrir el módulo "**Email avanzado**"

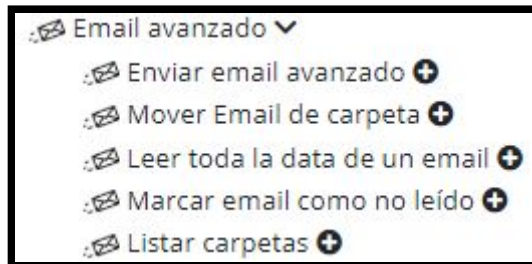

2. **Enviar email avanzado.**





Se deben ingresar los siguientes datos:

- **Para:** Mail de destino, para más de uno, separa por coma
- **Cc:** Destinatarios que irán en copia al envía, para varios, separar por coma
- **Asunto:** Asunto del mail.
- **Archivo Adjunto:** Archivo que adjuntaremos al mail.
 - Esta opción es para adjuntar un solo archivo
- **Carpeta (Varios archivos):** Para adjuntar varios archivos, indicar la carpeta contenedora.
 - Si se ingresan ambas opciones "Archivo Adjunto" y "Carpeta (Varios archivos)", solo se considerará esta última.

Robot: New_Project

Enviar email avanzado

Email avanzado



Comando para enviar email con formato html, cc y multiples archivos

Para

user@email.com,person@mail.net

para varios destinatarios separar por coma

Cc:

cc@email.com,cc2@mail.net

para varios destinatarios separar por coma

Asunto

Check out this Rocketbot message

Mensaje

Hi person. This message was sent from Rocketbot. Bye

Adjunto

path/to/file.ext

Buscar

Adjuntar multiples archivos

path/to/folder

Buscar

Agregar Comando

Cancelar

3. Leer toda la data de un email.

Para leer un email con toda su información, completar lo siguiente:

- **ID de mail:** Id del email a leer.
- **Asignar a variable:** Variable donde se guardará la información.
- **Ruta guardar email:** Ruta donde se guardará el email (opcional).
- **Ruta donde se descargaran los adjuntos:**

Robot: New_Project

Leer toda la data de un email Email avanzado

Puedes leer toda la data de un email Ayuda

ID de mail Asignar a variable

1 var

Ruta guardar email

c:/path/to/file.txt Buscar

Ruta donde se descargarán los adjuntos

C:/path/to/folder/ Buscar

Agregar Comando Cancelar

4. Marcar email como no leído.

Se deben ingresar el siguiente dato:

- **ID de mail:** ID del email a cambiar como no leído

Robot: New_Project

Marcar email como no leído Email avanzado

Marcar email como no leído Ayuda

ID de mail

1

Agregar Comando Cancelar

5. Listar carpetas.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

Robot: New_Project

Listar carpetas

Email avanzado

Lista carpetas del servidor de correos

Ayuda

Asignar a variable

folders

Agregar Comando

Cancelar