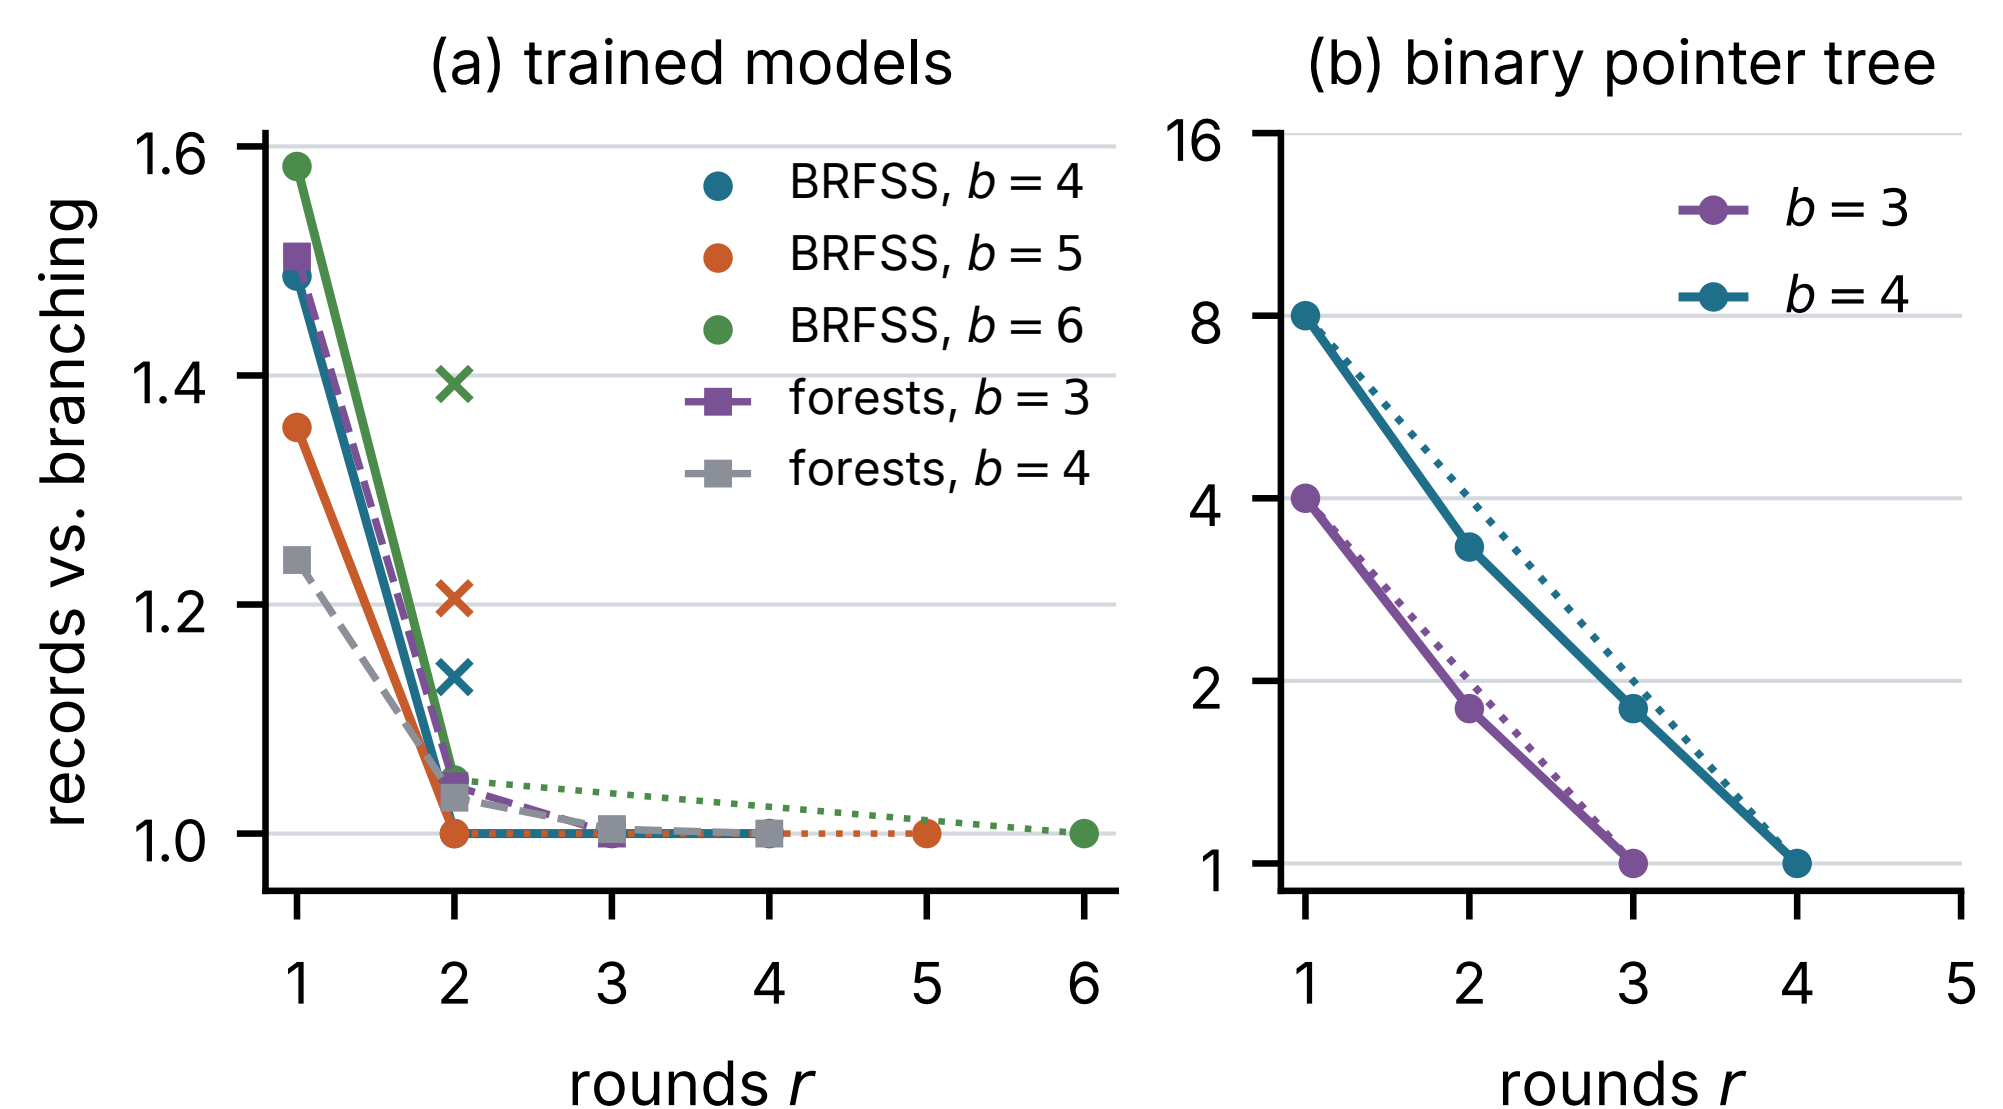
(a) trained models
(b) binary pointer tree
records vs. branching
rounds r
rounds r
BRFSS, $b = 4$
BRFSS, $b = 5$
BRFSS, $b = 6$
forests, $b = 3$
forests, $b = 4$
$b = 3$
$b = 4$
1.6
1.4
1.2
1.0
16
8
4
2
1
1
2
3
4
5
6