


如何快速搭建开发环境


rockybean@yourdream

2014年11月24日

要好好表现哪！

第一天上班

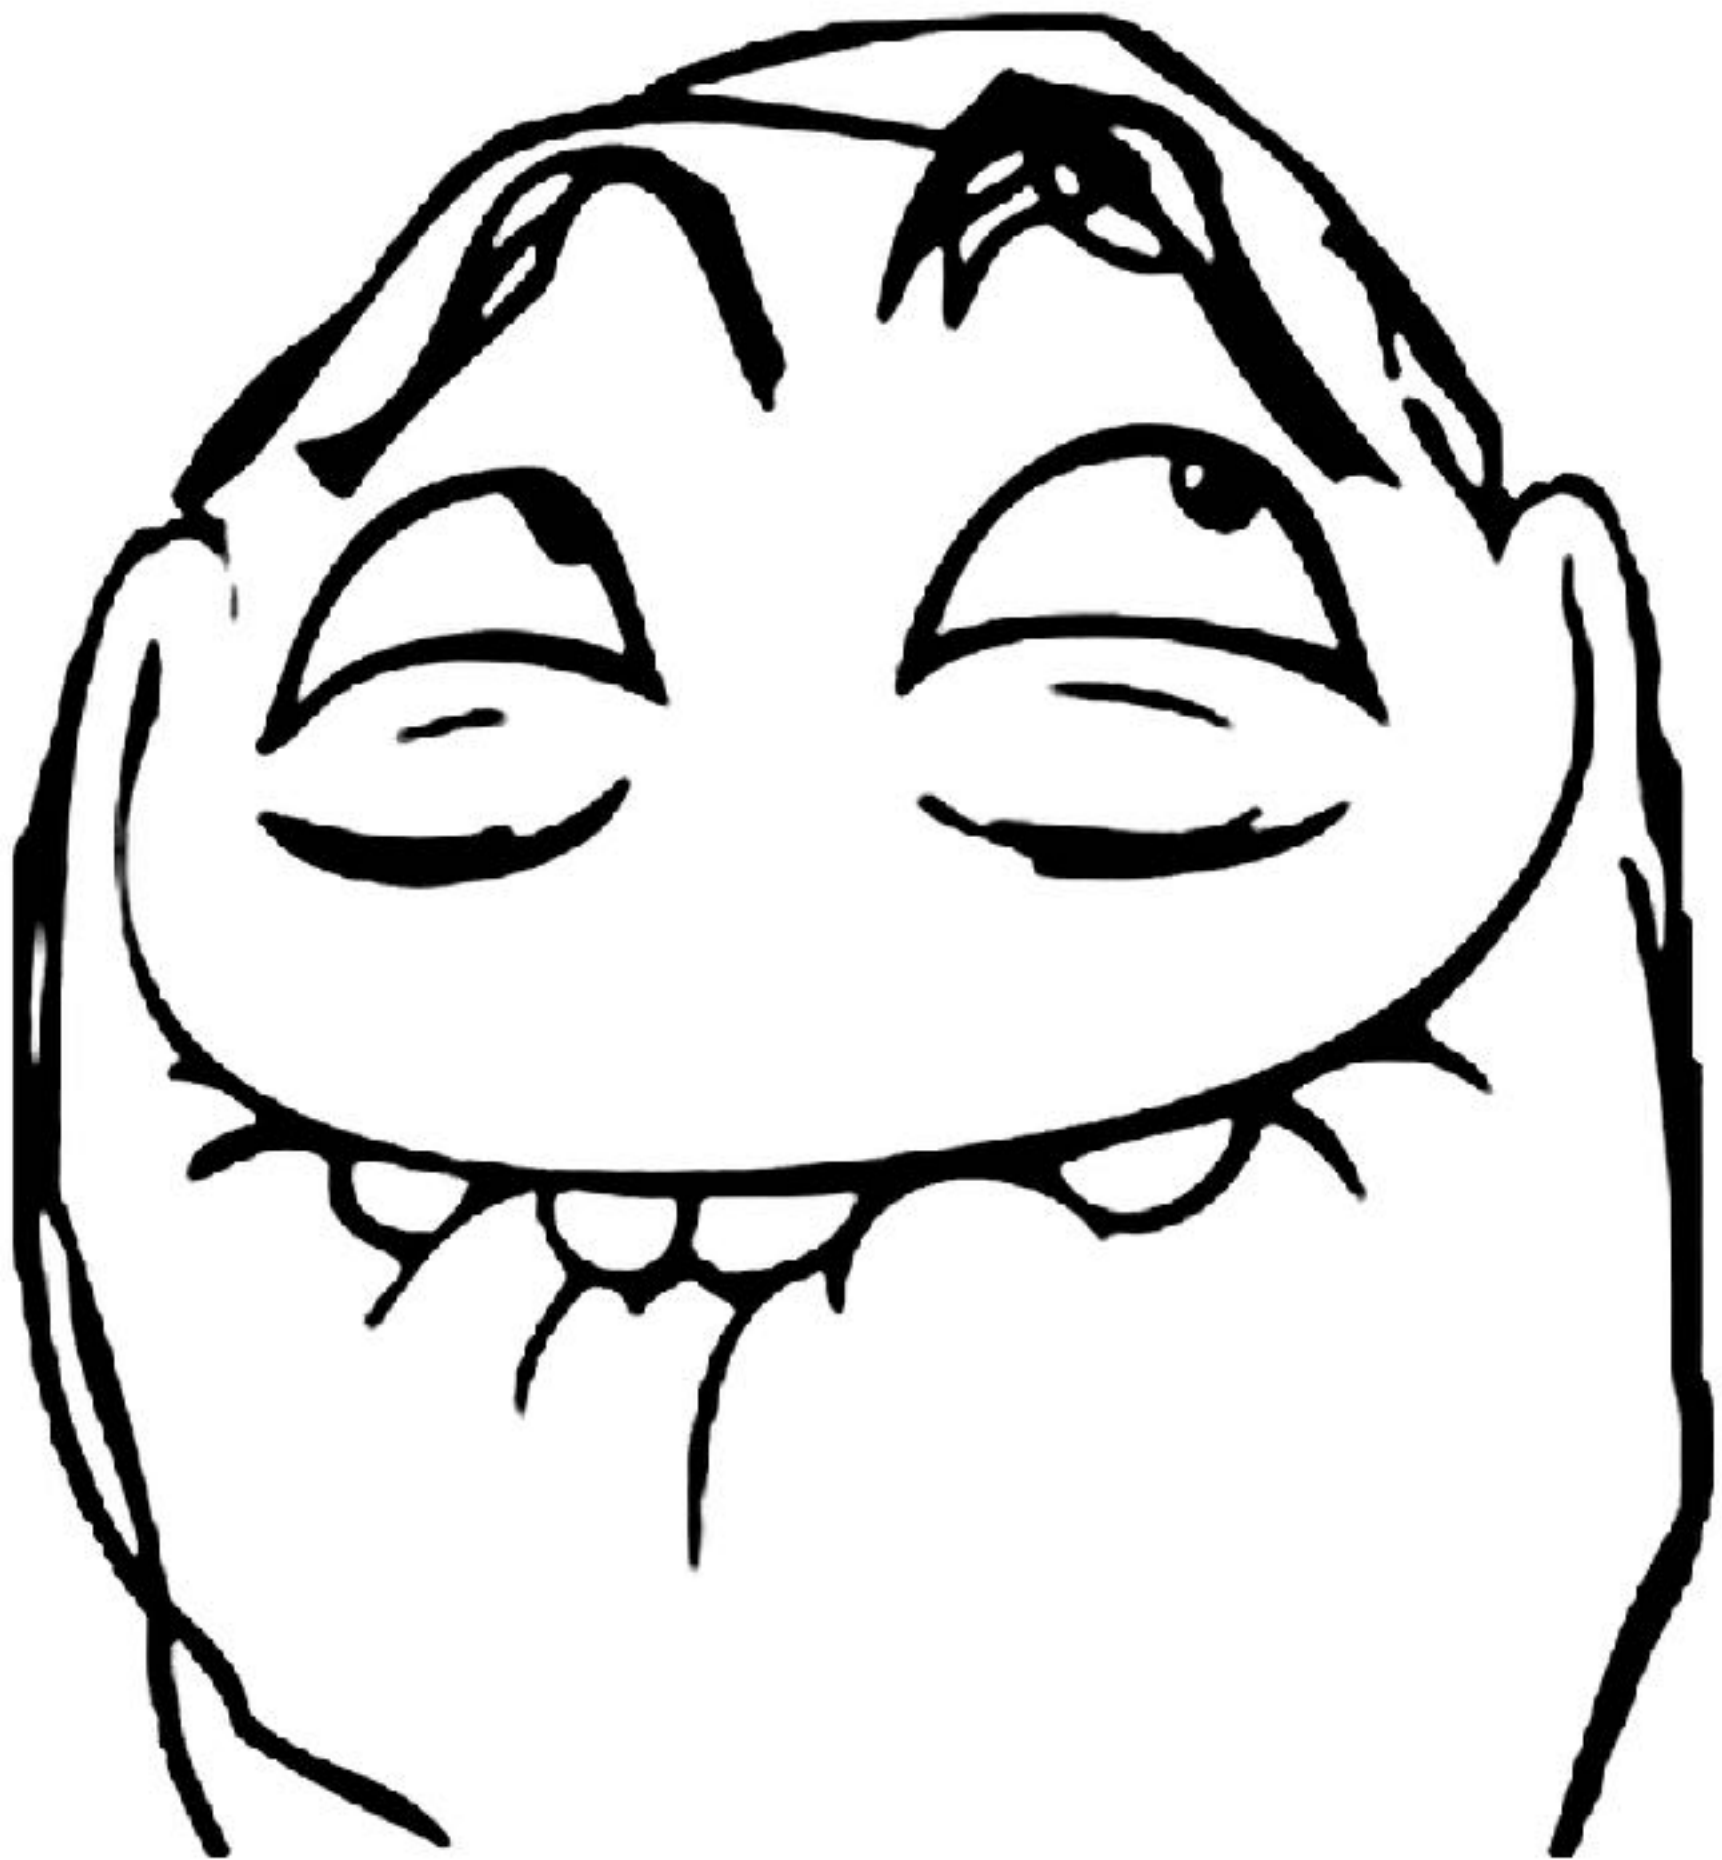

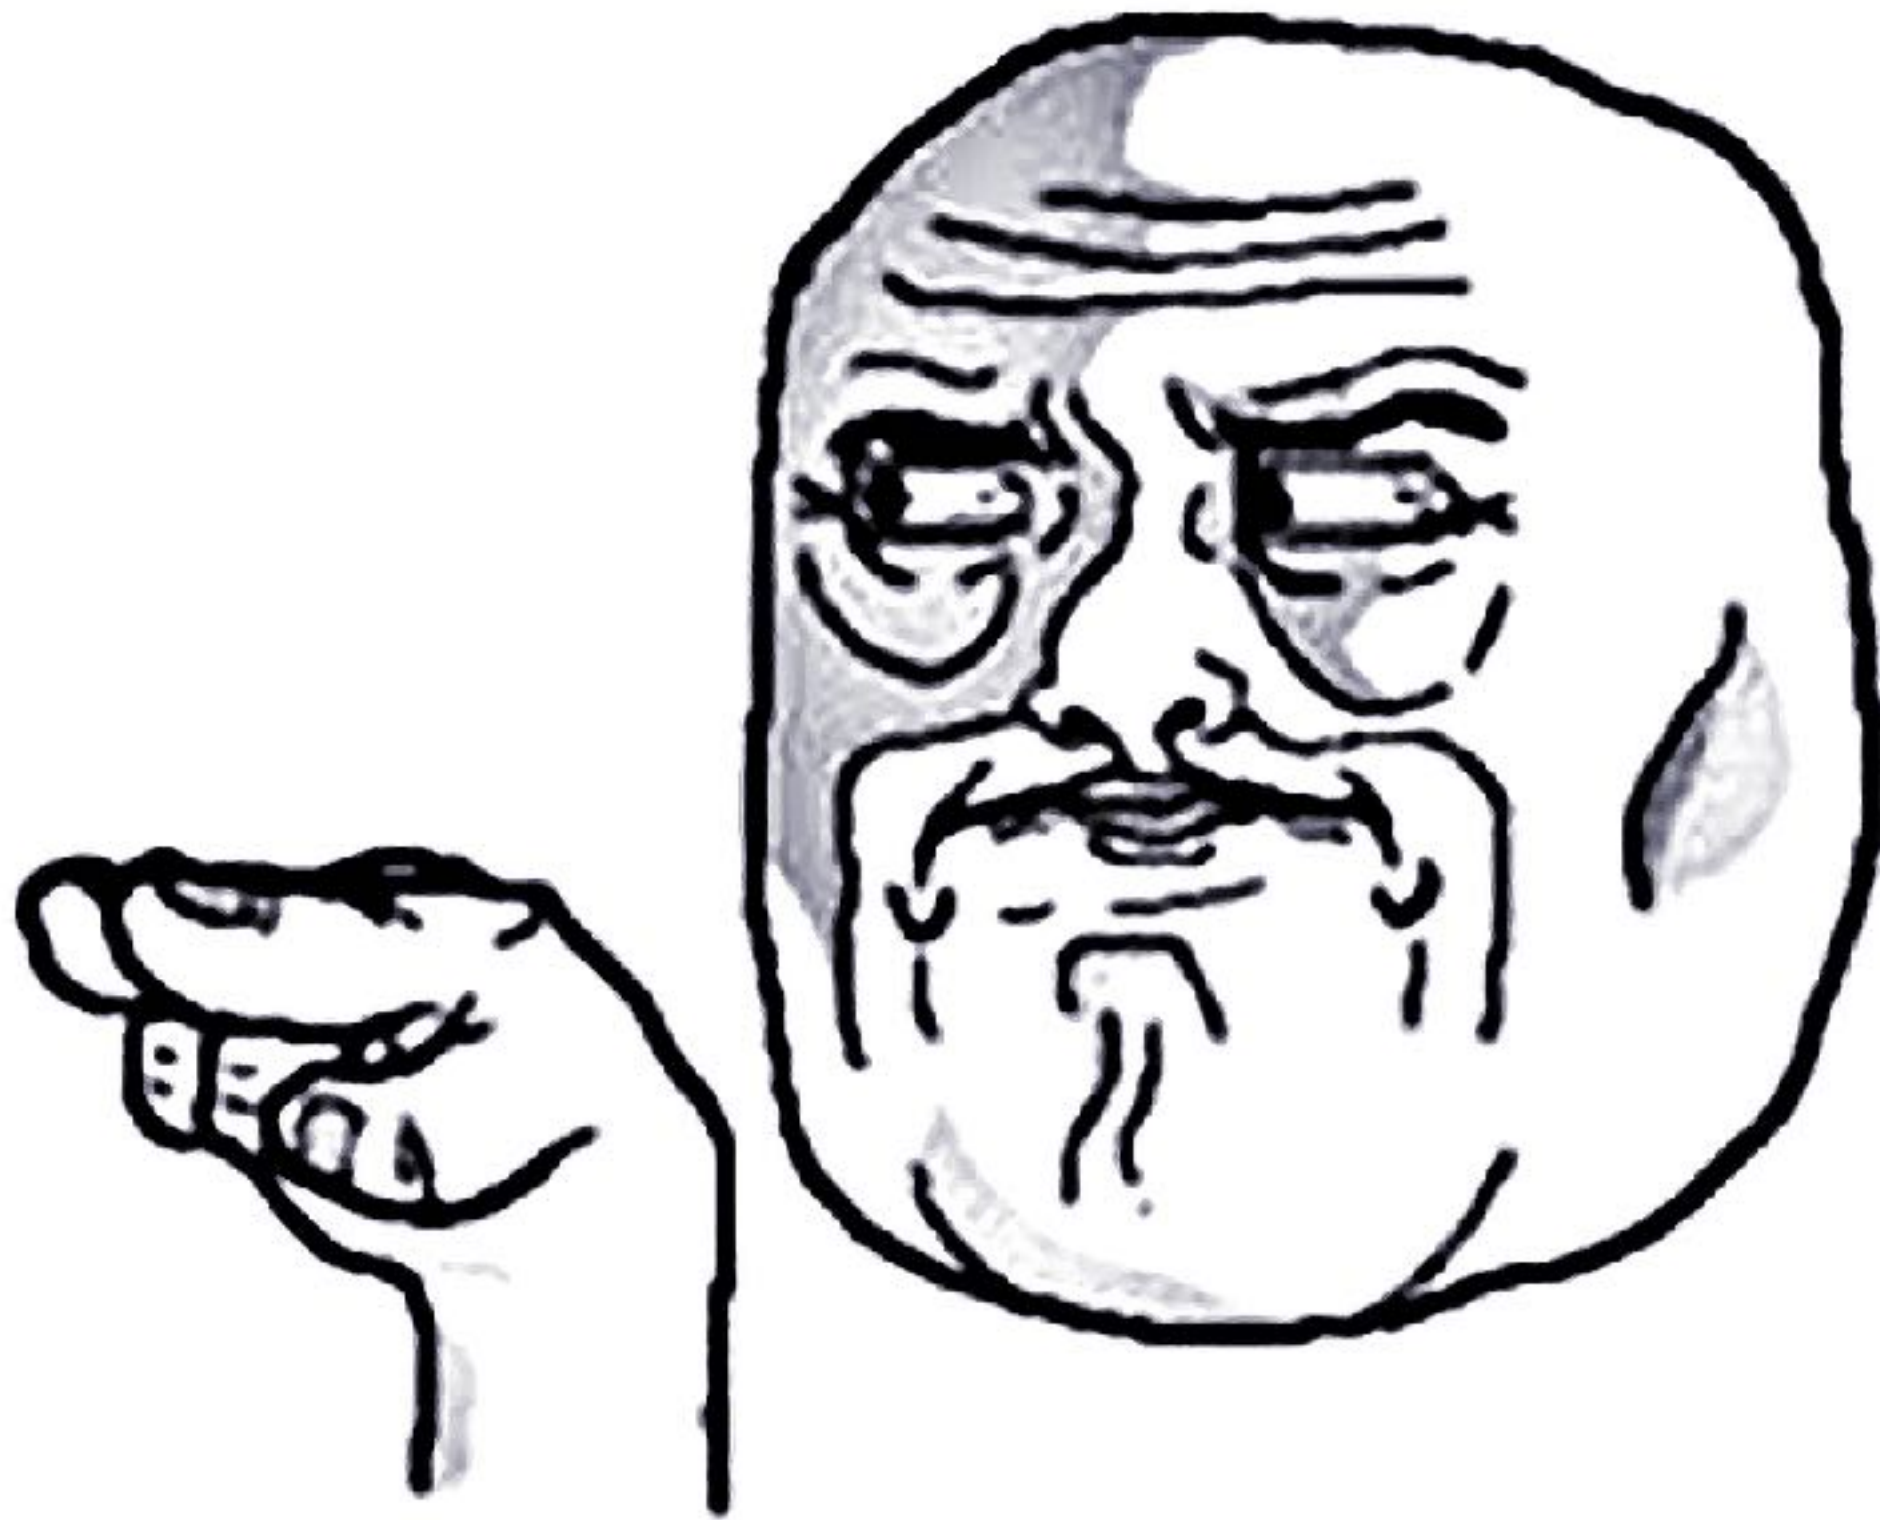


去搭个开发环境先！

这还不简单！

不就是个PHP环境吗

苦练多年，露脸的时候到了！

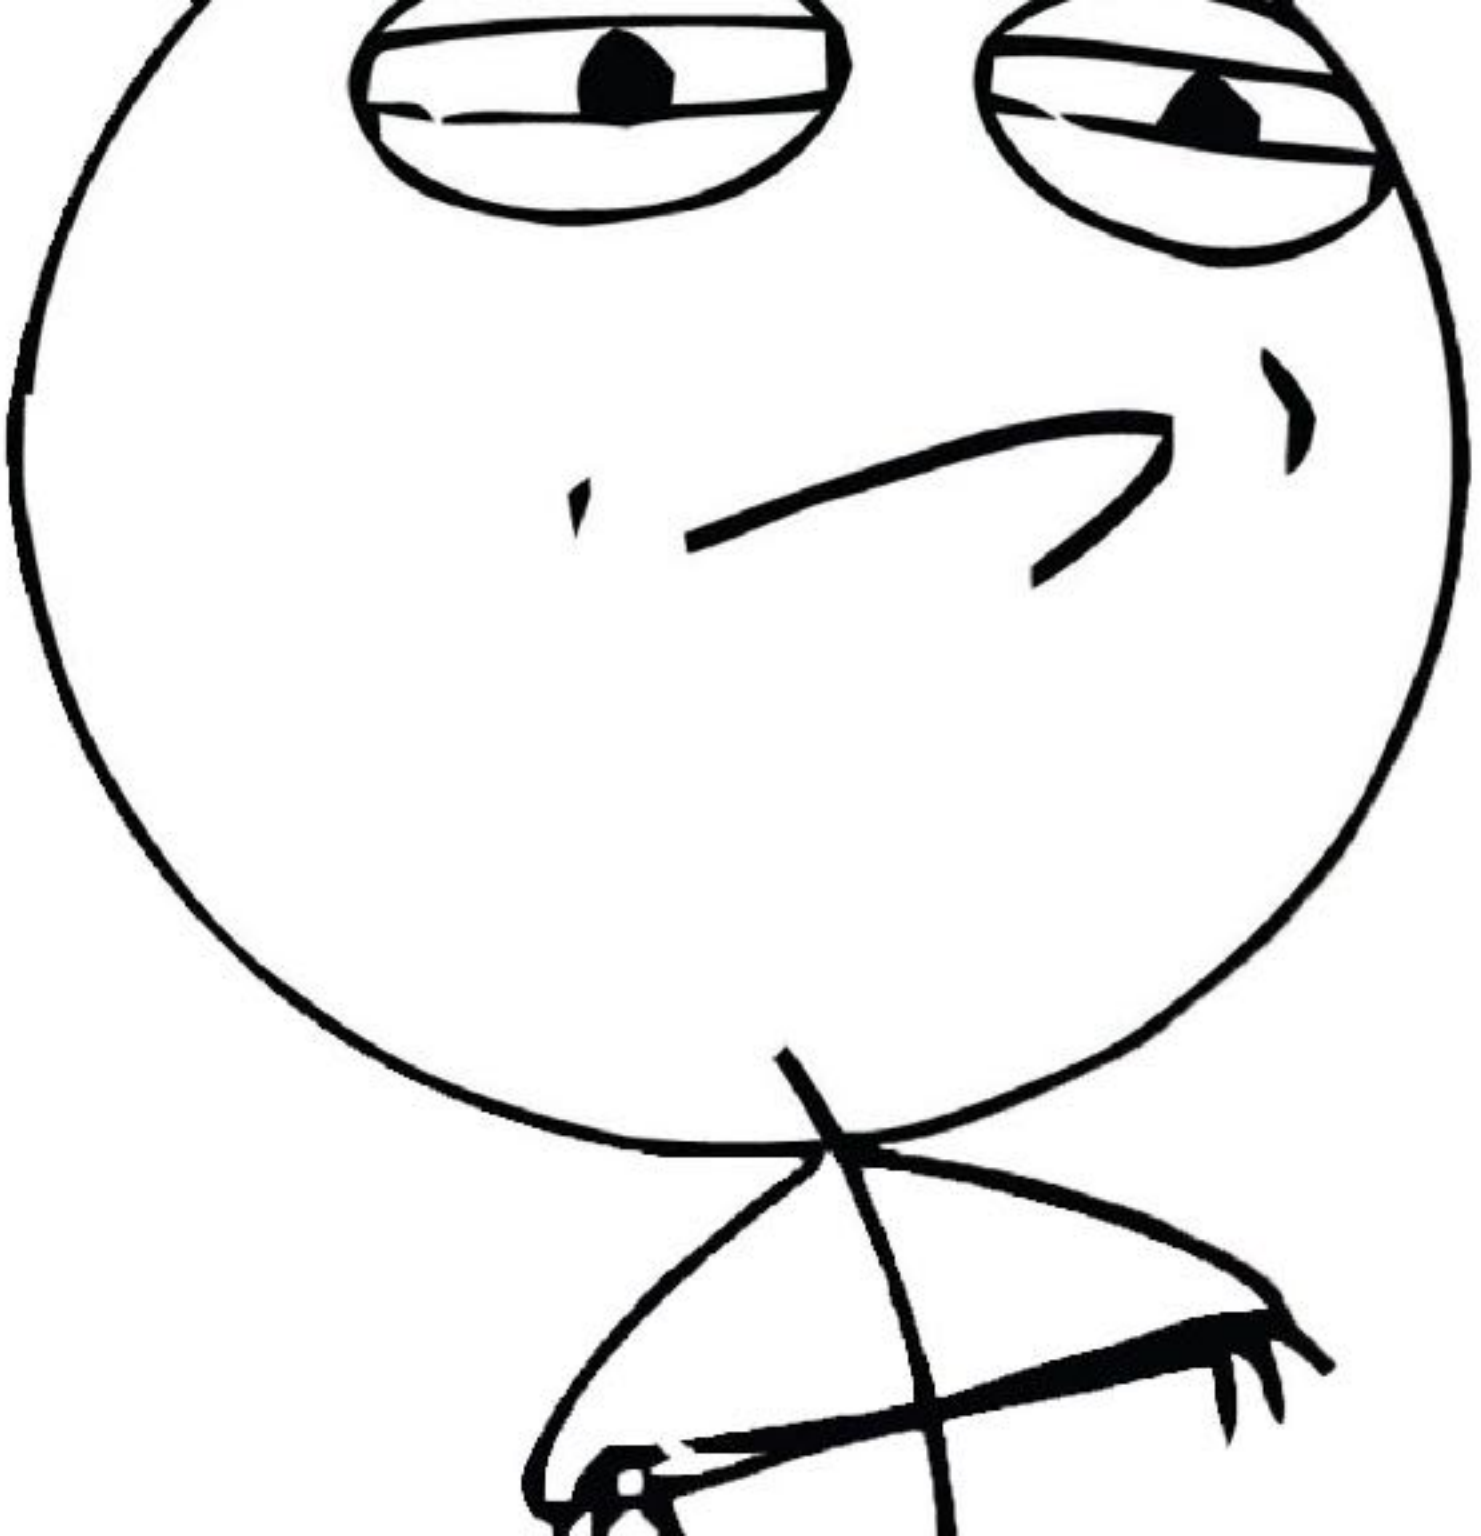

你得装好这些东东！

PHP

JAVA

Mysql

Memcached


Redis

Nginx


ElasticSearch



**另外
再把
Mysql
的
数据
导一份
到本地
！**

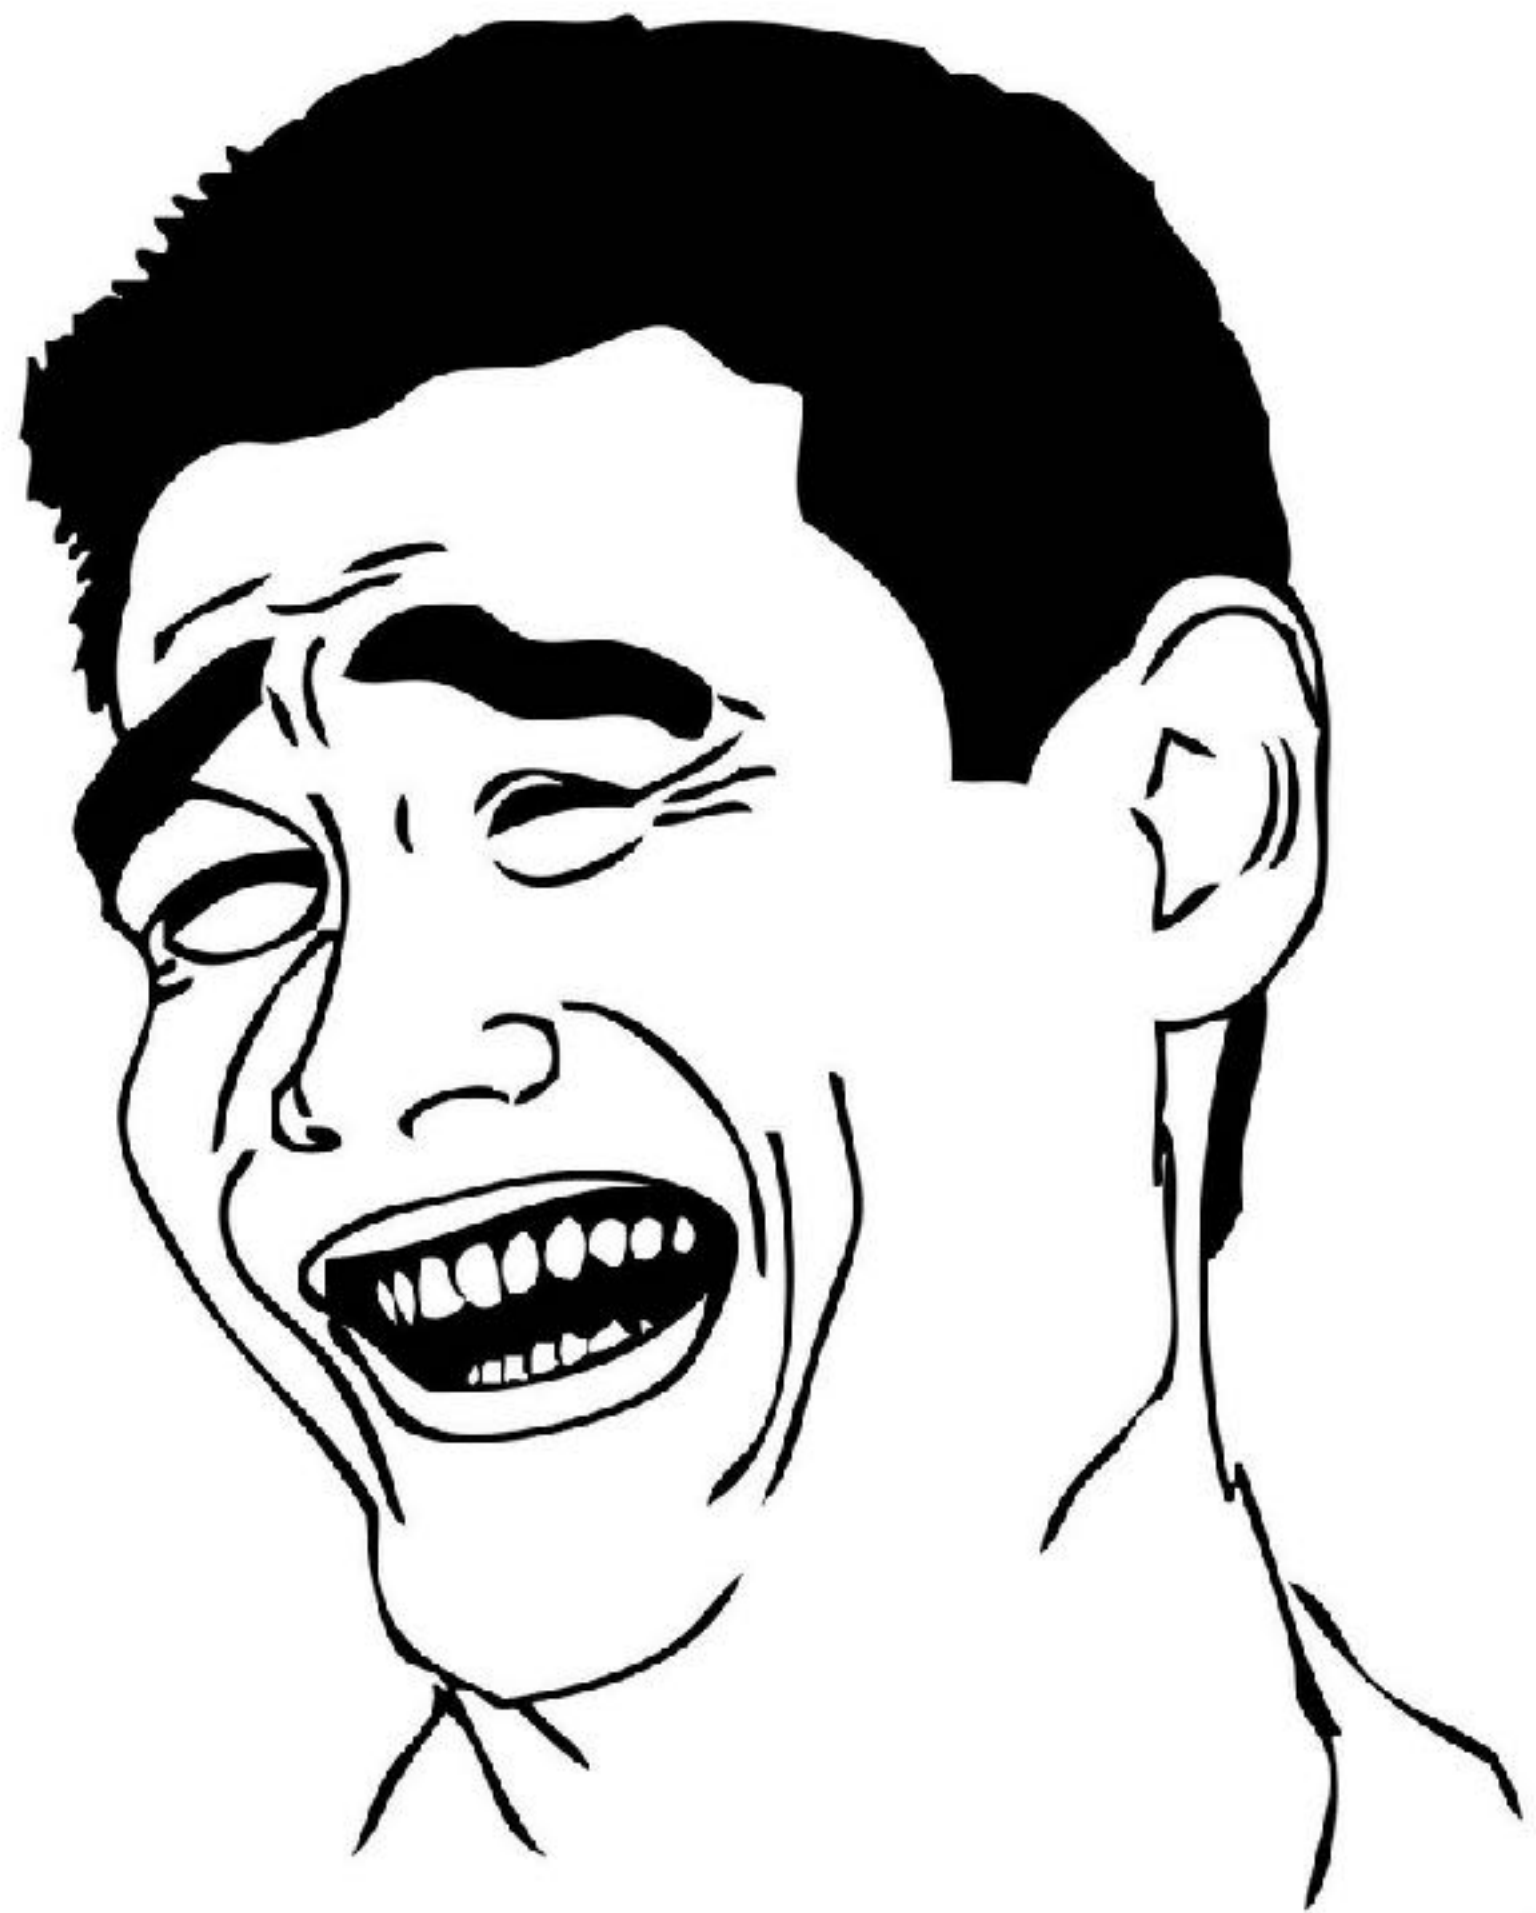

等等，你再说一遍。
。
。
。

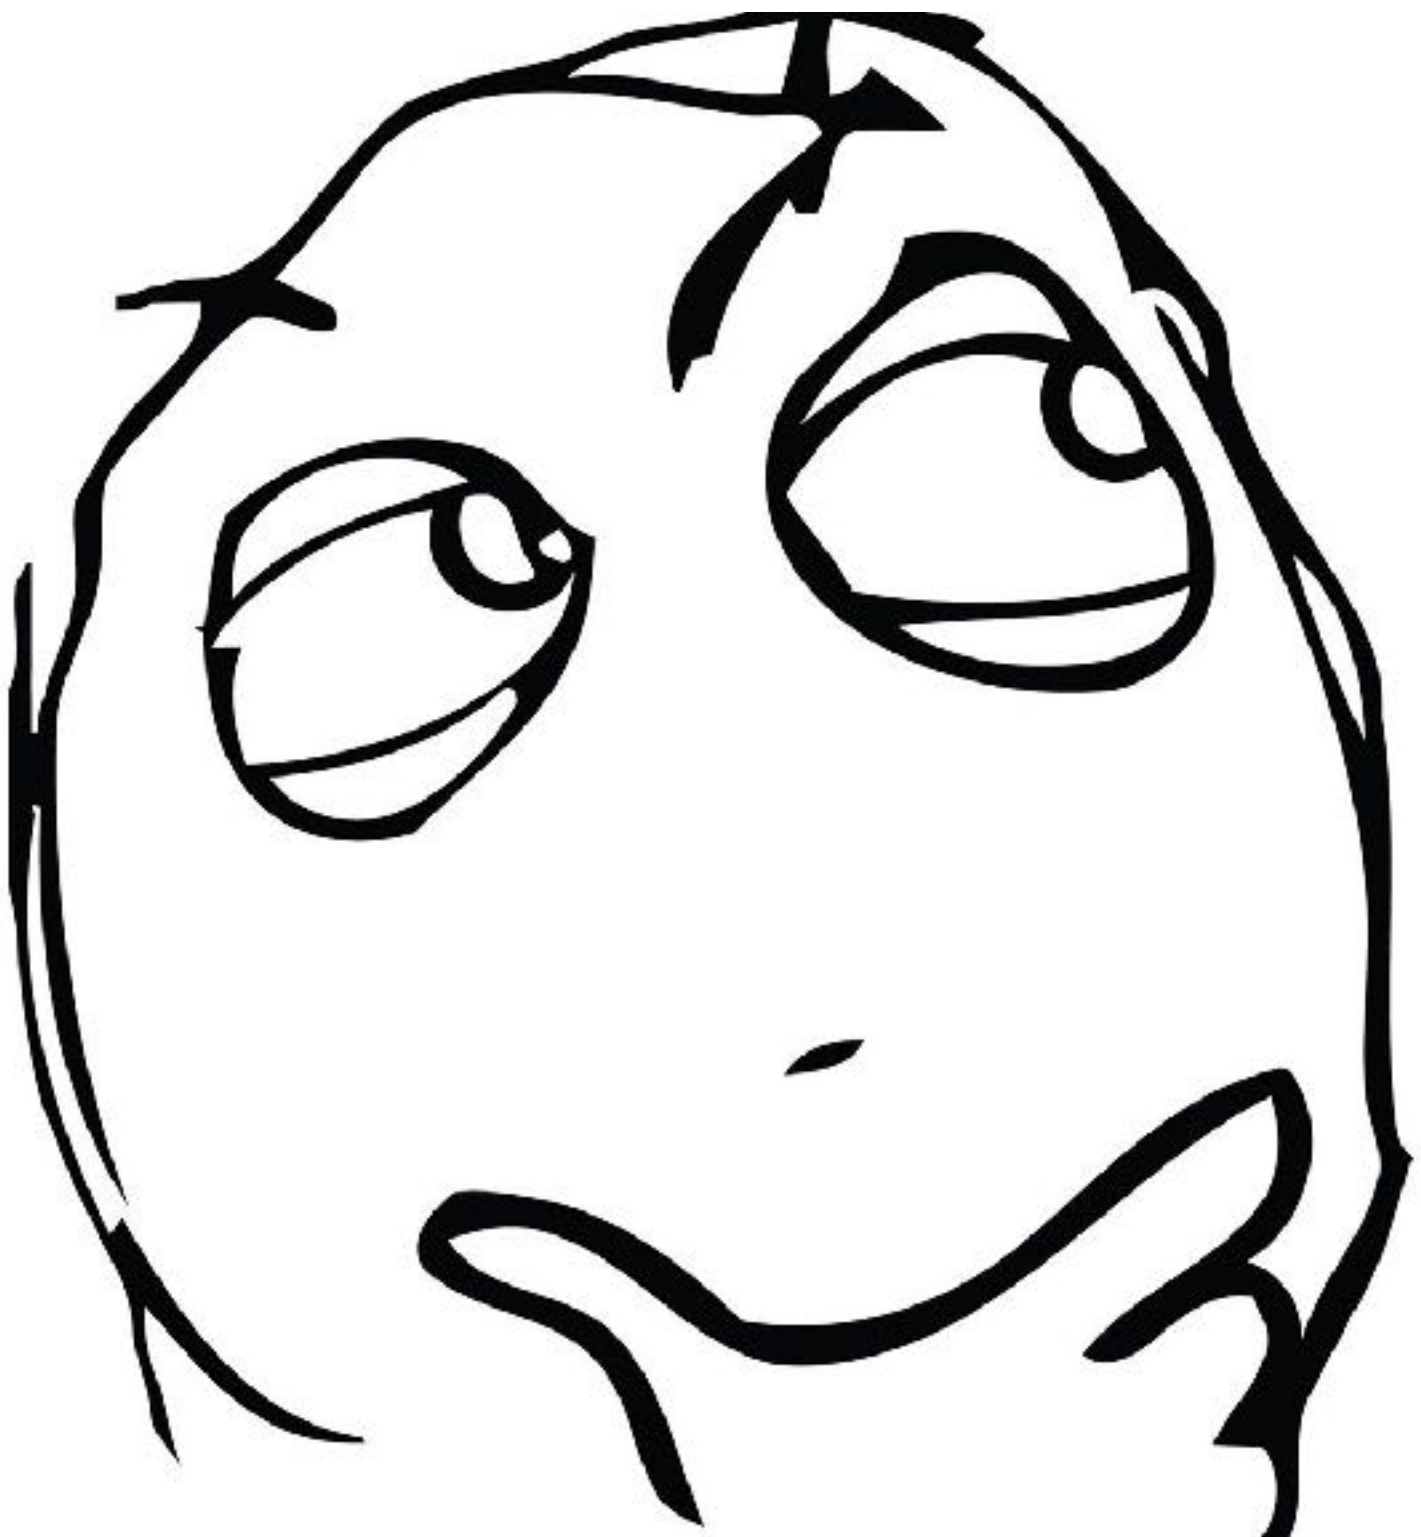

你得装好这些东东！

PHP

JAVA


Mysql

Memcached


Redis


Nginx

ElasticSearch

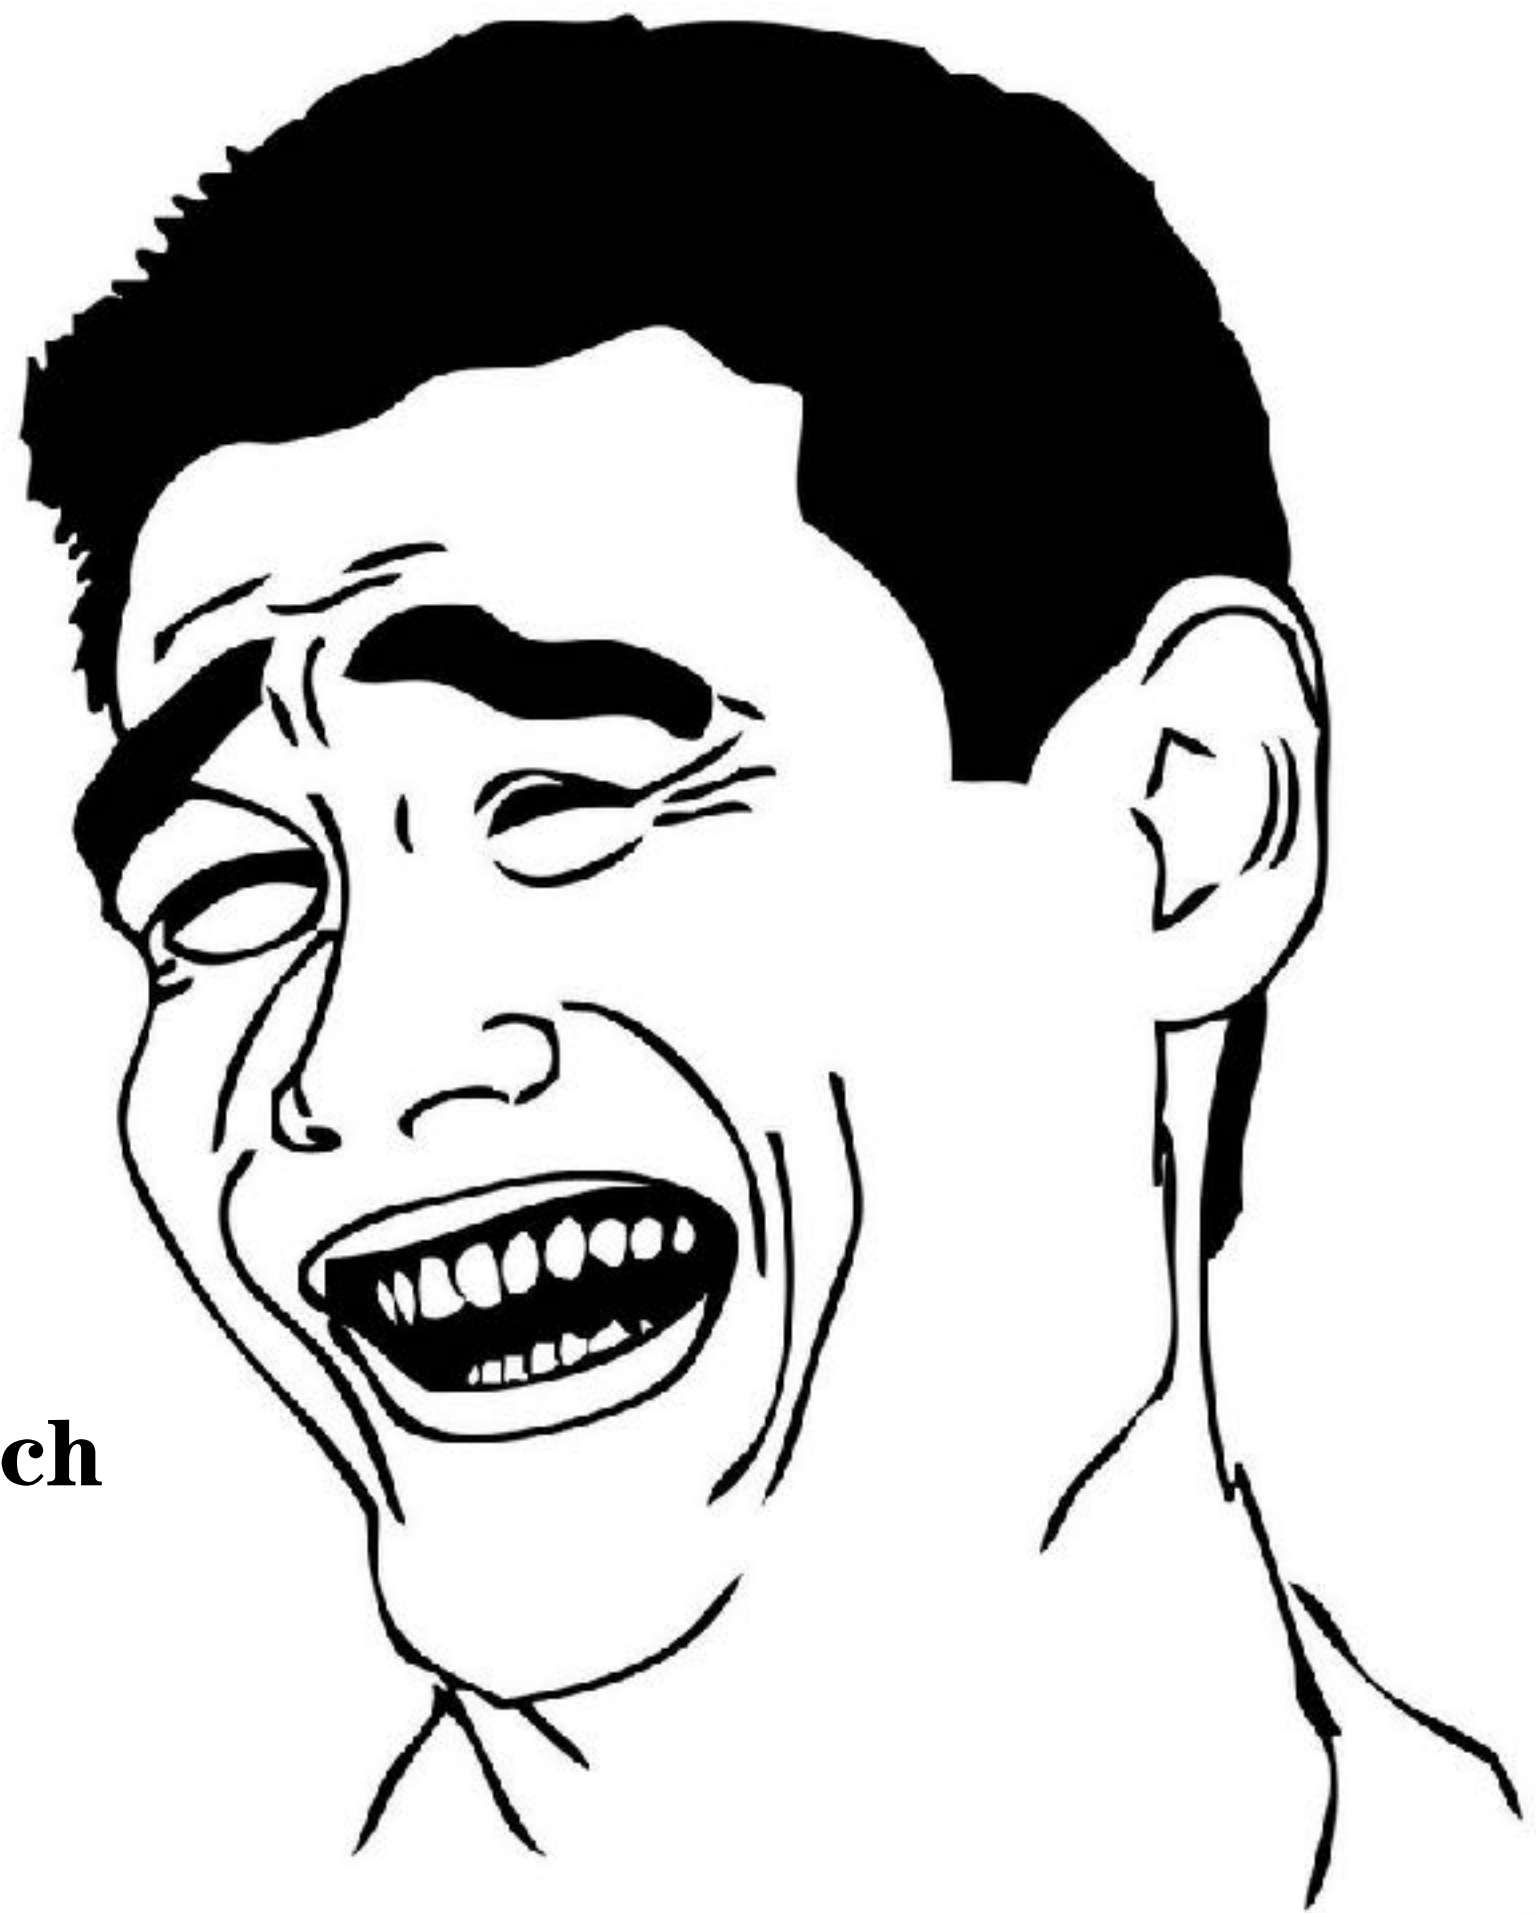

**另外
再把
Mysql
的
数据
导一份
到本地
！**

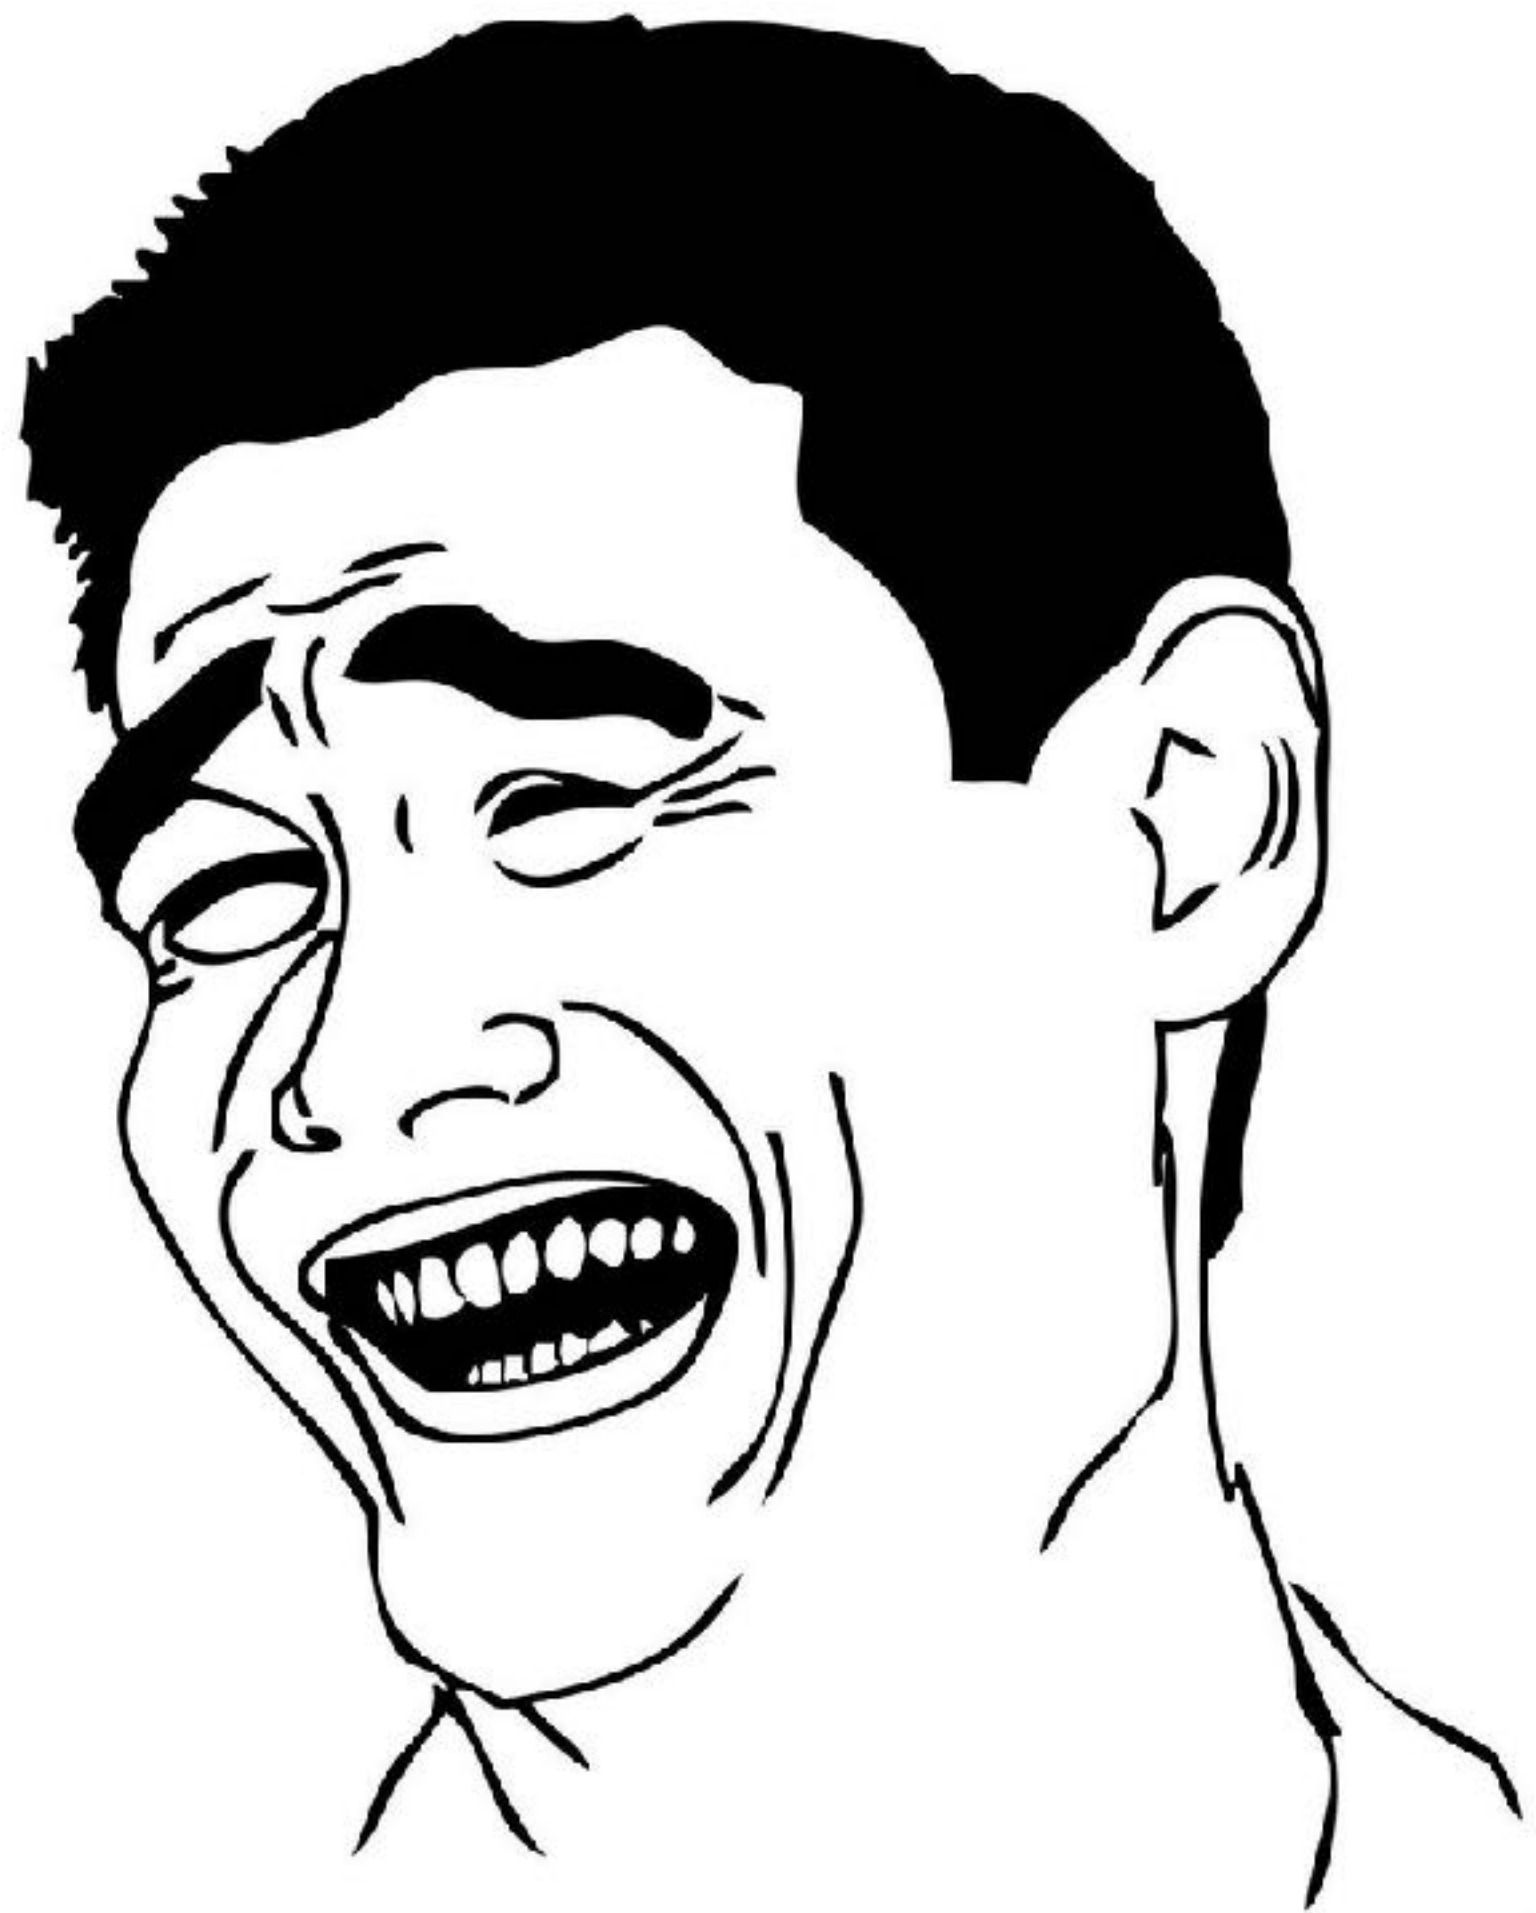

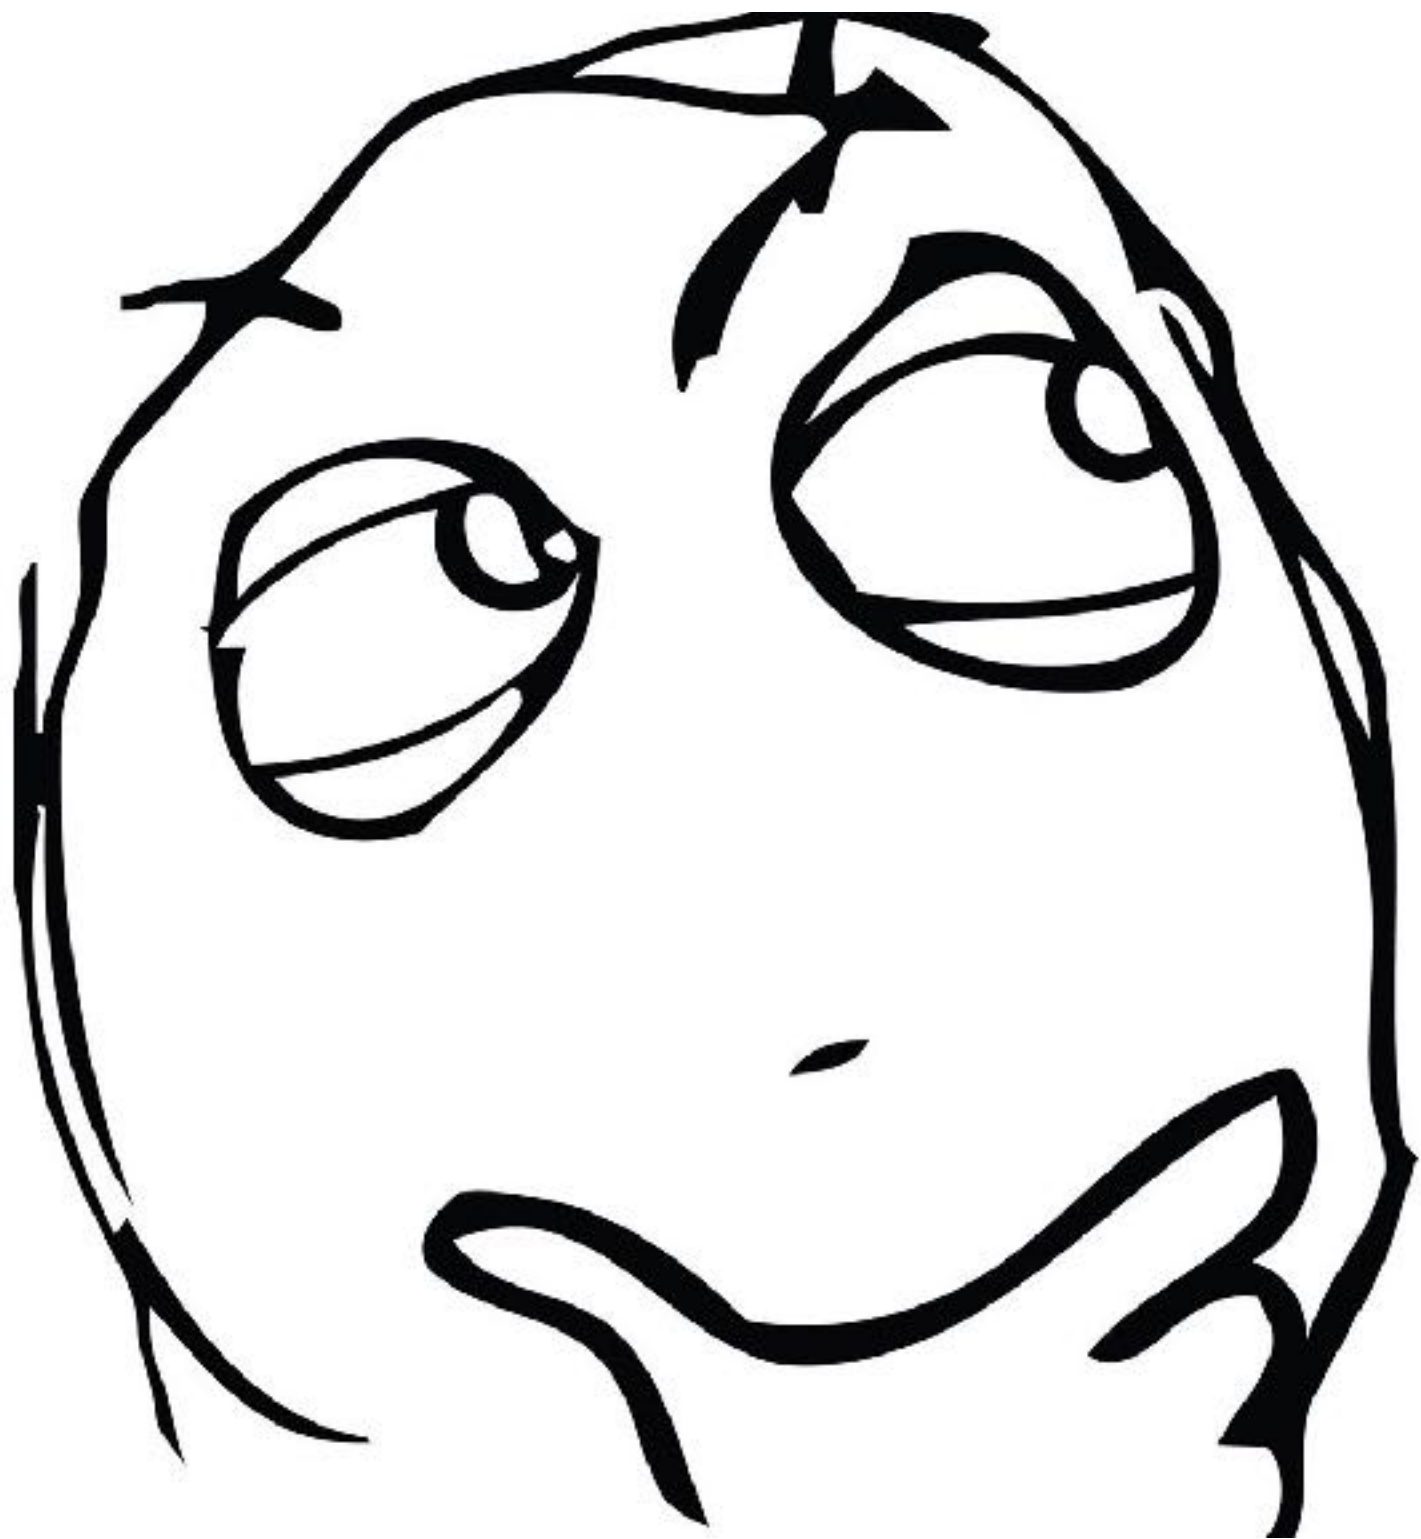


我
试
试

。

。

。

一天过去了。。。。

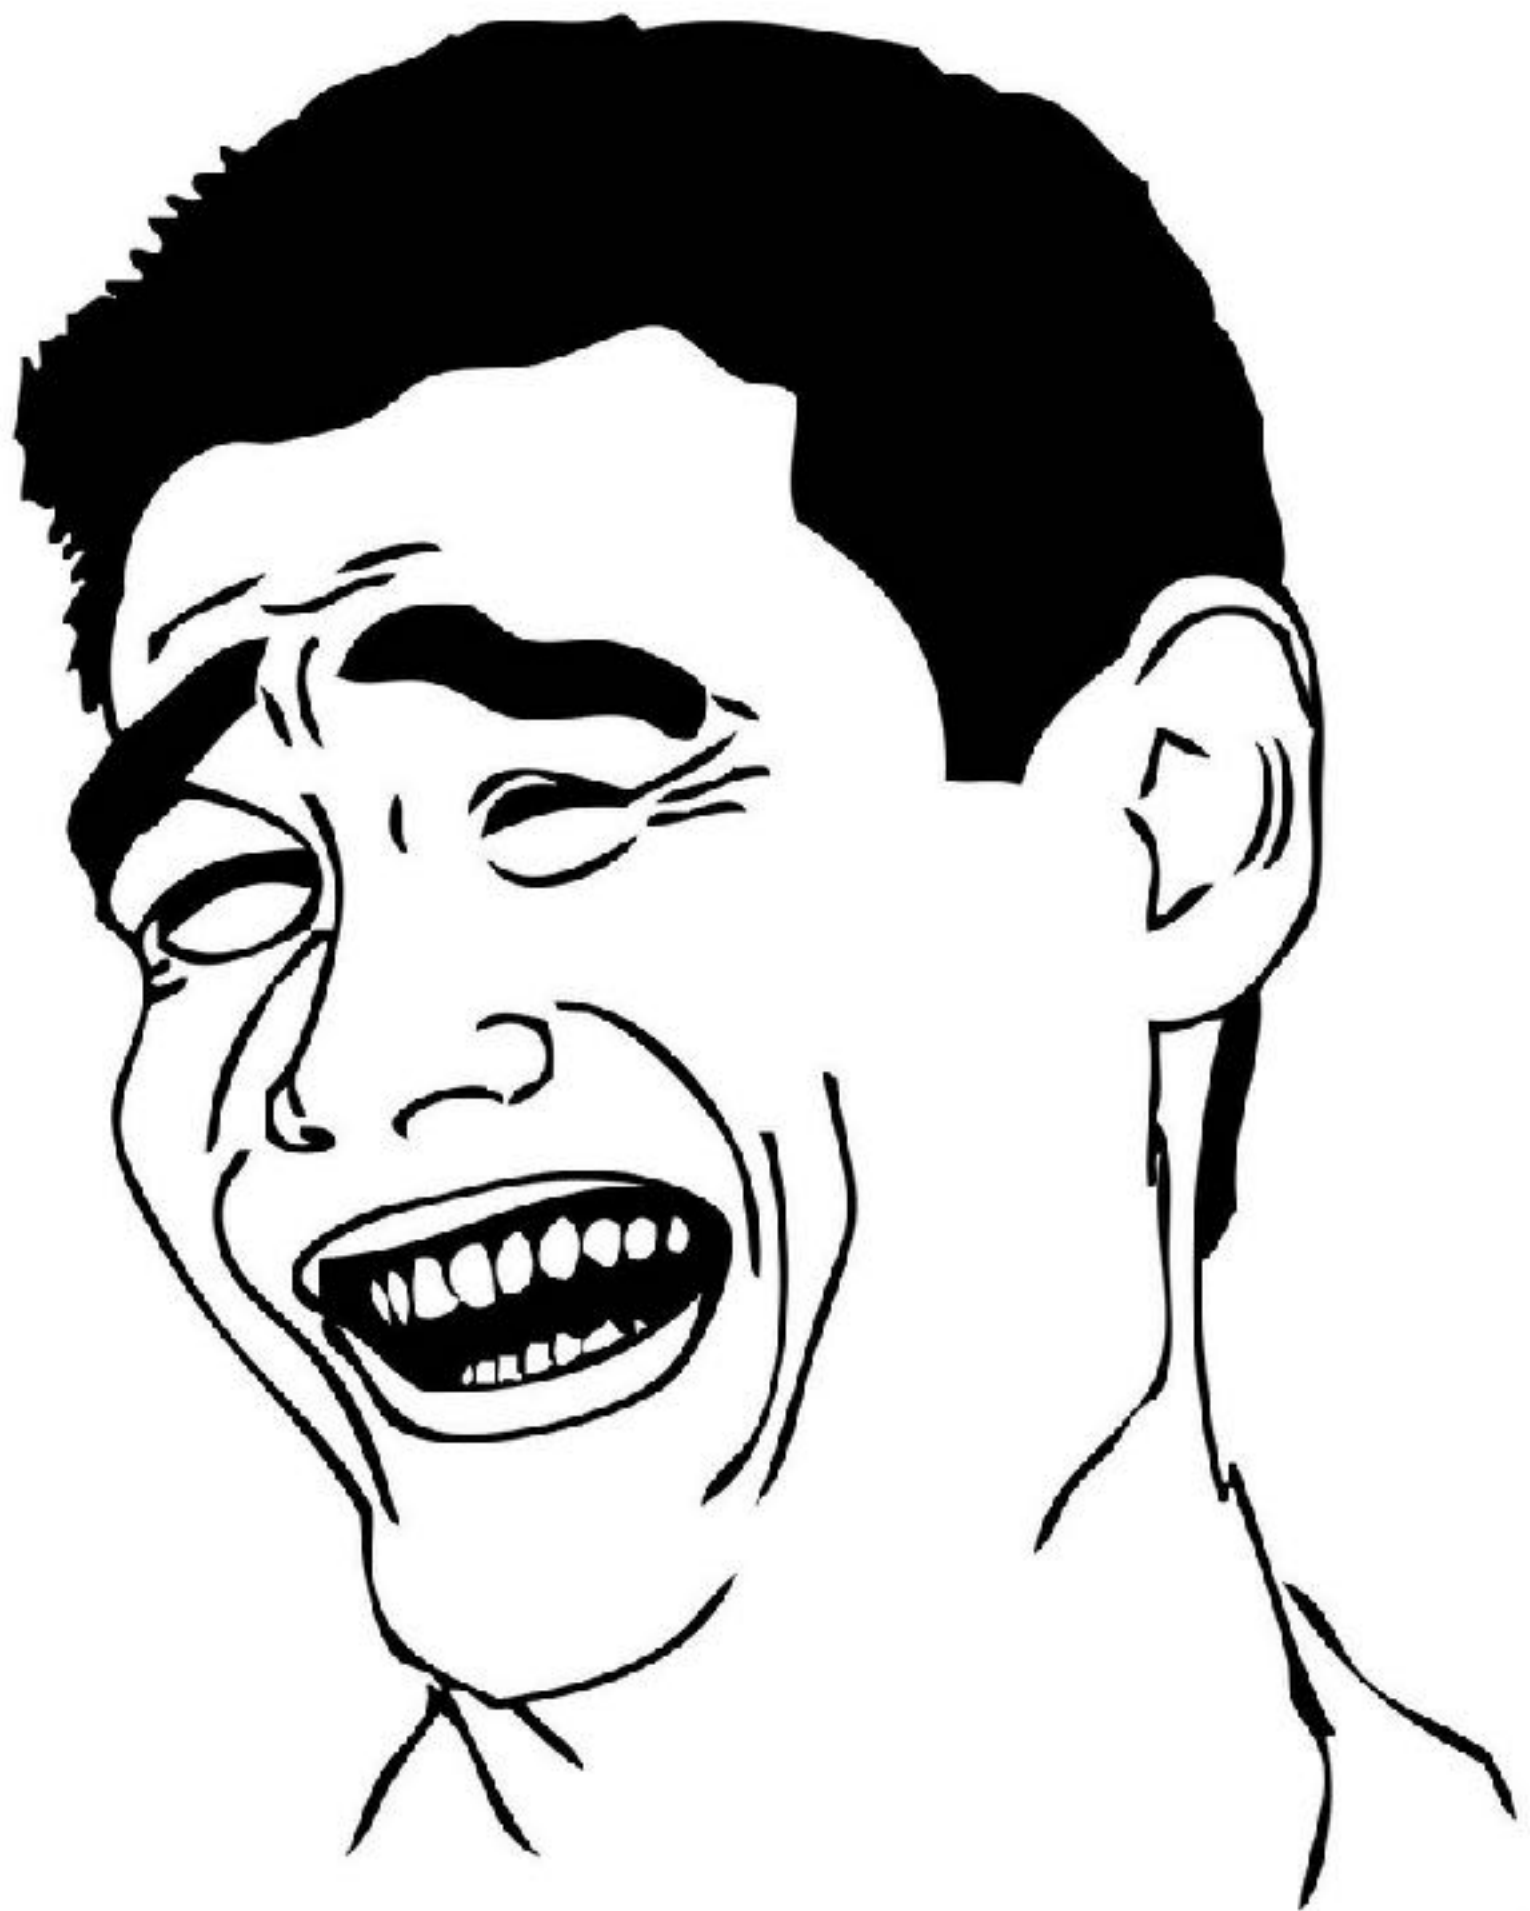

代码写起来了吧？

咋样了？

这个

。


。


。



是我太笨了吗？！

他妈的跑不起来。。。

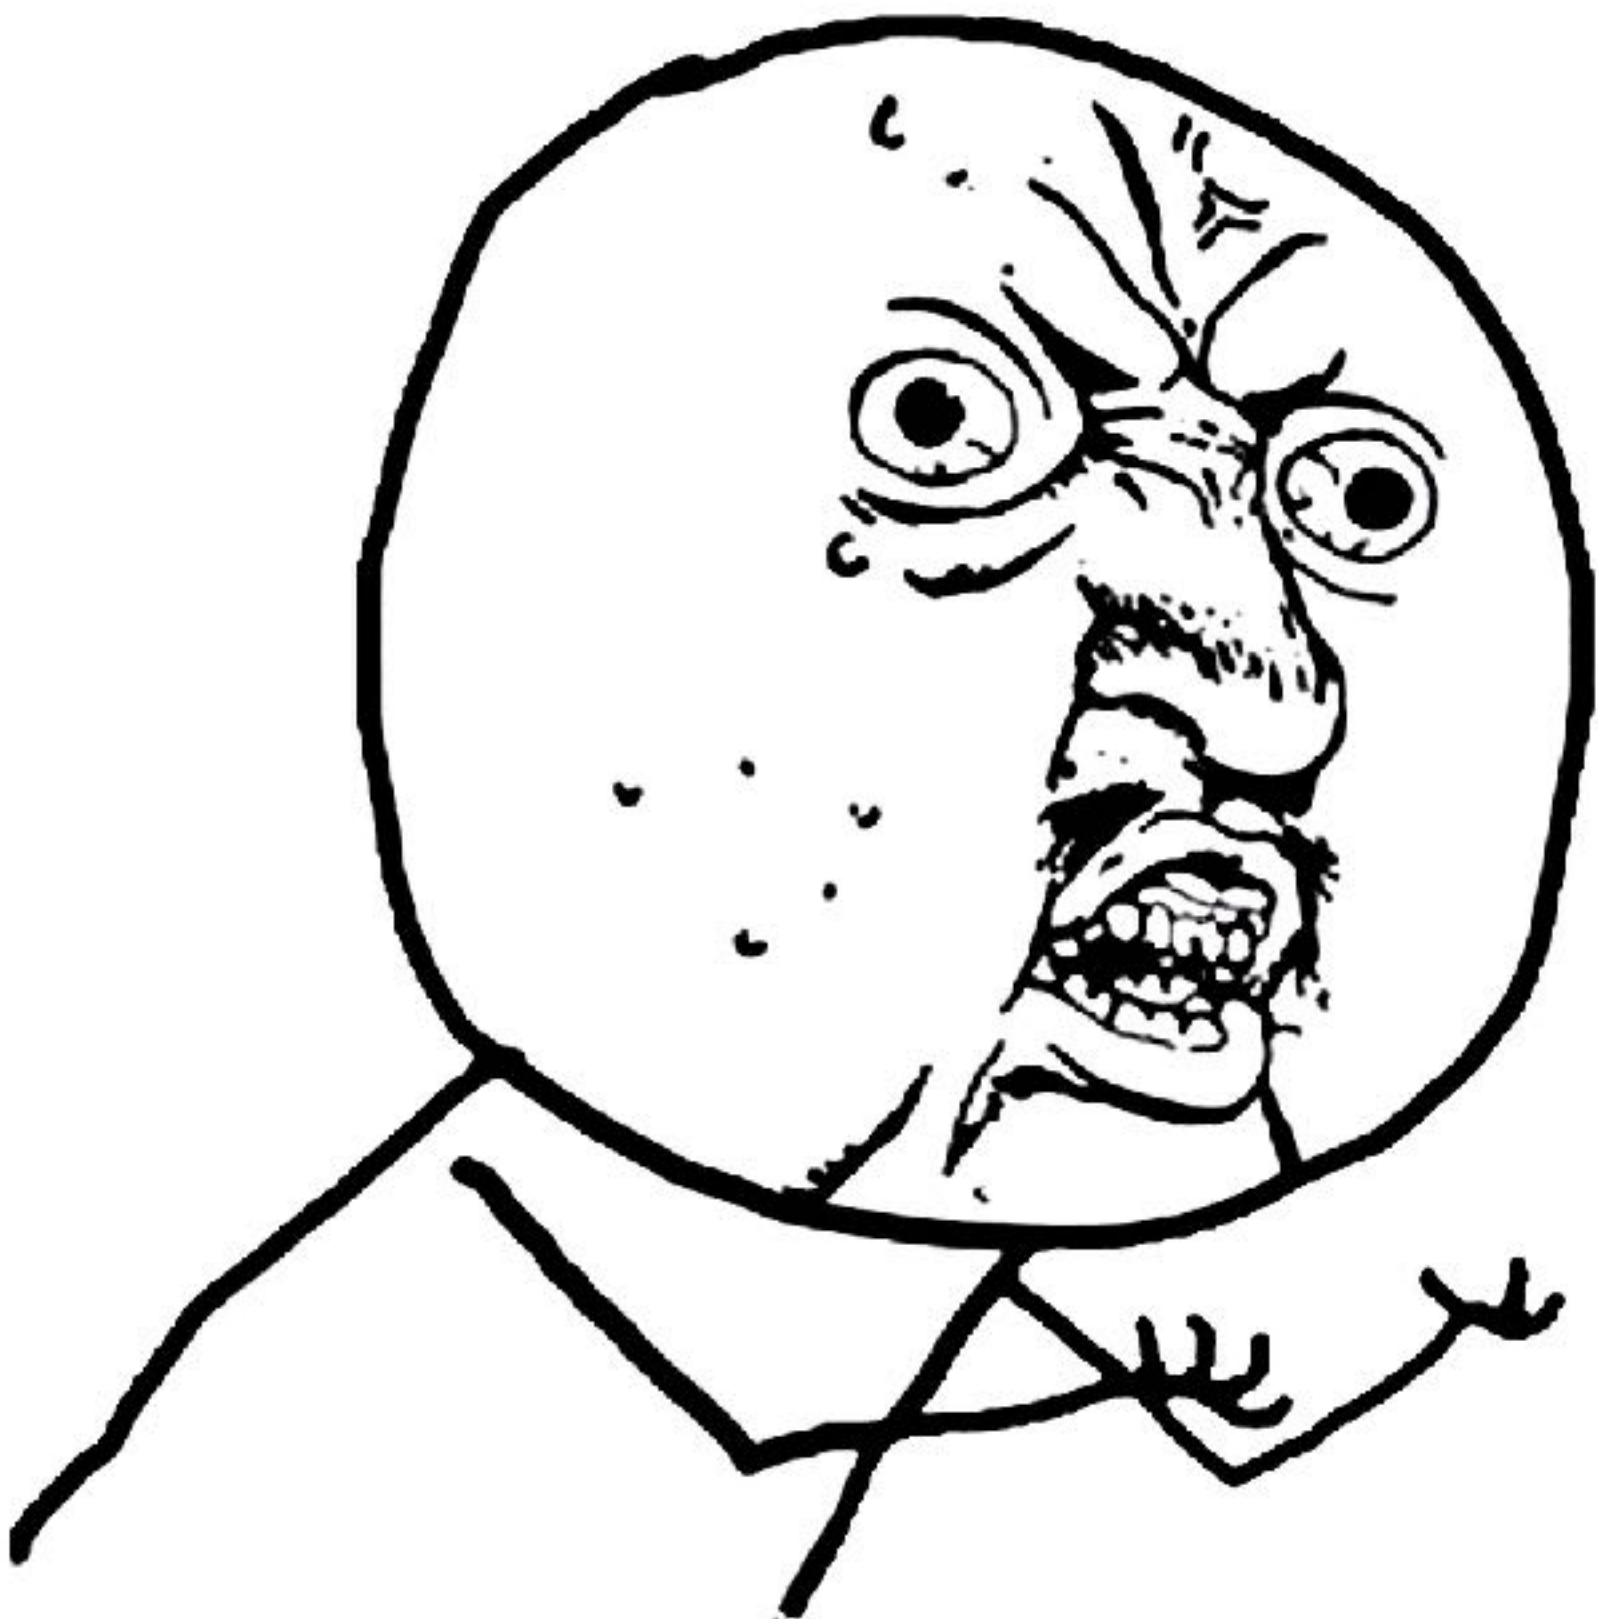

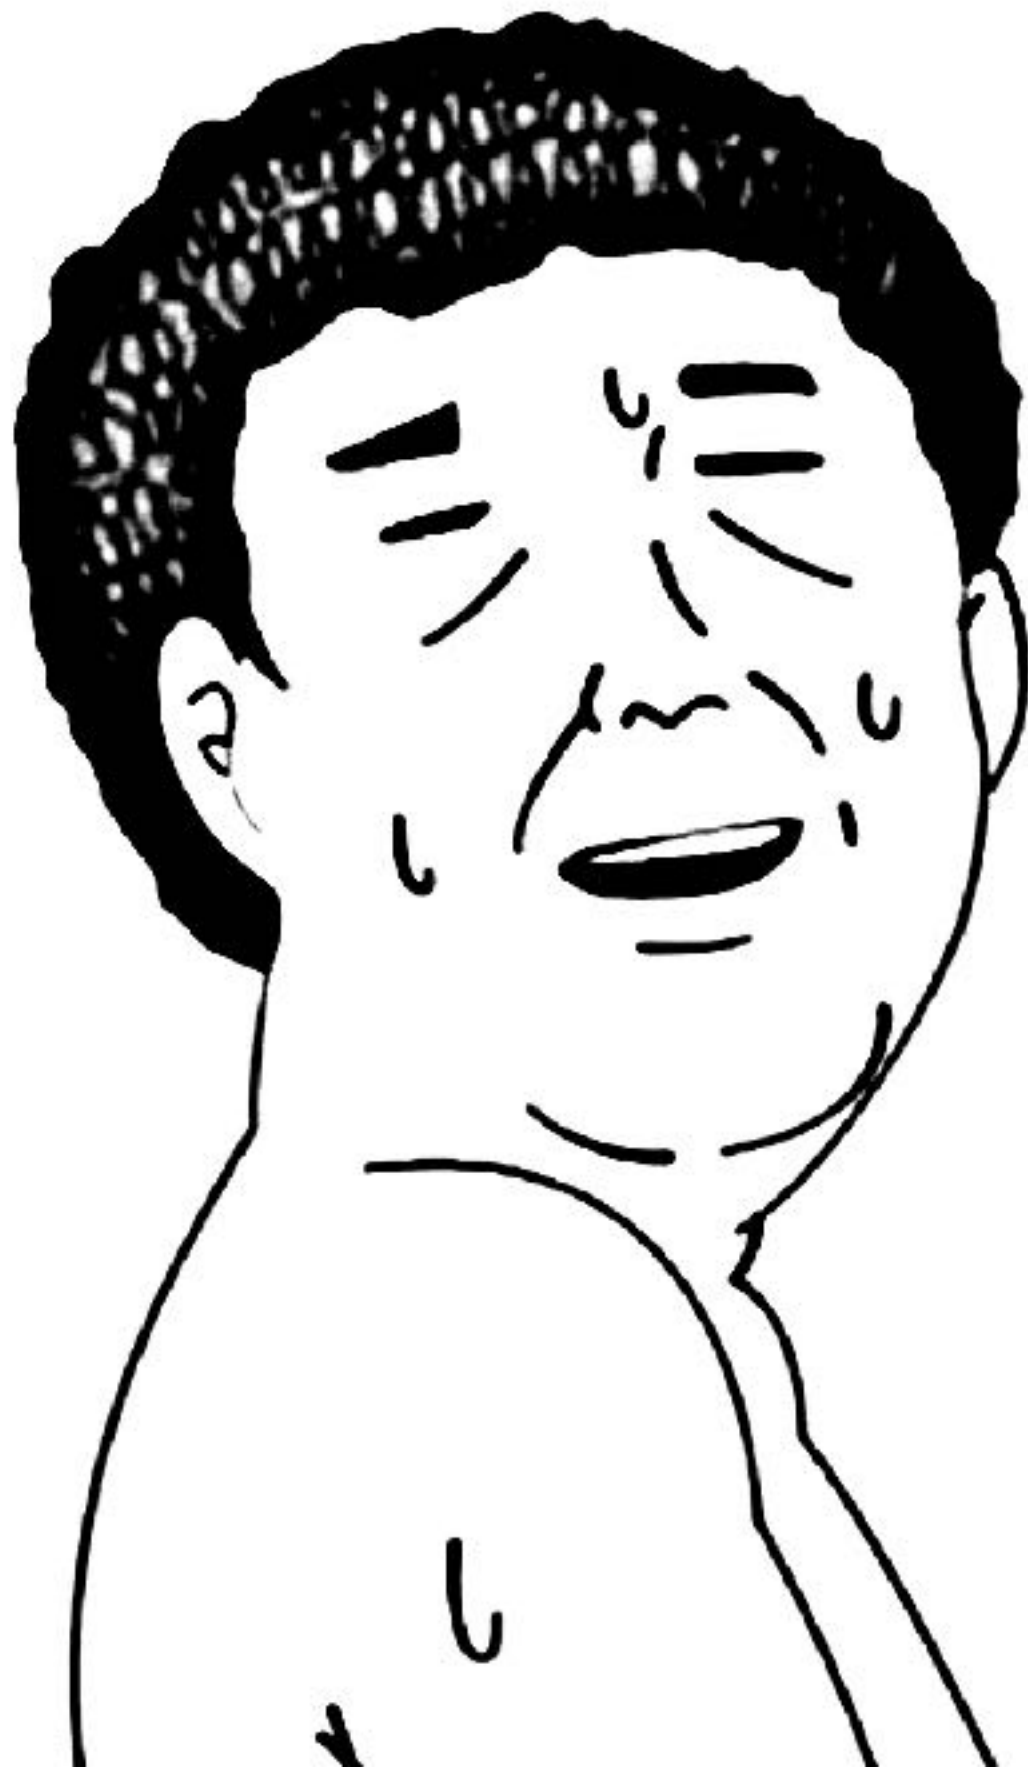

这个还得慢慢讲

。。。

小伙伴们



NGINX

小伙伴们排排站

OS



WEB



DATA



两个问题

如何封装开发环境？

如何同步开发数据？

开发环境

OS



WEB



DATA



开发环境



开发环境



开发环境



开发环境



开发环境

结合virtualbox，支持主流OS



统一团队开发环境

配置好环境后可制作box分发，简单

两个问题

如何封装开发环境？

如何同步开发数据？

开发数据

OS



WEB



DATA



开发数据

Persist



Cache



开发数据



开发数据



复制mysql data目录

基于复制的目录启动一个mysql服务

连接该服务进行数据清理工作

关闭mysql服务

将data目录打包转移到ftp

开发数据



连接该服务进行数据清理工作

删除不必要的数据

修改root密码

修改dbuser_indexer的配置

开发数据



开发数据



复制es data目录

过滤掉不需要的目录，如request_log

将data目录打包转移到ftp

问题来了



数据如何下载到开发环境中？

问题没了



用FTP下载呀！

两个问题

如何封装开发环境？

如何同步开发数据？

三个脚本



开始



结束



更新

Q&A

THANKS!