



Documentação de endPoints para sistema de locadora.

A aplicação exige o Header com o token para autenticar os EndPoints (exceto o de autenticação).
Authotization: Bearer token

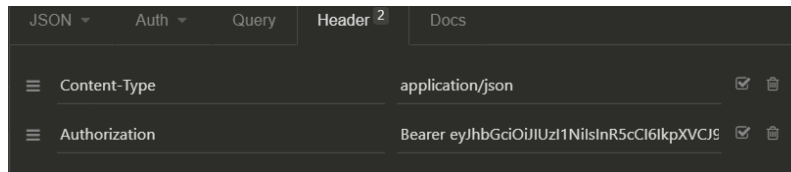


Quando é passado um token inválido apresenta mensagem: **401 - Unauthorized**

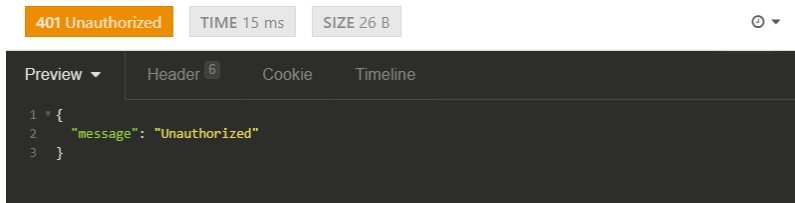

Fazer login: **POST /usuarios/autenticar**

Espera: Json com e-mail e usuario


Retorna: 200 - Token e dados do usuario.

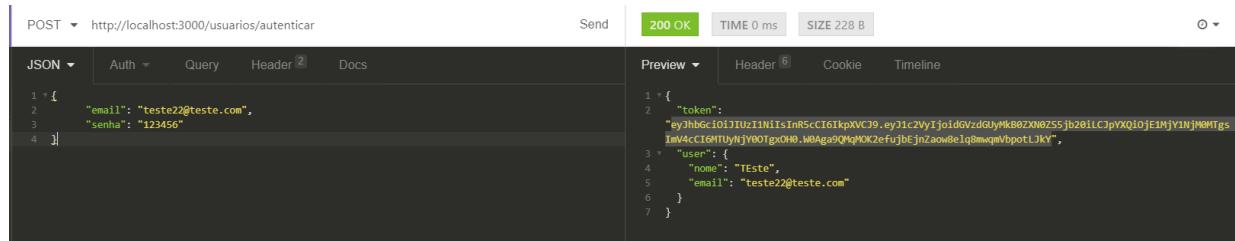

Criar usuário: **POST /usuarios/salvar**

Espera: Json com nome, e-mail e senha


Retorna: 200 – Usuário criado com sucesso.

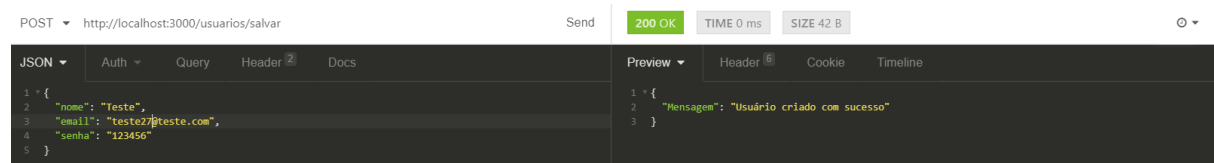


Buscar filmes por nome: **GET - /filmes/buscarFilmeNome**

Espera: Json com nomeFilme


Retorna: 200 – Com lista de objetos com os filmes.

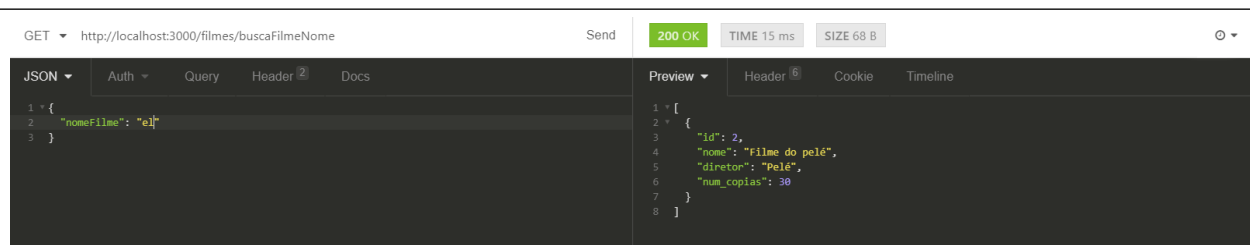

Busca de filmes disponíveis: **GET /filmes/filmesDisponiveis/**
Retorna uma lista de objetos com todos os filmes com cópias disponíveis

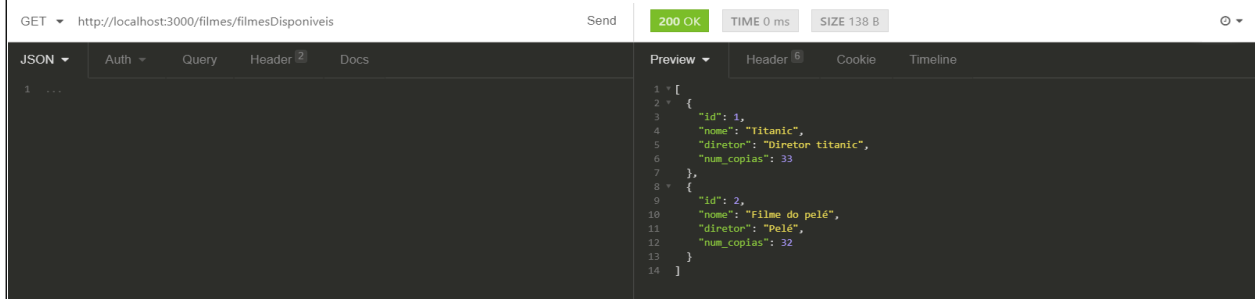

Locação de filmes: **POST - /filmes/locacao**
Espera: Json com idUsuário e uma lista com Id dos filmes
Retorna 200 – Locação salva com sucesso.

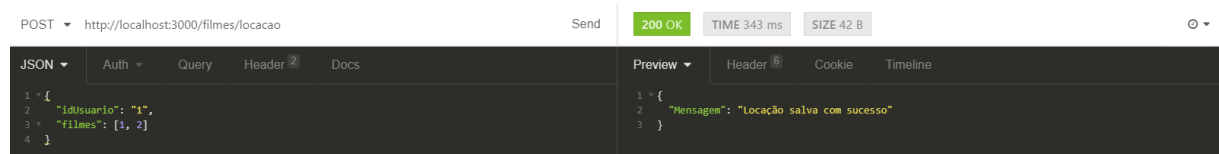

Devolução de filmes: **POST - /filmes/devolucao**
Espera o idLocacao
Retorna 200 – Devolução concluída com sucesso

