
JSON

Descargamos el conector J de la siguiente página:

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

La versión actúal es la 26.7.0.
En la opción de sistema operativo elegimos Plattaform Independient y nos descargamos cualquiera de ambas opciones que se nos muestran (lo único en lo que difieren es en la forma de comprimir los archivos)

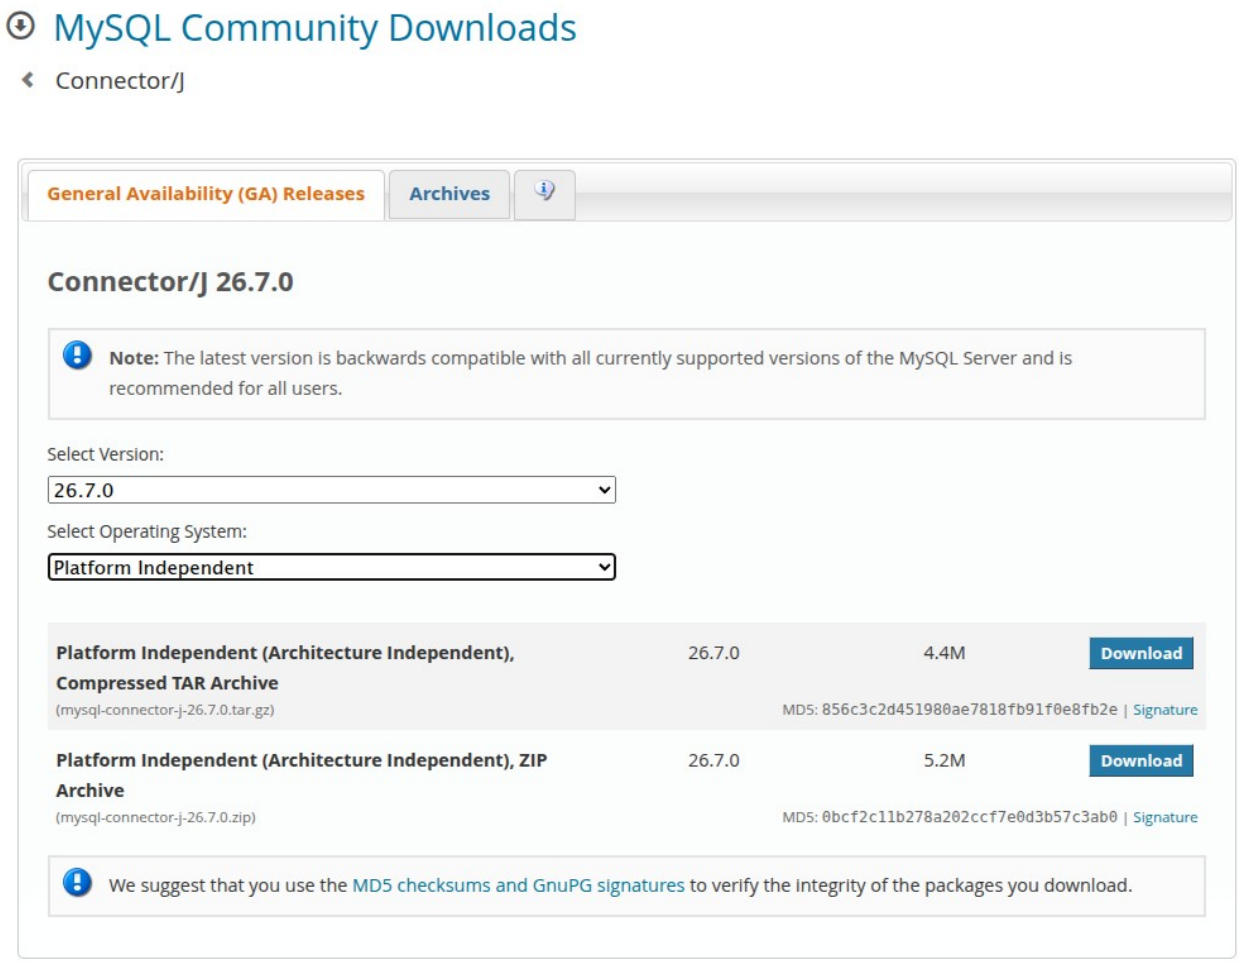

Una vez en nuestro ordenador desempaquetamos y copiamos el archivo .jar existente en el directorio raíz de la estructura que se crea al descomprimir (mysql-connector-j-26.7.0.jar) en una ubicación estable

En eclipse seleccionamos el proyecto donde vamos a usar el conector, pulsamos el botón izquierdo y seleccionamos Build Path → Add External Archives. Navegamos hasta el lugar donde hemos guardado el .jar y lo seleccionamos