[Proyecto] U3. CRUD Angular

Introducción y contextualización 3
Desarrollo Back-end 4
Front-end 8
Conclusión 9
Bibliografía, webgrafía e IA 9

Introducción y contextualización

En esta tarea vamos a ver las distintas vistas que tiene mi aplicación (Live&tasks). Primero tendremos las vistas en figma, donde se realizará el boceto de nuestra aplicación para los roles de administrador y cliente, luego pasaremos esas vistas al android studio para empezar a darle forma a nuestra aplicación con sus funciones.

¿Por qué Live&Tasks?. La idea de Live&Tasks surge después de estudiar las posibles necesidades de la sociedad y me di cuenta de que hay un gran porcentaje de personas que no usan al 100% este tipo de aplicaciones, ya sea porque no están bien hechas o porque no les motiva a seguir usándola en un periodo largo de tiempo.

Live&Tasks es una aplicación para gestionar tus tareas personales con ayuda de inteligencia artificial y además también tendrás un apartado de notas en las que puedes planear libremente lo que piensas y quieres hacer.

Desarrollo Back-end

```html
<nav class="navbar navbar-dark bg-success">
  <a class="navbar-brand" href="/">CRUD Tareas</a>
<nav class="navbar navbar-dark bg-success px-3">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" routerLink="/tareas">Tareas</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" routerLink="/usuarios">Usuarios</a></li>
  </ul>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 mt-4">
      <ul class="list-group">
        <li
          *ngFor="let tarea of tareas"
          class="list-group-item list-group-item-action"
          (click)="abrirParaEditar(tarea)"
        >
          <span class="badge bg-success text-white">{{tarea.id}}</span>
          {{tarea.titulo}} - {{tarea.descripcion}} - {{tarea.estado}}
        </li>
      </ul>
      <div class="card mt-4">
        <div class="card-body">
          <div class="card-title">Insertar nueva Tarea</div>
          <div class="form-group">
            <input type="text" [(ngModel)]="tareaSeleccionada.titulo" placeholder="Introduce un titulo" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group mt-2">
            <input type="text" [(ngModel)]="tareaSeleccionada.descripcion" placeholder="Introduce una descripción" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group mt-2">
            <input type="text" [(ngModel)]="tareaSeleccionada.estado" placeholder="Introduce un estado" class="form-control">
          </div>
          <button (click)="agregarOEditar()" class="btn btn-success">Guardar</button>
          <button (click)="eliminar()" class="btn btn-danger">Eliminar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```typescript
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet, RouterLink } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [RouterOutlet, RouterLink],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.css'
})
export class App {}
```

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { App } from './app';
import { TareaComponent } from './componentsTarea/tarea/tarea.component';
import { UsuarioComponent } from './componentsUsuario/usuario/usuario.component';

export const routes: Routes = [
  { path: '', component: App },
  { path: 'tareas', component: TareaComponent },
  { path: 'usuarios', component: UsuarioComponent },
];
```

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { RouterLink } from '@angular/router';
import { Tarea } from '../../models/tarea';

@Component({
  selector: 'app-tarea',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, FormsModule, RouterLink],
  templateUrl: './tarea.component.html',
})
export class TareaComponent {
  tareas: Tarea[] = [
    { id: 1, titulo: 'Comprar comida', descripcion: 'Leche, huevos, pan', estado: 'Pendiente' },
    { id: 2, titulo: 'Leer un libro', descripcion: 'Terminar el libro de Angular', estado: 'En progreso' },
  ];

  tareaSeleccionada: Tarea = new Tarea();

  agregarOEditar() {
    if (this.tareaSeleccionada.id === 0) {
      this.tareaSeleccionada.id = this.tareas.length + 1;
      this.tareas.push(this.tareaSeleccionada);
    }
    this.tareaSeleccionada = new Tarea();
  }

  abrirParaEditar(tarea: Tarea) {
    this.tareaSeleccionada = tarea;
  }

  eliminar() {
    this.tareas = this.tareas.filter(x => x !== this.tareaSeleccionada);
    this.tareaSeleccionada = new Tarea();
  }
}
```

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { RouterLink } from '@angular/router';
import { Tarea } from '../../models/tarea';

@Component({
  selector: 'app-tarea',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, FormsModule, RouterLink],
  templateUrl: './tarea.component.html',
})
export class TareaComponent {
  tareas: Tarea[] = [
    { id: 1, titulo: 'Comprar comida', descripcion: 'Leche, huevos, pan', estado: 'Pendiente' },
    { id: 2, titulo: 'Leer un libro', descripcion: 'Terminar el libro de Angular', estado: 'En progreso' },
  ];

  tareaSeleccionada: Tarea = new Tarea();

  agregarOEditar() {
    if (this.tareaSeleccionada.id === 0) {
      this.tareaSeleccionada.id = this.tareas.length + 1;
      this.tareas.push(this.tareaSeleccionada);
    }
    this.tareaSeleccionada = new Tarea();
  }

  abrirParaEditar(tarea: Tarea) {
    this.tareaSeleccionada = tarea;
  }

  eliminar() {
    this.tareas = this.tareas.filter(x => x !== this.tareaSeleccionada);
    this.tareaSeleccionada = new Tarea();
  }
}
```

```
<nav class="navbar navbar-dark bg-warning">
  <a class="navbar-brand" href="/">CRUD Usuarios</a>
  <ul class="navbar-nav ms-auto flex-row gap-3">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" routerLink="/tareas">Tareas</a></li>
    <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" routerLink="/usuarios">Usuarios</a></li>
  </ul>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 mt-4">
      <ul class="list-group">
        <li
          *ngFor="let usuario of usuarios"
          class="list-group-item list-group-item-action"
          (click)="abrirParaEditar(usuario)"
        >
          <span class="badge bg-warning text-dark">{{usuario.id}}</span>
          {{usuario.nombre}} - {{usuario.email}} - {{usuario.rol}}
        </li>
      </ul>
      <div class="card mt-4">
        <div class="card-body">
          <div class="card-title">Insertar nuevo Usuario</div>
          <div class="form-group">
            <input type="text" [(ngModel)]="usuarioSeleccionado.nombre" placeholder="Introduce un nombre" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group mt-2">
            <input type="text" [(ngModel)]="usuarioSeleccionado.email" placeholder="Introduce un email" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group mt-2">
            <input type="text" [(ngModel)]="usuarioSeleccionado.rol" placeholder="Introduce un rol" class="form-control">
          </div>
          <button (click)="agregarOEditar()" class="btn btn-warning">Guardar</button>
          <button (click)="eliminar()" class="btn btn-danger">Eliminar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
export class Usuario {
    id: number = 0;
    nombre!: string;
    email!: string;
    rol!: string;
}
```

```
export class Tarea {
    id: number = 0;
    titulo!: string;
    descripcion!: string;
    estado!: string;
}
```

Front-end

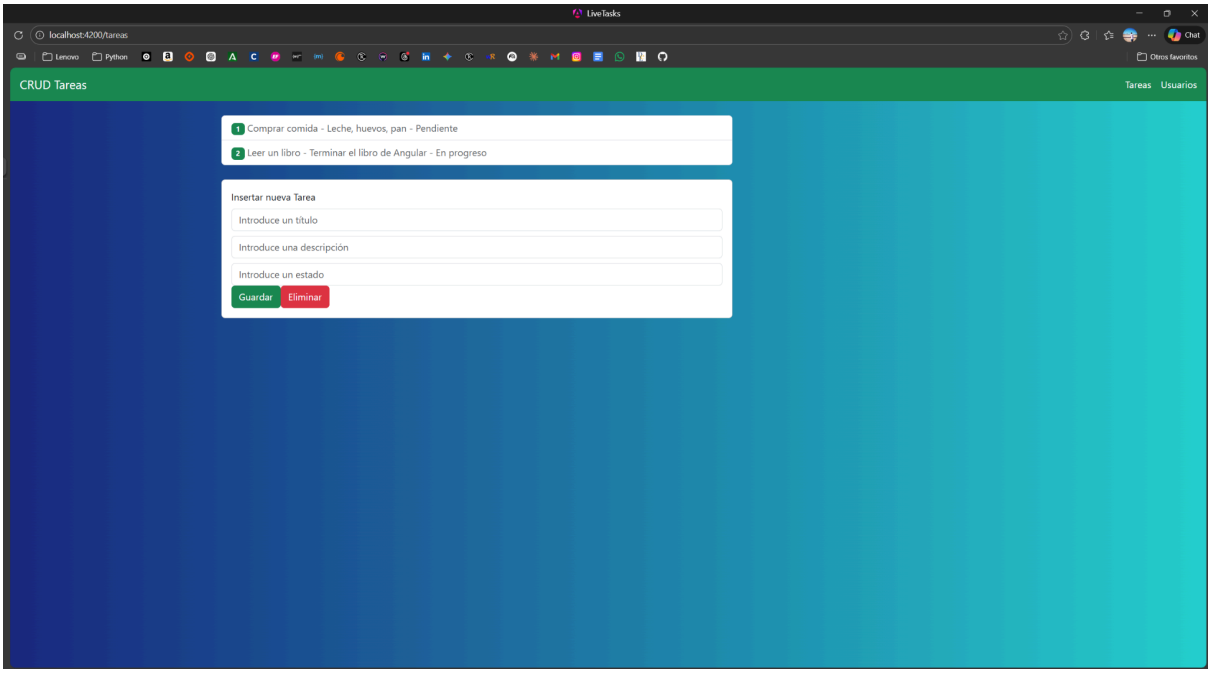
LiveTasks
localhost:4200/tareas
CRUD Tareas
Tareas
Usuarios
1 Comprar comida - Leche, huevos, pan - Pendiente
2 Leer un libro - Terminar el libro de Angular - En progreso
Insertar nueva Tarea
Introduce un título
Introduce una descripción
Introduce un estado
Guardar
Eliminar

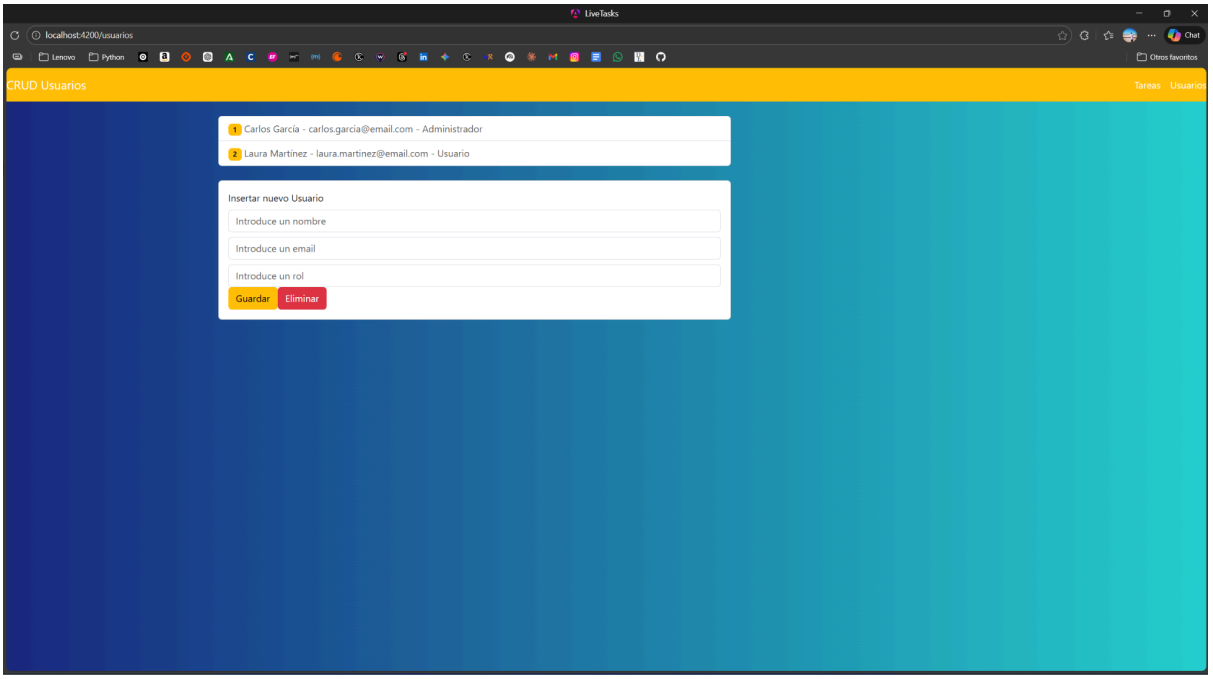
LiveTasks
localhost:4200/usuarios
CRUD Usuarios
Tareas
Usuarios
1 Carlos García - carlos.garcia@email.com - Administrador
2 Laura Martínez - laura.martinez@email.com - Usuario
Insertar nuevo Usuario
Introduce un nombre
Introduce un email
Introduce un rol
Guardar
Eliminar

Conclusión

Hemos desarrollado las dos páginas del crud con el uso de rutas y también de un menú en la parte superior de la página, intentando siempre utilizar las buenas prácticas.

Bibliografía, webgrafía e IA

https://angular.dev/overview
https://docs.google.com/presentation/d/1L79OJrBmgUVG23P4UMQwMD2O-hwL4DtEk7jHi4-E82I/edit?slide=id.g391fd68d3a1_0_10#slide=id.g391fd68d3a1_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1R9j5N2FDWDNDYhCZW6i_J07LaeZdVfuVklhhq8Msjp4/edit?slide=id.g3a0e790c48a_6_73#slide=id.g3a0e790c48a_6_73
https://claude.ai/chat/97d0b021-2dce-48a7-87cb-46c9e8a60aac