

## Bootcamp: Engenheiro(a) de Dados

### Trabalho Prático

#### Módulo 4

#### Infraestrutura de Dados e Arquitetura Escalável

#### Objetivos

Exercitar os seguintes conceitos trabalhados no Módulo:

- ✓ Bancos de Dados Distribuídos
- ✓ Técnicas de Distribuição de Dados
- ✓ Arquiteturas Escaláveis de Dados

#### Enunciado

Você foi contratado como engenheiro de dados por uma empresa que tem um sistema de banco de dados centralizado com aplicações monolíticas, e que deseja reconstruir essa aplicação usando microsserviços e bancos de dados distribuídos.

Primeiramente, você precisa fazer um laboratório para testar o SGBDD sugerido, o MongoDB, e verificar sua aderência aos planos da empresa de ter uma arquitetura escalável de dados. Como não terá investimento em infraestrutura neste momento e você precisa ter agilidade e liberdade na construção dos ambientes, você decidiu usar o Docker para realizar as POCs (Provas de Conceitos).

#### Atividades


O aluno deverá desempenhar as seguintes atividades:

1. O primeiro passo é realizar o download do **Docker Desktop**, disponível em:


<https://www.docker.com/products/docker-desktop>

**OBS.:** aqueles que não desejam instalar o Docker Desktop ou que não possuem um equipamento com os requisitos necessários podem utilizar o serviço gratuito de laboratório da Docker na nuvem, o [Play With Docker](https://labs.play-with-docker.com) (<https://labs.play-with-docker.com>).

O cadastro é gratuito e pode-se usar 4 horas seguidas de um Docker por vez. Para instanciar um container Linux, basta clicar em **+ADD NEW INSTANCE**.

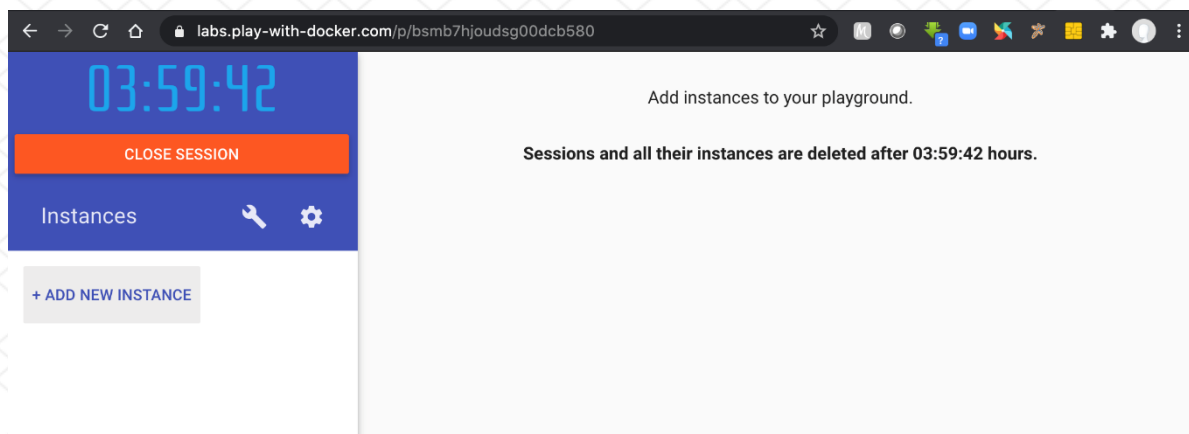


Feito isso, será aberta uma console com o shell habilitado, na qual podem ser rodados os comandos a partir do item 5.

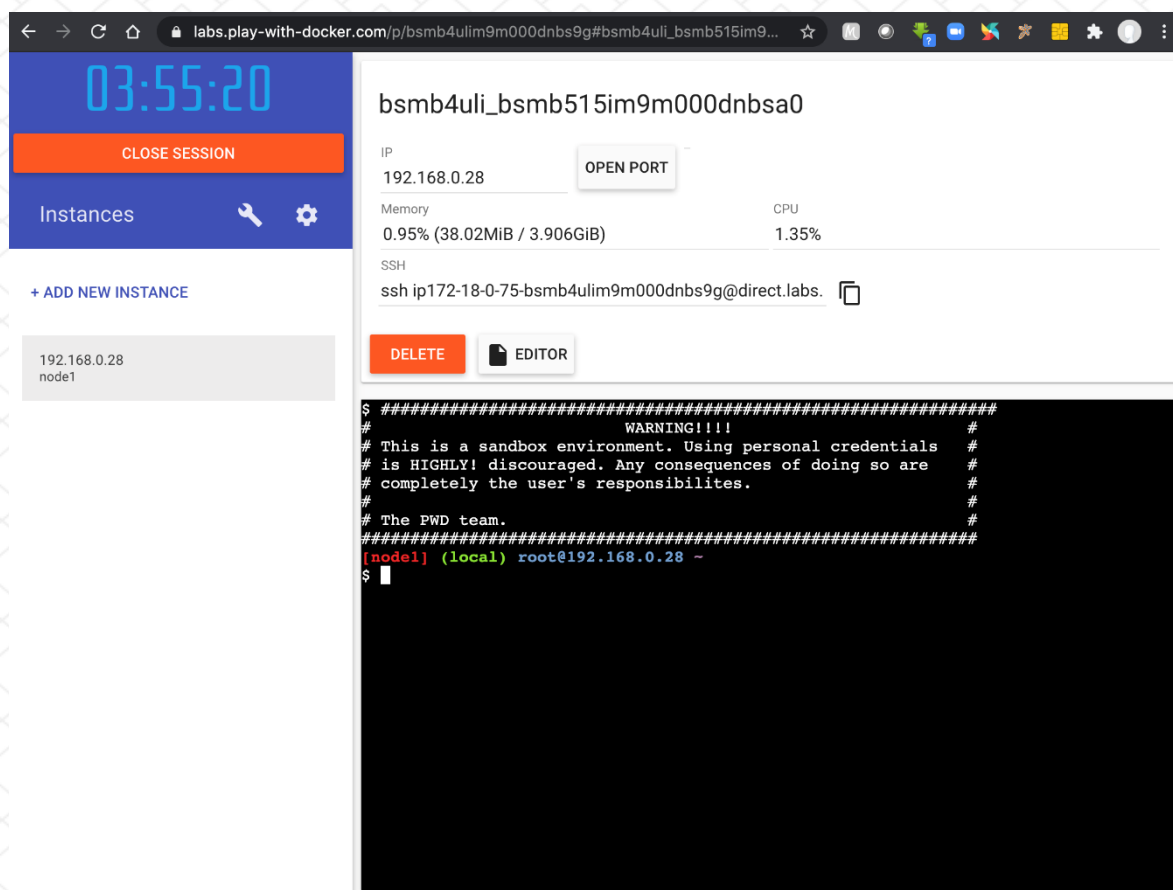

2. Para seguir com o Docker Desktop, faça a instalação com as opções default do setup;

**OBS.:** se o seu sistema operacional for o Windows 10 **HOME**, siga os passos de instalação do link <https://docs.docker.com/docker-for-windows/install-windows-home>.


3. Concluída a instalação, reinicie a máquina;
4. Após o restart, execute o **Windows Power Shell como administrador (no Windows)** ou a console de terminal de linha de comando preferida (no iOS / Linmux):

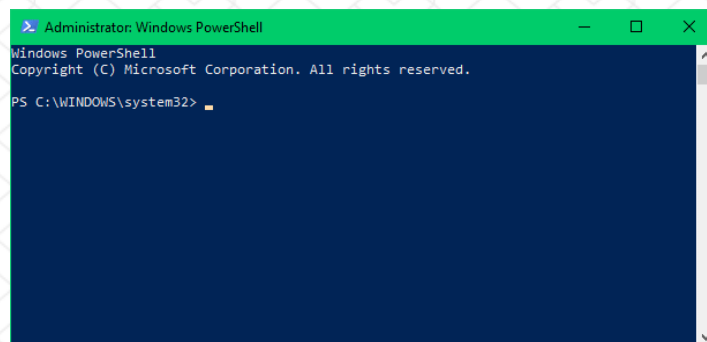

5. Execute o comando ***docker images*** no Power Shell para verificar que após a instalação não há nenhuma imagem no repositório local do Docker;
  6. Procure uma imagem com MongoDB no repositório on-line do Docker, executando o comando ***docker search mongodb*** no Power Shell;
  7. Baixe para o repositório local, a imagem oficial de nome ***mongo***, que contém sempre última versão do MongoDB, usando o comando ***docker pull mongo***;
  8. Confira que a imagem foi baixada para o repositório local com o comando ***docker images***;
  9. Crie um container (servidor) de nome ***lab-btc01*** com essa imagem baixada, usando o comando ***docker run -d --name lab-btc01 mongo***;
- Obs.:** o parâmetro -d permite que o container seja executado em segundo plano.
10. Verifique se o container foi criado com sucesso e se está sendo executado com o comando ***docker ps***;




11. Liste as informações do uso de recursos do container com o comando ***docker stats lab-btc01***;
12. Pare o container com o comando ***docker stop lab-btc01***;
13. Liste o status do container com o comando ***docker ps -a***;
- Obs.:** o comando *docker ps*, sem o parâmetro *-a*, só lista os containers em execução.
14. Inicie novamente o container com o comando ***docker start lab-btc01***;
15. Verifique se container foi iniciado com sucesso;
16. Liste o IP associado ao container usando o comando ***docker inspect --format '{{.NetworkSettings.IPAddress}}' lab-btc01***;
17. Sem entrar no container, liste os file systems que ele contém, usando o comando ***docker exec -it lab-btc01 df -kh***;
18. Entre no *bash* (terminal de linha de comando) do container usando o comando ***docker exec -it lab-btc01 /bin/bash***;
19. No bash, liste o sistema operacional do container usando o comando ***cat /etc/issue***;
20. Ainda no bash, faça login no MongoDB do container usando o comando ***mongo***;
- Obs.:** a instalação do MongoDB existente na imagem não está com o parâmetro de autenticação habilitado e, devido a isso, não há senha para logar no MongoDB quando se está conectado localmente. **Não é recomendado usar essa configuração para ambientes produtivos.**
21. Caso tenha interesse, habilite o serviço (SaaS – Software as a Service) **Free Monitoring**, executando no MongoDB o comando ***db.enableFreeMonitoring()***. Com a URL que será informada após a execução do comando, é possível acessar o dashboard abaixo via browser, onde consegue-se visualizar várias métricas acerca do ambiente.

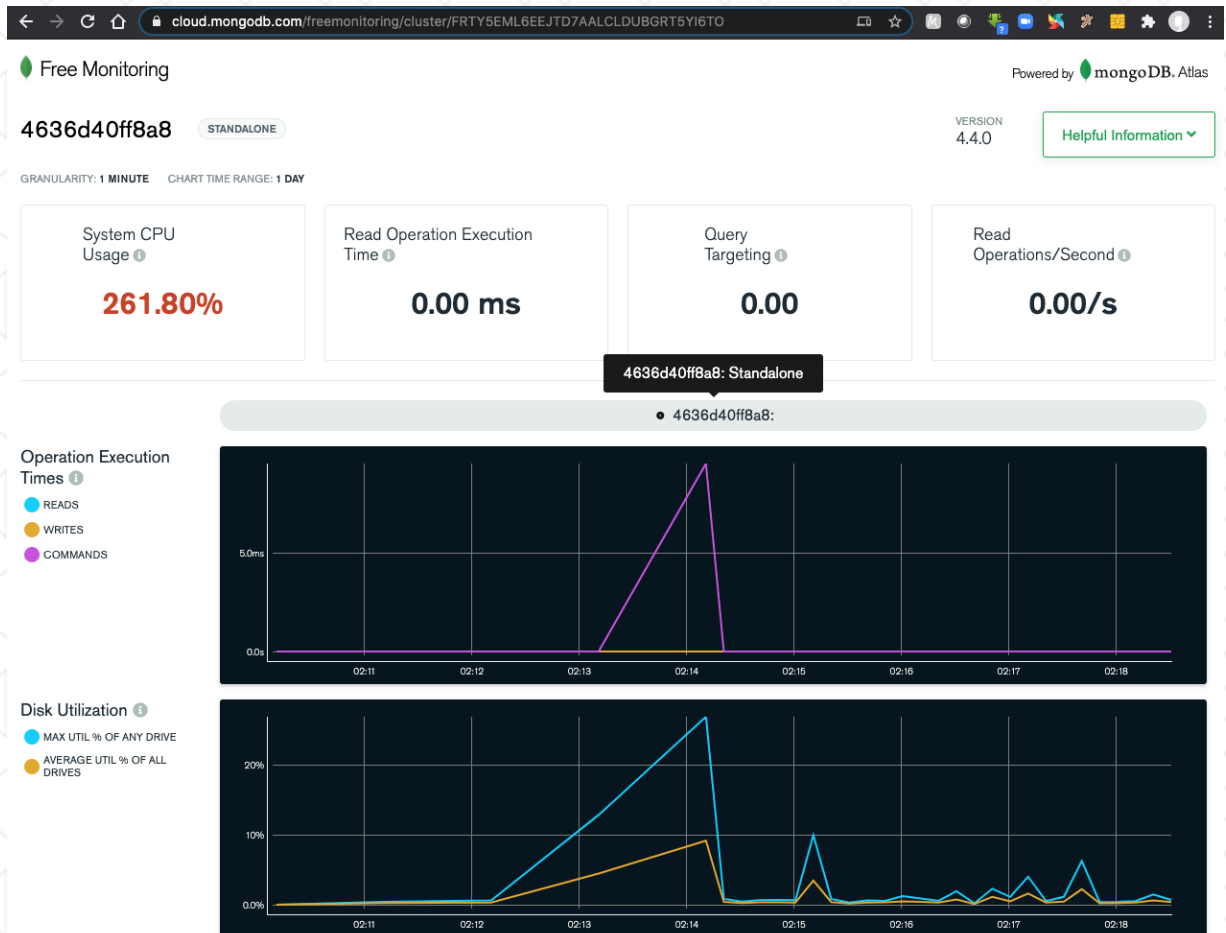

22. No MongoDB, liste os bancos de dados usando o comando **show dbs** e a versão do SGBD com o comando **db.version()**;
23. Neste ponto da PoC, com um servidor stand alone disponibilizado, começaram os testes de carga e, em determinado momento, precisou-se escalar a camada de banco de dados MongoDB. Sem alterar a topologia da solução (de stand alone para cluster) e a quantidade de servidores, quais são as opções de escalabilidade que você pode aplicar neste cenário?
24. Saia do bash com o comando **exit**;
25. Repita os passos **9 ao 22** para criar 2 novos containers de nome **lab-btc02** e **lab-btc03**, usando a mesma imagem do container lab-btc01;
26. Neste ponto da PoC, com 3 servidores stand alone disponibilizados, quais são as opções de escalabilidade que você pode aplicar para a camada de banco de dados (que até o momento está concentrada no servidor **lab-btc01**) sem alterar a topologia da solução (de stand alone para cluster) e a quantidade de servidores?

**DICA:** na barra de tarefas, clicando com o botão direito sobre o ícone do *Docker* e escolhendo a opção ***Dashboard***, é possível abrir a console a seguir, que permite gerenciar os containers existentes na máquina.

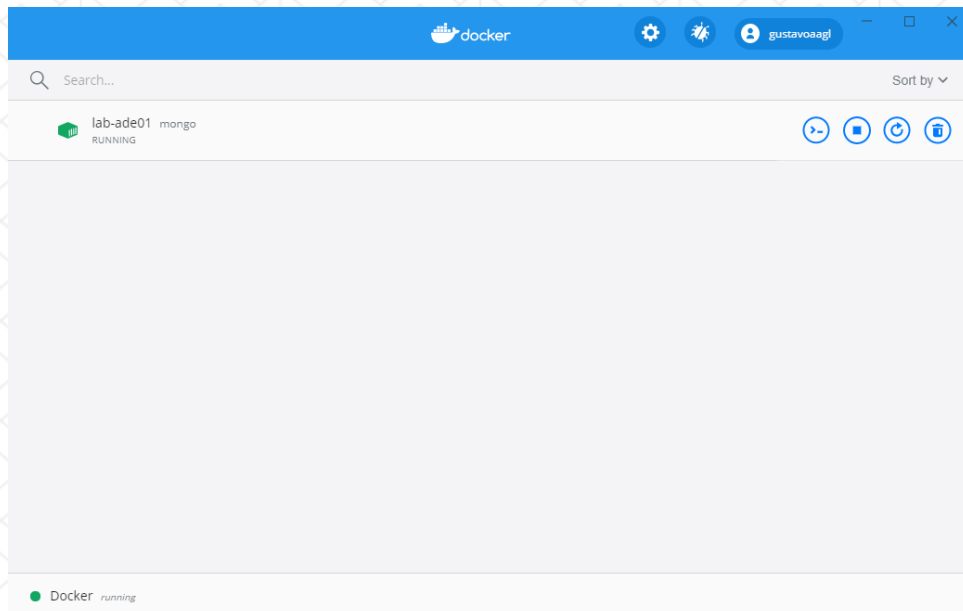

27. Agora, vamos iniciar a construção do cluster **Replica Set MongoDB**. Inicialmente, vamos criar a rede em que os nodes deste cluster ficarão. Use o comando ***docker network ls*** para exibir as redes locais criadas. Certifique-se de que **não existe** uma rede com o nome ***net-cluster-mongo***;

28. Crie uma rede de nome ***net-cluster-mongo*** com o comando ***docker network create net-cluster-mongo***;

29. Agora, vamos criar os containers, já iniciando o MongoDB com o parâmetro de Replica Set e criando uma replica set de nome ***lab-btc\_rs0***:

```
docker run -d -p 30001:27017 --name btc-node01 -h btc-node01 --net net-cluster-mongo mongo mongod --replSet lab-btc_rs0
```

```
docker run -d -p 30002:27017 --name btc-node02 -h btc-node02 --net net-cluster-mongo mongo mongod --replSet lab-btc_rs0
```



```
docker run -d -p 30003:27017 --name btc-node03 -h btc-node03 --net net-cluster-mongo mongo mongod --replSet lab-btc_rs0
```

**Obs.:**

- Parâmetro **-p 30001:27017**: expõe a porta 27017 do container, como a porta 30001 no host local;
- Parâmetro **-h**: informa o nome interno do host;
- Parâmetro **-replSet**: instancia o MongoDB já no modo de replicação.

30. Liste os containers que foram criados e seus status usando o comando **docker ps**;

31. Entre no terminal de linha de comando (bash) dos servidores usando os comandos abaixo (use 3 janelas);

```
docker exec -it btc-node01 /bin/bash  
docker exec -it btc-node02 /bin/bash  
docker exec -it btc-node03 /bin/bash
```

32. Em cada servidor, faça login no MongoDB com o comando **mongo**;

33. Certifique-se, usando o comando **rs.status()** de que o replica set ainda não foi configurado. O resultado deve ser parecido como o mostrado abaixo:

```
~ — root@btc-node01: / — docker exec -it btc-node01 /bin/bash  
> rs.status()  
{  
  "operationTime" : Timestamp(0, 0),  
  "ok" : 0,  
  "errmsg" : "no replset config has been received",  
  "code" : 94,  
  "codeName" : "NotYetInitialized",  
  "$clusterTime" : {  
    "clusterTime" : Timestamp(0, 0),  
    "signature" : {  
      "hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),  
      "keyId" : NumberLong(0)  
    }  
  }  
}
```

34. Agora, vamos iniciar a configuração do replica set no MongoDB. Dentro do MongoDB, no servidor **btc-node01**, execute o comando abaixo:

```
config={  
  _id : "lab-btc_rs0",  
  members: [  
    { _id: 0, host: "btc-node01:27017" },  
    { _id: 1, host: "btc-node02:27017" }  
  ]  
}
```

35. Confira, executando **config** na linha de comando, que a variável contendo a configuração da replica set está ok. Neste momento, estamos deixando propositalmente de fora o terceiro node.

36. Execute o comando **rs.initiate(config)** para iniciar o replica set.

**Obs.:** pode-se usar o comando **rs.initiate()** para iniciar a replicação na instância em questão utilizando as configurações padrões, uma vez que não é passada a variável com as configurações do replica set. Nesse caso, apenas a instância em questão (onde o comando é executado) é inserida no replica set.

37. Aguarde uns 30 segundos e execute o comando **rs.status()** para conferir o estado da replica set. Provavelmente o servidor **btc-node01** estará como **"PRIMARY"** e o servidor **btc-node02** estará como **"SECONDARY"**.

38. Ainda no servidor **btc-node01** (primário), liste os bancos de dados existentes com o comando **show dbs**. O resultado deve ser parecido como o mostrado abaixo.

```
[lab-btc_rs0:PRIMARY> show dbs  
admin    0.000GB  
config   0.000GB  
local    0.000GB  
[lab-btc_rs0:PRIMARY> _
```

39. Agora, crie um banco de dados de nome **BDBTC** e uma collection de nome **databaseCriado**, usando os comandos abaixo:

**use BDBTC**



```
db.databaseCriado.insert({"data_criacao_database":new Date(),  
"motivo_solicitacao":"Laboratório de Bootcamp"});
```

40. Liste os bancos criados e para confirmar a criação do banco BDBTC;

41. Para ver as collections criadas, execute o comando abaixo;

```
use BDBTC  
show collections
```

42. Agora, liste os documentos existentes na collection criada inicialmente, usando os comandos abaixo.

**Obs.:** caso já esteja no banco BDBTC (para conferir você pode executar o comando **db**), a execução do comando **use** é opcional.

```
use BDBTC  
db.databaseCriado.find().pretty()
```

43. Agora, no servidor **btc-node02** (secundário), faça login no MongoDB usando o comando **mongo** (caso ainda não tenha feito) e execute o comando **show dbs**. Qual o resultado? Por que isso acontece?

44. Ainda no servidor secundário, execute o comando **rs.slaveOk()** e dispare novamente o comando **show dbs** e os comandos abaixo. Por que a collection e os seus dados estão sendo exibidos neste servidor, uma vez que foram inseridos no MongoDB do servidor **btc-node01**?

```
use BDBTC  
show collections  
db.databaseCriado.find().pretty()
```

45. Agora, ainda no servidor secundário **btc-node02**, tente executar os comandos abaixo para criar uma nova collection e inserir um documento nela. Por que não é possível executar essa operação? Que tipo de replicação temos configurada no ambiente, quanto à topologia?

```
use BDBTC
```

```
db.Equipamentos.insert({"nome_equipamento":'MAC0001',  
"data_insercao":new Date() });
```

46. Agora, saia do MongoDB do servidor secundário **btc-node02** com o comando **exit**;
47. Ainda no servidor **btc-node02**, logue no MongoDB, só que dessa vez usando a string de conexão de replica set, como mostrado abaixo:

```
mongo --host "lab-btc_rs0/btc-node01:27017,btc-node02:27017"
```

48. Execute novamente os comandos do item 45 e o comando abaixo. Executou com sucesso e sem precisar executar antes o comando **rs.slaveOk()**? Por quê?

```
show collections
```

```
db.Equipamentos.find().pretty()
```

49. Neste ponto da PoC, foi detectado que há um problema de performance devido à falta de recursos para processar todas as operações de **escrita** nesse ambiente de banco de dados. Uma pessoa do time deu a ideia de acionar mais um servidor no replica set MongoDB usando o comando **rs.add("btc-node03:27017")**. Essa ação irá resolver o problema? Em caso negativo, e considerando que não se pode alterar a configuração do replica set MongoDB, qual tipo de escalabilidade pode ser feita para tentar amenizar o problema?

50. Execute o comando abaixo para incluir o terceiro servidor no ambiente e depois execute o comando **rs.status()** para verificar se ele foi adicionado com sucesso ao replica set do MongoDB;

```
rs.add("btc-node03:27017")
```

51. Identifique com o comando **rs.status()** qual o servidor está atualmente como primário (**PRIMARY**). Saia do MongoDB e do bash do servidor e pare o container desse servidor com o comando **docker stop NOME\_DO\_SERVIDOR**. Execute o comando **docker ps** para verificar que apenas 2 servidores estão em execução;
52. Agora, logue no MongoDB a partir do shell de outro servidor usando a string de conexão abaixo:



**mongo --host "lab-btc\_rs0/btc-node01:27017,btc-node02:27017,btc-node03:27017"**

- Qual servidor assumiu como primário?
- Qual servidor está como secundário?
- Há algum servidor que não está disponível no replica set?

53. Inicie novamente o container que havia parado no passo 51, e verifique o status do replica set com o comando **rs.status()**;

54. Passado algum tempo, foi identificado um novo problema de performance devido à falta de recursos, só que agora para processar as operações de **leitura** no banco de dados. Como foi informado que as aplicações utilizam a string de conexão abaixo, o DBA sugeriu adicionar mais 2 réplicas secundárias no ambiente, de forma a escalar os recursos para as operações de leitura. Isso irá resolver o problema?

**mongo --host "lab-btc\_rs0/btc-node01:27017,btc-node02:27017,btc-node03:27017 readPreference:secondaryPreferred"**

55. Se tratando de um ambiente crítico que precisa de alta disponibilidade e de ser escalável tanto horizontalmente quanto verticalmente, seja para operações de leitura ou de escrita, o que você, como um profissional que fez o curso de Engenheiro(a) de Dados do IGTI, pode sugerir de melhoria?

-----

56. Agora, vamos iniciar a construção do cluster **Sharding MongoDB**;

57. Crie os servidores para o ConfigServer:

**docker run --name mongo-config01 --net net-cluster-mongo -d mongo mongod --configsvr --replSet configserver --port 27017**

**docker run --name mongo-config02 --net net-cluster-mongo -d mongo mongod --configsvr --replSet configserver --port 27017**

**docker run --name mongo-config03 --net net-cluster-mongo -d mongo mongod --configsvr --replSet configserver --port 27017**



58. Configure o replica-set nos ConfigServers;

```
docker exec -it mongo-config01 mongo
```

```
rs.initiate (  
  {  
    _id: "configserver",    configsvr: true,    version: 1,    members:  
    [  
      { _id: 0, host : "mongo-config01:27017" },  
      { _id: 1, host : "mongo-config02:27017" },  
      { _id: 2, host : "mongo-config03:27017" }  
    ]  
  }  
)
```

59. Crie os Shards em replica set;

**--Shard 1**

```
docker run --name btc-shard-node01 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27018 --shardsvr --replSet shard01
```

```
docker run --name btc-shard-node02 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27018 --shardsvr --replSet shard01
```

```
docker run --name btc-shard-node03 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27018 --shardsvr --replSet shard01
```

**--Shard 2**

```
docker run --name btc-shard-node04 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27019 --shardsvr --replSet shard02
```

```
docker run --name btc-shard-node05 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27019 --shardsvr --replSet shard02
```

```
docker run --name btc-shard-node06 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27019 --shardsvr --replSet shard02
```

### **--Shard 3**

```
docker run --name btc-shard-node07 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27020 --shardsvr --replSet shard03
```

```
docker run --name btc-shard-node08 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27020 --shardsvr --replSet shard03
```

```
docker run --name btc-shard-node09 --net net-cluster-mongo -d mongo  
mongod -port 27020 --shardsvr --replSet shard03
```

60. Configure o replica set para cada Shard;

### **--Shard 1**

```
docker exec -it btc-shard-node01 mongo --port 27018
```

```
rs.initiate(  
  {  
    _id: "shard01",    version: 1,    members:  
    [  
      { _id: 0, host : "btc-shard-node01:27018" },    { _id: 1, host : "btc-shard-  
node02:27018" },    { _id: 2, host : "btc-shard-node03:27018" },  
    ]  
  }  
)
```

**--Shard 2**

***docker exec -it btc-shard-node04 mongo --port 27019***

```
rs.initiate(
  {
    _id: "shard02",    version: 1,    members:
    [
      { _id: 0, host : "btc-shard-node04:27019" },    { _id: 1, host : "btc-shard-
node05:27019" },    { _id: 2, host : "btc-shard-node06:27019" },
    ]
  }
)
```

**--Shard 3**

***docker exec -it btc-shard-node07 mongo --port 27020***

```
rs.initiate(
  {
    _id: "shard03",    version: 1,    members:
    [
      { _id: 0, host : "btc-shard-node07:27020" },    { _id: 1, host : "btc-shard-
node08:27020" },    { _id: 2, host : "btc-shard-node09:27020" },
    ]
  }
)
```

61. Crie o mongos (router);



```
docker run -p 27017:27017 --name mongo-router --net net-cluster-mongo -d  
mongo mongos --port 27017 --configdb configserver/"mongo-config01:27017,  
mongo-config02:27017, mongo-config03:27017" --bind_ip_all
```

62. Configure os shards no router;

```
docker exec -it mongo-router mongo
```

```
--Mostrar que está habilitado, mas sem réplicas adicionadas  
sh.status()
```

```
--Shard 1
```

```
sh.addShard("shard01/btc-shard-node01:27018")  
sh.addShard("shard01/btc-shard-node02:27018")  
sh.addShard("shard01/btc-shard-node03:27018")
```

```
--Shard 2
```

```
sh.addShard("shard02/btc-shard-node04:27019")  
sh.addShard("shard02/btc-shard-node05:27019")  
sh.addShard("shard02/btc-shard-node06:27019")
```

```
--Shard 3
```

```
sh.addShard("shard03/btc-shard-node07:27020")  
sh.addShard("shard03/btc-shard-node08:27020")  
sh.addShard("shard03/btc-shard-node09:27020")
```

```
--Mostrar status dos shards  
sh.status()
```

63. Crie um banco com shard habilitado;

```
use BDExemploShard
```

```
sh.enableSharding("BDExemploShard")
```

64. Crie uma collection com shard;

```
db.exampleCollection.ensureIndex( { _id : "hashed" } )
```

```
sh.shardCollection( "BDExemploShard.exampleCollection", { "_id" : "hashed" } )
```

65. Insira documentos na collection;

```
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 01"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 02"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 03"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 04"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 05"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 06"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 07"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 08"});  
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),  
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 09"});
```

66. Verifique a distribuição dos dados;

```
db.exampleCollection.getShardDistribution()
```



67. Insira mais documentos na collection;

```
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 10"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 11"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 12"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 13"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 14"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 15"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 16"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 17"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 18"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 19"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 20"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 21"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 22"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 23"});
db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new Date(),
"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 24"});
```



<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 25'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 26'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 27'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 28'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 29'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 30'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 31'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 32'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 33'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 34'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 35'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 36'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 37'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 38'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 39'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 40'});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":'Demo BTC BDA 41'});</i></b>	

<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 42"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 43"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 44"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 45"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 46"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 47"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 48"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 49"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 50"});</i></b>	
<b><i>db.exampleCollection.insert({"data_criacao_documento":new</i></b>	<b><i>Date(),</i></b>
<b><i>"descricao_solicitacao":"Demo BTC BDA 51"});</i></b>	

68. Verifique a distribuição dos dados;

***db.exampleCollection.getShardDistribution()***

69. Neste ponto da PoC, foi detectado que há um problema de performance devido à falta de recursos para processar todas as operações de **escrita** nesse ambiente de banco de dados. O que poderia ser feito, na camada de banco de dados, para tentar solucionar esse problema? Explique sua resposta.

## Respostas Finais

Os alunos deverão desenvolver a prática e, depois, responder às seguintes questões objetivas: