



Guía de instalación Bootstrap


1. Ingresamos a nuestro navegador predeterminado y escribimos <https://getbootstrap.com/> en nuestra barra de búsqueda, nos dirigirá a la siguiente página:

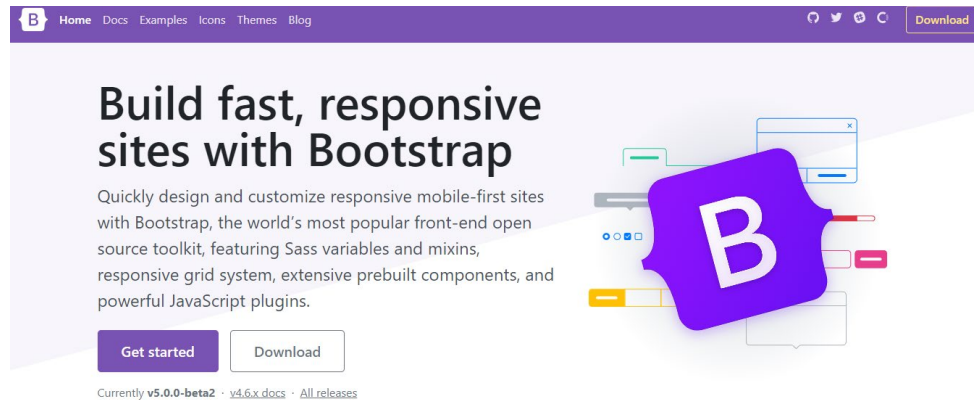

2. Damos en el botón “Download”, el cual nos dirigirá a la siguiente página:

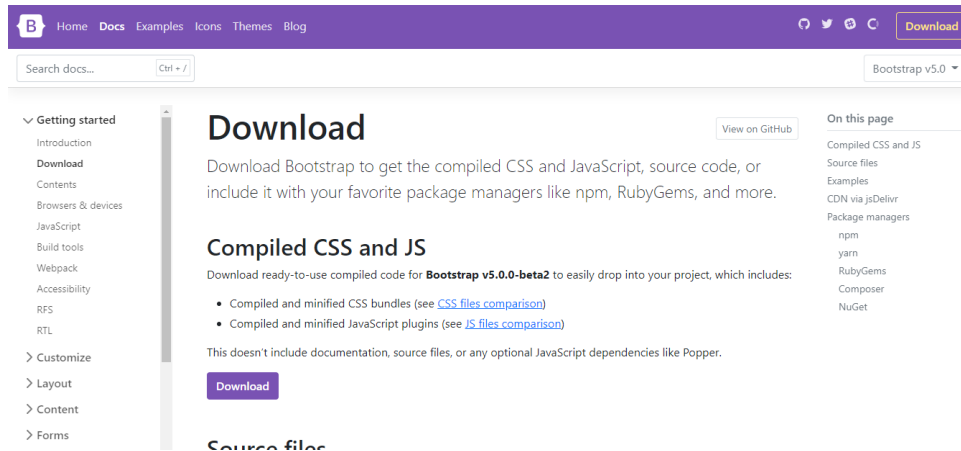

3. Daremos click en el botón “Download” de “Compile CSS and JS” esto descargara los archivos en formato zip los cuales debemos poner en la carpeta raíz en la cual desarrollaremos nuestro proyecto.

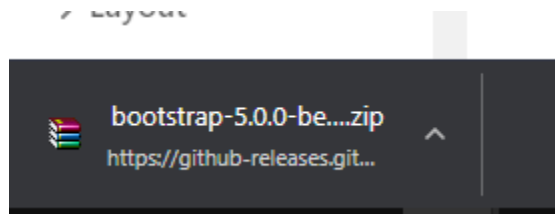

4. Como ejemplo crearemos un nuevo proyecto y extraeremos los archivos del .zip para trabajar.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
css	10/02/2021 6:07 p. m.	Carpeta de archivos	
js	10/02/2021 6:07 p. m.	Carpeta de archivos	
index.html	6/03/2021 7:28 a. m.	Brave HTML Docu...	2 KB

5. Luego de la extracción tendremos una carpeta css y una js, con ello crearemos un archivo html con cualquier nombre y dentro de este escribiremos el siguiente templete para trabajar:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQV3Iipka34MD+dH/1fQ784/j6cY/j6cY/l1TQUohWc7x9jvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8l/X/p96502008T7abK4135tQIAqVrVzpbz05nXKp4YfRvH+8abTTE1P6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-U02eT0Cp9kg5Qd1JEqvmtt1R1Jo11I1HQA30J0D1v2Wq110H22001" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JJsNvG48J5lgY4G4Km3A9H917O07619jICF4ff7NjGzixFdsf4x8xIM+887jRM" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

Implementación de Bootstrap

El login principalmente se compone de div que usan la clase “container” de Bootstrap la cual define un contenedor en el que pueden ir varios ítems o bien elementos, el container se define para modificar su color de texto, su color de fondo, su margen interno y externo únicamente con el uso de clases en la misma etiqueta “div” de la siguiente forma:

```
<div class="container bg-ligth m-2 b-3"></div>
```

Principalmente se usan las etiquetas “bg, m, p” la cuales definen márgenes y fondos, los márgenes poseen un margen interno de 0 hasta 5 para dejar un espacio entre componentes.

Para el inicio de sesión del usuario se usan labels los cuales utilizan las clases márgenes y también etriquetas “div” que utilizan las clases “row” para dividir el contenido en columnas y también las clases “text” para cambiar el color de texto y la orientación del mismo.