códigofacilito

Bootcamp · Módulo 5: Edge, Storage y serverless

Edge Functions y webhooks

Clase 4 de 6 · Supabase + Next.js



Rodrigo Méndez
rodrigomendez.dev

códigofacilito

📋 Tabla de contenido

/01 El problema y la meta

/02 Edge Functions

/03 Secretos y llaves

/04 Webhooks

/05 Para cerrar la clase



códigofacilito

/01

El problema y la meta

Qué vamos a construir hoy, y por qué.



códigofacilito

EL PROBLEMA

Mandar un correo necesita una llave secreta. ¿Dónde corre ese código para que la llave nunca llegue al navegador?

EN EL NAVEGADOR: LA LLAVE QUEDA EXPUESTA

El código que llega al navegador

```
Authorization: Bearer re_8Kq…
```

se ve con F12, en la pestaña de red

Cualquiera la copia y manda correos a tu nombre

LA SOLUCIÓN: UNA EDGE FUNCTION

Corre en Supabase

la llave vive en sus secretos:

```
Deno.env.get("RESEND_API_KEY")
```

ni tu app la conoce

Resend

manda el correo

La llave nunca sale del servidor

códigofacilito

LA META DE HOY

El correo sale solo

1

EN LA APP DE LA TIENDA

Pedido 3 · Pozole grande para llevar

Marcar “En camino”

2

EN SUPABASE

El webhook llama a la función

`avisar-cliente`

3

DE: FONDA LA ESQUINA

Tu pedido 3 va en camino

¡Ya salió tu pedido! Pozole grande para llevar va en camino a Calle Allende 12.

RASTRO, SIGUE TU PEDIDO · UNA SOLA APP QUE CRECE CLASE A CLASE

CLASE 1
Base de datos

CLASE 2
Auth y RLS

CLASE 3
Realtime

Hoy

CLASE 4
Edge Functions

CLASE 5
Storage

CLASE 6
Eventos y Broadcast

códigofacilito

/02

Edge Functions


Tu código, corriendo en Supabase.



códigofacilito

QUÉ ES UNA EDGE FUNCTION

Tu código, corriendo en Supabase

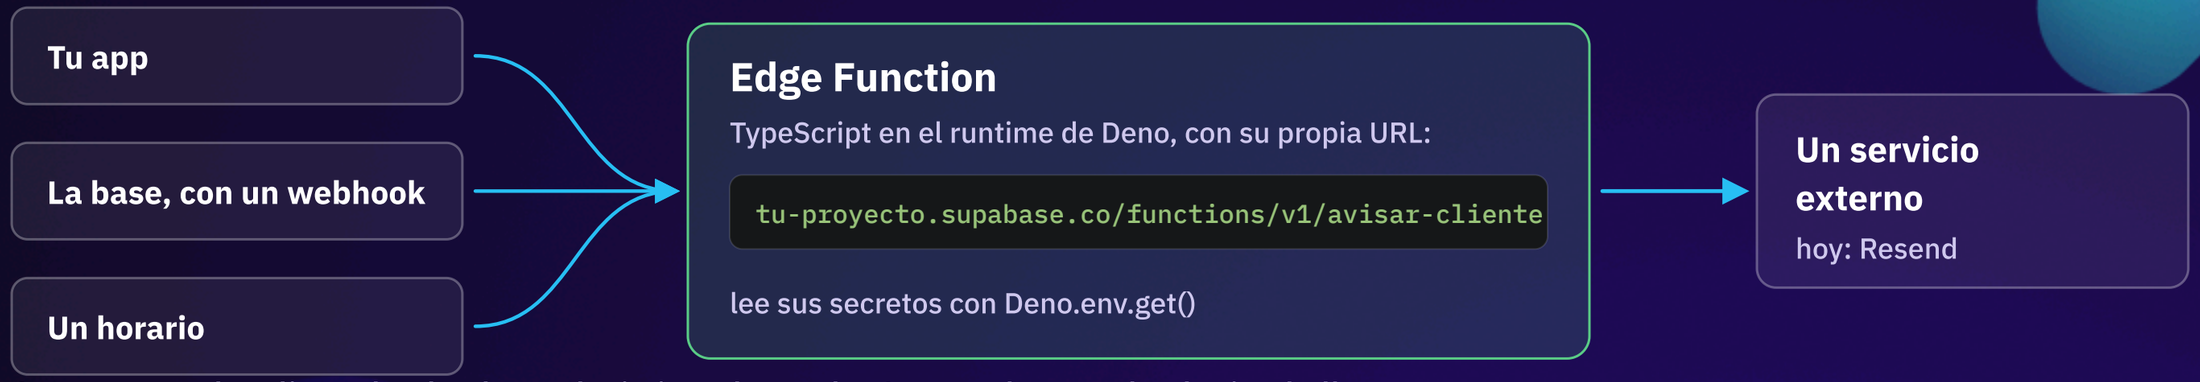

Se crea y se despliega desde el panel, sin instalar nada. Corre solo cuando alguien la llama.

códigofacilito

`avisar-cliente`

Lo que hace la función, paso por paso

1

Valida la llave

Sin la llave secreta, responde 401 y no sigue.

2

Lee el pedido

Cómo quedó (`record`) y cómo estaba (`old_record`).

3

Decide

Solo sigue si el pedido acaba de pasar a `en_camino`.

4

Llama a Resend

Con la llave de sus secretos, y deja el resultado en los logs.

> La función no sabe de botones ni de pantallas: recibe un pedido, decide y avisa.

códigofacilito

/03 Secretos y llaves

Dónde vive cada llave y quién puede llamar a la función.



códigofacilito

LAS LLAVES DEL PROYECTO

Cada llave en su lugar

llaves

La llave	Dónde vive	Qué puede hacer
Publishable · `sb_publishable_`	En la app y en el navegador	Solo lo que las políticas RLS le dejen
Secreta · `sb_secret_`	Solo en el servidor: hoy, en el webhook	Todo: se salta RLS
Resend · `re_`	En los secretos de la función	Mandar correos a tu nombre

> Una llave que puede hacer daño nunca llega al navegador, ni al repo, ni al código de tu app.

códigofacilito

`withSupabase({ auth: "secret" })`

La función se protege sola

SIN LLAVE O CON LA PUBLISHABLE

401

La función responde que no está autorizada, con un mensaje que dice qué llave falta.

CON LA LLAVE SECRETA

Corre

Solo el webhook de tu base la trae: nadie más puede disparar correos.

> Por eso en el panel se apaga "Verify JWT": el webhook no manda la sesión de un usuario, y la función valida la llave por su cuenta.

códigofacilito

EL ERROR DEL DÍA

El correo no llega y la app no dice nada

1

Cambias el estado

En la app todo funciona igual.

2

No llega el correo

La función falló en Supabase.

3

La app no se entera

La función corre aparte: su error no llega a tu página.

4

Los logs

En el panel, en los logs de la función, está la respuesta.

> Lo que pasa dentro de una Edge Function se ve en sus logs: imprime ahí lo que necesites revisar.

códigofacilito

/04 Webhooks


Que la base llame a la función sola.



códigofacilito

DATABASE WEBHOOK

La base llama a la función sola

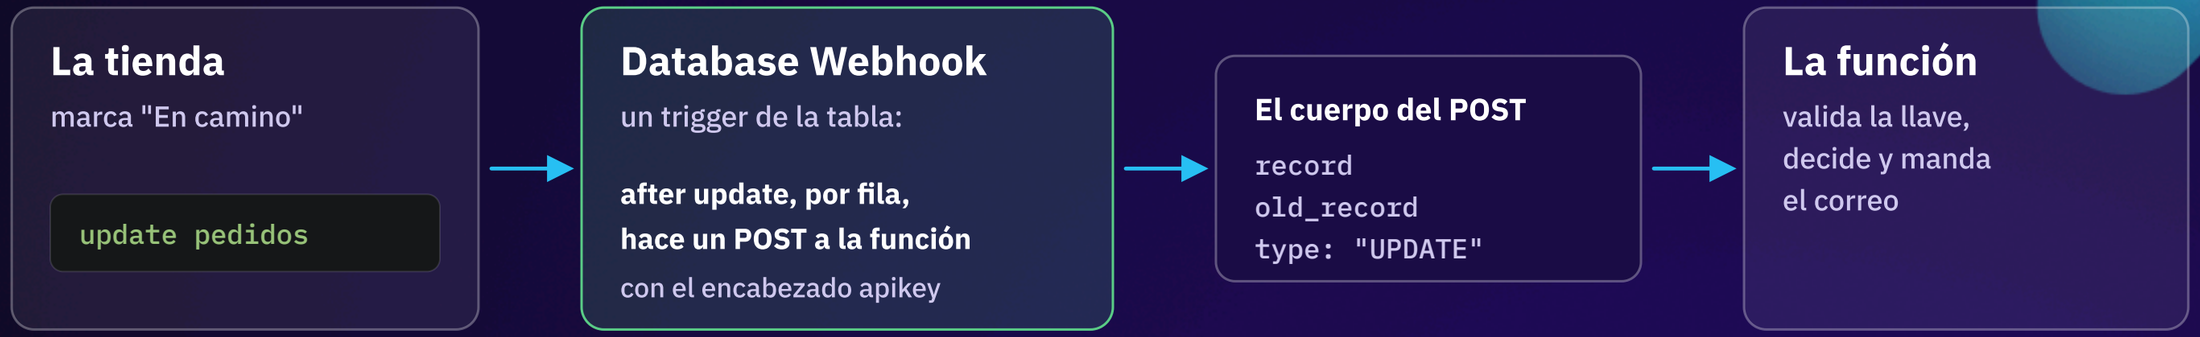

Nadie tiene que acordarse de avisar: el aviso reacciona al cambio en la base.

códigofacilito

LA PREGUNTA QUE SIEMPRE SALE

¿Por qué no lo hice en Next.js?

EN NEXT.JS

También se puede

Una Server Action con la llave en el servidor funciona. Pero el aviso depende de que el cambio pase por tu app web.

EN UNA EDGE FUNCTION

Vive junto a la base

La llama la base misma, venga de donde venga el cambio: tu app web, una app de celular, el panel o un horario.

> Cuando algo tiene que pasar siempre que cambia un dato, conviene que reaccione a la base, no a un botón.

códigofacilito

/05

Para cerrar la clase

Lo que te llevas, la tarea y lo que sigue.



códigofacilito

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tres ideas

1

Una Edge Function es tu código en Supabase

TypeScript en Deno, con su propia URL, que corre cuando alguien la llama.

2

Los secretos se quedan en el servidor

La llave de Resend vive en los secretos de la función; ni tu app la conoce.

3

Un webhook reacciona a la base

Cada cambio dispara la función, con la llave secreta en el encabezado.

códigofacilito

TAREA · PARA LA CLASE 5

Construye tú solo lo que viste hoy

CÓMO SÉ QUE YA QUEDÓ

- [ ] Tienes tu cuenta de Resend y su llave.
- [ ] La función `avisar-cliente` está desplegada, con sus dos secretos.
- [ ] El webhook de `pedidos` llama a la función en cada update.
- [ ] Al marcar un pedido "En camino", te llega el correo.

¿NO TE SALIÓ?

No pasa nada

Toma la base de la clase 5 y revisa los logs de tu función: ahí está el motivo.

Recursos para profundizar

- Edge Functions: supabase.com/docs/guides/functions
- Secretos de las funciones: supabase.com/docs/guides/functions/secrets
- Database Webhooks: supabase.com/docs/guides/database/webhooks
- Mandar un correo con Resend: resend.com/docs/api-reference/emails/send-email



códigofacilito

LO QUE SIGUE

¿Dónde guardas la foto de entrega?

EN UNA TABLA

No

Las tablas guardan datos. Una foto de celular pesa megas: va en otro lado, y la tabla solo guarda dónde quedó.

EN STORAGE

Archivos con políticas

Buckets con las mismas reglas de la clase 2: la foto solo la ve el cliente del pedido.

Hoy el aviso sale solo. En la clase 5, la foto de entrega, guardada en privado.