

Clasificador de CVs con IA — Arquitectura del flujo

Entrega Final · Arquitecto de Flujos IA · Rodrigo Benegas · Orquestador Make · Memoria Notion · IA OpenAI gpt-oss-120b (vía Groq) · Canal Gmail · Human-in-the-loop antes de contactar a cualquier candidato

1 · Memoria — Notion (4 bases relacionadas)

DB1 **Candidatos** (pipeline, resultados IA, Aprobado ✓, Thread ID) · DB2 **Búsquedas** (requisitos, reclutador) · DB3 **Base de conocimiento** (RAG) · DB4 **Registro de ejecuciones** (tasa de errores) · **Dashboard** público.

2 · Orquestador — Make






Trigger *Watch Database Items* (editados, 15 min, límite 10) → Router de 4 rutas por estado · módulos nombrados, variables dinámicas, filtros anti-bucle · handlers *Break* (3 × 15 min) e *Ignore* · ejecuciones incompletas.

3 · Inteligencia — Groq API

openai/gpt-oss-120b (GPT open-weight de OpenAI) · prompt de sistema + contexto RAG de DB3 · salida JSON forzada · *max_tokens* 700 · temperatura 0,2 · validación con la estructura "Salida clasificador IA".

4 · Canal de salida — Gmail

Aviso HITL al reclutador con Message-ID propio · email al candidato solo tras aprobación · respuesta al reclutador **en el mismo hilo** (In-Reply-To / References, Thread ID en Notion) · aviso de datos incompletos.

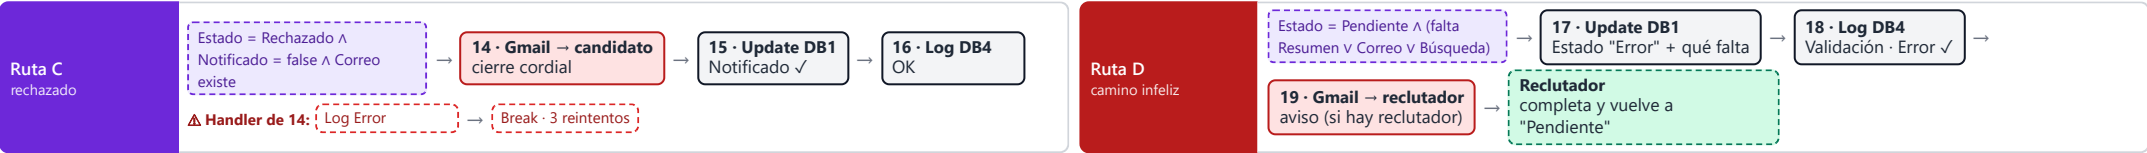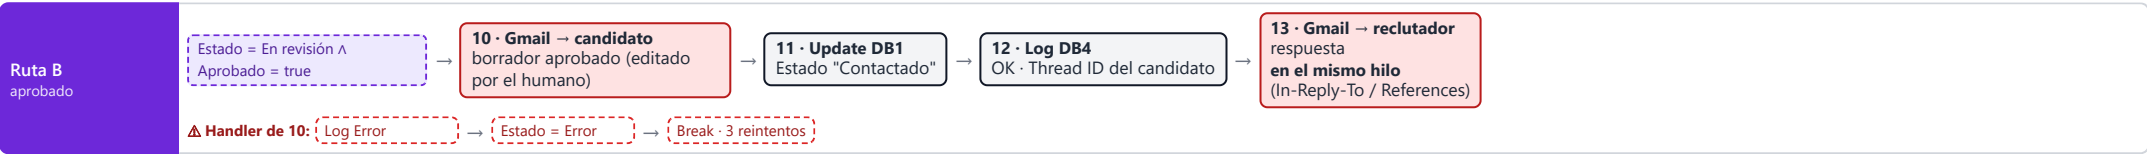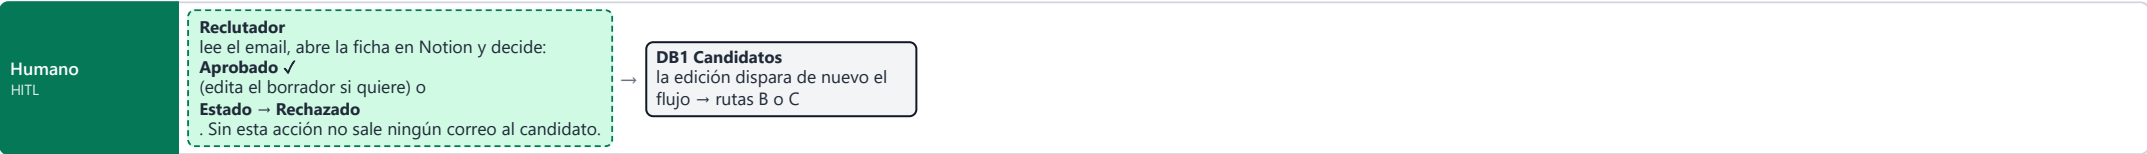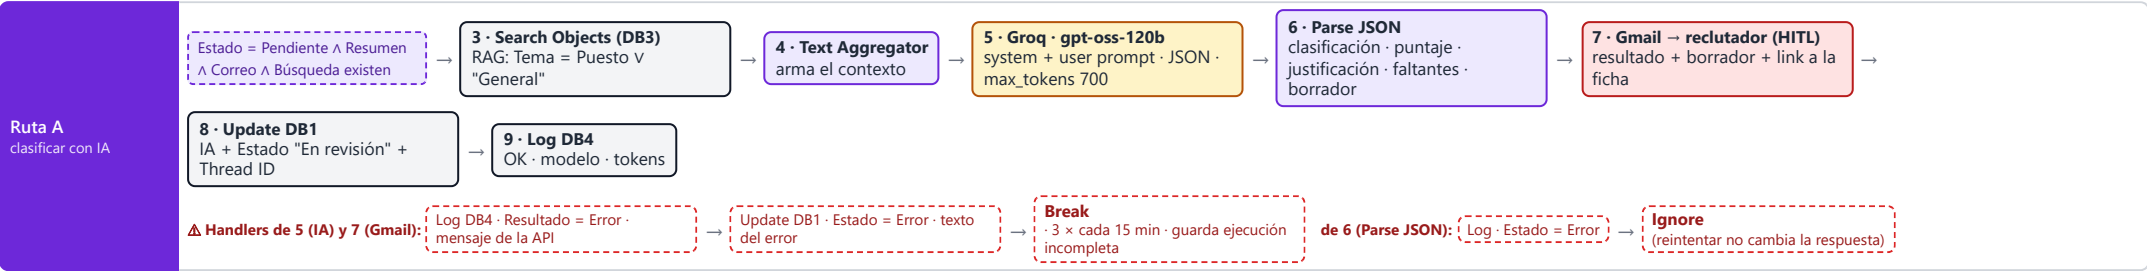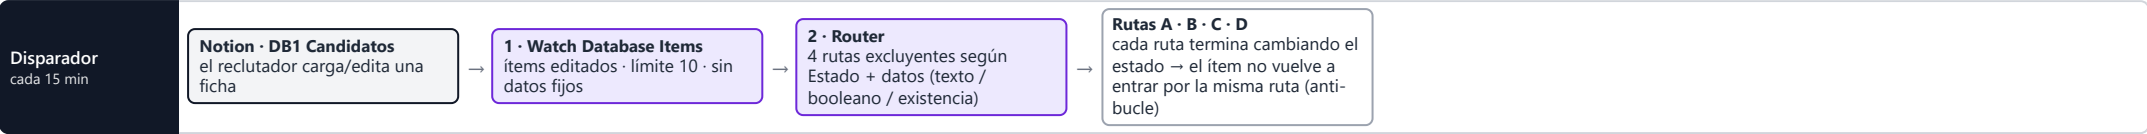

Datos que viajan a la IA (minimización)

- Si: puesto, requisitos, skills, experiencia mínima, nombre, cargo, años de experiencia, resumen del CV, contexto RAG.
- No: correo del candidato, IDs de Notion, hilos de Gmail, datos sensibles. Las claves viven en las conexiones de Make, nunca en el blueprint.

Estados de una ficha (DB1)

- Pendiente** → la IA la clasifica → **En revisión**
- En revisión** + Aprobado ✓ → **Contactado**
- Rechazado** → email de cierre → Notificado ✓
- Error** (IA/Gmail caído o datos incompletos) → el humano corrige y vuelve a Pendiente

KPIs del dashboard (vista pública de Notion)

- Ejecuciones totales y **tasa de errores** (% de filas con Error ✓ en DB4)
- Candidatos por estado y por clasificación de la IA
- Tokens consumidos por ejecución · búsquedas abiertas

□ Notion □ Make □ IA □ Gmail □ Humano