

Manual S.S.I. API

(Sistema de Seguridad Integrado.)

Dirección Oficina Central
Av. Vitacura 2771, 5º Piso, Of. 504.
Las Condes, Santiago, RM, Chile

Índice

Índice 2
Registro de cambios 3
1. Introducción 4
1. Descripción y uso de las API SSI. 5
1.1. Obtener Token. 5

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Registro de cambios
22-11-2019	Emmanuel Flores L.	1.0	Liberación
09-12-2019	Emmanuel Flores L.	1.1	Liberación

1. Introducción

El desarrollo de esta aplicación surgió de la necesidad de contar con un solo sistema que pudiera integrar la gestión de acceso a todas las aplicaciones desarrolladas por Informat S.A. Esto debido a que constantemente Informat debe desarrollar aplicación a medida (Ingenierías) o nuevos productos (verticales) que son parte del entorno de INET.

Por lo tanto, SSI se irá incorporando paulatinamente a todas las aplicaciones de INET tanto ingenierías como verticales.

1. Descripción y uso de las API SSI.

Para el uso de nuestras aplicaciones ya sea por parte de terceros (proveedores externos) o por parte de nuestras aplicaciones, se debe solicitar acceso mediante un id de seguridad (token) y luego por medio de este, se obtiene acceso a las conexiones de base datos según corresponda a cada aplicación.

Los datos para poder consumir la API son los siguientes:

- Servidor: ws.inetcloud.cl
- Puerto: 8081
- URL Base: /AppsSSI/rest/

Estos servicios son de tipo API y utilizan el formato JSON.

1.1. Obtener Token.

Los datos generales de esta API son:

Nombre la API:	Pssi_ApiGetToken
URL completa para consumo de API:	ws.inetcloud.cl:8081/AppsSSI/rest/ Pssi_ApiGetToken

Este servicio es el encargado de entregar el token para tener acceso a las aplicaciones, y se deben entregar los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
Rut de empresa:	Rut de la empresa sin digito verificador.
Identificador de Conexión:	Nombre de conexión habilitada, este nombre es entregado por Informat, dado que se define en el backend de SSI
Identificador de aplicación:	Nombre de la aplicación que se quiere autentificar, por ejemplo, si se quiere consumir los webs services estándar el Id de la aplicación seria ***IWSINET***.
Identificador de funcionalidad	Nombre de la funcionalidad que se requiere usar, por ejemplo, si se quiere consumir el web services de documentos comerciales el valor de este campo seria ***wscomercial***

Ver ejemplo de la figura 1

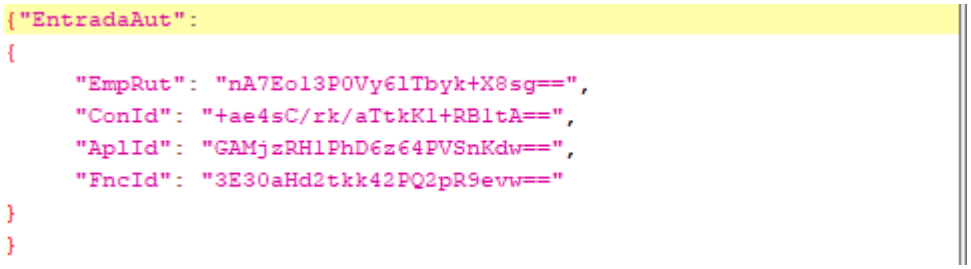


Figura 1

Archivo ejemplo Json parámetro de entrada:

```
{"EntradaAut":
{
      "EmpRut": "nA7Eo13P0Vy6lTbyk+X8sg==",
      "ConId": "+ae4sC/rk/aTtkK1+RB1tA==",
      "AplId": "GAMjzRH1PhD6z64PVSnKdw==",
      "FncId": "3E30aHd2tkk42PQ2pR9evw=="
}
}
```

Como se puede observar en la figura 1, el JSON consta de 4 campos y estos deben ir encriptados para mayor seguridad de los datos. Informat hará entrega de los valores encriptados que deben tener cada uno de los campos, no se requiere que el consumidor de la API tenga que decodificar los datos. La respuesta del servicio se entrega en formato JSON

El consumo de la API se realiza mediante un requerimeinto Http uttilizando el metodo POST, la respuesta que se entrega es la siguiente:

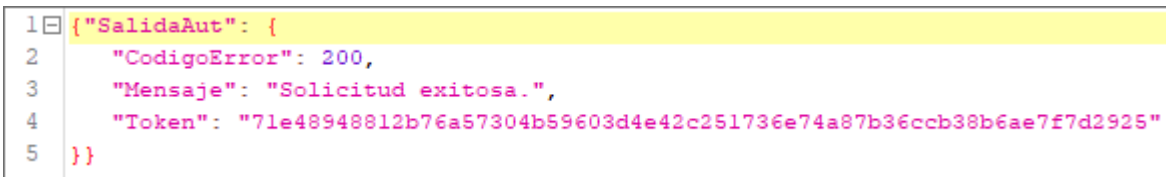


Figura 2

Archivo Ejemplo Json parametro de salida:

```
{"SalidaAut": {
   "CodigoError": 200,
   "Mensaje": "Solicitud exitosa.",
   "Token":
"71e48948812b76a57304b59603d4e42c251736e74a87b36ccb38b6ae7f7d2925"
}}
```

En caso que la respuesta sea exitosa responderá tal como se ve en la figura 2. Sin embargo hay ciertos controles de error que pueden llevar a que la API no entregue un token y en ese caso enviará una respuesta con código de error 402 con el mensaje “Cliente no está autorizado para esta aplicación y/o función.”