

Garaje de reparación y revisión de vehículos (Parte 2)

Objetivos

- Practicar el uso de excepciones y el bloque try/catch
- Practicar el uso de clases y métodos abstractos.
- Practicar la redefinición/sobreescritura de métodos heredados de la clase `Object`.


Descripción general

Tomando como base la práctica anterior, añade el siguiente comportamiento:

- Añade la adecuada sobreescritura del método **`equals`** para poder comparar trabajos entre sí.
- Para cada uno de los errores indicados en la práctica inicial y en esta, se deberá lanzar una excepción, la cual deberá ser gestionada adecuadamente en un bloque try/catch
- El alumno deberá hacer abstractas aquellas clases de la jerarquía desarrollada en la práctica inicial que considere que deben serlo.
- El garaje se ha marcado unos plazos máximos en los que deberían estar terminados los trabajos. Estos plazos son: 21 días para las reparaciones de chapa y pintura, 14 para las reparaciones mecánicas y 7 para las revisiones. La implementación de los plazos máximos de terminación de trabajos deberá realizarse definiendo métodos abstractos en las superclases que se implementarán en las subclases que corresponda.
- Se añadirán los nuevos casos de uso contemplados a continuación.

Casos de uso

Las operaciones que se desea que los mecánicos puedan realizar son las descritas en los siguientes casos de uso:

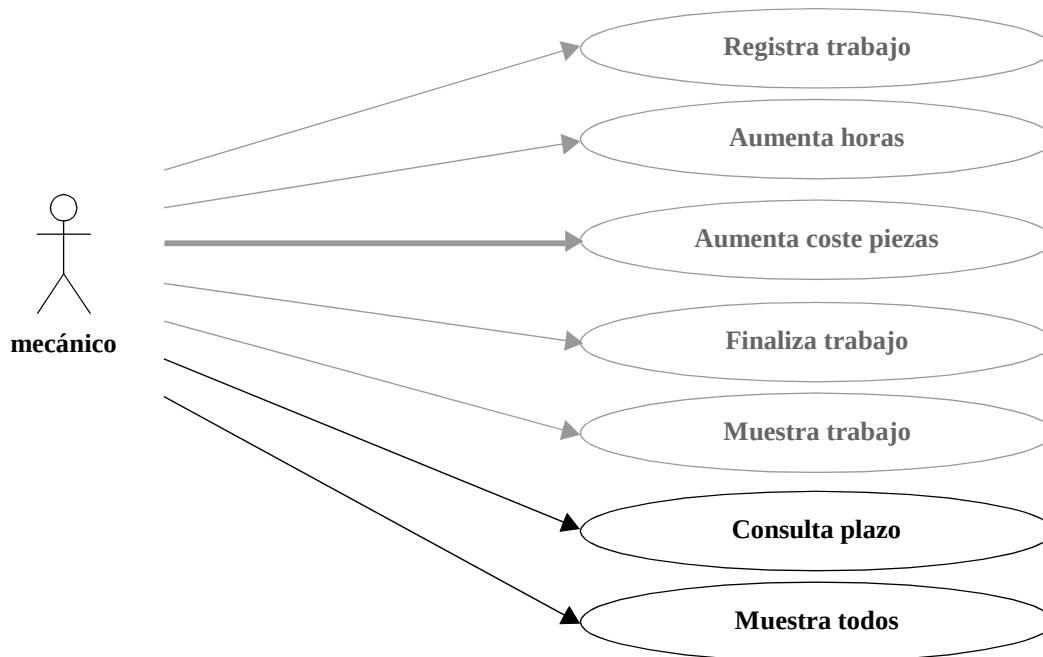

Caso de uso "**Consulta plazo**":

1. El mecánico selecciona la opción "Consulta plazo".
2. La aplicación permite introducir el identificador del trabajo.
3. El mecánico introduce el identificador.
4. La aplicación muestra el plazo máximo en el que debería estar finalizado el trabajo.
 - Se notifica un error si el identificador es incorrecto.

Caso de uso "**Muestra todos**":

1. El mecánico selecciona la opción "Muestra todos".
2. La aplicación muestra los datos de todos los trabajos: para todos los trabajos se muestra: identificador, descripción, tipo de trabajo, horas, precio y plazo. En el caso de las reparaciones se muestra además el dinero gastado en material. La implementación de este caso de uso deberá apoyarse en la redefinición del método **toString** en las clases que componen la jerarquía de reparaciones y revisiones.