ACTIVIDAD 2

> 1. Busca cómo realizar la operación mediante una herramienta de inteligencia artificial.
> 2. Realiza también la búsqueda mediante un buscador.
> 3. Identifica el comando y las opciones necesarias.
> 4. Contrasta la solución con documentación oficial utilizando los métodos estudiados.
> 5. Ejecuta la solución y comprueba que se ha creado correctamente la estructura solicitada.

1

Primero he buscado en Chatgpt de OpenAI como resolver el problema, y me ha dado esta solución.

Sí. La idea es usar `find` para localizar recursivamente los `.png` y `mv` para trasladarlos a `docs/images/`.

Comando de una sola instrucción

Desde el directorio que contiene `docs/`:

```
ocs -path docs/images -prune -o -type f -name "*.png" -exec mv
```

Qué hace cada parte:

- `find docs` → busca dentro de `docs` y todos sus subdirectorios.
- `-path docs/images -prune` → evita entrar en `docs/images`, para que los archivos que ya estén allí no vuelvan a procesarse.
- `-o` → indica una alternativa lógica.
- `-type f` → selecciona únicamente archivos normales.
- `-name "*.png"` → selecciona los que terminan en `.png`.
- `-exec mv {} docs/images/ \;` → ejecuta `mv` para mover cada archivo encontrado a `docs/images/`.

La documentación oficial de GNU confirma que `-prune` impide descender por un directorio y que `-exec` permite ejecutar una acción sobre los elementos encontrados. GNU La documentación de GNU Coreutils confirma que `mv` mueve archivos a un directorio de destino. GNU

Resultado esperado

Después de ejecutarlo, la estructura será:

```
docs/
├── ud1/
│   └── index.md
├── ud2/
│   └── index.md
├── ud3/
│   └── index.md
└── images/
    ├── diagram.png
    ├── screenshot.png
    └── terminal.png
```

2

Ahora he buscado mediante Gooogle como poder resolver el problema y me ha dado esta solución.



3

Contrasto Información de las dos búsquedas realizadas.


4

Despues compruebo en la terminal.

```
rodsanchu@aula014pc18:~$ mkdir Actividad2plus
rodsanchu@aula014pc18:~$ cd Actividad2plus/
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ mkdir ud1 ud2 ud3 images
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ ls
images  ud1  ud2  ud3
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ cd ud1/
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ touch index.md
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ ls
index.md
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ touch diagram.png
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ ls
diagram.png  index.md
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ cd ud2/
bash: cd: ud2/: No such file or directory
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud1$ cd ..
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ cd ud2/
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud2$ touch index.md
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud2$ touch screenshot.png
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud2$ ls
index.md  screenshot.png
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud2$ cd ..
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ cd ud3/
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud3$ touch index.md terminal.png
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud3$ ls
index.md  terminal.png
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus/ud3$ cd ..
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$ tree
.
├── images
├── ud1
│   ├── diagram.png
│   └── index.md
├── ud2
│   ├── index.md
│   └── screenshot.png
└── ud3
    ├── index.md
    └── terminal.png

5 directories, 6 files
rodsanchu@aula014pc18:~/Actividad2plus$
```

5

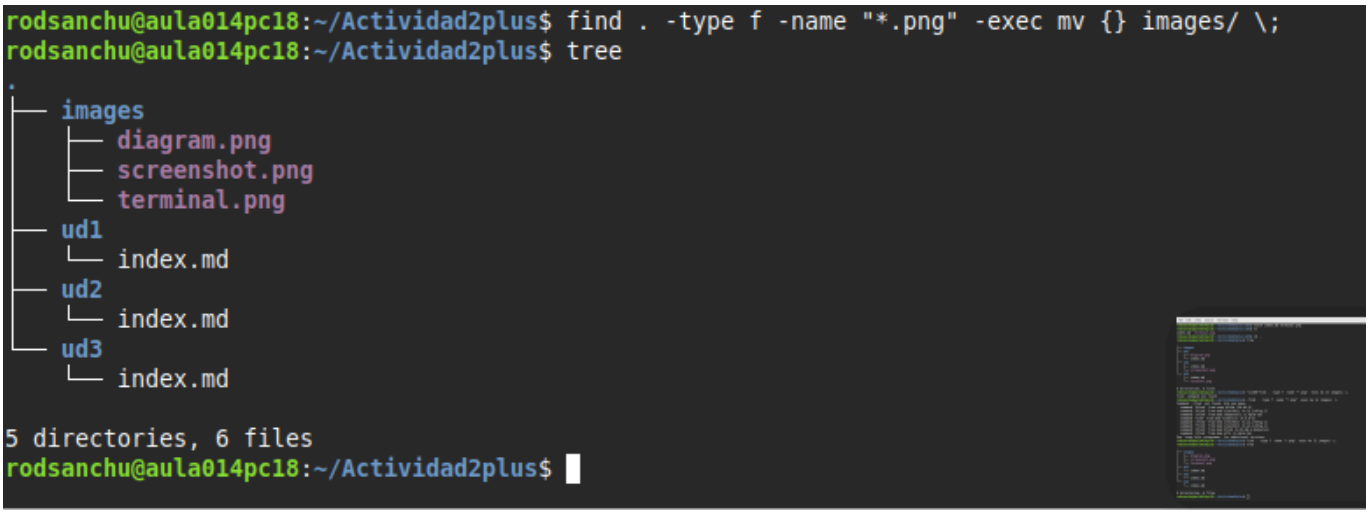

Y finalmente podemos ver como con solo un comando hemos pasado todos los .png a images.