

Introducción a la programación

Operadores aritméticos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM


Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Expresiones

Una **expresión** es una **combinación** de **operadores y operandos** que al evaluarse producen **valor numérico**.

Los **operandos** pueden ser **constantes literales, variables o invocaciones de funciones** que regresen un valor numérico.

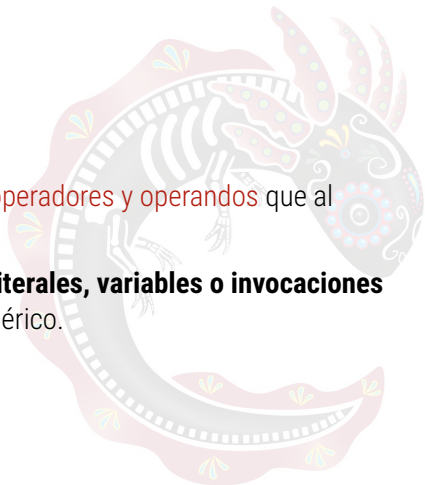

Operadores Aritméticos Básicos

Los **operadores aritméticos** realizan **operaciones matemáticas** sobre **operandos numéricos**.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
+	Suma	$5 + 3$	8
-	Resta	$5 - 3$	2
*	Multiplicación	$5 * 3$	15
/	División	$10 / 3$	3 (enteros)
%	Módulo (resto)	$10 \% 3$	1

Importante

- La **división entre enteros** produce **un entero** (se trunca)
- El **módulo (%)** solo funciona con **enteros**
- Para **división con decimales**, usar float o double

Ejemplos de Operadores Aritméticos

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10, b = 3;
5     float x = 10.0, y = 3.0;
6
7     // Operaciones con enteros
8     printf("Suma: %d\n", a + b);           // 13
9     printf("Resta: %d\n", a - b);         // 7
10    printf("Multiplicacion: %d\n", a * b); // 30
11    printf("Division entera: %d\n", a / b); // 3
12    printf("Modulo: %d\n", a % b);         // 1
13
14    // Operaciones con flotantes
15    printf("Division flotante: %.2f\n", x / y); // 3.33
16    return 0;
17 }
```