CONCEPT 01 · ÉCHANGE INTER-AGENTS

Quatre médias d’échange — un seul actif par défaut

À chaque couche, « l’information échangée » change de nature — et la maturité décroît quand l’agent devient plus « agentique ».

Couche 1 · vecteur latent

des lignes de tenseur se lisent
par attention N×N (un matmul)

SERVI par défaut

Couche 2 · texte + reçu

Claude / GPT / Gemini échangent des
réponses, scellées par un reçu re-vérifiable

réel · OFF par défaut

4 binaires indépendants — aucun chemin de données partagé à l’exécution

Couche 3 · vecteur d’état (gRPC)

des essaims-opérateurs Φ couplés par
un méta-consensus qui circule en « pull »

MOCK κ·x par défaut

Couche 4 · cellules JSON + bus


des nœuds de DAG écrivent sur un
blackboard versionné + EventBus

CANNED sans clé

Schéma conceptuel — la maturité indiquée est l’état RÉEL par défaut (règle : ne jamais sur-vendre) ; détails : rapports EFE 2026-07-14.


Le repli vertical — une population devient un vecteur

Le même geste à chaque échelle : N voix → 1 vecteur, qui devient l'atome de l'échelle du dessus.

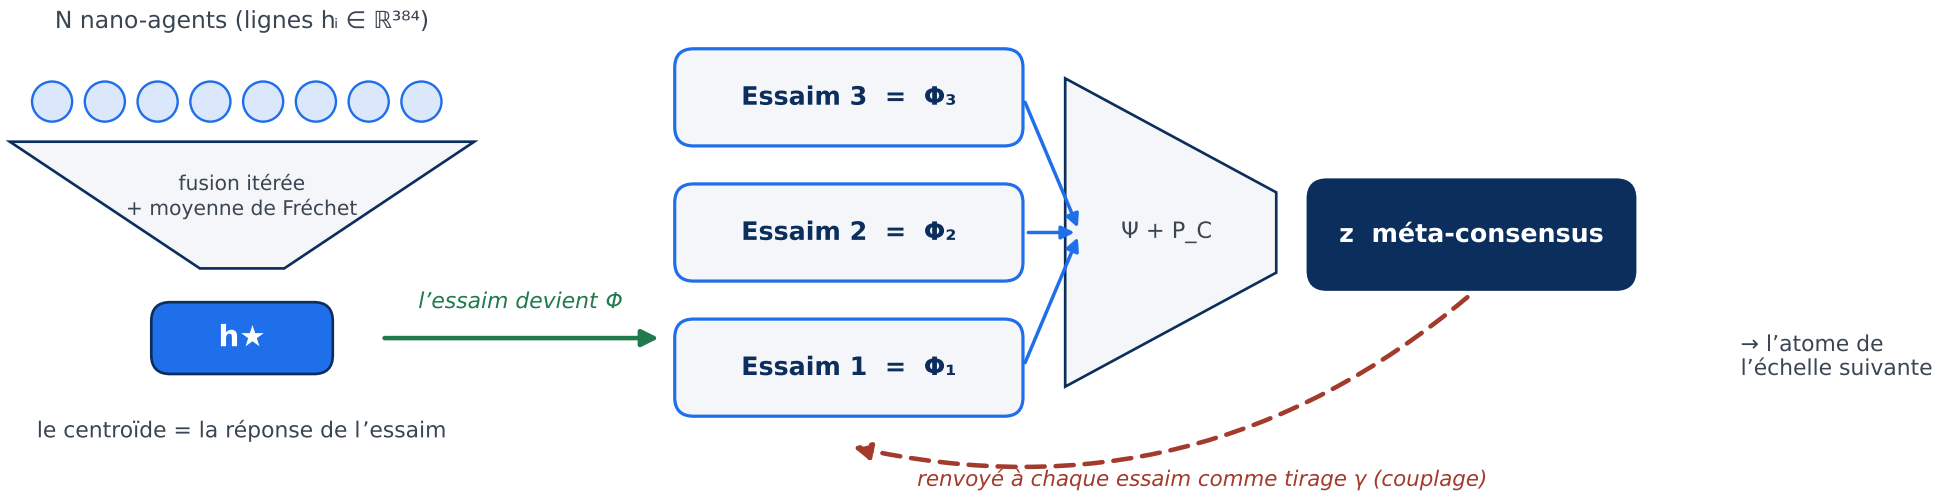

La voix d’un agent est un vecteur

Pas de messages, pas de négociation : chaque agent lit tous les autres par attention, puis réécrit sa propre ligne.

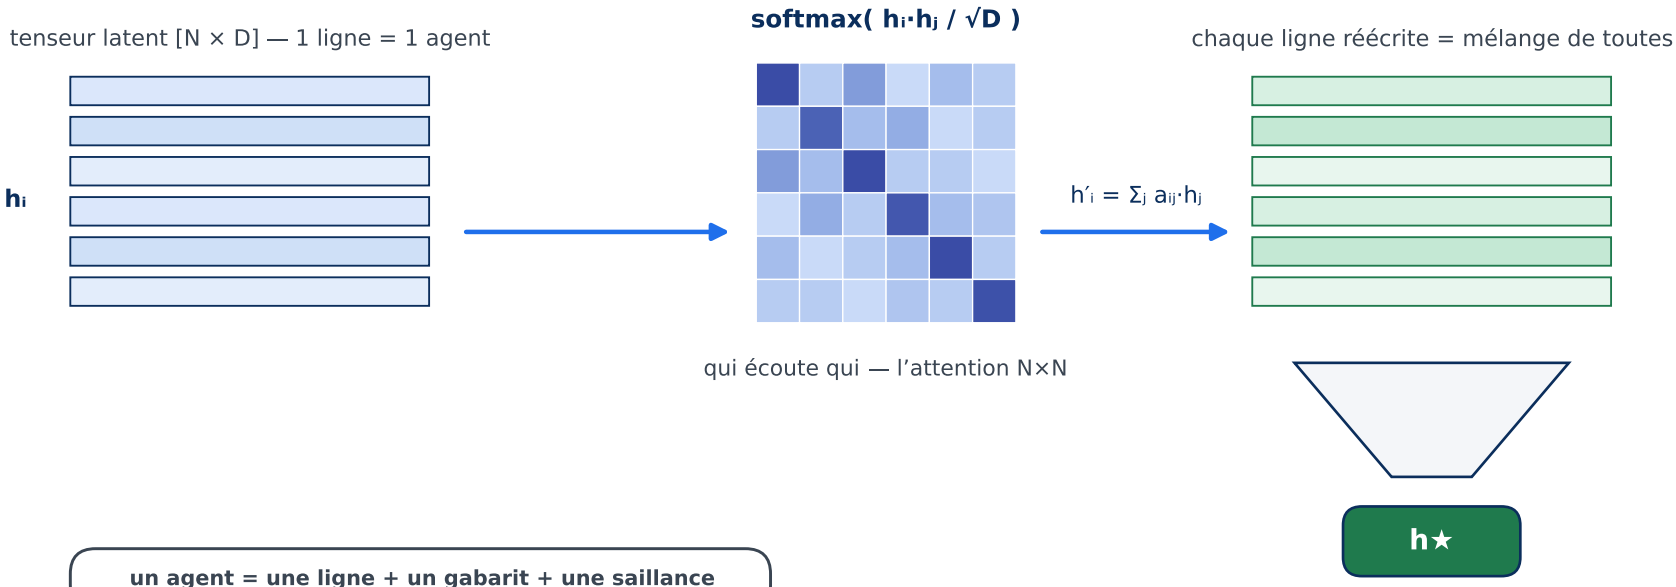


un agent = une ligne + un gabarit + une saillance

priors de gabarit « Not meaningful » — le signal = l’embedding injecté


Le point fixe couplé (Krasnoselskii–Mann)

Le méta-essaim n'échange qu'une chose : un vecteur d'état — fusionné en consensus, renvoyé en tirage, jusqu'au point fixe.

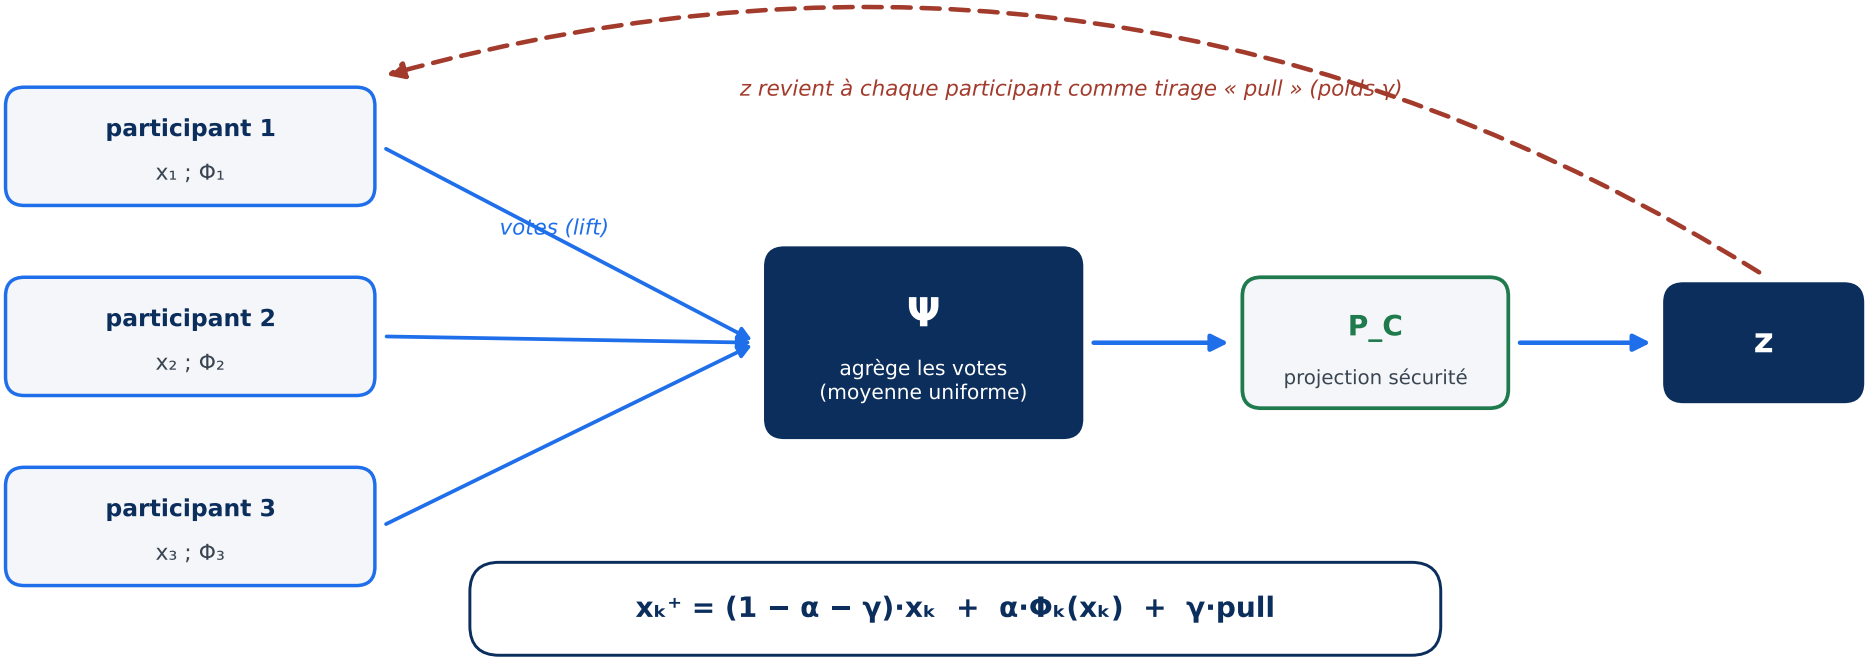


La sonde H1 — falsifier, jamais certifier

Avant de coupler un essaim au méta-essaim, on attaque son opérateur Φ : la sonde mesure une borne INFÉRIEURE L̂ de sa sensibilité.

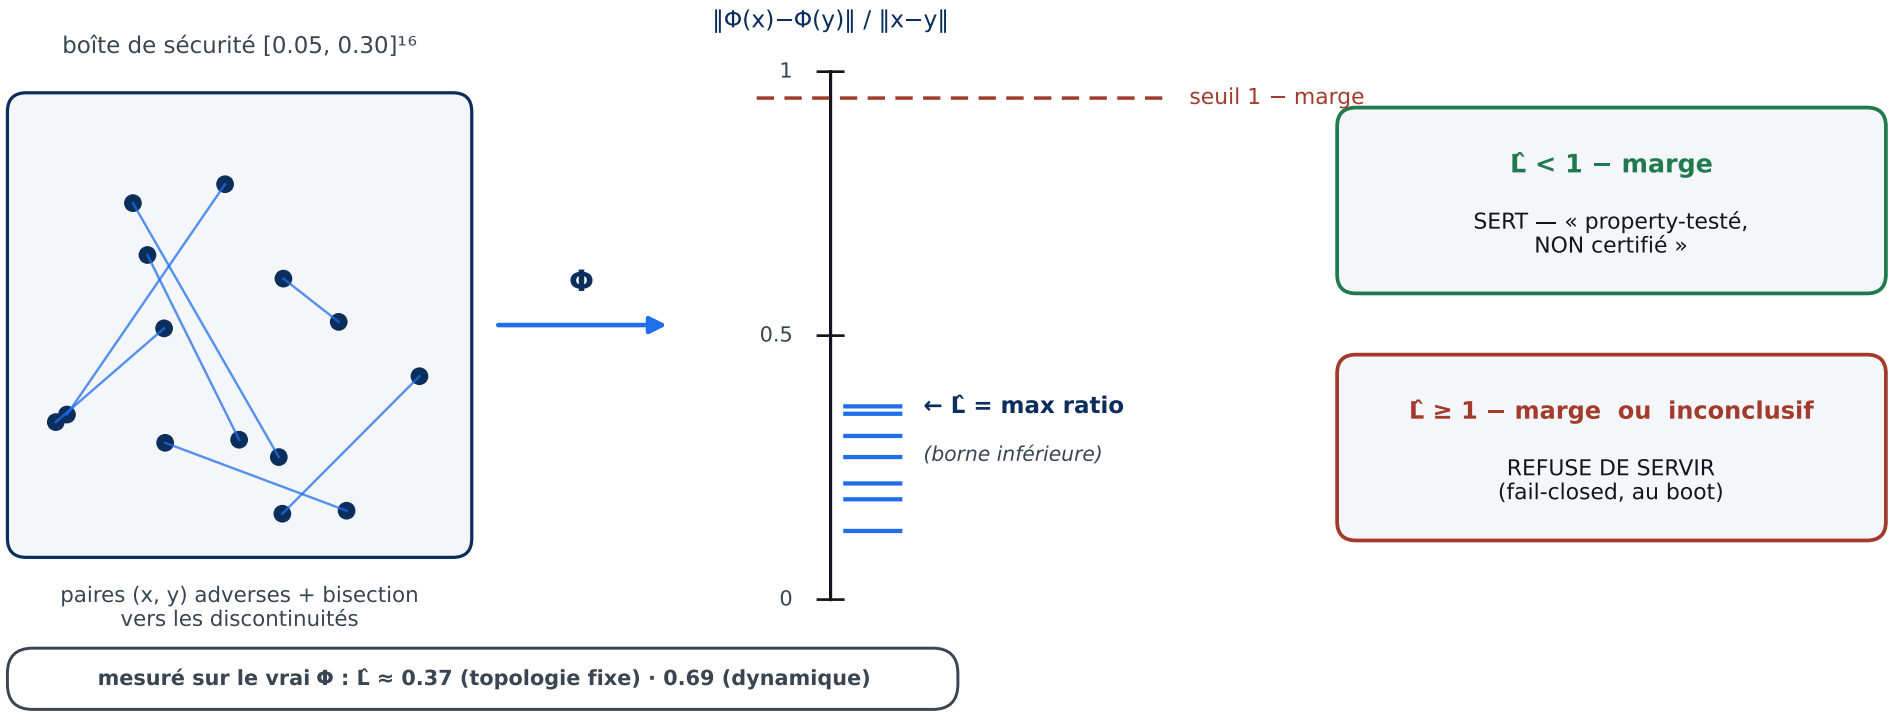

Éliminer la discontinuité — la topologie fixe

Le vrai ennemi du couplage n'est pas la pente de Φ : ce sont ses SAUTS — le routage génésique transforme x en un nombre ENTIER d'agents.

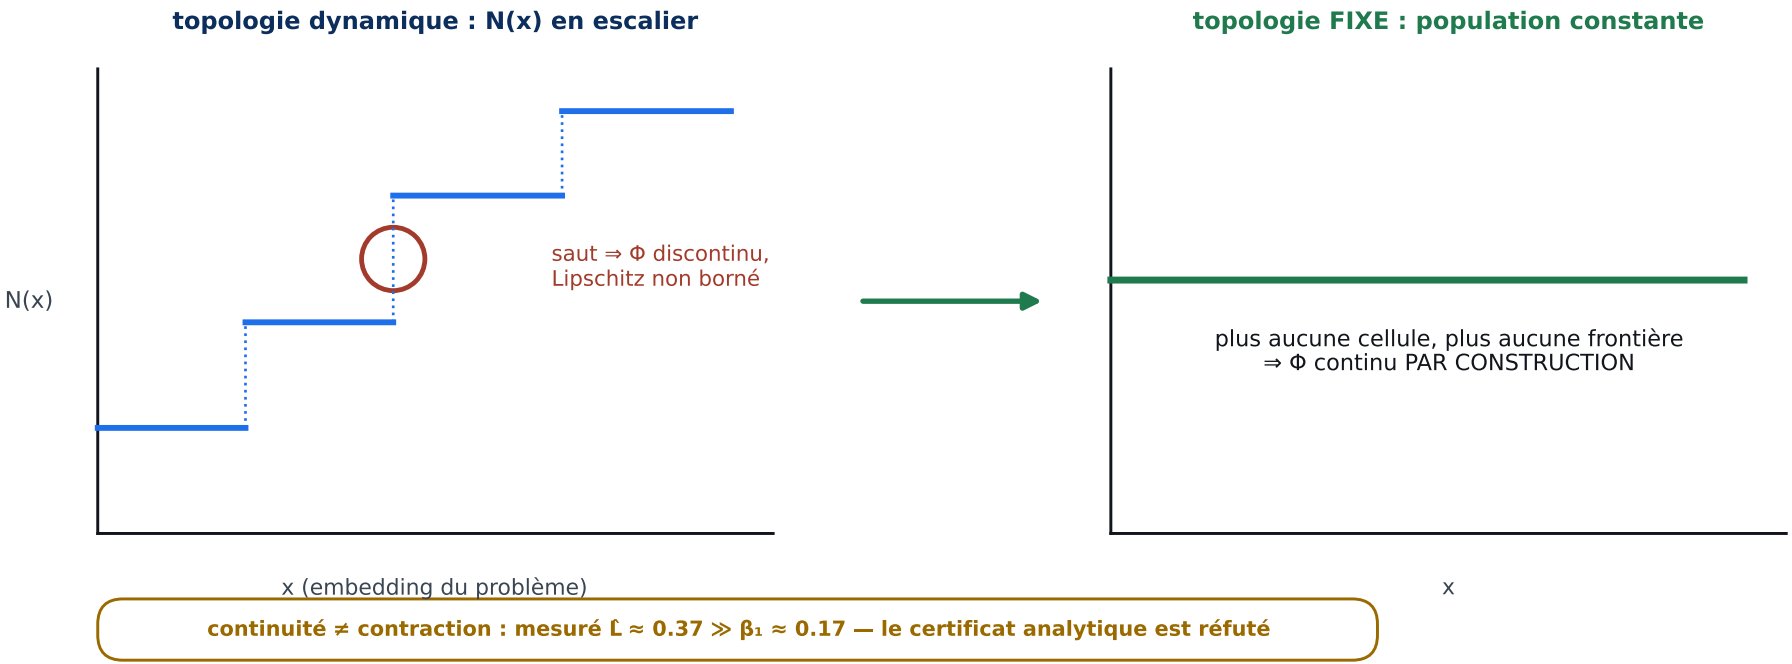

CONCEPT 07 · ÉCHANGE INTER-AGENTS

Fail-closed — chaque porte se ferme par défaut

Le principe qui traverse tout notre travail M1 : entre « se taire » et « peut-être mentir », le système choisit toujours de refuser.

manifeste →

→ servir

Canari H1 au boot

la sonde attaque Φ AVANT de lier le port

ℒ trop haut / inconclusif ⇒ ne sert pas

Identité du moteur

config_hash sur le fil ; kappa/seed → Option

vieux binaire ⇒ échec de parse — jamais un mock silencieux

Convergence exigée

require_convergence : non convergé ⇒ ABORTED

jamais un « consensus » non convergé rendu OK

Lignée au reload


l'identité moteur d'un id est figée pour la vie du process

retirer-puis-ré-ajouter ⇒ rejeté

le défaut n'est jamais « faire semblant » — le défaut est REFUSER

Le panel frontière — du texte, sous reçu re-vérifiable

La seule couche où les agents échangent du LANGAGE — et seule la mission « debate » fait circuler de vrais arguments.

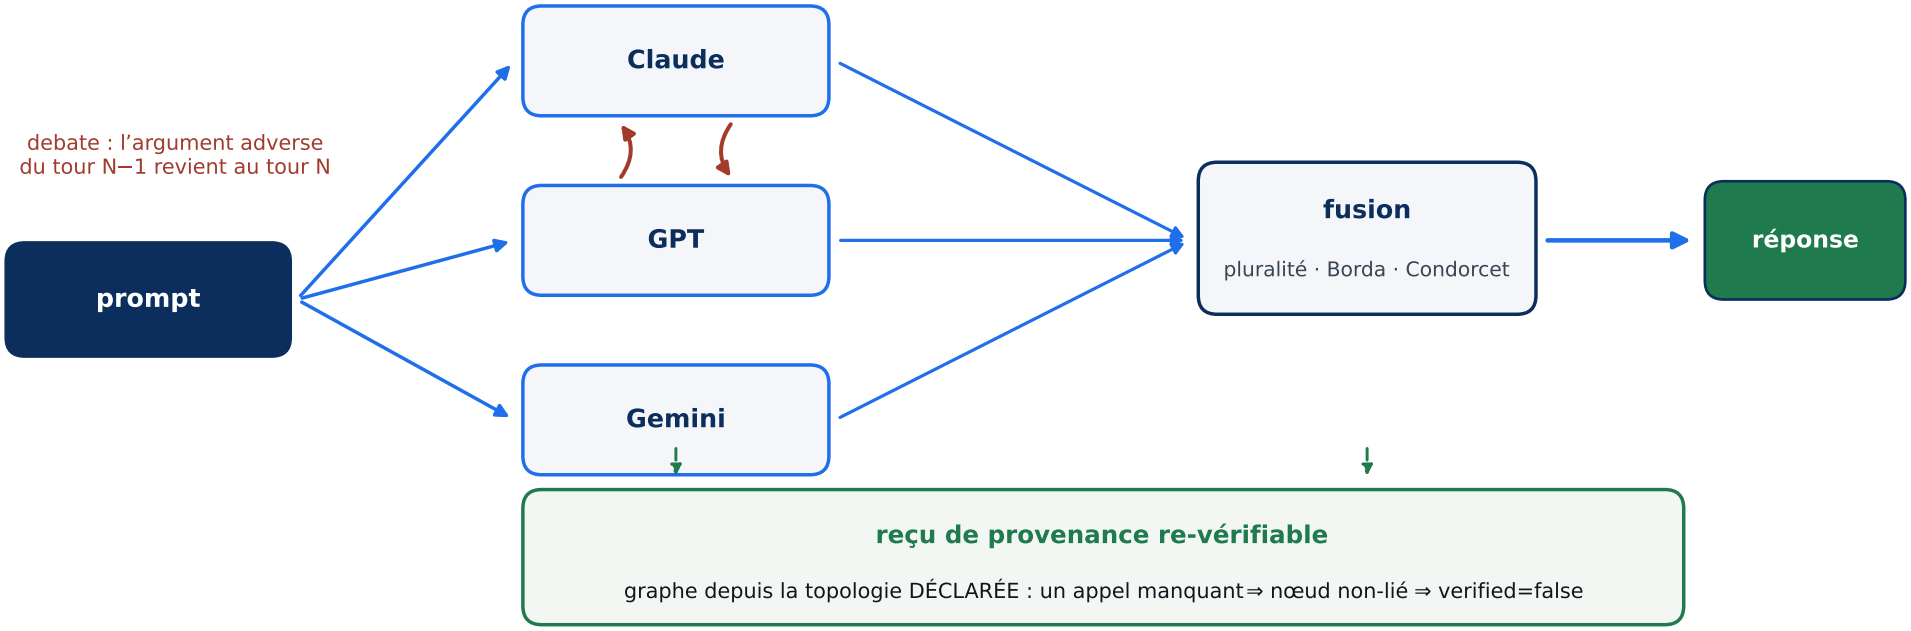

prouve CE QUI S'EST PASSÉ, pas que la réponse est juste

OFF par défaut (feature + flag + triade de boot)