



Aprendizaje supervisado en redes multicapa

1. La regla XOR tiene dos entradas (+1 o -1) y la salida es -1 si ambas son diferentes y +1 si ambas son iguales. Utilizar el algoritmo de retropropagación de errores para aprender el XOR en las siguientes arquitecturas (incluir unidades de entrada adicional para simular los umbrales). Comparar el tiempo de convergencia.

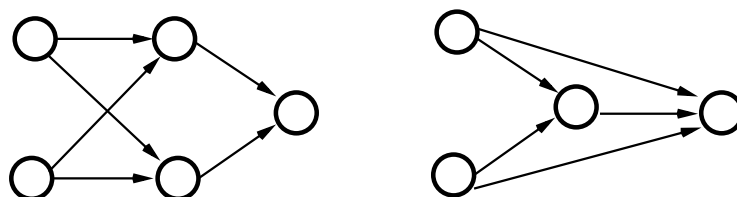

2. El problema de paridad es una generalización del XOR para N entradas. La salida es +1 si el *producto* de las N entradas es +1 y -1 si el producto de las entradas es -1. Utilizando retropropagación aprender el problema en la siguiente arquitectura. Que pasa si $N' < N$?

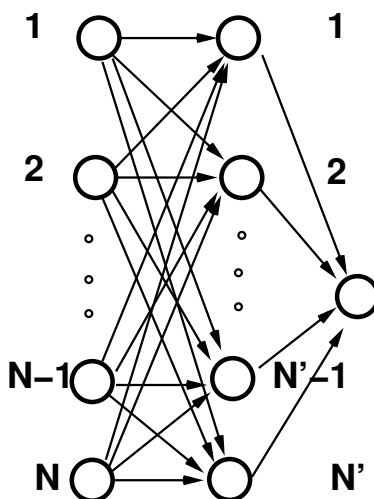

3. Aprender utilizando retropropagación el mapeo logístico ($x(t+1) = 4x(t)(1 - x(t))$) en la siguiente arquitectura. La función de activación

de la neurona de salida es lineal. Presentar 100 ejemplos y luego testear para ejemplos no presentados. Comparar el error de entrenamiento con el error de generalización.

