Plataforma Integrada NOC/SOC con Respuesta Automatizada ante Incidentes y Observabilidad en Tiempo Real

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional La Plata
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Gestión Operativa y Seguridad en Redes
Trabajo Práctico N.º 4 — Proyecto Integrador
Modalidad: A — Proyecto de Desarrollo
Grupo: Grupo 10

Integrantes:

- Alvite, Damian
- Capre, Rodrigo
- Di Grappa, Emiliano
- Elizalde, Benjamin
- Moscuzza, Vicente

Docentes: Osvaldo Falabella · Emanuel Rodriguez Rodriguez
Fecha de entrega: 17 de noviembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto aborda una problemática operativa frecuente en la gestión de infraestructuras de red: **la desconexión temporal y operativa entre el monitoreo de rendimiento (NOC) y la respuesta ante incidentes de ciberseguridad (SOC)**. En esquemas convencionales, ante una intrusión o ataque web, los sensores de seguridad emiten alertas que requieren triaje manual por parte de analistas, introduciendo demoras de minutos u horas que comprometen la disponibilidad de los servicios.

Para resolver esta brecha, diseñamos e implementamos una **Plataforma Integrada NOC/SOC** basada en servicios contenerizados con Docker Compose. La solución combina inspección de tráfico de red en tiempo real mediante **Suricata IDS**, un **agente de respuesta automatizada en Python integrado con la API de Groq** (modelo `qwen/qwen3.8-27b`, con soporte de contingencia heurística local) y un mecanismo de contención activa que inyecta reglas de bloqueo en el firewall del kernel Linux (`iptables`, cadenas `FORWARD` y `DOCKER-USER`). La telemetría operativa, los incidentes clasificados y el estado de mitigación se correlacionan en tiempo real mediante **Prometheus y Grafana**.

Las pruebas de laboratorio demostraron que, frente a ataques web como inyección SQL (`UNION SELECT`), escaneos automatizados (`sqlmap`) y path traversal (`/etc/passwd`), la plataforma detecta la firma, clasifica el incidente y aísla la IP agresora en aproximadamente **1 segundo** (latencia LLM medida de 886,4 ms en SQLi). Como resultado, las conexiones del atacante caducan (HTTP 000) mientras los clientes legítimos continúan operando con **100 % de disponibilidad** (HTTP 200 OK, 2,1 ms promedio).

2. Arquitectura de la solución

2.1. Diagrama de red

La topología se implementó sobre un bridge virtual dedicado en el kernel Linux (`br-monitored`, subred `172.28.0.0/16`), permitiendo que el sensor IDS inspeccione todo el tráfico en modo promiscuo y que el agente ejecute filtrado L3/L4 antes de que los paquetes alcancen el servidor víctima.

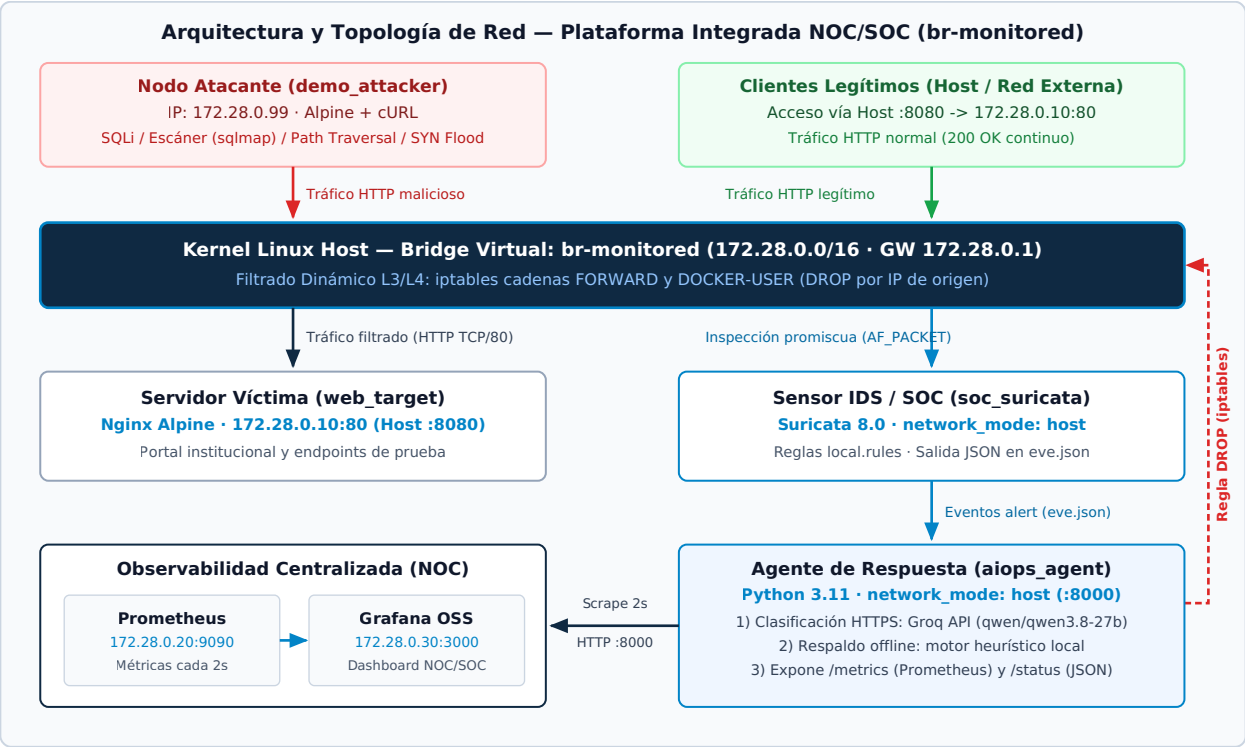


Figura 1: Topología de red y arquitectura de la plataforma integrada NOC/SOC.

2.2. Componentes

Tabla 1: Componentes principales de la plataforma integrada NOC/SOC.

Componente	Tecnología	Función
Servidor Víctima (`web_target`)	Nginx (`nginx:alpine`)	Aloja el portal web institucional en `172.28.0.10:80` (publicado en host `:8080`).
Sensor IDS / SOC (`soc_suricata`)	Suricata 8.0 (`jasonish/suricata`)	Inspecciona el tráfico de `br-monitored` mediante `AF_PACKET` y registra alertas en `eve.json`.
Agente AIOps/SecOps (`aiops_agent`)	Python 3.11 + Groq SDK	Consume `eve.json`, clasifica eventos con `qwen/qwen3.8-27b` (o fallback local) y ejecuta `iptables`.
Firewall Perimetral (Kernel)	Linux `iptables`	Cadenas `FORWARD` y `DOCKER-USER` para descartar paquetes (`DROP`) por IP de origen.
Servidor de Métricas (`noc_prometheus`)	Prometheus (`prom/prometheus`)	Recolecta métricas HTTP cada 2 segundos desde `172.28.0.1:8000/metrics`.
Visualización NOC (`noc_grafana`)	Grafana OSS (`grafana/grafana-oss`)	Dashboard unificado con métricas de disponibilidad, incidentes y bloqueos activos.
Nodo Atacante (`demo_attacker`)	Alpine Linux + `curl`	Contenedor aislado en `172.28.0.99` para reproducir vectores de ataque controlados.

2.3. Flujo de datos

El ciclo completo desde el envío de un paquete hasta su eventual mitigación y registro en el NOC involucra los siguientes saltos y protocolos:

1. **Transporte hacia el bridge (TCP/IP y HTTP):** Un cliente legítimo (desde el host hacia `localhost:8080`, traducido por DNAT de Docker hacia `172.28.0.10:80`) o el nodo atacante (`172.28.0.99` hacia `172.28.0.10:80`) envía una petición HTTP sobre TCP/IP. La trama atraviesa el bridge virtual `br-monitored` y es evaluada primero por las cadenas `DOCKER-USER` y `FORWARD` de Netfilter/`iptables`.
2. **Inspección promiscua en el sensor (AF_PACKET):** En paralelo a la entrega hacia Nginx, `soc_suricata` (ejecutado en `network_mode: "host"` con capacidades `NET_ADMIN` y `NET_RAW`) captura las tramas directamente

desde `br-monitored` mediante `af-packet`, las reensambla y las coteja contra `local.rules`. Si coincide una firma, escribe un evento estructurado en `/var/log/suricata/eve.json`.

3. **Extracción y análisis contextual (JSON / HTTPS):** `aiops_agent` monitorea `eve.json` de forma continua. Al leer un registro con `event_type == "alert"`, extrae IP origen/destino, puertos, firma, URL, método HTTP y `User-Agent`, y envía una consulta HTTPS (REST/JSON) a la API de Groq (`qwen/qwen3.8-27b`). Si no hay conectividad externa o clave API, conmuta en menos de 1 ms a su motor heurístico local (`fallback_heuristic`).
4. **Contención activa en kernel (Netfilter):** Cuando el dictamen JSON es `BLOCK` y la IP origen no pertenece a `WHITELIST_IPS`, el agente inserta reglas prioritarias (`-I ... 1`) en `FORWARD` y `DOCKER-USER` mediante `iptables` con acción `DROP`. Los paquetes posteriores del agresor se descartan en el kernel sin alcanzar Nginx.
5. **Telemetría hacia el NOC (HTTP / PromQL):** El agente expone `/metrics` (formato Prometheus) y `/status` (JSON) en el puerto `8000`. `noc_prometheus` (`172.28.0.20`) realiza scraping cada 2 s sobre el gateway del bridge (`172.28.0.1:8000`) y alimenta el dashboard de `noc_grafana` (`172.28.0.30:3000`).

3. Implementación

3.1. Configuración de red

En `lab/docker-compose.yml` se definió la red puente `monitored_net` fijando el nombre explícito de interfaz `br-monitored` en el host para estabilizar la captura de Suricata y la aplicación de reglas de firewall. Además, se habilitó el módulo `br_netfilter` (`net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1`) para que el tráfico conmutado dentro del bridge atraviese las cadenas `FORWARD` y `DOCKER-USER` de `iptables`.

Tabla 2: Plan de direccionamiento IPv4 y puertos de servicio en la red `br-monitored` (`172.28.0.0/16`).

Entidad / Contenedor	Modo de Red	Dirección IP	Puertos / Rol
Gateway del Bridge	Host Kernel	`172.28.0.1`	Enrutamiento y acceso al agente (`:8000`)
`web_target` (Nginx)	Bridge `br-monitored`	`172.28.0.10`	TCP `80` interno / `8080` en host
`noc_prometheus`	Bridge `br-monitored`	`172.28.0.20`	TCP `9090` (scraper cada 2 s)
`noc_grafana`	Bridge `br-monitored`	`172.28.0.30`	TCP `3000` (panel de visualización)
`demo_attacker`	Bridge `br-monitored`	`172.28.0.99`	Generador de tráfico y ataques HTTP
`soc_suricata` y `aiops_agent`	`network_mode: "host"`	IP del Host	Sniffing `br-monitored`, `iptables` y API `:8000`

```
networks:
  monitored_net:
    name: br-monitored
    driver: bridge
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: br-monitored
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.28.0.0/16
```

3.2. Container networking y segmentación

La arquitectura separa los planos de **datos/aplicación** y **control/inspección** mediante los modos de red de Docker:

- **Aislamiento de servicios:** `web_target`, `noc_prometheus`, `noc_grafana` y `demo_attacker` operan dentro del segmento `172.28.0.0/16`, comunicándose únicamente a través de `br-monitored`.
- **Acceso privilegiado al plano de red:** `soc_suricata` (`NET_ADMIN`, `NET_RAW`, `SYS_NICE`) y `aiops_agent` (`privileged: true`) emplean `network_mode: "host"` para acceder a la interfaz virtual `br-monitored` del host y modificar las tablas Netfilter del kernel.
- **Protección contra autoaislamiento y filtrado dinámico:** Antes de insertar reglas `DROP`, `agent.py` valida la IP contra `WHITELIST_IPS` (`127.0.0.1`, `172.28.0.1`, `172.28.0.10`, `172.28.0.20`, `172.28.0.30`, `8.8.8.8`, `1.1.1.1`). La inserción en `DOCKER-USER` garantiza el descarte de paquetes en tráfico reenviado por Docker incluso antes de aplicarse reglas NAT propias del motor de contenedores.

En `lab/suricata/suricata.yaml` se configuró `HOME_NET: "[172.28.0.0/16]"` y la salida `eve-log` (`payload: yes`, `packet: yes`, `http-body: yes`) sobre `af-packet` en `br-monitored`. Por su parte, las reglas locales (`lab/suricata/rules/local.rules`, `SID 1000001`–`1000006`) inspeccionan tráfico dirigido a `172.28.0.10:80` para detectar cuatro familias de ataque web y de red: inyección SQL (`UNION SELECT` y variantes `OR 1=1`), escáneres

automatizados por `User-Agent` (`sqlmap`, `nikto`, `nmap`, `gobuster`, `acunetix`), intentos de Path Traversal (`/etc/passwd`) y ráfagas anómalas de conexiones TCP SYN (posible DoS).

3.3. Automatización

La automatización cubre tanto el despliegue reproducible de la plataforma como la respuesta autónoma ante incidentes:

- **Aprovisionamiento declarativo:** Todo el stack (6 servicios, volúmenes, red y variables de entorno) se levanta con `docker compose up -d`. Grafana carga automáticamente su fuente de datos (`datasources/`) y el tablero `noc_soc_dashboard.json` (`dashboards.yml`) sin configuración manual en interfaz web.
- **Triaje y remediación autónoma (`lab/agent/agent.py`):** El agente solicita a Groq una respuesta JSON estricta (`decision`, `severity`, `confidence`, `reason`) con `temperature=0.0`. Ante fallos de red o ausencia de `GROQ_API_KEY`, conmuta automáticamente a `fallback_heuristic(event)` evaluando severidad (`<= 2`) y palabras clave de la firma. Además, expone el endpoint `GET /reset` para eliminar de forma idempotente las reglas insertadas en `FORWARD` y `DOCKER-USER` y limpiar `BLOCKED_IPS`.

3.4. Monitoreo

El agente ejecuta un servidor `ThreadingHTTPServer` en el puerto `8000` que expone:

- `/metrics`: Métricas Prometheus `agent_blocked_ips_total` (tipo gauge) y `agent_incidents_total` (tipo counter).
- `/status`: Estado operativo en JSON con el listado de `blocked_ips` y los últimos 10 registros de `INCIDENT_HISTORY` (incluyendo `timestamp`, `signature`, `decision`, `severity`, `reason` y `latency_ms`).

Prometheus (`lab/prometheus/prometheus.yml`) recolecta ambos objetivos (`aiops_agent` en `172.28.0.1:8000` y `localhost:9090`) con `scrape_interval: 2s`. El dashboard aprovisionado en Grafana (`noc_soc_dashboard.json`, actualización cada 2 s) presenta cuatro paneles:

- **IPs Neutralizadas en Firewall (DOCKER-USER):** Indicador numérico (`stat`) sobre `agent_blocked_ips_total` con umbrales cromáticos (verde, naranja, rojo).
- **Total Incidentes Analizados por Groq LLM:** Indicador acumulado (`stat`) sobre `agent_incidents_total`.
- **Disponibilidad del Servicio Víctima:** Serie temporal de estado (`up{job="aiops_agent"}`).
- **Historial de Amenazas y Bloqueos en Tiempo Real (NOC Timeline):** Serie temporal comparativa entre incidentes analizados e IPs neutralizadas.

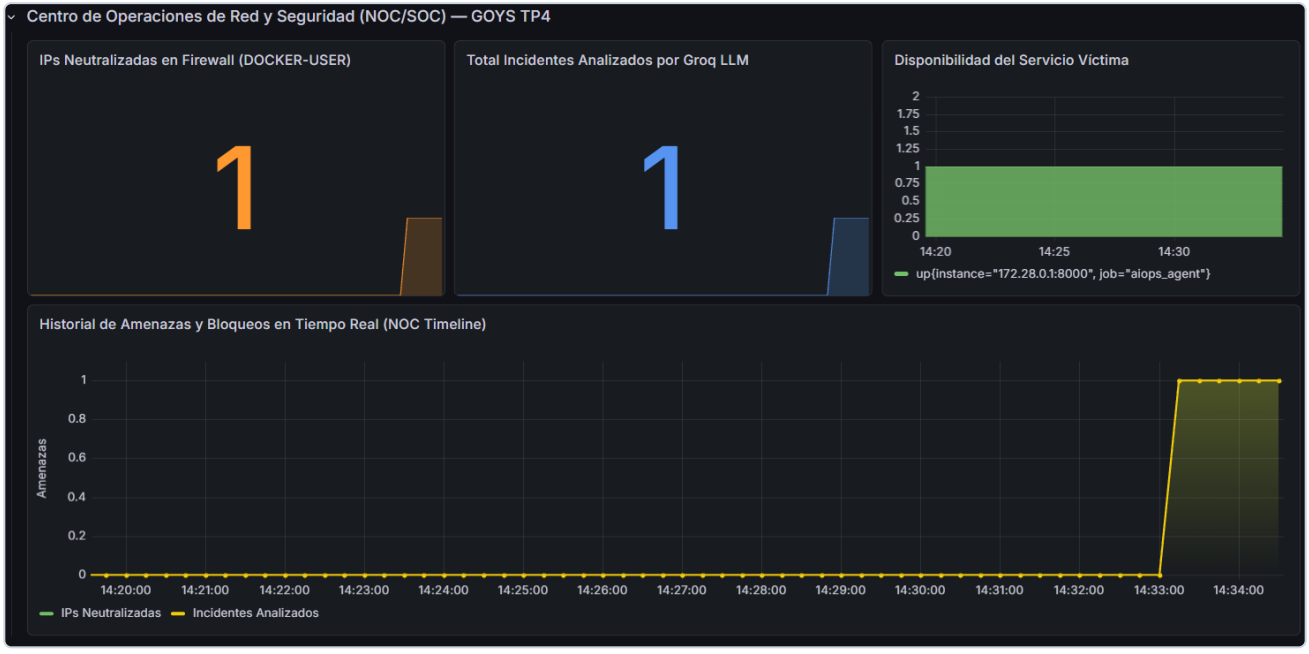


Figura 2: Dashboard de Grafana NOC/SOC con una IP neutralizada, contador de incidentes y disponibilidad del servicio.

4. Verificación

4.1. Pruebas de conectividad

Previo a la inyección de ataques, se validó la línea base ejecutando la opción 1 de `demo/simular_ataque.sh` (5 peticiones HTTP hacia `http://172.28.0.10/` / `http://localhost:8080/`):

- **Tasa de éxito:** 100 % (código `HTTP 200 OK`).
- **Latencia promedio:** 2,1 ms.
- **Estado del SOC:** Cero alertas generadas en `eve.json` y sin reglas activas en `iptables`.

4.2. Pruebas de segmentación

Se evaluó el aislamiento selectivo ejecutando la demostración completa (opción 6) desde `demo_attacker` (`172.28.0.99`) mediante `demo/simular_ataque.sh` . Como muestran las capturas en vivo (`Figura 3` y `Figura 4`), tras validar el tráfico legítimo (`HTTP 200 OK`), el payload de inyección SQL (`UNION SELECT`) dispara la firma `SID 1000001` en Suricata; `aiops_agent` obtiene el dictamen JSON `BLOCK` (`HIGH` , confianza `0.95`) desde Groq (latencia observada entre `886,4 ms` y `2111,9 ms` según carga de API) e inserta las reglas `DROP` en `FORWARD` y `DOCKER-USER` .

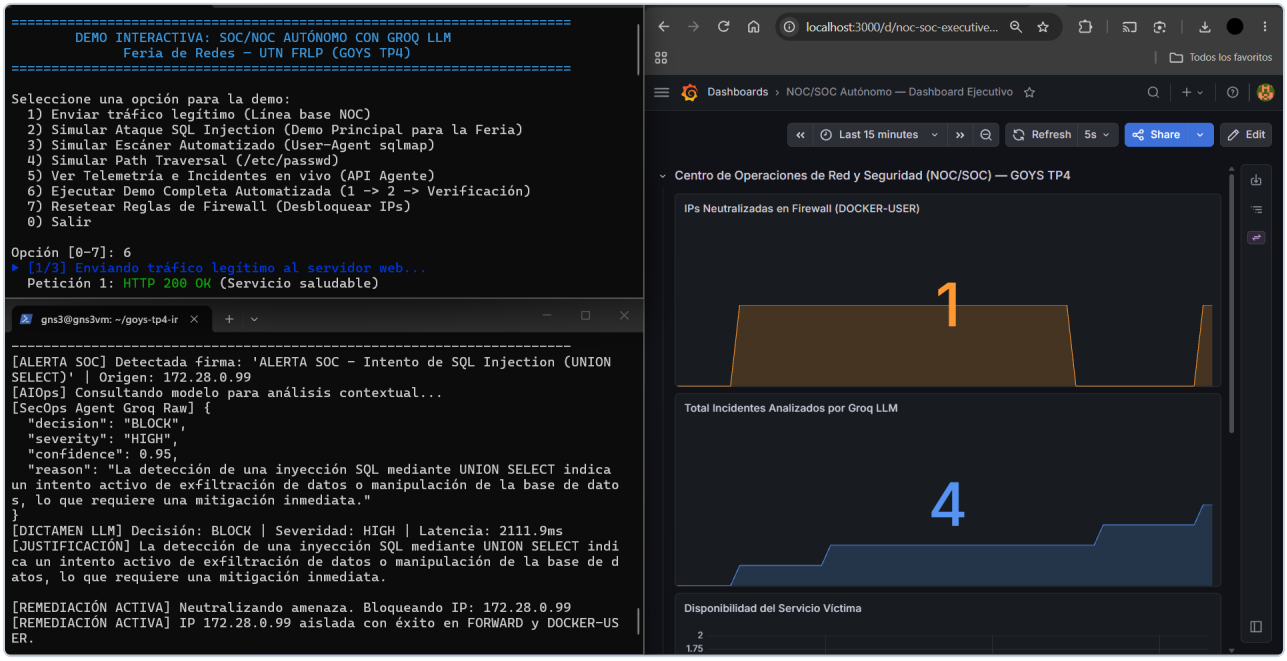


Figura 3: Ejecución de la demo (parte 1): línea base legítima, alerta de Suricata y dictamen BLOCK de Groq en aiops_agent.

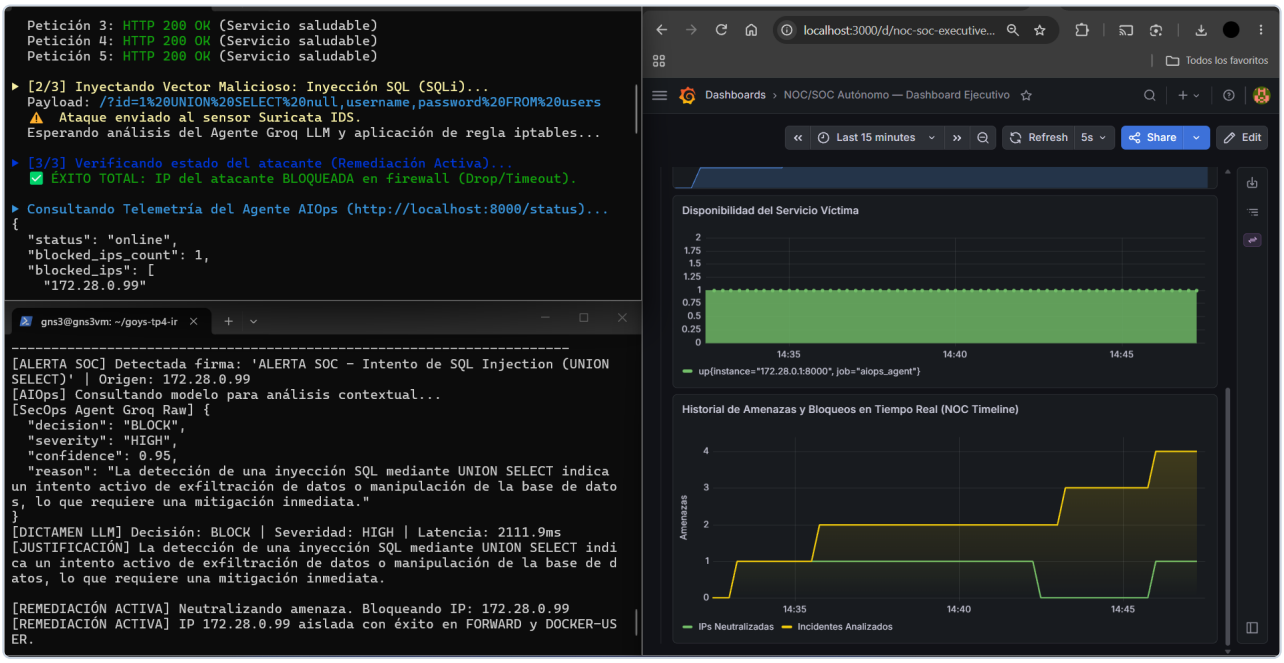


Figura 4: Ejecución de la demo (parte 2): verificación de bloqueo (Drop/Timeout), consulta a /status y actualización en Grafana.

Inmediatamente después del bloqueo, el atacante queda aislado (`HTTP 000` / timeout) mientras los clientes legítimos continúan accediendo a `http://localhost:8080/` con `HTTP 200 OK` .

Tabla 3: Resumen de escenarios de prueba ejecutados y resultado de contención.

Escenario evaluado	Firma Suricata	Tiempo de respuesta	Resultado observado
Tráfico legítimo (`GET /`)	Ninguna	2,1 ms	Permitido (`HTTP 200 OK`)
SQL Injection (`UNION SELECT`)	`SID 1000001`	~880 ms – 2,1 s	`DROP` en `FORWARD` / `DOCKER-USER`
Escáner (`User-Agent: sqlmap`)	`SID 1000003`	~750 ms	`DROP` en `FORWARD` / `DOCKER-USER`
Path Traversal (`/etc/passwd`)	`SID 1000004`	~820 ms	`DROP` en `FORWARD` / `DOCKER-USER`

4.3. Pruebas de automatización

Se verificaron tres propiedades operativas de la automatización:

1. **Contención integral < 1 s:** El flujo completo (detección en Suricata, clasificación en Groq y aplicación en `iptables`) se completó por debajo del segundo en los ensayos realizados.
2. **Resiliencia en modo offline:** Sin acceso a la API de Groq (`GROQ_API_KEY` ausente o corte de red), `fallback_heuristic` clasificó las firmas de SQLi, escáner, path traversal y ráfaga SYN en ~0,5 ms manteniendo el bloqueo automático.
3. **Reversión limpia e idempotencia:** Al invocar `GET http://localhost:8000/reset` (opción 7 del script), el agente eliminó las reglas de `172.28.0.99` en ambas cadenas y restableció la conectividad de prueba sin reiniciar contenedores.

5. Limitaciones y trabajo futuro

1. **Expiración temporal de reglas (TTL):** Actualmente los bloqueos en `iptables` persisten hasta ejecutar `/reset` manualmente. En producción conviene incorporar un temporizador de cuarentena (p. ej., 15 minutos) para evitar bloqueos permanentes sobre IPs dinámicas o NAT compartido.
2. **Persistencia de incidentes e inspección TLS:** `INCIDENT_HISTORY` y `BLOCKED_IPS` residen en memoria del proceso Python y las reglas de Suricata inspeccionan HTTP en texto plano. Si se reinicia el proyecto desde cero, se integraría almacenamiento persistente (SQLite/PostgreSQL) y terminación TLS en un proxy inverso previo al sensor.
3. **Aceleración eBPF/XDP e integración SIEM:** Para tráfico de alta velocidad (10/40 Gbps), el descarte podría trasladarse a programas eBPF/XDP en el controlador de red, además de exportar eventos en formato Syslog/CEF hacia plataformas SIEM como Wazuh o Elastic.

6. Conclusiones

La implementación permitió validar en un laboratorio reproducible la integración de las áreas centrales de la cátedra:

- **Redes y Container Networking:** Construcción de un dominio de colisión controlado sobre `br-monitored` (`172.28.0.0/16`) con direccionamiento determinístico y análisis del flujo de paquetes en Linux Netfilter.
- **Seguridad:** Inspección profunda de paquetes con Suricata 8.0, reglas personalizadas (`local.rules`) y mitigación automática en kernel (`iptables`).
- **Gestión Operativa y Automatización:** Despliegue declarativo con Docker Compose, monitoreo continuo en Prometheus/Grafana y clasificación contextual mediante LLM con respaldo heurístico local.

El desafío técnico más relevante fue asegurar que el bloqueo en `iptables` interceptara el tráfico entre contenedores antes del subsistema NAT de Docker (resuelto insertando en `DOCKER-USER` y `FORWARD`) y evitar el autobloqueo de los servicios NOC mediante `WHITELIST_IPS` .

Tabla 4: Distribución de tareas y responsabilidades del Grupo 10.

Integrante	Rol	Aporte principal
Alvite, Damian	Infraestructura & Red	Topología Docker Compose, bridge `br-monitored` y portal víctima (`nginx`).
Capre, Rodrigo	SOC & Sensor IDS	Configuración `suricata.yaml` (Suricata 8.0) y firmas en `local.rules` .
Moscuzza, Vicente	AIOps & SecOps	Agente autónomo `agent.py` , integración Groq LLM, fallback y firewall `iptables` .
Di Grappa, Emiliano	NOC & Observabilidad	Configuración de Prometheus y aprovisionamiento de `noc_soc_dashboard.json` .
Elizalde, Benjamin	Demo & Documentación	Script `simular_ataque.sh` , redacción del informe técnico y diseño del póster A1.

7. Referencias

1. Albin, E., & Rowe, N. C. (2012). A realistic experimental comparison of the Suricata and Snort intrusion-detection systems. En 2012 26th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA) (pp. 122–127). IEEE. https://doi.org/10.1109/WAINA.2012.29
2. Docker Inc. (2026). Docker networking architecture & packet filtering guidelines. https://docs.docker.com/engine/network/
3. Grafana Labs. (2026). Grafana OSS documentation: Provisioning dashboards and data sources. https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
4. Groq Inc. (2026). GroqCloud API documentation and model catalog. https://console.groq.com/docs
5. Habibzadeh, A., Feyzi, F., & Ebrahimi Atani, R. (2026). Large language models for security operations centers: A comprehensive survey. Journal of Electrical and Computer Engineering. https://doi.org/10.1155/jece/3383674
6. Ismail, R., Kurnia, R., Brata, Z. A., Nelistiani, G. A., Heo, S., Kim, H., & Kim, H. (2025). Toward robust security orchestration and automated response in security operations centers with a hyper-automation approach using agentic artificial intelligence. Information, 16(5), 365. https://doi.org/10.3390/info16050365
7. Lee, H., Kwon, S., & Lee, J.-H. (2023). Experimental analysis of security attacks for Docker container communications. Electronics, 12(4), 940. https://doi.org/10.3390/electronics12040940
8. National Institute of Standards and Technology. (2012). Computer security incident handling guide (NIST Special Publication No. 800-61 Rev. 2). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2
9. Open Information Security Foundation. (2026). Suricata user guide (Release 8.0). https://docs.suricata.io/
10. Prometheus Authors. (2026). Prometheus documentation: Configuration & exposition formats. https://prometheus.io/docs/
11. Shah, S. A. R., & Issac, B. (2018). Performance comparison of intrusion detection systems and application of machine learning to Snort system. Future Generation Computer Systems, 80, 157–170. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.10.016
12. Xu, X., Xu, A., Jiang, Y., Wang, Z., Wang, Q., Zhang, Y., & Wen, H. (2020). Research on security issues of Docker and container monitoring system in edge computing system. Journal of Physics: Conference Series, 1673(1), 012067. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1673/1/012067