



Práctica 13 - Servidor FTP IIS

1. **Abrid una máquina virtual Windows Server con VMware Player.**
2. **Comprobad y corregir, si es necesario, el estado y configuración del servidor IIS para que funcione el servicio FTP.**

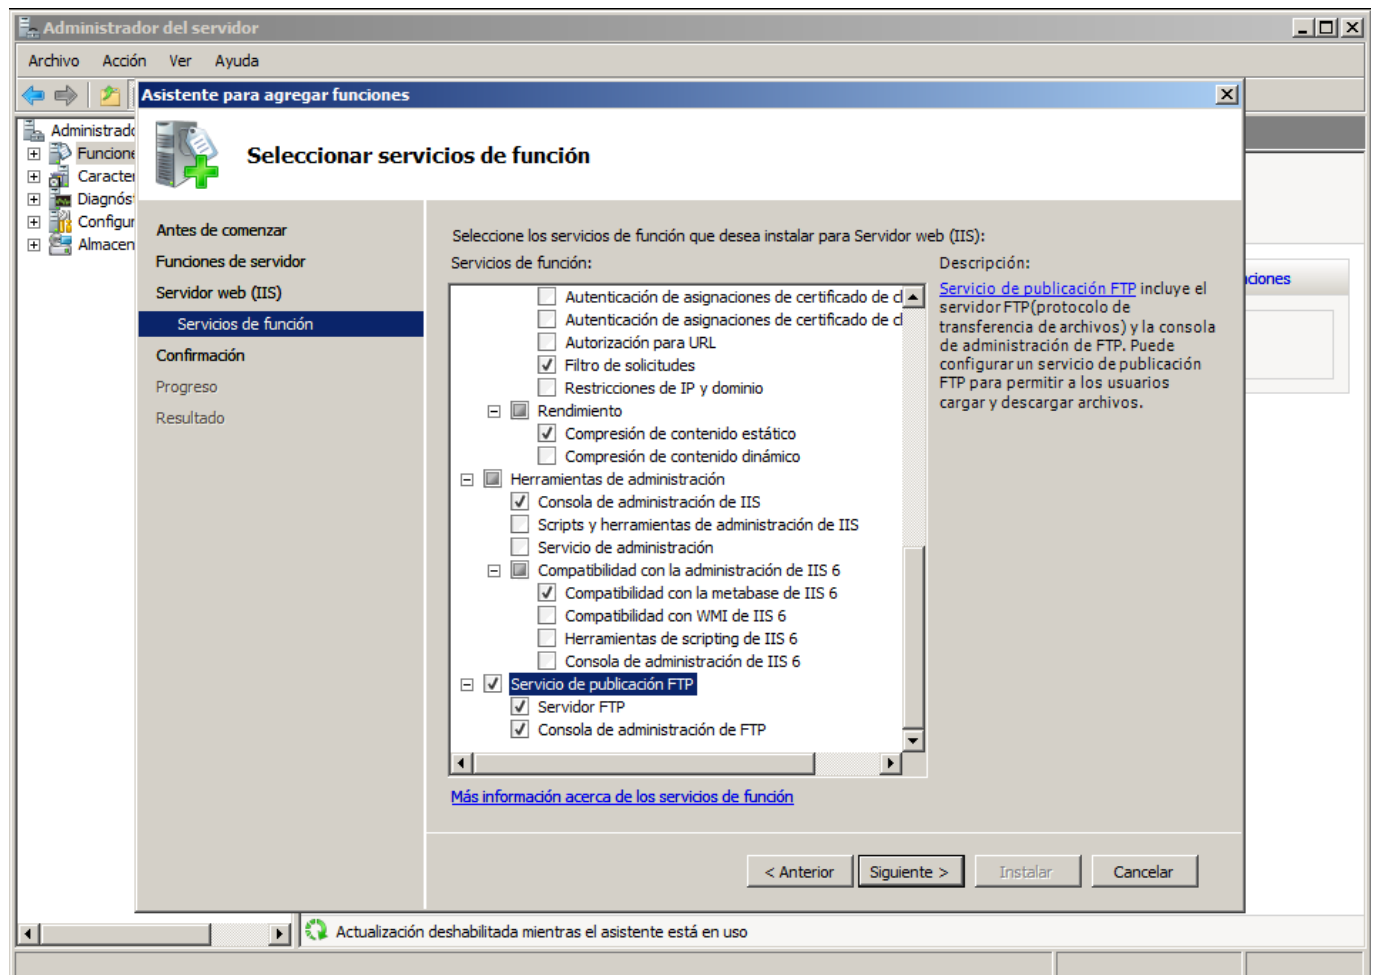

3. **¿Donde se encuentra la carpeta que va a ser directorio raíz del servicio FTP?**

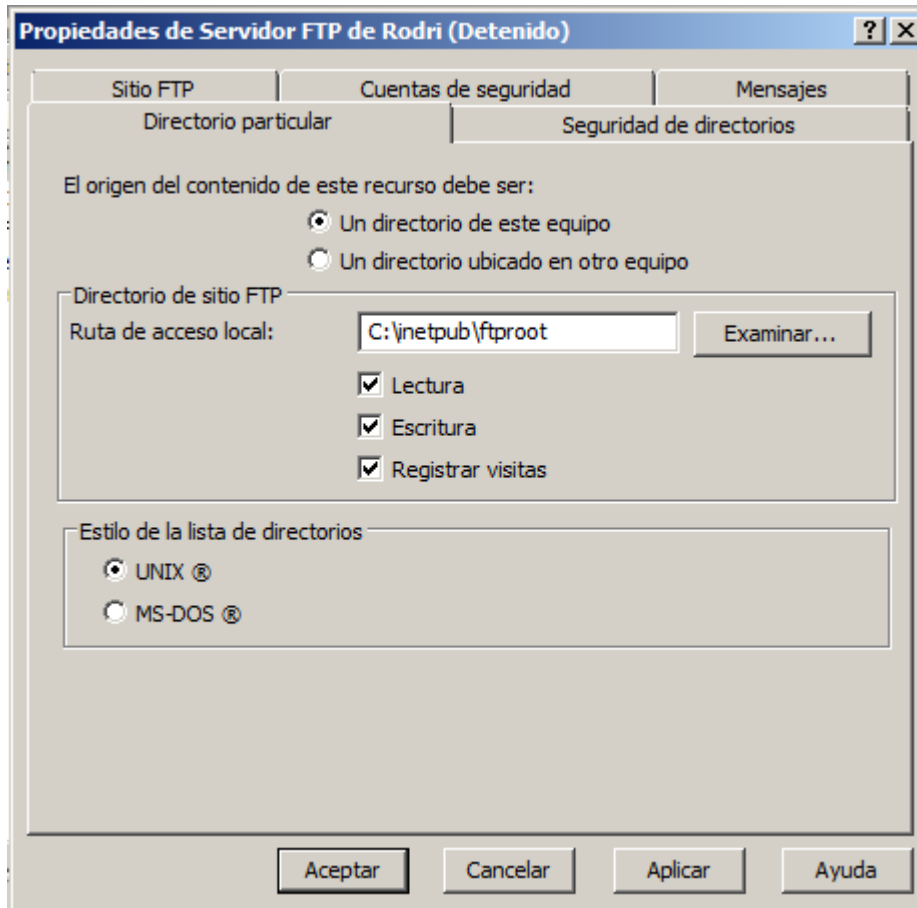


4. ¿Qué usuarios pueden acceder al servicio?

Los usuarios que pueden acceder al servicio son los usuarios del sistema.

5. ¿Qué significa aislar usuarios?

Aislar usuarios significa que cada usuario tiene su propio directorio raíz.

6. Configurar el servicio FTP de manera que los usuarios puedan subir archivos sólo en una carpeta "upload" y bajarlos desde cualquier carpeta.

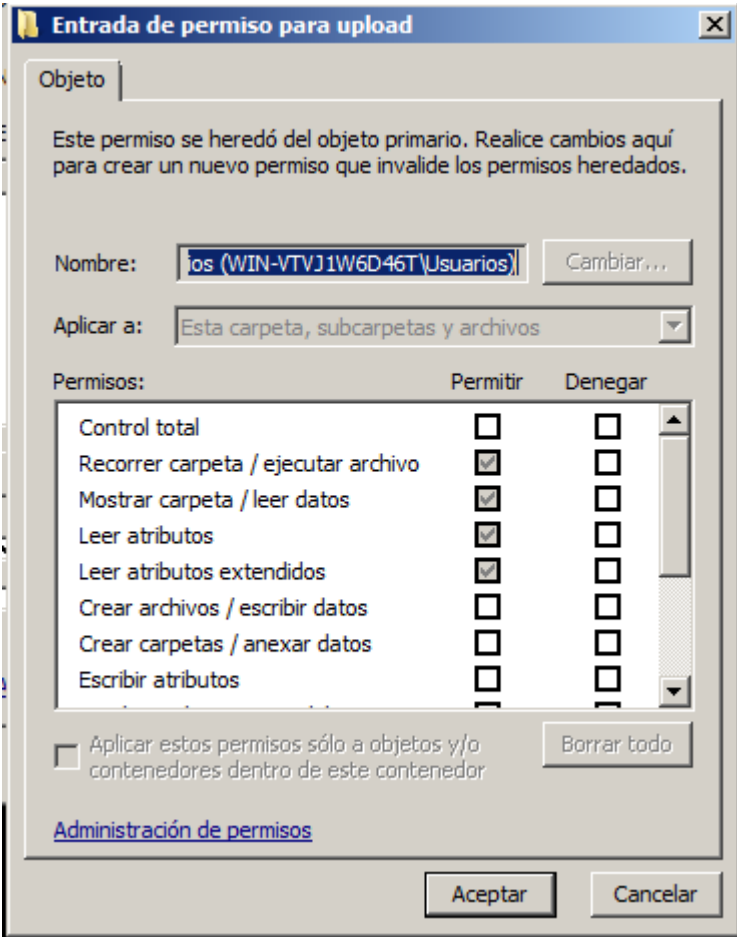

7. Configurar el servicio FTP de manera que se bloquee el acceso desde determinadas IPs.

