Architecture de Tessera Santé

Document de référence pour le développement. Repris de la fiche d'architecture établie avec le porteur du 4 au 7 novembre 2026 ; à tenir à jour à chaque décision. Les fiches projet et technique en sont les versions destinées à la direction des soins et au service informatique.

1. Objet et principes

Le code de **Suivi-mesures-isocont** (dépôt `rodtrip2/Suivi-mesures-isocont`) devient le premier module de la plateforme Tessera Santé : un **socle commun** (connexion, comptes, services, droits, chiffrement, stockage, sauvegardes, journal) et des **modules** métier qui s'y branchent. Une seule connexion ouvre les modules auxquels le compte a droit.

- **Aucun recul sur les garanties d'Isocont** : application statique, aucune connexion sortante, données chiffrées, journal en ajout seul, saisie simultanée sans perte.
- **Un droit = une clé** : un compte ne peut déchiffrer que les modules auxquels il a accès.
- **Frontière nette** : le socle ne connaît aucune règle métier ; un module ne touche ni au coffre, ni aux clés, ni aux comptes.
- **Modules par service** : l'établissement choisit quels modules sont ouverts dans quel service.
- **Échanges déclarés** : un module ne lit jamais le journal d'un autre ; il demande au socle une information que l'autre module a déclarée comme fournie.
- **Isocont fonctionne à chaque étape** du développement : chaque étape est une version publiable, sans perte de données.
- **Mêmes conventions** qu'Isocont : sans dépendance ni étape de construction, logique testable sous Node.
- **Ouverture** : la fiche patient et le socle ne supposent pas la psychiatrie.

2. État des lieux du code d'Isocont

Une dizaine de fichiers sont déjà indépendants du métier ; le mode formation applique déjà le principe d'un jeu de données à clé propre. Trois fichiers centraux (`model.js`, `session.js`, `ui.js`) mêlent socle et métier et doivent être découpés.


Trois constats :

1. **Une seule clé de données pour tout** : `coffre.json` enveloppe une clé unique (mot de passe, YubiKey, code de secours) qui chiffre les comptes et toutes les saisies.
2. **Services, rôles et accès vivent dans le journal d'Isocont** (saisies `CONFIG` : `config.services`, `config.roles`, `M.ACCES`) : ils passent au socle.
3. **Le mode formation est le bon patron** : sous-dossier `formation/`, clé propre enveloppée dans `coffre.formation`, bascule `dossierActif` / `cleActive` dans `Session`. Un module reprend cette mécanique.

Fichier d'Isocont	Lignes (nov. 2026)	Destination	Ce qui change
`crypto.js`	194	Socle, tel quel	Ajouter les clés personnelles (ECDH)

Fichier d'Isocont	Lignes (nov. 2026)	Destination	Ce qui change
`comptes.js`	141	Socle, tel quel	—
`xlsx.js`, `pdf.js`	149, 277	Socle, tel quel	Bibliothèques partagées
`theme.js`, `ui-version.js`, `ui-hors-reseau.js`, `ui-verrou.js`, `sw.js`	13 à 117	Socle, tel quel	Libellés à généraliser
`store.js`	699	Socle, à adapter	Arborescence par module, noms réservés
`session.js`	684	À découper	Coffre, connexion, intégrité, miroir, exports, préférences → socle ; `enregistrer`, `recalculer`, `peut` appellent le module
`model.js`	2 412	À découper	Rôles, accès, services, réduction du journal, annulations, conflits, chaînage → socle (environ un cinquième) ; le reste → Isocont
`ui.js`	2 823	À découper	Accueil, connexion, en-tête, navigation, cadre de l'administration → socle ; vues métier → Isocont
`ui-comptes.js`, `ui-roles.js`, `ui-formation.js`	67 à 150	Socle	`ui-roles.js` lit les accès déclarés par chaque module au lieu de `M.ACCES`
`ui-sauvegarde.js`, `ui-miroir.js`, `ui-reglages.js`, `ui-pdf-etab.js`, `ui-apropos.js`	54 à 355	Socle	Appels au modèle remplacés par le contrat de module
`rules.js`, `import-v13.js`, `import-registre.js`, `demo.js`, `ui-patients.js`, `ui-decompte.js`, `ui-stats.js`, `ui-registre-cada.js`, `ui-alertes.js`, `ui-cas.js`, `ui-parcours.js`, `ui-qualite.js`, `ui-methode.js`, `ui-import.js`	—	Module Isocont (fiches patient → module Patients)	Pas de changement de fond

3. Architecture cible

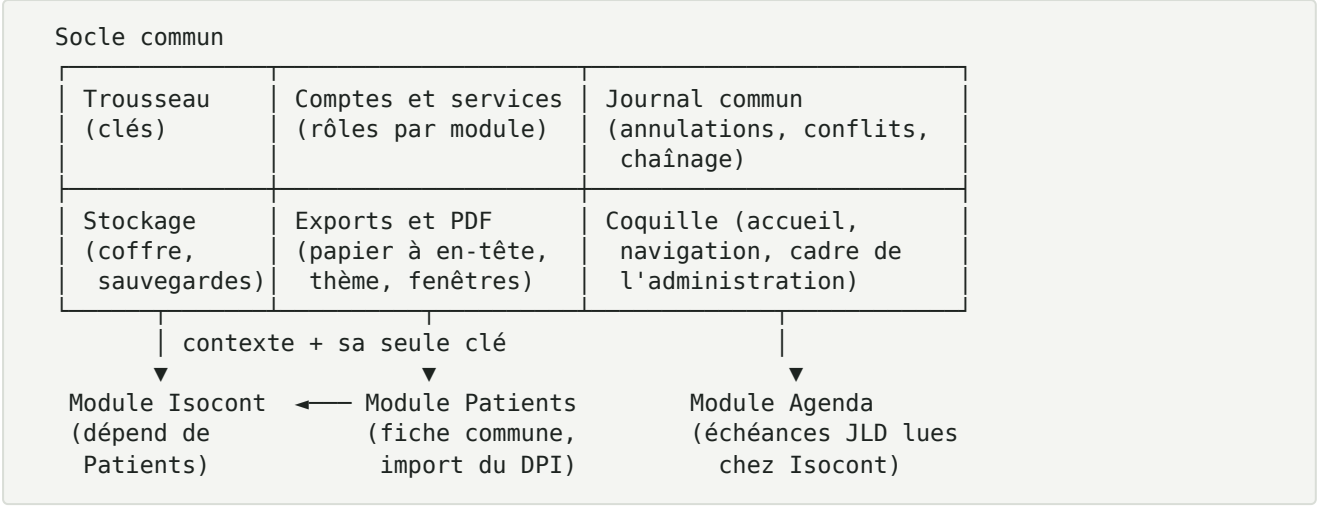

Ce que le socle fournit au module (le contexte)

- L'agent connecté, ses services autorisés et `peut(acces)` pour ce module.
- `enregistrer(type, data, base)` : écrit une saisie chiffrée avec la clé du module, chaînée et horodatée par le socle.
- La réduction générique du journal : tri, annulations et rétablissements, chaînage, détection des conflits (le module dit seulement quel champ une saisie modifie).
- `exporter`, le générateur PDF avec papier à en-tête, l'aide `h()`, les fenêtres, le thème.

Ce que le module déclare (son contrat)

Élément	Contenu	Exemple pour Isocont
Identité	identifiant, libellé, version, icône	`isocont`, « Isolement et contention »
Accès	accès cochables pour les rôles	les 16 accès actuels de `M.ACCES`
Saisies	types, champ logique pour les conflits, fonction d'application	`MESURE_DEBUT`, `JLD`, `PAUSE`…
Réglages	valeurs par défaut, validation, groupes exportables	`CONFIG_DEFAUT`, `M.GROUPES_REGLAGES`
Vues	onglets et sous-onglets d'administration, chacun lié à un accès	Tableau de bord, Mesures, JLD, Registre…
Migrations	étapes numérotées et idempotentes	reprise des réglages actuels
Formation	génération d'un jeu fictif (facultatif)	`demo.js`
Fournitures	nom, version, champs renvoyés, accès requis	`isocont.echeancesJLD` v1
Besoins	fourniture attendue, facultative ou non	`patients` (obligatoire)

Les saisies propres au socle (`COMPTE`, réglages de l'établissement et des services, activation des modules, `INTEGRITE`) restent dans le journal du socle. Tant qu'un seul module est actif, l'écran d'accueil des modules est sauté.

Administration unique : un onglet général pour les éléments communs (comptes, services, activation des modules, sécurité, sauvegardes) et un onglet par module, fourni par le module.

4. Comptes, droits et clés

Clé	Qui la détient	Ce qu'elle ouvre
Clé personnelle (paire ECDH P-256, Web Crypto)	l'agent : partie privée emballée par son mot de passe ou sa YubiKey ; partie publique en clair dans le coffre	son trousseau
Clé de plateforme (AES-GCM 256)	tous les comptes actifs	comptes, services, rôles affectés, journal du socle (aucune donnée de patient)
Clé d'un module (AES-GCM 256, par générations)	les agents qui y ont droit, et l'administrateur	les saisies et réglages de ce module
Code de secours (**un seul pour la plateforme**)	l'établissement, sous scellé	la clé de plateforme et toutes les clés de module

- **Remise d'une clé** : l'administrateur chiffre la clé du module avec la partie publique de l'agent (ECDH + HKDF-SHA-256), sans connaître son mot de passe, sur le poste, sans serveur.
- **Rôles** : chaque module définit ses rôles à partir de ses accès ; le socle affecte au compte ses services (communs à tous les modules) et, module par module, ses rôles. Sans rôle dans un module, pas de clé et pas d'affichage.
- **Retrait d'un droit** : suppression de l'enveloppe, puis **nouvelle génération** de la clé du module pour les saisies à venir. Toutes les générations sont remises aux agents qui gardent l'accès et à tout nouvel agent : ils lisent tout l'historique ; seul l'agent retiré ne reçoit pas la nouvelle.
- **Isocont à la migration** : sa clé de module peut être l'actuelle clé de données (pas de rechiffrement). L'outil n'étant pas déployé, la mise en production part toutefois d'un dossier vide.
- **Mode formation** : propre à chaque module, clé du jeu fictif enveloppée par la clé du module.
- **Décisions du porteur pour l'étape 4** (7 novembre 2026, plan relu : *Tessera Santé — Plan de l'étape 4 : le trousseau de clés*) : 1. **Générations tirées d'une clé maîtresse** par clé de droit (HKDF-SHA-256), détenue par l'administrateur et par une **clé de secours** (paire ECDH dont la partie privée est emballée par le code de secours) : la copie sous scellé reste valable après chaque nouvelle génération ; seul le retrait d'un administrateur impose une nouvelle clé maîtresse. 2. **Nouvelle génération automatique** au retrait d'un rôle ou à la désactivation d'un compte, annoncée dans la fenêtre de confirmation. 3. **Aucun rechiffrement** à la migration : l'ancienne clé de données devient la génération 1 des clés de plateforme et d'Isocont ; seules les saisies postérieures sont cloisonnées. 4. Migration des dossiers d'essai : **mots de passe provisoires** pour tous les comptes (sans objet en production, qui part d'un dossier vide). 5. **YubiKey de secours** non nominative **conservée**, rangée avec le code de secours (elle ouvre la clé de secours). 6. **Nouvelle paire de clés créée par l'agent** à son premier changement de mot de passe : l'administrateur ne connaît jamais la clé privée définitive. 7. Clés de module : agents ayant un rôle dans le module et **administrateur seul** en plus.
- **Fichiers chiffrés** : en-tête « SIC2 » portant le numéro de génération (lié au contenu) ; les fichiers « SIC1 » sont lus comme génération 1.
- **Coffre version 2** (0.4.2, `trousseau.js`) : `agents` (parties publiques, compte et clé de secours), `emballages` (partie privée d'un agent ou de la clé de secours, par mot de passe, YubiKey ou code de secours), `cles` (génération courante de chaque clé de droit), `enveloppes` (`cle`, `g` = génération ou `m` pour la clé maîtresse, `pour`), `comptes` chiffrés par la clé de plateforme. Un

dossier neuf est créé en version 2 ; un coffre version 1 s'ouvre et s'utilise comme avant (fichiers « SIC1 ») jusqu'à sa migration (0.4.3).

- **Migration d'un coffre version 1** (0.4.3, *Comptes et sécurité → Protection des données*) : par un compte administrateur, qui redonne son mot de passe (il le garde) et, s'il le connaît, le code de secours actuel (repris ; sinon nouveau code). L'ancienne clé de données devient la génération 1 « d'origine » des clés de plateforme et d'Isocont (enveloppée aussi pour la clé de secours, car elle ne se déduit pas d'une clé maîtresse) ; génération 2 distincte pour les saisies à venir ; clé personnelle et mot de passe provisoire pour chaque autre compte actif (fiches de remise) ; clés de sécurité à réenregistrer, copie sous scellé à refaire ; trace `MIGRATION_TROUSSEAU`. Un poste resté connecté se verrouille à sa synchronisation suivante. **Retour à la clé unique** : tant que l'ancien coffre figure dans l'historique, l'administrateur peut le remettre en place (les saisies postérieures à la migration deviennent illisibles).
- **Remise selon les droits** (0.4.4) : clé de plateforme à tout compte actif ; clé d'Isocont à un compte qui a un rôle d'Isocont et au moins un service où le module est activé (l'encadrement et l'administrateur suivent l'activation ; l'administrateur a toujours toutes les clés et les clés maîtresses). Sans la clé, le journal du module n'est pas lu et l'agent voit un message. Les droits sont appliqués aux clés à chaque modification d'un compte et après chaque réglage, annulation ou import (`Session.appliquerDroits`, sans effet si rien ne change) : un détenteur qui perd une clé → nouvelle génération remise aux seuls détenteurs restants (trace `GENERATION`) ; un administrateur qui perd ce rôle → nouvelle clé maîtresse (`cles.<nom>.base` : première génération qu'elle produit ; les générations antérieures sont remises explicitement, au secours compris).
- **Premier changement de mot de passe** : l'agent crée sa propre clé personnelle et se remet ses clés ; l'administrateur ne l'a jamais connue.
- **Postes ouverts** : à la relecture du coffre (au plus toutes les minutes), le trousseau est rouvert ; accès retiré ou clé personnelle renouvelée → verrouillage avec message. Délai assumé : un poste peut écrire jusqu'à une minute avec l'ancienne génération.
- **Trousseaux incomplets** : listés dans *Comptes et sécurité* (« Clés à réémettre »), réémission par l'administrateur.
- Garde-fou : une clé dont les octets sont tous nuls est refusée (aucun chiffrement avec une clé effacée par erreur).
- **En mémoire pendant la session** : les clés de droit ouvertes et la partie privée de l'agent (nécessaire pour réemballer sa clé : changement de mot de passe, ajout d'une YubiKey), effacées au verrouillage ; les clés AES importées ne sont pas exportables.
- **Relecture indépendante** (0.4.5) : corrections appliquées. Comptes expirés traités comme désactivés pour les clés ; tout changement de son mot de passe crée une **nouvelle clé personnelle** (les clés de sécurité de l'agent sont retirées, à réenregistrer) ; retrait de sa propre clé de sécurité = mot de passe redemandé et nouvelle clé personnelle (une clé perdue n'ouvre plus rien) ; la clé de sécurité d'un autre agent se retire en réinitialisant son mot de passe ; connexion par clé de sécurité refusée pour un compte expiré ou désactivé ; avant chaque écriture du coffre, le trousseau du poste est confronté au coffre relu (clés changées → réouverture, clé personnelle retirée ou remplacée → verrouillage) ; la génération courante ne recule jamais (la plus haute reçue fait foi) ; une enveloppe illisible n'empêche plus d'ouvrir les autres ; la copie sous scellé est signalée « à refaire » quand une clé maîtresse change.
- **Attestation du coffre** (0.5.0, `attestation.js` ; décision du porteur du 7 novembre 2026 : un agent qui garde un accès en écriture au partage et la clé de plateforme fait partie de la menace couverte). `coffre.attestation` = { `publique` (ECDSA P-256), `temoin` (ECDH), `privees` (chiffrées par une clé tirée de la clé maîtresse de plateforme), `etat` (texte canonique signé), `signature` }. L'état signé porte : date de création du coffre, compteur `n`, auteur, clé de secours, témoin, parties publiques des agents, `cles` (génération courante, base, générations perdues),

empreinte SHA-256 de chaque génération et de chaque clé maîtresse, code d'authentification des droits des comptes (rôles, services, activité, fin de validité ; clé tirée de la clé de signature : aucun rôle en clair). **Ancre** : empreinte de la clé publique d'attestation, emballée avec la partie privée de chaque agent et de la clé de secours (« ANC1 »). Tout agent : signature et ancre vérifiées à l'ouverture, seules les générations attestées acceptées, génération d'écriture = celle de l'état signé, connexion refusée sur une anomalie bloquante. Administrateur : vérifie en plus comptes, parties publiques (preuves de continuité acceptées) et clé de secours avant chaque modification du coffre, puis signe ; il se connecte malgré une anomalie pour réparer, sans aucune remise de clé avant. **Preuve de continuité** : un agent qui crée sa clé personnelle joint un HMAC tiré d'un échange ECDH entre son ancienne partie privée et le témoin. **Version antérieure** : compteur retenu par chaque poste (`localStorage`) et lu dans l'historique du coffre. Coffre d'avant 0.5.0 : attestation établie à la connexion d'un administrateur, emballages ancrés à la connexion suivante de chaque agent.

- **Réparations** (*Comptes et sécurité → Intégrité du coffre*, bandeau rouge pour l'administrateur) : *Renouveler les clés* (coffre restauré ou version antérieure ; décision du porteur : renouvellement obligatoire après toute restauration, les agents ne se connectent pas avant) ; *Nouvelle clé personnelle* d'un compte dont la partie publique a été remplacée ; *Nouveau code de secours* ; *Remettre la dernière version attestée* (version de l'historique au compteur le plus élevé dont signature, comptes et parties publiques sont intacts, la clé personnelle de l'administrateur qui répare est gardée, puis renouvellement). Renouvellement : nouvelles clés maîtresses, génération au-dessus de toute génération déjà employée (historique), générations dont l'empreinte n'est pas attestée déclarées perdues (`cles.<nom>.perdues`). Traces `ATTESTATION`, `RENOUVELLEMENT`, `REMISE_ATTESTEE`.
- **Compromission** (décision du porteur) : *Tout renouveler* : clés maîtresses et générations, clés d'attestation (nouvelle ancre), code de secours, clé personnelle de chaque compte actif ; l'administrateur garde son mot de passe, les autres reçoivent un mot de passe provisoire ; clés de sécurité retirées ; trace `COMPROMISSION`.
- **Limites assumées** : un détenteur de la clé de plateforme peut forger une saisie du journal du socle (réglage commun, dont l'activation des modules : au plus la clé d'un module où il a déjà un rôle) ; les enveloppes « m » révèlent quels comptes sont administrateurs ; les octets des clés reçues restent en mémoire pendant la session.

5. Modules par service

Un agent voit un module dans un service si : le module est **activé pour ce service**, l'agent est **affecté à ce service**, et il a **un rôle dans ce module**. Activation réglée par l'administrateur, tracée au journal du socle.

- **Clés** : l'agent reçoit la clé d'un module dès qu'un de ses services l'active.
- **Cloisonnement entre services d'un même module : par l'interface** (décision du porteur, pour simplifier les transferts de patients). Une clé par module et par service a été écartée.
- **Rôle selon le service** : prévu dans le modèle de données dès le départ (rôle affecté par module et par service) ; écran de réglage plus tard.
- **Désactivation d'un module pour un service** : données conservées, plus de saisie, consultation par le cadre et l'administrateur.
- **Réglage** (0.4.0) : `modulesServices` au journal du socle, `{ <module>: { tous: false, services: [codes activés] } }` ; sans réglage, module activé pour tous les services, y compris ceux créés ensuite ; dès qu'un module est désactivé quelque part, un service créé ensuite est à activer (choix prudent, visible dans le panneau).

- **Consultation d'un service désactivé** : l'administrateur et les rôles d'encadrement déclarés par le module (Isocont : cadre de santé). Une saisie est refusée dès qu'elle agit sur un service désactivé : service indiqué, service qui suit la mesure, service de la fiche patient (`saisies.cibles` du contrat).

6. Échanges entre modules

Mode	Fonctionnement	État
Lecture à la volée	le socle demande au module fournisseur de calculer, sur le poste, avec sa clé déjà dans le trousseau de l'agent ; rien n'est écrit	**retenu**
Publication	le fournisseur réécrit un extrait minimal chiffré par une clé d'échange du service (`echanges/<module>/<service>.enc`)	prévu dans le contrat, **désactivé par défaut** ; activation après avis du délégué à la protection des données

- Exemple : `isocont.echeancesJLD` v1 (date et heure, nature : information, saisine, décision ; type de mesure ; service ; référence de la mesure ; statut), consommé par l'Agenda, facultatif pour lui. Les échéances restent calculées par le moteur légal (`M.suiviJLD`, `rules.echeances`) depuis le début de la mesure.
- **Identité du patient dans l'agenda** : au choix de l'établissement, aucune, initiales, IPP ou nom complet (le plus exposant, à réserver aux services qui en ont besoin). Par défaut : la référence de la mesure ; un clic ouvre la mesure pour qui y a accès.
- **Lecture seule** : un module n'écrit jamais dans un autre.
- **Mise à jour** : le socle signale « module X a changé » (`Session.sur`), le consommateur se rafraîchit.
- **Garde-fous** : interfaces numérotées, pas de dépendance circulaire, tests sous Node avec un faux fournisseur.

7. Module Patients

Module de référence, partagé par tous les modules qui concernent des patients, avec ou sans mesure. La liste des patients existe dans le DPI ; la fiche commune sert à **relier les modules entre eux**.

Ce qui change de place

Élément	Aujourd'hui dans Isocont	Demain
Identité (IPP, nom, prénom, date de naissance)	saisie `PATIENT`	Patients
Protection juridique, patient détenu	saisie `PATIENT`	Patients
Mode d'hospitalisation et historique daté	saisie `MODE_HOSPI`	Patients
Fusion de fiches, doublons	`FUSION`, `M.doublonsPossibles`	Patients ; les modules rattachent leurs données à la fiche conservée

Élément	Aujourd'hui dans Isocont	Demain
Droit d'accès d'un patient	`M.donneesPatient`, Isocont seul	le socle réunit l'export de tous les modules
Durée de conservation	`M.auDelaConservation`, d'après les mesures	Patients, d'après la dernière activité dans tous les modules
Cumuls, âge au début, mode retenu au registre, alertes	moteur Isocont	restent dans Isocont, qui lit la fiche

Champs de la fiche (décision du 5 novembre 2026)

Champ	Source
IPP, nom, prénom, noms de naissance et d'usage, date de naissance, sexe	import du DPI ou saisie
Séjour : entrée, sortie, unité ; chambre et lit	import du DPI ou saisie
Médecin de 1re ligne, médecin de 2e ligne	saisie dans Tessera (distincts du médecin responsable du DPI) ; importables plus tard si le DPI les porte
Référents soignants (plusieurs)	saisie dans Tessera, parmi les comptes du service, nom libre possible
Protection juridique, patient détenu, mode d'hospitalisation	saisie dans Tessera
Psychologue référent ; suivi par l'assistant(e) social(e) du service (oui ou non, nom facultatif)	saisie dans Tessera, datés (décision du 7 novembre 2026)
Données complémentaires ajoutées par l'administrateur (0.13.0, décision du 8 novembre 2026) : nom, type de valeur (oui ou non, texte court, liste de choix, date, nombre, professionnel), services concernés, rôles qui saisissent (par défaut ceux qui ont l'accès aux fiches), rôles qui voient (par défaut tous)	saisie `COMPLEMENT` du module Patients, datée, contrôlée par le module selon les rôles réglés pour la donnée ; réglage `config.patientsChamps` (*Administration → Patients → Données complémentaires*, affichage en tableau) ; colonnes et filtres de la liste des patients, export du droit d'accès ; donnée retirée = masquée, jamais effacée ; rappel « aucune donnée clinique » et mots à éviter à la création

Règles

- **Dépendance forte** : Isocont et l'Agenda ne fonctionnent pas sans Patients ; le socle charge Patients d'abord ; un agent qui a accès à un module lié aux patients reçoit la clé de Patients en lecture.
- **Lecture et écriture distinctes** : créer ou corriger une fiche est un accès du module Patients, paramétrable (IDE, secrétaire et cadre par défaut).
- **Commun ou propre** : Patients ne garde que ce qui sert à plusieurs modules ; un module peut déclarer un champ supplémentaire, activé par l'administrateur. Aucune donnée clinique.
- **Libellés réglables par service** (« Psychiatre de 1re ligne » en psychiatrie, « Médecin de 1re ligne » ailleurs) ; liste des médecins du service reprise de `config.psychiatres` et passée au socle. Champs propres à la psychiatrie (mode légal, détenu) activés par service.

- **Historique daté, jamais écrasé** : un changement de mode, de protection, de médecin ou de référent est une saisie datée ; les calculs d'Isocont lisent la valeur en vigueur à la date de la mesure.
- **Fusion** : faite dans Patients, signalée aux modules, qui recalculent ; aperçu de l'impact sur tous les modules.

Sous-étapes (étape 5, chacune publiable) :

1. **Journal et clé du module Patients (0.6.0).** `module-patients.js` : module de référence (`reference: true` : ni onglet ni droits propres à ce stade), saisies `PATIENT`, `MODE_HOSPI`, `FUSION`, fourniture `patients.fiches` v1 ; Isocont la déclare comme besoin obligatoire. Registre : ordre de chargement (fournisseurs d'abord), module de chaque type de saisie, modules dépendants ; un type n'appartient qu'à un module. Session : un journal par module dont l'agent détient la clé (`modules\patients\` avant `modules\isocont\`), saisie rangée dans le journal du module qui déclare son type ; Isocont reçoit les saisies des deux journaux et reconstitue son état comme avant (lecture à la volée par la session). Clé de Patients remise à qui a droit à un module qui en dépend (et à l'administrateur) ; nouvelle génération au retrait. Coffre créé avant le module : clé créée à la connexion d'un administrateur (trace `CLE_MODULE`), fiches écrites dans le journal d'Isocont en attendant. Reste dans le journal d'Isocont : les lots (imports, jeu de démonstration), jusqu'à la sous-étape 2.
2. **Fiche reconstituée par Patients (0.6.1).** Fourniture `patients.fiches` v1 calculée par Patients (`calculer`, lue par `registre.fournir`) : fiches en vigueur, fusions, fiches fusionnées, modes datés, **historique daté** de la protection, du statut de détenu et du service (`historique[champ]`, `valeurAu` ; Isocont lit encore la valeur actuelle, comme avant). Isocont (`M.reduire(evts, contexte)`) part de ces fiches et ne traite plus `PATIENT`, `MODE_HOSPI`, `FUSION` ; les mesures d'une fiche fusionnée sont rattachées à la fiche conservée dès leur lecture (fusion « signalée » par le recalcul). **Lots** : un lot touchant plusieurs journaux est rangé en un lot par journal (socle, Patients, Isocont), liés par `lien` ; annuler l'un annule les autres, les annulations produites citent l'annulation d'origine (`origine`) et se rétablissent ensemble. Droit d'accès : changements datés de la fiche ajoutés à l'export.
3. **Fiche commune complète.** *Fait (0.6.2)* : droits de la fiche (accès « Fiches patient : créer et corriger » = `PATIENT` ; mode d'hospitalisation rattaché à l'accès des mesures, puis **à la fiche** (0.9.1, décision du porteur du 7 novembre 2026 : il servira à d'autres modules ; accès « Fiches patient » = `PATIENT`, `SEJOUR`, `MODE_HOSPI`, l'accès des mesures garde `MODE_HOSPI` pour la saisie avec la mesure ; mode et date demandés à la création d'une fiche, mode actuel et historique dans la fiche) ; AS sans fiche, secrétaire avec, par défaut ; la fiche suit un transfert sans ce droit) ; onglet *Patients* déclaré par le module Patients et affiché en tête (`registre.onglets()`). *Fait (0.6.3)* : champs `nomNaissance`, `sexe` (F, M, I), `medecin1`, `medecin2`, `referents` ([{ id du compte ou null, nom }]) de la saisie `PATIENT`, datés comme la protection, le statut de détenu et le service ; saisie `SEJOUR` (séjours successifs : `sejourId`, IEP, entrée, sortie, unité, chambre, lit ; `sejourEnCours`) ; accès « Fiches patient » = `PATIENT` et `SEJOUR` ; réglage `fichePatient.services[code]` { psychiatrie (par défaut oui), libellés des médecins } au journal du socle (`optionsFiche`) ; onglet *Patients* : *+ Nouvelle fiche* (patients sans mesure), fiche en lecture seule sans l'accès, séjours, référents parmi les comptes du service (liste de surveillance) ou nom libre ; panneau *Fiche patient par service*.
4. **Import de la liste des patients du DPI (0.6.4).** `import-patients.js` (logique, sous Node) et `ui-import-patients.js` (onglet *Patients → Importer la liste du DPI…*) : lecture CSV (UTF-8 puis Windows-1252) ou Excel, lecteur CSV commun déplacé dans `xlsx.js` ; colonnes proposées par nom d'en-tête, colonnes découpées (« Nom prénom » selon les règles du § 8, « Loc. » en chambre et lit) ; unités du DPI → services (ou écartées), valeurs du sexe ; aperçu (nouveaux, mis à jour,

écarts gardés, doublons à confirmer, découpages à vérifier, erreurs, absents) ; saisies `PATIENT` et `SEJOUR` marquées `origine: 'import-dpi'` en un lot annulable ; source de chaque champ (`sources` : import ou saisie) : une saisie dans Tessera n'est jamais écrasée ; découpage validé gardé (`decoupageNom`) ; sortie des absents seulement si cochée. Modèle mémorisé (`config.importPatients.modeles`, établissement ou service ; noms de colonnes et correspondances seulement), groupe d'export des réglages « Module Patients ».

5. **Reprise de l'historique (0.7.0).** Les imports du registre et du classeur sont rangés en deux lots liés (Patients : fiches et modes ; Isocont : mesures, pauses, JLD, tiers, surveillance), annulés ensemble ; calculs identiques à ceux d'un lot unique (registre vérifié par test) ; fiches marquées `origine: 'import-historique'` (source « import » : la liste du DPI peut les compléter) ; rattachement par l'IPP, pas de doublon si relancé (mécanique d'Isocont) ; ordre conseillé : historique, puis liste du DPI. Droit d'accès : export réunissant la fiche complète, les séjours, les modes, les changements datés et les mesures. Durée de conservation : dernière activité dans tous les modules (fin de mesure, sortie de séjour ; un séjour en cours retient le patient).

Fenêtre du module Patients (0.10.0, décisions du porteur du 7 novembre 2026). Patients a sa propre fenêtre (barre des modules) avec l'onglet *Liste des patients* (`liste-patients.js` pour la logique, `ui-liste-patients.js` pour l'écran) ; l'onglet *Patients* d'Isocont, qui montre les statistiques d'isolement et de contention par patient, reste tel quel dans la fenêtre d'Isocont (déclaré par Isocont). La liste se règle par l'agent : **périmètre** (hospitalisés ; hospitalisés et sorties récentes, `joursRecents` jours, 7 par défaut ; tous), **présentation** en liste ou **par chambre** (ordre naturel des numéros), **tri** par colonne, **recherche** (nom, IPP, chambre), **colonnes** choisies et ordonnées (dont, pour qui détient la clé d'Isocont, mesures en cours, cumuls sur 15 jours et vigilance, lus à la volée), **couleur de la ligne ou du texte selon le mode d'hospitalisation** (couleurs réglables), **filtres** (modes, médecin, référent ou psychologue). Une fiche sans séjour connu compte comme hospitalisée. **Affichages** : ceux de l'agent (préférence de son compte, `vuesPatients`) et ceux réglés par l'administrateur (*Administration → Patients → Liste des patients*, `config.patientsListe.vues` : périmètre, présentation, tri, couleur et **colonnes cochées et ordonnées directement**, ou reprises de l'affichage en cours ; décision du 8 novembre 2026), proposés aux agents d'un service et d'un métier (aucun : tous) ; fournis : « Patients hospitalisés », « Par chambre », « Isolement et contention ».

7 bis. Module Agenda (besoins exprimés par le porteur le 7 novembre 2026)

L'Agenda organise le service ; il ne contient **aucune donnée clinique** (le contenu des accompagnements, des activités et des entretiens reste dans le DPI).

Élément	Contenu	Règles
Accompagnement	Patient(s), professionnels prévus, plage horaire (début, fin), lieu ou motif court (ex. « rendez-vous extérieur »)	Professionnels choisis parmi les comptes du service (nom libre possible) ; identité du patient affichée selon le réglage de l'établissement (§ 6)
Activité thérapeutique	Intitulé, plage horaire, lieu, professionnels, **liste des patients prévus**	Planification seulement : la présence effective n'est pas tracée (elle relève du DPI)
Réunion	Intitulé (synthèse, staff, réunion institutionnelle…), plage horaire, lieu, participants	Affichée dans les alertes « réunions à venir »

Élément	Contenu	Règles
Entretien (0.10.0)	Entretien **médical ou infirmier**, **individuel ou avec la famille** ; un ou plusieurs professionnels prévus ; patient	Décision du porteur du 7 novembre 2026 ; intitulé facultatif (« Entretien infirmier avec la famille »)
Permission de sortie (0.10.0)	Patient, plage (peut couvrir plusieurs jours) ; statut **demande** puis **validée** (médecin signataire, date) ; depuis 0.11.0, la permission est une validation de type « permission » (ajoutable aussi à tout autre événement), enregistrée date par date	Décision du porteur : la demande se note dans l'agenda ; **alerte de validation médicale** jusqu'à la signature, échéance = début moins un délai selon le mode d'hospitalisation du patient (48 h pour les SDRE, 24 h proposées pour SDT, SDTU, SPI, jusqu'au dernier moment pour les soins libres ; réglable, `config.agenda.delaisPermission`) ; « en retard » une fois l'échéance passée
Examen (0.11.0)	**Type d'examen** (liste proposée ou texte libre), lieu, VSL à prévoir, patient accompagné	Décision du porteur du 8 novembre 2026 (l'examen du DPI ne porte pas l'organisation)
Audience JLD (0.11.0)	Patients convoqués, **un ou plusieurs VSL à réserver**, soignants à prévoir	Décision du porteur ; proposée seulement dans les services de psychiatrie (réglage de la fiche patient par service)
Sortie du patient, autre événement	Comme un accompagnement	Pour porter une check-list (ex. sortie d'un patient)
Éléments ajoutables à tout événement (0.11.0)	*+ Patients*, *+ Transport* (VSL, taxi, ambulance, véhicule du service, autre ; nombre, précision), *+ Accompagnateur* (désigné : professionnel prévu ; non désigné : nombre à trouver), *+ Permission à faire valider*, *+ Validation* (médicale ou autre : intitulé, délai en heures avant le début, 24 h par défaut)	Décision du porteur du 8 novembre 2026. Réservation du transport (`TRANSPORT`) et validation (`VALIDATION` : validée ou refusée, signataire) **par date** ; alertes « Réserver : … » (7 jours), « Faire valider … » (échéance), « accompagnateurs à trouver » ; accès « Planifier » (réserver les transports) et nouvel accès « Enregistrer les validations » (IDE, secrétaire, cadre par défaut)
Consigne des accompagnateurs (0.16.1)	Texte libre à côté du nombre nécessaire (`consigneAccompagnateurs` , réglable par date) : « 1 IDE le matin, 1 AS l'après-midi »	Décision du porteur du 8 novembre 2026 : indicative, sans effet sur l'inscription (les catégories détaillées de la 0.16.0 ont été retirées, trop complexes à utiliser)

Élément	Contenu	Règles
Accompagnateurs (0.10.0)	Nombre d'accompagnateurs nécessaires, sans les nommer	Décision du porteur : les agents **s'inscrivent ou se désinscrivent** eux-mêmes, date par date (saisie `INSCRIPTION`, permise à chacun pour soi) ; les professionnels prévus comptent ; « Accompagnateurs 1/2 » sur l'élément. **Inscrire ou désinscrire un collègue** (0.11.0, accès « Inscrire ou désinscrire un collègue » : IDE, AS, secrétaire, cadre par défaut) : le collègue en est **informé dans sa session** (bandeau dans l'Agenda et Mon agenda, pastille sur la barre des modules) jusqu'à ce qu'il le marque « vu » (préférence de son compte)
Couleurs (0.10.0)	Une couleur par type d'élément, pour les tâches et les alertes	Décision du porteur : couleurs proposées, personnalisables (`config.agenda.couleurs`)
Répétition d'un événement	Une seule fois ; tous les jours ou tous les N jours ; chaque semaine ou toutes les N semaines, jours cochés (ex. **le mercredi tous les 15 jours**, mardi et vendredi) ; chaque mois ou tous les N mois à la même date ; **un jour repéré par son rang** (1er à 5e, dernier, avant-dernier) **dans le mois, le trimestre, le semestre ou l'année**, ce jour étant un jour de la semaine, un week-end (samedi et dimanche), un jour ouvré ou un jour quelconque (ex. **1er dimanche du trimestre**, **dernier vendredi du mois**, dernier week-end du mois, 1er jour ouvré du mois), éventuellement une période sur N ; jusqu'à une date ou sans fin (0.10.0, généralisé en 0.11.0 : `rangPeriode` ; les répétitions `rangMois` et `weekendMois` de la 0.10.0 sont relues à l'identique)	Décision du porteur ; heure locale gardée (changement d'heure) ; une date peut être retirée sans toucher aux autres
Check-list d'un événement	Points à réaliser avant l'événement (ex. sortie : lettre de sortie, ordonnance, infirmier libéral, rendez-vous au centre médico-psychologique, transport commandé)	Décision du porteur ; modèles réglables (*Administration → Agenda*), points libres ; cochés pour chaque date (qui, quand) ; avancement affiché sur l'élément. **Délai d'alerte par point** (décision du porteur : ex. infirmier libéral prévenu 2 jours avant, rendez-vous au centre médico-psychologique et transport la veille, lettre de sortie et ordonnance le jour même) : point non coché à sa date « en retard », signalé sur l'élément ; alertes de l'agenda à la sous-étape 4

Élément	Contenu	Règles
Tâche	Intitulé, précision, première date, heure facultative, **ponctuelle ou récurrente** (chaque jour, certains jours de la semaine, chaque mois, jusqu'à une date ou sans fin), pour certains rôles ou toute l'équipe	**Ajoutées directement dans l'agenda** (*+ Nouveau*, même point d'entrée que les événements ; décision du porteur du 7 novembre 2026), modifiables en cliquant dessus ; seul le listing des tâches du service et des tâches récurrentes garde son onglet (« Tâches récurrentes ») ; affichées chaque jour dû dans l'agenda ; **simple coche « faite »** (nom de l'agent et heure gardés). **Deux niveaux** (décision du porteur) : *tâche du service*, créée par un rôle qui règle les tâches (cadre par défaut) : cochée par tous, **ajustée** par les rôles qui en ont l'accès dans les limites du réglage (agent affecté à une date ou à certains jours de la répétition ; heure ; précision), **supprimée seulement par les rôles qui règlent les tâches** ; *tâche de l'équipe*, créée par un agent : modifiée ou supprimée par toute l'équipe, ponctuelle seulement sauf réglage
Absence d'un professionnel	Professionnel, premier et dernier jour, **motif facultatif** (décision du porteur) : congé, formation, réunion extérieure, autre, ou non précisé	Saisie par le cadre (ou un rôle autorisé) **et par l'agent pour lui-même** (décision du porteur) ; jamais de motif médical ; les accompagnements et activités de la période où il est prévu sont signalés
Alertes paramétrables	Type d'alerte, patient, « avant le » (date, heure facultative), personne visée facultative	**Types réglables par l'établissement et par service** (décisions du porteur du 7 novembre 2026) : une liste fournie (« à voir par le médecin » en tête), modifiable, à laquelle on ajoute ses propres types ; un service peut avoir sa propre liste (`config.agenda.typesAlertesServices`), et « Autre » avec un libellé libre à la saisie ; **saisies par l'équipe** ; visibles jusqu'à « vu » ; les certificats légaux calculés viendront plus tard (`docs/evolutions-futures.md`)
Alertes JLD	Échéances des mesures en cours	Fourniture `isocont.echeancesJLD` v1 lue à la volée (§ 6), seulement pour qui a droit à Isocont
Réunions à venir	Réunions des prochains jours	Calculées depuis les réunions de l'agenda

- **Patient suivi par un autre service** (décision du porteur du 7 novembre 2026) : quand un service B intervient auprès d'un patient hospitalisé dans le service A (accompagnement ou activité de l'agenda de B où figure ce patient), l'élément s'affiche aussi dans l'agenda de A, marqué « service B » ; **lecture seule par défaut, modification réglable** par l'établissement (`config.agenda.modifAutresServices`), et **le service A peut toujours y ajouter un commentaire** (saisie `COMMENTAIRE` , permise à tout agent de l'Agenda ; pas de donnée clinique) ; seuls les éléments concernant les patients de A y apparaissent (patient rattaché à A par sa fiche ou son séjour en cours).
- **Catégories d'événements** (0.12.0, décision du porteur du 8 novembre 2026) : types fournis et **catégories ajoutées** par l'administrateur (nom, couleur, « comportement de » l'un des types fournis : entretien, examen, permission…), proposées ou masquées, avec des **préréglages**

appliqués à la création et modifiables : durée, heure de début, durée maximale (alerte au-delà, 48 h pour la permission), lieu, intitulé, section Patients, accompagnateurs, transports, validations, check-list, transparence sans patient prévu, réservé à la psychiatrie. **Réglages de l'établissement, puis par service** (`config.agenda.categories['*']` et `[service]` : seuls les écarts avec le niveau au-dessus ; un service hérite, s'écarte, masque ou ajoute) ; les couleurs et la transparence par type des versions 0.10 et 0.11 sont reprises. **Jour de fin** distinct du jour de début (élément sur plusieurs jours, 14 jours au plus).

- **Réglages propres à une date** (0.11.1, décision du porteur du 8 novembre 2026 ; exemple : audience JLD chaque mercredi de 9 h 30 à midi, patients, accompagnateurs et VSL différents chaque semaine) : un élément répété ouvert à une date se modifie **pour cette date seulement** (par défaut) ou **pour toutes les dates**. Pour une date : patients, professionnels prévus, accompagnateurs, transports, validations, check-list, horaires (date décalée, même un autre jour) et lieu (saisie `OCCURRENCE`, réglages rangés dans `surcharges[date]`, qui l'emportent sur les réglages communs) ; *Annuler cette date* (date gardée, barrée, motif facultatif, aucun rappel), *Rétablir*, *Reprendre les réglages communs*. Le type, le service et la répétition restent communs. La date prévue par la répétition repère toujours les inscriptions, réservations et validations, même décalée. **Élément sans patient prévu** : pour les types choisis par l'établissement (*Administration → Agenda*, `config.agenda.attenteSansPatient` ; audience JLD par défaut, décision du porteur du 8 novembre 2026), affiché en transparence, sans rappel de transport ni d'accompagnateur.
- **Agenda du patient** (0.11.0, décision du porteur) : la fiche patient montre les éléments des 60 prochains jours qui le concernent et propose *+ Événement pour ce patient* (patient et service préremplis).
- **Vues** (affichages choisis par le porteur le 7 novembre 2026 parmi des maquettes) : **semaine** = une ligne « sans heure » par jour (alertes, échéances JLD, permissions à faire valider, tâches sans heure, absences, éléments sur plusieurs jours) au-dessus d'une **grille horaire** (7 h à 21 h, élargie si besoin) où les éléments à heure fixe sont placés, ceux qui se chevauchent côte à côte, heure actuelle marquée ; **jour** = une colonne par type d'élément (accompagnements, entretiens, activités, réunions, sorties et permissions, tâches), chacune avec sa ligne « sans heure », absents et alertes du jour en tête ; filtre par type ; **« Mon agenda »** (décision du porteur : vue dans Tessera seulement, tous services confondus, aucune copie hors de l'outil) : accompagnements, activités et réunions où l'agent est prévu, ses tâches (à lui ou à son rôle), ses absences, ses alertes.
- **Saisies** (journal `modules\agenda\`, clé de l'Agenda) : `RDV` (accompagnement, activité, réunion : `nature`), `TACHE` (création, modification), `TACHE_FAITE` (occurrence cochée), `ABSENCE`, `ALERTE` (type d'alerte de la liste de l'établissement), `ALERTE_VUE` ; réglages `config.agenda` (identité du patient, types d'alertes) au journal du socle ; corrections et annulations par les mécanismes communs. L'Agenda lit les fiches (fourniture `patients.fiches`) et les échéances JLD ; il n'écrit dans aucun autre module.
- **Droits** (accès de l'Agenda dans *Rôles et accès*) : consulter ; planifier (accompagnements, activités, réunions) ; régler les tâches du service ; ajuster les tâches du service ; tâches de l'équipe ; cocher les tâches et les check-lists ; alertes ; saisir les absences de l'équipe ; chacun saisit ses propres absences.

6 bis. Groupes d'agents (0.15.0, décision du porteur du 8 novembre 2026)

En plus de leur affectation à un ou plusieurs services, les agents peuvent être réunis en **groupes** : équipe de jour, équipe de nuit, groupe de travail… Réglage commun `groupes` (journal du socle, `groupes.js`) : nom, services (aucun : tout l'établissement), membres (comptes), actif ou non.

- **Qui les gère** : l'administrateur (tous les groupes) et le **cadre**, pour les groupes de ses services seulement : la fenêtre *Administration* s'ouvre au cadre avec le seul onglet *Groupes d'agents* (l'administrateur l'a après *Réglages généraux*). L'écriture d'un cadre est contrôlée par la session (`permisPourSoi` , `groupes.controler`) : chaque groupe créé, modifié ou retiré n'a que des services qui lui sont affectés ; les groupes de l'établissement et des autres services sont affichés en lecture. **Le cadre peut ajouter à un groupe de ses services des agents d'autres services** (décision du 8 novembre 2026) : l'ajout est daté (`membres[].ajoute` : par qui, quand) et **l'agent lui-même** (bandeau affiché dans toutes ses fenêtres jusqu'à « Vu », `groupes.avisAjouts`) ainsi que **le cadre des services de l'agent en sont informés** (bandeau de l'onglet *Groupes d'agents*, pastille sur l'icône Administration, « Vu » retenu dans ses préférences ; `groupes.avisMembresExterieurs`).
- **Utilisation** : Agenda — tâche (service ou équipe) et alerte adressées à un groupe ; ses membres les retrouvent dans *Mon agenda* (`tachePour` , `alertePour` avec les groupes du compte). Prévus pour la messagerie (`docs/evolutions-futures.md`).
- **Réglages ouverts au cadre** : un module peut déclarer dans son contrat des réglages que le cadre écrit pour ses services (`reglages.cadre[cle]` : fonction de contrôle du changement, appelée par la session avant l'enregistrement) ; premier usage : destinataires de l'information du module Véhicules.
- Le groupe ne donne **aucun droit** : l'accès reste « module activé pour le service + agent affecté au service + rôle dans le module ».

7 ter. Module Véhicules de l'établissement (0.14.0, décision du porteur du 8 novembre 2026)

Parc des véhicules de l'établissement (automobile, minibus, utilitaire, véhicule adapté…) et leur réservation. **Aucune donnée clinique** : le motif d'une réservation est court et organisationnel ; une réservation faite depuis l'Agenda ne porte que la catégorie de l'événement, jamais le patient. Journal `modules\vehicules\` , clé propre, activation par service (`module-vehicules.js` , interface `ui-vehicules.js`).

Élément	Contenu	Règles
Véhicule (`VEHICULE`)	Nom, type (liste réglable), immatriculation, nombre de places, lieu de stationnement, **service d'affectation**, précision (clés, carte carburant…), en service ou non, **données ajoutées** par l'administrateur (oui ou non, texte, liste de choix, date, nombre ; comme les données complémentaires de la fiche patient)	Gestion du parc réservée à l'accès « Gérer le parc » (cadre par défaut) ; un véhicule hors service n'est plus réservable ; retiré du parc, il garde son historique

Élément	Contenu	Règles
Prêt ou mise à disposition (`PRET`)	Véhicule, nature, services, premier et dernier jour (sans fin possible), précision	**Prêt** : pendant la période, seul le ou les services emprunteurs réservent le véhicule (le service d'affectation non plus). **Mise à disposition** : le service d'affectation le garde et les services désignés (aucun : tous) peuvent aussi le réserver. Il faut que la période de la réservation soit entièrement couverte. Les réservations déjà faites ne sont pas modifiées
Réservation (`RESERVATION`)	Véhicule, début et fin (plusieurs jours possibles), service, agent, **motif obligatoire** (0.15.0, contrôlé par le module) ; **lien** facultatif vers un élément de l'Agenda (élément, date, transport)	**Disponibilité vérifiée** à l'écran et de nouveau par le module avant l'enregistrement (`controler` , sur l'état à jour : chevauchement, véhicule hors service, droit du service selon prêts et mises à disposition). Annulation (motif facultatif) par qui a l'accès « Réserver » ou par l'agent pour sa propre réservation
Pré-réservation (0.14.1, `RESERVATION` avec `statut: 'pre'`)	Comme une réservation, avec un **motif obligatoire** : on sait qui a pré-réservé et pourquoi	Décision du porteur du 8 novembre 2026 : n'empêche pas de réserver. La personne qui réserve sur ce créneau est **avertie** (auteur, service, horaires, motif) et peut **forcer la réservation** ; la saisie désigne alors la pré-réservation (`supplante`), sans quoi le module la refuse (deux postes ne passent pas outre sans le voir). La pré-réservation est remplacée ; **son auteur est toujours informé, ainsi que les destinataires réglés pour son service** : par défaut les rôles Cadre et Secrétaire (pas l'administrateur) ; **le cadre modifie ces destinataires** pour ses services (rôles, groupes d'agents, agents nommés ; bouton *Information des pré-réservations…* de la fenêtre Véhicules), réglage `vehiculesInformation` écrit par le cadre, contrôlé par le module (`reglages.cadre` du contrat, appelé par la session) ; décisions du 8 novembre 2026 (bandeau dans la fenêtre Véhicules et pastille, « Vu » retenu dans les préférences de l'agent). Une réservation ferme bloque une pré-réservation ; deux pré-réservations peuvent coexister après avertissement ; *Confirmer la réservation* passe une pré-réservation en réservation. Depuis l'Agenda, même avertissement avant l'enregistrement, puis réservation forcée
Signalement (`SIGNALEMENT` , `SIGNALEMENT_FAIT`)	Véhicule, type (faire le plein, voyant allumé, à nettoyer, entretien à prévoir, dégât, information : liste réglable), précision ; « Fait » (et « Remettre à faire ») daté	Signalements en cours sur la fiche du véhicule, dans le planning, au choix du véhicule depuis l'Agenda et en pastille sur l'icône du module

- **Écrans** : *Véhicules* (une carte par véhicule : caractéristiques, signalements, prêts, prochaines réservations ; *Réserver*, *Signaler…*, *Prêter ou mettre à disposition…*, *Modifier*), *Réservations*

(planning sur 7 jours, une ligne par véhicule, prêts affichés, réservations liées à l'Agenda en pointillé, « + » pour réserver un jour), *Signalements* (en cours, faits des 30 derniers jours) ; *Administration → Véhicules* : types de véhicules, données ajoutées (tableau), types de signalements (réglage `config.vehicules`, journal du socle).

- **Lien avec l'Agenda** : un transport « Véhicule du service » propose les véhicules du service (et ceux qui lui sont prêtés ou mis à disposition) avec leur disponibilité sur les horaires saisis (fourniture `vehicules.disponibles` v1, lecture à la volée, § 6). À l'enregistrement, la **réservation s'inscrit pour le véhicule** et le transport passe « réservé » ; si le véhicule est pris, l'agent est averti avant d'enregistrer et le transport reste « à réserver ». Les réservations liées **suivent l'élément** : horaires ou véhicule changés (réservation remplacée), date annulée, date retirée, répétition arrêtée, élément supprimé (réservation annulée) ; fourniture `vehicules.liees` v1. Élément répété : les dates des **28 prochains jours** sont réservées d'office (dates prises signalées) ; au-delà, *Réserver le véhicule* à la date, rappelée par « Transports à réserver ». Les écritures sont faites par l'interface de l'Agenda avec la clé du module Véhicules : l'Agenda n'écrit jamais dans un autre journal ; un agent sans l'accès « Réserver » des véhicules laisse le transport « à réserver ».
- **Droits** (accès du module dans *Rôles et accès*) : consulter ; réserver (IDE, AS, secrétaires, cadres par défaut) ; signaler et marquer fait (mêmes rôles) ; gérer le parc, prêts et mises à disposition (cadres).

7 quater. Module Suivi médical et liste commune des médecins (0.17.0, décisions du porteur du 8 novembre 2026)

Maquettes validées par le porteur le 8 novembre 2026 (trois versions). Journal `modules\suivi\`, clé propre, activation par service (`module-suivi.js`, interface `ui-suivi.js`). **Aucune donnée clinique** : pour les entretiens et les contrats de soins, seules les **dates** sont gardées (qui, quand), sans contenu.

Liste commune des médecins (`medecins.js`, `ui-medecins.js` ; réglage du socle `medecins` = { liste, gestion, refuses }) : - une seule liste pour la fiche patient (médecins de 1re et 2e ligne), Isocont (psychiatre décisionnaire : début, fin, pauses, passage en soins somatiques) et le Suivi médical ; nom, fonction (psychiatre, médecin somaticien, interne, autre), services, statut (titulaire, vacataire, intérimaire avec période), compte Tessera rattaché (facultatif : les médecins n'utilisent pas encore Tessera), en activité ; - **gestion** : administrateur et rôles désignés (cadre et secrétaire par défaut, réglable par l'administrateur) ; écriture d'un non-administrateur contrôlée par la session (`medecins.controler`) ; l'ancienne liste `psychiatres` est reprise automatiquement et tenue à jour ; - **identité stable** : identifiant permanent et anciens noms ; un renommage ou un rattachement à un compte ne coupe aucun lien : fiche patient, liste des patients, Isocont (registre, exports, mesures, pauses, décompte) et Suivi médical ramènent les saisies au nom actuel (`resoudre`, `nomActuel`) ; les saisies enregistrent l'identifiant avec le nom (`medecin1Id`, `medecin2Id`, `psychiatreId`, `medecinId`) ; - **champ commun** : liste déroulante (médecins du service, autres médecins, « + Médecin non répertorié… ») ; un nom saisi hors liste reste affiché « (hors liste) » ; - **médecin non répertorié** : tout agent qui renseigne le champ peut l'ajouter (nom, fonction) ; fiche `aConfirmer`, utilisable aussitôt et visible des collègues ; un non-gestionnaire ne peut qu'ajouter de telles fiches ; les gestionnaires sont informés (bandeau dans toutes leurs fenêtres) et **confirment** (en corrigeant : le nom saisi reste reconnu), **réunissent** avec un médecin existant (le nom devient un ancien nom de celui-ci) ou **refusent** (le nom reste dans les saisies, « hors liste ») ; - **Noms à rattacher** : noms écrits dans les saisies et absents de la liste ; créer la fiche, rattacher à un médecin, ou laisser tels quels.

Liste commune des psychologues (0.20.0, décision du porteur du 9 novembre 2026) : même mécanisme que celle des médecins (`medecins.js` en fabrique `creer`, `medecins.psychologues` ; `ui-medecins.js` en fabrique, `U.psychologues` ; réglage du socle `psychologues` = { liste, gestion, refuses

}) ; fonctions psychologue clinicien, neuropsychologue, psychologue du travail, autre ; gestion par l'administrateur, le cadre et la secrétaire ; psychologue non répertorié, **Noms à rattacher** (noms saisis en texte libre dans la fiche). **Un psychologue par patient** (`psychologueId` dans la fiche) ; onglet *Psychologues* du Suivi médical. Un planning des psychologues reste une piste.

Un seul jour d'une série (0.20.0, décision du porteur du 9 novembre 2026) : une présence répétée garde ses jours écartés (`sauf` , dates) ; « Modifier ce jour seulement » écarte le jour de la série et crée une saisie d'un jour qui la remplace (`remplace` : identifiant de la série) ; « Retirer ce jour seulement » l'écarte seulement ; « Modifier toute la série » et « Arrêter la série à partir de ce jour » (fin la veille) agissent sur la série. Un jour écarté se rétablit (la saisie de remplacement est retirée). Les cases concernées portent un **astérisque** avec le détail au survol (`modifications()`), dans les grilles par service et par médecin. Rien n'est réécrit : chaque changement est une saisie du journal.

Élément	Contenu	Règles
Présences médicales (`PRESENCE`)	Médecin, nature (présence, absence avec remplaçant, garde ou astreinte), service ou **lieu de présence sans patient** (ex. urgences médico-psychologiques), jours, matin et après-midi, répétition (chaque semaine, toutes les deux semaines, une date), période, précision	Vue **par service** (une ligne par médecin, une colonne par demi-journée, lignes des gardes, des psychiatres présents et du somaticien) et **par médecin** (sa semaine dans tous ses lieux) ; l'absence l'emporte ; un remplaçant psychiatre compte ; une garde dont le type est rattaché à un lieu compte comme présence (ex. garde de jour aux urgences) ; **alerte** quand aucun psychiatre n'est présent sur une demi-journée ouvrée (somaticien compté à part)
Gardes et astreintes (réglage `suiviMedical.gardes`)	Type, horaires (ex. garde de nuit 17 h 30 – 8 h 30), lieu	Réglables par l'établissement ; une garde qui finit le lendemain s'affiche sur les deux jours
Entretiens et contrats de soins (`SUIVI`)	Patient, date, médecin, entretien médical et/ou réévaluation du contrat de soins (contrat pour tous les patients)	**Délais selon la durée d'hospitalisation** (tranches réglables ; par défaut J0–7 : entretien 2 j, contrat 7 j ; J8–30 : 7 j et 15 j ; au-delà : 14 j et 30 j ; premier entretien dans le jour qui suit l'entrée) ; **saisie en une fois** des patients vus le même jour : rien n'est coché d'office, les patients du médecin choisi sont mis en évidence (bleu : 1re ligne, orangé : 2e ligne) ; historique et annulation
Patients par médecin	Une ligne par médecin, une colonne par niveau de responsabilité (1re, 2e ligne) ; dates du dernier entretien et du dernier contrat	Ligne **Non attribués** (mêmes colonnes ; alerte pour les deux niveaux, délai réglable) ; « + Ajouter un patient » dans une case : saisie `PATIENT` du module Patients faite par l'interface, avec **confirmation** quand le patient a déjà un médecin à ce niveau

- **Identité des patients** : partout dans le module « NOM Prénom (ch. 12, J24) » (chambre et jour d'hospitalisation, décision du porteur).
- **Impression** : mise en page dédiée commune aux tableaux du module (A4 paysage ; titre, service, établissement, date, heure et auteur de l'impression ; mention « Document confidentiel » ; noms des patients en gras, dates dépassées soulignées avec ⚠ en gras ; légende et pied de page).

- **Intégration** : colonnes « Dernier entretien médical » et « Contrat de soins réévalué le » de la liste des patients (fourniture `suivi.patient`), rubrique « À voir par le médecin » des alertes de l'agenda et compteur du résumé (fourniture `suivi.alertes`), pastille sur l'icône du module.
- **Droits par défaut** (réglables dans *Rôles et accès*) : tous consultent ; secrétaire et cadre saisissent les présences ; IDE et cadre cochent les entretiens. *Administration → Suivi médical* : délais, gardes, lieux de présence, alerte de couverture, rôles qui gèrent la liste des médecins.

7 quinquies. Vue d'ensemble, champs ajoutés communs et réglages des données (branche `vue-d-ensemble`, décisions du porteur du 9 novembre 2026)

Plan relu par le porteur le 9 novembre 2026 (*Tessera Santé — Plan du module « Vue d'ensemble »*, trois séries de décisions). Développé dans la branche `vue-d-ensemble` (étapes 0.18.0 à 0.19.5), fusionné et publié en **0.19.0** le 9 novembre 2026.

Objet. Un module de tableaux partagés, un onglet par vue, où chaque case se modifie sur place, sans changer de fenêtre. Le cadre crée les vues, choisit et ordonne les colonnes, ajoute des colonnes de données (dont des colonnes calculées par formule), règle des groupes de lignes et un bandeau de synthèse, et décide quels rôles voient chaque vue et chaque colonne. Une vue se prépare, se complète pendant le staff, puis se clôt en **instantané** conservé. Le module n'a pas de données propres en dehors des instantanés : chaque information est écrite dans le module qui en est propriétaire, par l'interface, avec la clé et les contrôles de ce module (un module n'écrit jamais dans le journal d'un autre).

Champs ajoutés communs (0.18.0, `champs.js`, `ui-champs.js`)

- **Mécanisme commun** des données complémentaires de la fiche patient (0.13.0) et des données ajoutées des véhicules (0.14.0), étendu aux médecins et à tous les modules. Réglage du socle `champsAjoutes` : { id, libelle, type, entite (patient, médecin), module de rattachement, choix, services, saisie, lecture, actif, protection, tiers, clinique, modele et libre (check-list), tri (notes), formule, par }. Tant qu'il n'existe pas, `patientsChamps` est repris tel quel (aucune migration à faire ; le premier enregistrement écrit `champsAjoutes`).
- **Types** : case à cocher (oui ou non), texte court, liste de choix, **choix multiple**, date, **date ou période** (date, intervalle, précision courte), nombre, **numéro de téléphone** (contrôlé, groupé par deux), professionnel, **liste de notes** (ajout, retrait, tri par date croissante ou décroissante, importance en trois niveaux : information, important, urgent), **check-list** (éléments du modèle commun et, si la donnée le permet, éléments propres à l'entité ; élément coché daté ; élément retiré du modèle masqué avec son historique), **calcul** (formule, 0.19).
- **Valeurs** : saisie `COMPLEMENT` du module Patients pour une donnée d'un patient rattachée au module Patients sans clé propre (mécanisme de 0.13.0 inchangé) ; sinon saisie `VALEUR` { entite, id, champ, valeur | op, journal }, rangée dans le journal du **module de rattachement** (décision 3) ou dans celui de la **clé propre**. Notes et check-lists se construisent par opérations (`op` : ajout, retrait, case cochée) : rien n'est effacé, un retrait masque ; une note ou un élément libre ne se retire que par son auteur, le cadre ou l'administrateur (contrôlé par la session, `controlerRetrait`). Valeurs reconstituées par `champs.reduireValeurs` (lots dépliés, annulations), lues par `Session.valeurs()`.
- **Droits propres à une donnée** (décision 17) : « Visible par » et « Modifiée par » séparés ; sans rôles de saisie précisés, les rôles qui écrivent déjà dans le module de rattachement (`Session.ecritDans`). Protection **« écran »** : droits plus restreints que le module, appliqués par l'interface ; protection **« clé propre »** : clé `d-<id>` créée par l'administrateur à sa connexion suivante (comme la clé d'un module déclaré après le coffre), remise aux seuls rôles cochés (et à

l'administrateur), journal `modules\d-<id>\`, nouvelle génération au retrait d'un rôle comme pour les modules. La protection ne change plus une fois la donnée enregistrée. Contrôle de chaque saisie par la session (`controlerValeur`) avec la valeur ramenée à sa forme contrôlée.

- **Information tiers** (décision 30) : donnée exclue des exports remis au patient (droit d'accès) ; elle reste inscrite au registre des traitements et visible dans l'application selon ses droits.
- **Donnée clinique** (décisions 19 et 29) : exclusion officielle maintenue ; option activée par l'administrateur seul, donnée par donnée, après un avertissement (avis du délégué à la protection des données, registre des traitements, durée de conservation), tracée au journal (réglage `champsAjoutes`) ; clé propre obligatoire ; aucune mention « donnée clinique » dans les tableaux et exports par défaut.
- **Réglage par le cadre** (décision 9) : le cadre ajoute, modifie ou masque les données de ses services (`reglages.cadre.champsAjoutes` du module Patients, `champs.controlerCadre`) ; les données de l'établissement et des autres services, et l'option « donnée clinique », restent à l'administrateur. Une donnée enregistrée ne se supprime pas (masquée), son type et sa protection ne changent pas (`champs.controlerListe`).
- **Écrans** : *Administration → Patients → Données ajoutées* (patients et médecins ; une fenêtre par donnée, enregistrée aussitôt) ; fiche patient (données de la fiche et des autres modules, notes et check-lists enregistrées aussitôt) ; colonnes de la liste des patients ; journal (libellés de `COMPLEMENT` et `VALEUR`) ; export du droit d'accès (données ajoutées lisibles, hors information tiers, notes retirées signalées).
- **Données des agents** (0.20.0, décision du porteur du 9 novembre 2026, en attendant le module Agents) : entité « agent » (identifiant du compte, ou du membre d'un groupe d'agents sans compte : le compte créé plus tard avec le même identifiant reprend ses données) ; **clé propre obligatoire** ; « visible par » et « modifiée par » le **cadre seul par défaut** ; **avertissement « données du personnel »** à la création (strict nécessaire, ni donnée de santé ni évaluation ; avis du délégué à la protection des données, registre, information des agents et, selon l'établissement, des représentants du personnel). **Fiche agent** ouverte depuis la vue *Équipe* (nom de l'agent) et depuis *Administration → Comptes* (*Fiche*) ; colonnes des vues à lignes d'agents.
- **Gérer les données ajoutées depuis les fiches** (0.20.0) : bouton *Gérer les données ajoutées…* (cadre pour ses services, administrateur) dans la fiche patient, la fiche du médecin et la fiche agent, et dans *Régler la vue* ; la fiche du médecin et la fiche agent portent aussi la saisie de leurs valeurs. Le choix des colonnes d'une vue liste en grisé les données non disponibles, avec leur raison (masquée, rôle, clé propre pas encore créée, clé non détenue).
- **Démonstration** : les clés propres sont créées à la fin du chargement des données fictives (`Session.creerClesManquantes`), puis leurs valeurs fictives écrites dans leur journal.
- **Initiales des médecins** (décision 5) : champ `initiales` de la liste commune, proposées d'après le nom (« Dr Jeanne Dupont » → « JD », un seul nom → trois lettres), modifiables dans la fiche du médecin ; affichées par les colonnes réglées « initiales ».
- **Sortie prévisionnelle** (décision 6) : champ `sortiePrevue` du séjour (saisie `SEJOUR`) : date, période ou précision seule ; chaque changement gardé (`historiqueSortiePrevue`).

Liste commune des psychologues (0.20.0, décisions du porteur du 9 novembre 2026)

- **Liste séparée**, aux **mêmes réglages** que celle des médecins (`medecins.js` devenu une fabrique `creer` : `SIC.medecins`, `SIC.psychologues`) : réglage commun `psychologues` ; fonctions propres (psychologue clinicien, neuropsychologue, psychologue du travail, autre), statuts (titulaire, vacataire, intérimaire avec sa période), initiales (civilités écartées), anciens noms, « psychologue non répertorié » à confirmer, noms à rattacher, gestion par le cadre et la secrétaire (rôles réglés par l'administrateur). Interface commune (`ui-medecins.js`, fabrique `creerUI` : `U.medecins`,

`U.psychologues`) ; onglet *Psychologues* de la fenêtre *Suivi médical* ; *Administration → Réglages généraux* ; bandeau des fiches à confirmer.

- **Un psychologue référent par patient** : fiche patient (liste de choix, `psychologue` et `psychologueId`), liste des patients, colonne de la Vue d'ensemble (nom ou initiales, modification sur place avec confirmation d'un remplacement, couleurs par psychologue). Les noms saisis avant en texte libre apparaissent dans *Noms à rattacher*.
- Un planning des psychologues pourra s'appuyer plus tard sur cette liste.

Réglages attachés aux données (0.18.0, `couleurs.js`)

- Réglage du socle `reglagesDonnees` : { `: { '' : { regles, delai }, : { regles, delai } } }` ; *code des données natives `patients.medecin1`, `patients.mode`, `patients.sortiePrevue`, `suivi.entretien`… et `c:<id>` pour une donnée ajoutée. Appliqués partout où la donnée apparaît (décision 11) ; réglage de l'établissement remplaçable par chaque service** (décision 24) ; sans réglage, règles proposées par la donnée (ex. délais du Suivi médical). Cadre : ses services seulement (`reglages.cadre.reglagesDonnees`, `couleurs.controlerCadre`).
- **Règles de couleur** évaluées dans l'ordre, la **première vraie l'emporte** (décision 23), ordre réglable ; rendu **fond, texte ou pastille** par règle ; conditions : toujours, égal ou différent (avec l'identifiant stable, ex. du médecin), contient, renseigné ou non, coché ou non, date passée depuis plus de n jours ou depuis n jours ou moins, date à venir dans n jours, délai dépassé ou atteint dans n jours, supérieur ou inférieur, check-list complète ou moins de n % faite, importance de la note la plus importante. **Règles propres à une vue** évaluées avant celles de la donnée.
- **Délai** d'une donnée : fixe ou **selon la durée d'hospitalisation** (tranches), base des conditions d'échéance ; règles d'échéance proposées (vert, jaune à 3 jours, orange à 1 jour, rouge dépassé).
- **Palette** de dix couleurs, chacune avec un **équivalent en noir et blanc** (nuance de gris et symbole ● ▲ ◆ ■ ★ ✚ ♥ ▼ ◐ ○) et une légende (décision 25).
- Éditeur commun (`U.champs.modaleReglages`) : portée (établissement ou service), règles, délai.

Impression en couleur ou en noir et blanc (0.18.1, décision 16)

- **Partout où Tessera imprime** (`U.imprimer`, `U.imprimerPage` : décompte JLD, registre communiqué, fiches de remise, rapport annuel, Suivi médical, aperçus du registre et des statistiques, Vue d'ensemble) : fenêtre de choix *Couleur* ou *Noir et blanc*, choix **retenu dans les préférences de l'agent** (`impression`), couleur par défaut.
- Noir et blanc à l'écran d'impression : classe `impression-nb` (page en nuances de gris, symbole de chaque couleur affiché devant la case, légende).
- **PDF** (`pdf.js`, option `nb`, appliquée selon la préférence de l'agent aux PDF du registre, des statistiques et du décompte) : couleurs ramenées à leur nuance de gris de même luminance, et aplat gris en mode de fusion « Saturation » sur chaque page, qui désature aussi le **papier à en-tête**.

Capacité d'accueil des services (0.18.2, décision 27, `capacites.js`)

- Réglage du socle `capacites` : par service, lits, chambres seules et doubles (facultatif), **fermetures temporaires** datées avec motif court, **lits réservés** datés (ex. patient en permission longue) ; la chambre de soins intensifs n'est pas comptée comme un lit.

- **Places disponibles = lits ouverts − lits réservés − patients présents** (négatif : suroccupation) ; sorties prévues lues dans la sortie prévisionnelle des séjours ; lues par le bandeau de synthèse de la Vue d'ensemble.
- Réglée dans *Administration → Patients → Capacité d'accueil* par l'administrateur, et par le **cadre pour ses services** (`reglages.cadre.capacites`, `capacites.controlerCadre`).

Module Vue d'ensemble (0.19.0 à 0.19.5, `module-vue.js`, `ui-vue.js`, `formules.js`)

- **Contrat** : module `vue`, clé et journal propres (`modules\vue\` : instantanés et annotations), activation par service, besoin `patients.fiches` ; accès « Consulter les vues » (tous les rôles fournis par défaut) et « Annoter un instantané » (cadre) ; saisies `INSTANTANE`, `INSTANTANE_PART`, `INSTANTANE_NOTE`.
- **Un onglet par vue** de l'agent (liste des onglets calculée à l'affichage : `contrat.vues.onglets`), puis *Instantanés* et le journal. Réglage du socle `vuesEnsemble` ({ vues }) ; sans réglage, vues proposées : *Vue médicale*, *Staff*, *Médecins*, *Équipe*. Vue : nom, lignes (**patients, médecins ou agents**, décision 2), services (aucun : établissement, administrateur seul), rôles qui la voient, périmètre, tri, colonnes (titre, rôles qui la voient, nom ou initiales pour un médecin, règles de couleur propres, **largeur** en pixels de 40 à 800 ou automatique, décision du porteur du 9 novembre 2026 : réglée dans *Régler la vue* ou en glissant le bord de l'en-tête, double-clic pour revenir à la largeur automatique, par qui règle la vue ; gardée dans les instantanés), groupes, synthèse, rôles qui closent. Le cadre crée et règle les vues de ses services (`reglages.cadre.vuesEnsemble`, `vue.controlerCadre`) ; pas de vues personnelles (décision 13).
- **Colonnes natives** — patients : patient, chambre, unité, date d'entrée (avec J n), jours d'hospitalisation, date de naissance, âge, mode d'hospitalisation, médecins de 1re et 2e ligne (nom ou initiales), référents soignants, psychologue (liste commune des psychologues depuis la 0.20.0), suivi par l'assistant(e) social(e), protection, sortie prévisionnelle, dernier entretien médical et contrat de soins (clé du Suivi médical ; délais du Suivi médical), isolement ou contention en cours (clé d'Isocont) ; médecins : nom, initiales, fonction, statut, services, présence du jour (Suivi médical), patients en 1re et 2e ligne, entretiens ou contrats en retard ; agents : nom, rôles, groupes, patients en référence, absence du jour et tâches du jour affectées (Agenda) ; les membres des groupes d'agents sans compte figurent aussi. Puis les **données ajoutées** (patients, médecins, agents depuis la 0.20.0) et les **colonnes calculées** ; les données qui ne peuvent pas être ajoutées sont listées grisées avec la raison (0.20.0).
- **Modification sur place** (0.19.1) : clic (ou Entrée) dans une case modifiable, saisie, Entrée pour enregistrer, Échap pour annuler ; petite fenêtre pour les notes, check-lists, périodes, choix multiples, mode d'hospitalisation (fenêtre de la fiche), suivi par l'assistant(e) social(e), sortie prévisionnelle (avec historique) et entretien ou contrat (date et médecin demandés, décision 10). Écriture dans le **module propriétaire** avec ses droits : `PATIENT` (médecins, psychologue, suivi AS ; confirmation quand un médecin est remplacé), `SEJOUR` (chambre, sortie prévisionnelle), `MODE_HOSPI`, `SUIVI`, `COMPLEMENT` ou `VALEUR`, liste des médecins (initiales, rôles qui la gèrent).
- **Formules** (0.19.2, décisions 26 et 31) : interprète écrit à la main (aucune évaluation de code, interdite par la politique de sécurité), syntaxe proche d'Excel, fonctions en français (SI, SIERREUR, ET, OU, NON, ESTVIDE, AUJOURDHUI, JOURS, AJOUTER_JOURS, AGE, DATE, ANNEE, MOIS, JOUR, ARRONDI, MIN, MAX, SOMME, MOYENNE, NB, CONCAT, MAJUSCULE, MINUSCULE, GAUCHE, LONGUEUR, CONTIENT, TEXTE), colonnes entre crochets, opérations sur les dates ; colonne calculée = donnée ajoutée de type « Calcul » ; ne lit que les colonnes de sa ligne que l'agent voit, ne cite pas une autre formule ; erreur affichée « ⚠ » avec l'explication au survol. **Aide à la rédaction** (colonnes et fonctions insérées au clic, explication et exemple de chaque fonction, contrôle et aperçu du résultat sur trois lignes) et **formules prêtes** où l'on choisit les champs à calculer (jours écoulés, jours restants, J n, âge, échéance, écart entre deux dates, avancement d'une check-list, cases renseignées, mention si vide, somme).

- **Réglages par le cadre** (0.19.3) : fenêtre *Régler la vue* (colonnes, ordre, droits, affichage, règles propres, groupes, synthèse, clôture), *+ Vue*, *Données ajoutées…* (ses services), *+ Colonne calculée…*, *Capacité d'accueil…* ; réglages d'une donnée depuis l'en-tête de colonne (⚙).
- **Groupes de lignes** (décisions 21 et 33) : titre et effectif ; conditions combinées (« toutes » ou « au moins une ») sur les colonnes, dont **date à partir de / avant une date et une heure** ; une ligne va dans le premier groupe vrai ; « Autres » masquable ; tri gardé dans chaque groupe.
- **Bandeau de synthèse** (décision 27) : nombre de patients, places disponibles (capacité d'accueil), sorties prévues aujourd'hui et dans les 7 jours, patients par mode et par médecin de 1re ligne, âge moyen.
- **Couleurs** : réglages de la donnée pour le service de la ligne, règles propres à la colonne de la vue évaluées d'abord ; légende sous le tableau ; noir et blanc à l'impression (symboles).
- **Instantanés** (0.19.5, décisions 15, 18, 20, 34) : *Préparer la feuille* (retenue sur le poste), compléter les cases, *Clore (instantané)* : rôles réglés pour la vue (cadre par défaut). Une part `INSTANTANE_PART` par journal des colonnes (Patients avec l'identité des patients et la **synthèse figée**, Suivi médical, clé propre d'une donnée, module Vue d'ensemble pour les colonnes tirées de la liste des médecins ou des comptes), chacune chiffrée par la clé de ce journal, puis l'en-tête `INSTANTANE` (vue, date, ordre des colonnes, groupes) : chacun ne revoit que les colonnes qu'il pouvait voir. Jamais modifié ; annotations datées ; impression. **Durée de conservation** réglée par l'administrateur (`vuesEnsemble.conservationMois`, 0 : sans limite) : les instantanés plus anciens sont signalés, à retirer selon la procédure de l'établissement.
- **Impression et export** : impression dédiée (en-tête, mention « Document confidentiel », synthèse, tableau, légende) avec le choix couleur ou noir et blanc ; export CSV des colonnes visibles.
- **Démonstration** : vue médicale de l'établissement, *Staff Unité 1* (groupe « Entrés depuis le … 14 h », plus de 90 jours, plus de 30 jours ; notes, check-list d'entrée, calcul « Jours avant la sortie », colonne réservée aux IDE et cadres avec règle propre), *Médecins* (téléphone et jours de présence ajoutés), *Équipe* ; couleurs par psychiatre (réglage propre à l'Unité 2) ; capacité d'accueil avec fermeture et lit réservé ; sorties prévisionnelles.

8. Imports

Liste des patients exportée du DPI (décisions des 4 au 7 novembre 2026)

Export CSV fait par un agent depuis le DPI, importé dans Tessera (requête planifiée et flux HL7 PAM écartés pour l'instant). Fichier lu dans le navigateur, jamais copié sur le partage.

1. **Lecture** : CSV ou Excel ; UTF-8 puis Windows-1252 (comme `ui-import.js`) ; ligne d'en-tête repérée ; lignes vides ignorées.
2. **Attribution des colonnes** : pour chaque champ, une colonne ou « Non fourni par l'export : à renseigner dans Tessera » (choix automatique pour un champ sans colonne). **Une colonne peut être attribuée à plusieurs champs et découpée.**
3. **Correspondance des valeurs** : sexe, codes d'unité du DPI vers les services, formats de date.
4. **Aperçu** : patients nouveaux, fiches modifiées (ancienne → nouvelle valeur), doublons possibles, lignes de découpage ambiguës, patients absents de la liste.
5. **Enregistrement** en un lot annulable, tracé.

- **Modèle d'import mémorisé** (par établissement, ou par service si les exports diffèrent), dans l'export des réglages.
- **Source de chaque champ** : un champ « à renseigner dans Tessera » n'est jamais touché par l'import ; une correction manuelle d'un champ importé n'est pas écrasée (écart signalé).

- **Patients absents de la liste** : sortie proposée, jamais appliquée d'office.

Export « patients présents » de Sillage (exemple fourni le 7 novembre 2026, colonnes confirmées par le porteur) : séparateur `;`, encodage Windows-1252.

Colonne	Champ	Remarque
`IEP`	Numéro de séjour	Identifiant d'épisode, change à chaque séjour
`Sexe`	Sexe	`F` / `M`
`Nom prénom`	Nom, prénom, nom de naissance	« NOM PRENOM Née NOMNAISSANCE » ; tout en majuscules sauf `Né` / `Née`, mot-clé toujours présent
`Né·e le`	Date de naissance	JJ/MM/AAAA
`Entrée`	Date d'entrée	JJ/MM/AAAA
`RM`, `RH`	Unité médicale, unité d'hébergement	Codes d'unité, à faire correspondre aux services
`Loc.`	Chambre et lit	`HD412-U` = chambre 412, lit U (unique) ; P = côté porte, F = côté fenêtre
`Médecin responsable`	Non importé par défaut	Distinct des médecins de 1re et 2e ligne
`Commentaires`	Non importé	Texte libre, risque de données cliniques

Découpage du nom : (1) ce qui suit `Né` / `Née` est le nom de naissance ; (2) si le texte avant le mot-clé commence par le nom de naissance, ce nom est le nom d'usage et le reste le prénom ; (3) sinon, le dernier mot est le prénom (trait d'union conservé) ; (4) toute ligne découpée par la règle 3 avec plus de deux mots est signalée ; le découpage validé est gardé pour la fiche. Prénom affiché avec initiale majuscule, nom en capitales.

IEP et IPP : sans IPP dans l'export, une réadmission arrive avec un nouvel IEP et doit être rattachée par la détection des doublons (nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, sexe), avec confirmation. Le registre exige l'identifiant du patient : ajout de l'IPP à l'export à demander à l'administrateur de Sillage ; à défaut, saisie dans Tessera.

Reprise de l'historique des mesures (décision du 5 novembre 2026)

Mise en production **à partir de zéro donnée**. Les deux imports d'Isocont sont conservés et peuplent à la fois Patients et Isocont :

- import à partir du **registre du service** (CSV ou Excel de n'importe quel outil) et, comme cas particulier, **import du classeur V1.3** ; mécanique inchangée (services absents, compteurs, contrôle de numérotation, aperçu, décisions par mesure) ;
- **deux lots** (Patients : identité, protection, mode et historique ; Isocont : mesures, pauses, JLD, tiers, surveillance) liés par un identifiant d'import commun : annulation conjointe, pas de doublon si relancé ; Isocont transmet ses propositions de fiches à Patients, qui les enregistre lui-même ;
- rattachement par l'IPP, puis par la détection des doublons ;
- **ordre conseillé** : historique des mesures, puis liste des patients présents (qui complète séjour et chambre) ;
- contrôle : cumuls, échéances et registre recalculés, comparés au document importé.

9. Stockage sur le partage

```
TesseraSante\
  coffre.json                  clés publiques, enveloppes, comptes chiffrés, révision
  coffre-historique\           30 dernières versions du coffre
  socle\evenements\AAAA\MM\    saisies du socle
  reperes\  preferences\  quarantaine\
  modules\patients\evenements\AAAA\MM\
  modules\isocont\evenements\AAAA\MM\   (+ instantanes\, formation\)
  modules\agenda\evenements\AAAA\MM\
  echanges\                    seulement si la publication est activée
  exports\<service>\<catégorie>\
```

- Sauvegardes, dossier de secours, copie sous scellé et réparation travaillent sur l'ensemble du dossier.
- Contrôle d'intégrité journal par journal : socle, puis chaque module. Chaque journal a ses repères, ses instantanés et sa quarantaine ; les prises d'acte (saisies `INTEGRITE`, journal du socle) désignent le journal de chaque repère.
- **Aiguillage des saisies** (0.3.1) : journal du socle pour les traces des comptes et des clés (`COMPTE`), les prises d'acte d'intégrité et les réglages communs (`etablissement`, `services`, `roles`, `modulesServices`) ; journal de la saisie visée pour une annulation ; journal du module pour tout le reste, imports compris. Chaque journal a son propre chaînage.
- **État d'un module** = réduction du journal du socle et du journal du module ensemble (réglages communs + saisies du module).
- **Jeu de formation** : `modules\<module>\formation\`, un seul journal (fictif), comme avant.
- **Copie de sauvegarde au format d'Isocont** (`evenements\` à la racine) : restaurée dans `modules\isocont\` (reprise d'une sauvegarde d'Isocont).

10. Hébergement

- **Phase pilote** : version publiée par le porteur sur GitHub Pages (`https://rodtrip2.github.io/tessera-sante/`) ; seul le code y est hébergé ; le porteur maîtrise les évolutions jusqu'à maturité des modules ; **double authentification activée sur le compte GitHub**, branche principale protégée. Usage avec des données réelles soumis à l'accord du service informatique, du responsable de la sécurité informatique et du délégué à la protection des données.
- **À maturité** : copie d'une version étiquetée sur l'intranet HTTPS de l'établissement ; clés de sécurité à réenregistrer (liées au nom de domaine) ; données inchangées.

11. Plan de développement

Sept étapes, chacune publiable seule avec tous les tests au vert.

1. **Découper sans changer le comportement.** `model.js` → `noyau-journal.js` (réduction, annulations, chaînage, conflits) + `droits.js` (rôles, accès, services) + modèle Isocont. `session.js` → session du socle + appels au module. `ui.js` → coquille + vues Isocont. Les tests existants passent sans modification.
2. **Contrat de module et registre des modules** (`SIC.modules` ou équivalent). Isocont se déclare ; `ui-roles.js`, les réglages et la formation lisent ce que le module déclare. Interface identique.
3. **Comptes et services au socle.** Réglages `services` et `roles` au journal du socle ; activation des modules par service.
4. **Trousseau.** Clés personnelles, clé de plateforme, clés de module par générations ; code de secours unique.

5. **Module Patients.** Fiches, modes, séjours, fusion et doublons sortent d'Isocont ; import de la liste du DPI ; imports du registre et du classeur adaptés pour peupler les deux modules ; registre, cumuls et échéances identiques avant / après.
6. **Module Agenda** (§ 7 bis). Sous-étapes, chacune publiable :
7. **Plusieurs modules affichés (0.8.0).** Onglet *Accueil* et liste *Module* de l'en-tête (dès que deux modules sont ouverts à l'agent ; choix retenu sur le poste) ; `Session.modulesAccessibles` (rôle dans le module, clé, activation dans l'un de ses services), `choisirModule`, `moduleAffiche`, `etatModule` (état reconstitué de chaque module) ; droits d'une saisie décidés par le module qui déclare son type (`moduleDe`), sinon le module principal (Isocont) ; saisie permise pour soi (`saisies.permisPourSoi` : ses propres absences) ; services visibles selon le module affiché ; libellés du journal fournis par le module de la saisie. `droits.creer` : `lireAcces` (accès d'un autre module rangés dans `config.roles[CODE].accesModules[module]`), `appartenance: 'acces'` (seul un rôle qui a un accès entre dans le module et reçoit sa clé), `membre`. *Rôles et accès* : accès groupés par module. `module-agenda.js` : contrat, accès (consulter, planifier, tâches, alertes, absences de l'équipe), droits par défaut proposés (IDE : planifier, tâches, alertes ; AS : tâches, alertes ; secrétaire : planifier, tâches ; cadre : tout), saisies et reconstitution de l'état ; `ui-agenda.js` : onglet *Agenda* (éléments à venir) et libellés du journal.
8. **Agenda du service (0.8.1).** Saisie `RDV` (accompagnement, activité thérapeutique, réunion : intitulé, date, début et fin, lieu, service, patients du service, professionnels parmi les comptes du service ou nom libre ; suppression) ; vues jour et semaine (`A.elements`), filtre par type ; éléments d'un autre service concernant un patient hospitalisé dans le service (`serviceDuPatient` : unité du séjour en cours, sinon service de la fiche), en lecture seule et limités aux patients concernés ; désignation du patient selon `config.agenda.identite` (`A.identite`, initiales par défaut) ; *Administration → Agenda* : identité affichée, types d'alertes (liste fournie modifiable, ajouts) ; sous-onglets d'administration fournis par les autres modules (`interface.admin.onglets`).
9. **Tâches, absences, répétition, check-lists (0.8.3).** Saisies `TACHE` (onglet *Tâches du service*, onglet réservé par `vues.onglets[].droit`), `TACHE_FAITE`, `ABSENCE` (motif facultatif ; professionnel prévu absent signalé sur l'élément), `RDV.regularite` et `exceptions` (`A.occurrences`, `datesOccurrences`), `RDV.checklist` et saisie `CHECK` par date (`A.etatChecklist`), modèles `config.agenda.checklists` ; accès « Régler les tâches » (cadre par défaut) et « Cocher les tâches faites et les check-lists ».
10. **Niveaux des tâches, délais des check-lists, fin d'une répétition (0.8.4).** `TACHE` = tâche du service (protégée), `TACHE_EQUIPE` = tâche de l'équipe (sans effet sur une tâche du service), `TACHE_AJUSTEMENT` (affectation par date `affectations` ou par jour de la semaine `affectationsJours`, heure, précision ; `A.affectation`) ; contrôles avant enregistrement déclarés par le module (`saisies.controler(type, data, ctx)`, appelé par la session) ; `config.agenda.taches` { ajustables, equipeRecurrentes } (`A.optionsTaches`) ; accès « Ajuster les tâches du service » (IDE et cadre par défaut) et « Tâches de l'équipe » (IDE, AS, secrétaire, cadre) ; onglet *Tâches du service* ouvert à l'un des trois accès. Points de check-list `{ libelle, delai }` (`A.etatChecklist(r, occurrence, maintenant)` : date d'alerte, en retard ; `A.alertesChecklists`). *Retirer cette date et les suivantes* (fin de la répétition la veille).
11. **Alertes et « Mon agenda » (0.8.5).** Onglet *Alertes* : alertes de l'équipe (`ALERTE` : type de la liste du service ou « Autre », patient du service facultatif, date limite et heure, personne ou rôle visé, précision ; `ALERTE_VUE`, annulable par « Remettre à voir » ; `A.alertesEquipe`, `A.alertePour`), échéances JLD lues à la volée (`SIC.modules.lire('isocont.echeancesJLD', état d'Isocont, { maintenant, services })` : prochaine démarche non tracée de chaque mesure en cours, dépassée ou sous 72 h ; affichées seulement à qui a l'accès aux envois au JLD et la clé d'Isocont), points de check-list en retard, réunions des 7 prochains jours (`A.reunionsAVenir`) ; résumé en tête de l'agenda. Onglet *Mon agenda* (`A.monAgenda`) : semaine de l'agent sur tous ses services (éléments où il est prévu, tâches affectées ou de son rôle, absences, alertes qui le visent). Registre : `lire(nom, etat, options)` pour les fournitures calculées depuis l'état reconstitué.

12. **Kit de déploiement.** Fiche technique, éléments RGPD (un traitement par module), guides d'installation et d'utilisation.

État du plan (au 7 novembre 2026) :

Étape	État
Reprise du code d'Isocont 1.67	Faite : historique d'Isocont relié à celui de Tessera (commit de fusion), 139 tests repris au vert
1. Découper	**Faite (0.2.0).** `model.js` → `noyau-journal.js` (tri, lots, annulations et rétablissements, chaînage, conflits, intégrité), `droits.js` (rôles, accès, services, visibilité du journal et des onglets), `exports-rangement.js` (rangement et purge des exports) + modèle d'Isocont, même interface. `session.js` → session du socle, seul point d'appel au module : `moduleActif()` (reconstitution de l'état, réglages par défaut). `ui.js` → coquille + `ui-isocont.js` : vues et fenêtres, libellés du journal (`SIC.ui.journal`), panneaux d'administration (`SIC.ui.admin`). Correction en chemin : ordre des saisies d'une même milliseconde (0.1.1). Garde-fou : `tests/interface-noms.test.js`
2. Contrat de module et registre	**Faite (0.3.0).** `modules.js` : registre (déclaration contrôlée du contrat, interface ajoutée par le fichier d'interface du module, besoins non satisfaits, migrations à faire). `module-isocont.js` : contrat d'Isocont (identité, accès, droits, saisies, réglages, onglets, migrations — aucune —, formation, fourniture `isocont.echeancesJLD` v1 décrite, besoins — aucun avant le module Patients). `droits.js` devient un moule (`creer`) : règles au socle, accès et rôles fournis par le module. Session, coquille (onglets, vues, journal, administration), *Rôles et accès*, export des réglages et mode formation lisent le contrat. Interface identique (comparée dans Chrome à Isocont 1.67)
3. Comptes et services au socle	**Faite (0.4.0).** Journal du socle et rangement par journal (0.3.1) : `socle\`, `modules\isocont\` (jeu de formation dessous) ; réglages communs (établissement, services, rôles) au journal du socle ; intégrité, copies, réparation, quarantaine, dossier de secours et déplacement journal par journal. Activation des modules par service (0.4.0) : réglage `modulesServices` au journal du socle, services visibles et saisies refusées selon l'activation (`droits.js` : `activation`, `serviceActif`, `consulteInactifs` ; contrat : `saisies.cibles`), panneau *Modules activés par service*
4. Trousseau	Fait. Briques (0.4.1), coffre version 2 (0.4.2), migration et retour à la clé unique (0.4.3), remise et retrait des clés selon les droits (0.4.4) : clé du module selon le rôle et l'activation, nouvelle génération automatique au retrait, nouvelle clé maîtresse au retrait d'un administrateur, clé personnelle créée par l'agent, postes ouverts mis à jour, réémission des clés. Corrections de la relecture indépendante (0.4.5). Attestation du coffre, renouvellement après restauration, compromission, panneau *Intégrité du coffre* (0.5.0)

Étape	État
5. Module Patients	Fait. Journal et clé propres (0.6.0) ; fiche reconstituée par Patients, lue à la volée par Isocont, lots liés (0.6.1) ; droits de la fiche et onglet en tête (0.6.2) ; fiche commune complète et séjours (0.6.3) ; import de la liste des patients du DPI (0.6.4) ; reprise de l'historique, droit d'accès et conservation sur tous les modules (0.7.0)
6. Module Agenda	Fait. Besoins et plan arrêtés (§ 7 bis) ; plusieurs modules affichés, Agenda déclaré (0.8.0) ; agenda du service (0.8.1) ; tâches, absences, répétition et check-lists (0.8.3) ; niveaux des tâches, délais des check-lists (0.8.4) ; alertes et « Mon agenda » (0.8.5). **Fait**
7. Kit de déploiement	Fait (0.9.0) : `kit/` (README, guide d'installation, procédures de secours, éléments RGPD par module, guide utilisateur de la plateforme, guide du module Isolement et contention, guide pratique IDE et AS avec captures régénérées, reprise à partir du registre, robocopy, travail hors réseau, import de la liste des patients), PDF dans `kit/pdf/` par `scripts/docs-pdf.py` ; chemins d'exemple et noms des tâches planifiées renommés « TesseraSante »
Module Suivi médical	Fait (0.17.0) : présences médicales, entretiens et contrats de soins, patients par médecin, liste commune des médecins (§ 7 quater)
Module Vue d'ensemble	Fait (0.19.0) : champs ajoutés communs et réglages des données, impression couleur ou noir et blanc, capacité d'accueil, vues partagées modifiables sur place, formules, groupes, synthèse, instantanés (§ 7 quinquies)
Retours sur la Vue d'ensemble	Fait (0.20.0) : impression en couleur effective, liste commune des psychologues, données ajoutées gérées depuis les fiches (patient, médecin, agent ; données du personnel sous clé propre), un seul jour d'une série dans le Suivi médical, largeur des colonnes dans tous les tableaux
Module Véhicules	Fait (0.14.0) : parc, prêts et mises à disposition, réservations (directes ou depuis l'Agenda, disponibilité contrôlée), signalements, administration (§ 7 ter)

Restent propres à Isocont dans la coquille : quelques aides d'affichage liées aux patients et aux mesures (`patient` , `lieu` , réglages d'affichage de l'accueil), à reprendre avec le module Patients (étape 5) ; textes (titre, « Informations techniques », fichier lisez-moi du jeu de formation), à généraliser avec l'écran d'accueil des modules (étape 6). À l'étape 3 : le panneau « Règles légales et sécurité » d'Isocont porte aussi le verrouillage après inactivité, réglage du socle.

Points de vigilance : `ui.js` est le découpage le plus long, à faire par blocs d'écran ; la mise en place du trousseau (étape 4) doit être testée sur une copie complète avant tout dossier réel.

12. Décisions du porteur

Question	Décision	Date
Nom et dépôt	Tessera Santé, dépôt `rodtrip2/tessera-sante` (aucun résultat à l'INPI)	4–5 nov. 2026
Retrait d'un droit	Nouvelle génération de clé ; les autres agents et les nouveaux gardent tout l'historique	4 nov. 2026
Rôles et réglages	Administration unique : onglet général + un onglet par module	4 nov. 2026
Données d'Isocont	Déplacées sous `modules\isocont\` (outil non déployé)	4 nov. 2026
Code de secours	Un seul pour la plateforme	4 nov. 2026
Premier module nouveau	L'Agenda, après Patients	4 nov. 2026
Connexion Windows	Au niveau du socle, plus tard (voir `evolutions-futures.md`)	4 nov. 2026
Cloisonnement entre services	Par l'interface	4 nov. 2026
Rôle selon le service	Pas dès le départ, mais prévu dans le modèle	4 nov. 2026
Échanges entre modules	Lecture à la volée ; publication activable plus tard	4 nov. 2026
Identité dans l'agenda	Au choix : aucune, initiales, IPP, nom complet	4 nov. 2026
Contenu de l'Agenda	Accompagnements (patients, professionnels, plage horaire), tâches ponctuelles ou régulières, absences, activités thérapeutiques avec patients prévus, alertes (à voir par le médecin, JLD, réunions), agenda individuel par professionnel	7 nov. 2026
Agenda individuel	Vue « Mon agenda » dans Tessera seulement, tous services confondus (pas d'export vers une messagerie)	7 nov. 2026

Question	Décision	Date
Absences	Saisies par le cadre et par l'agent pour lui-même ; motif facultatif (catégorie seulement : congé, formation, réunion extérieure, autre)	7 nov. 2026
Tâches du service	Onglet réservé à l'accès « Régler les tâches » pour les tâches ponctuelles et récurrentes	7 nov. 2026
Événements	Répétition possible ; check-list de points à réaliser avant l'événement	7 nov. 2026
Icône	Pas d'initiales écrites (« TS » connoté en psychiatrie) : rosace de tesselles de plusieurs teintes (verts, bleu pétrole, vert sauge, ambre), dont les tesselles claires dessinent un T	7 nov. 2026
Tâches	Validation = simple coche « faite » (nom et heure gardés)	7 nov. 2026
Alertes de l'Agenda	Types paramétrables (liste fournie modifiable, types ajoutés par l'établissement, « Autre » libre) ; saisies par l'équipe ; certificats légaux calculés plus tard	7 nov. 2026
Patient suivi par un autre service	Les éléments de l'agenda du service B concernant un patient hospitalisé dans le service A s'affichent dans l'agenda de A : lecture seule par défaut, modification réglable, commentaire toujours possible	7 nov. 2026
Types d'alertes par service	Liste de l'établissement, et liste propre à un service si besoin	7 nov. 2026
Nom de l'application	« Tessera Santé » (en-tête, onglet du navigateur, application installée, À propos)	7 nov. 2026
Création des fiches patient	Paramétrable ; IDE, secrétaire, cadre par défaut	4 nov. 2026
Patients sans mesure	Saisie manuelle et import CSV exporté du DPI	4 nov. 2026
Champs de la fiche	Voir § 7	5 nov. 2026
Colonnes de l'import	Attribuées à l'import ; champ non fourni → saisi dans Tessera ; colonne découpable	5–6 nov. 2026

Question	Décision	Date
Reprise de l'historique	Départ à zéro, imports du registre et du classeur peuplant Patients et Isocont	5 nov. 2026
Hébergement du pilote	GitHub Pages, double authentification	5 nov. 2026
Export de Sillage	Colonnes et règles du § 8	7 nov. 2026
Activation d'un module par service	Sans réglage : tous les services ; consultation d'un service désactivé par le cadre et l'administrateur ; service créé après une désactivation : à activer (proposition retenue en 0.4.0, à confirmer)	7 nov. 2026
Lien avec le dépôt d'Isocont	Code repris de la version 1.67 avec son historique (commit de fusion) ; numérotation propre à Tessera à partir de 0.1.0	7 nov. 2026
Menace couverte par le trousseau	Un agent qui garde un accès en écriture au partage fait partie de la menace : coffre attesté ; renouvellement de toutes les clés après une restauration ; « Tout renouveler » en cas de compromission	7 nov. 2026
Fiches patient et AS	L'AS ne crée ni ne corrige les fiches patient (IDE, secrétaire et cadre par défaut, réglable) ; elle garde le mode d'hospitalisation saisi avec la mesure	7 nov. 2026
Mode d'hospitalisation	Partie de la fiche patient (il servira à d'autres modules) : saisi avec l'accès aux fiches comme avec celui des mesures ; un rôle créé qui a les fiches sans les mesures le saisit	7 nov. 2026
Sexe	Valeurs Féminin, Masculin, Indéterminé validées	7 nov. 2026
Onglet Patients	Onglet à part, en tête de la barre, en attendant l'écran d'accueil des modules	7 nov. 2026
Séjours	Historique des séjours successifs (IEP, entrée, sortie, unité, chambre et lit) ; la fiche montre le séjour en cours	7 nov. 2026
Discipline d'un service	Réglage par service « service de psychiatrie » (coché par défaut pour les services existants), libellés modifiables	7 nov. 2026

Question	Décision	Date
Tâches de l'Agenda	Tâches du service (créées par le cadre) cochées ou ajustées par les autres rôles selon le réglage, affectables à un agent pour une date ou certains jours, jamais supprimées par eux ; tâches de l'équipe modifiables et supprimables par tous	7 nov. 2026
Check-lists de l'Agenda	Délai d'alerte propre à chaque point ; une répétition peut s'arrêter à une date (« cette date et les suivantes »)	7 nov. 2026
Fenêtres des modules	Une fenêtre par module avec ses propres onglets et une barre pour passer d'un module à l'autre (comme sous Windows), chaque module avec son icône ; Patients et Administration en modules à part ; l'onglet Patients d'Isocont (statistiques par patient) reste dans Isocont	7 nov. 2026
Liste des patients	Affichage réglable par l'agent (périmètre, par chambre, tri, recherche, colonnes, couleur selon le mode, filtres) ; affichages par défaut par service et métier, dont celui d'Isocont	7 nov. 2026
Fiche patient	Ajout du psychologue référent et du suivi par l'assistant(e) social(e) du service	7 nov. 2026
Affichage de l'agenda	Semaine : ligne « sans heure » par jour au-dessus de la grille horaire (maquette A) ; jour : une colonne par type d'élément (maquette B)	7 nov. 2026
Éléments et tâches de l'agenda	Ajoutés directement dans l'agenda ; seul le listing des tâches récurrentes du cadre garde un onglet	7 nov. 2026
Répétitions de l'agenda	Ajout : jours cochés, nième jour de la semaine du mois (1er mardi), week-end du mois (dernier week-end)	7 nov. 2026
Accompagnateurs	Nombre nécessaire indiqué sans nom ; les agents s'inscrivent et se désinscrivent	7 nov. 2026
Entretiens	Nouvelle catégorie : entretien médical ou infirmier, individuel ou avec la famille, un ou plusieurs agents prévus	7 nov. 2026
Permissions de sortie	Demande notée dans l'agenda, alerte de validation médicale anticipée selon le mode (48 h SDRE ; autres délais proposés : 24 h SDT, SDTU, SPI ; soins libres jusqu'au dernier moment ; à confirmer), « Permission validée » une fois signée	7 nov. 2026
Couleurs de l'agenda	Par type d'élément et de tâche, personnalisables	7 nov. 2026

Question	Décision	Date
Jeu de démonstration	Chaque nouveau module ou cas de figure est illustré par des données fictives de démonstration (consigne permanente)	7 nov. 2026
Répétitions	Généralisées : tout jour de la semaine, week-end, jour ouvré ou jour, repéré par son rang dans le mois, le trimestre, le semestre ou l'année ; intervalles (tous les N jours, N semaines, N mois)	8 nov. 2026
Audience JLD	Événement des services de psychiatrie : patients, un ou plusieurs VSL à réserver, soignants à prévoir	8 nov. 2026
Examen	Événement avec type d'examen, lieu, VSL à prévoir, accompagnement	8 nov. 2026
Éléments d'un événement	Pour tout événement : ajouter des patients, un transport, un accompagnateur (désigné ou non), une permission à faire valider, une validation médicale ou autre	8 nov. 2026
Inscription d'un collègue	Un agent peut inscrire ou désinscrire un collègue comme accompagnateur ; le collègue reçoit l'information dans sa session	8 nov. 2026
Agenda dans la fiche patient	Événements à venir du patient ; création d'un événement depuis la fiche	8 nov. 2026
Événements répétés	Patients, accompagnateurs, transports, validations, check-list, horaires et lieu réglables pour une date ou pour toutes ; une date peut être décalée ou annulée	8 nov. 2026
Données complémentaires de la fiche	Ajoutées par l'administrateur (affichage en tableau, type de valeur attendu), affichées et saisies selon le service et le rôle	8 nov. 2026
Catégories d'événements	Catégories ajoutées par l'administrateur, préréglages modifiables pour chaque catégorie, pour l'établissement et par service	8 nov. 2026
Durée d'un élément	Jour de fin distinct du jour de début (ex. permission jusqu'à 48 h)	8 nov. 2026
Administration	Un onglet de réglages généraux, puis un onglet par module	8 nov. 2026
Éléments sans patient	Affichés en transparence tant qu'aucun patient n'est prévu, pour les types activés par l'établissement (audience JLD par défaut) ; « cette date seulement » choisi par défaut pour un élément répété	8 nov. 2026

Question	Décision	Date
Destinataires de l'information d'une pré-réservation remplacée	Réglés par le cadre pour son service (rôles, groupes, agents) ; l'auteur de la pré-réservation est toujours informé	8 nov. 2026
Demandes de travaux (évolution future)	Liste de la plus récente à la plus ancienne, demandes traitées indiquées et grisées, délai d'affichage réglable (30 jours par défaut)	8 nov. 2026
Module Suivi médical	Présences médicales (gardes à horaires réglables, lieux sans patient), entretiens et contrats de soins (dates, délais selon la durée d'hospitalisation, cases à cocher sans pré-cochage avec mise en évidence 1re / 2e ligne), patients par médecin (colonnes 1re / 2e ligne, non attribués, ajout depuis une case avec confirmation), impression dédiée	8 nov. 2026
Liste commune des médecins	Commune à la fiche patient, Isocont et au Suivi médical ; identité stable (renommage, rattachement à un compte : les saisies suivent) ; médecin non répertorié à confirmer par le cadre ou la secrétaire ; noms à rattacher	8 nov. 2026
Consigne des accompagnateurs	Nombre nécessaire et consigne en texte libre ; pas de catégories détaillées (retirées le jour même, trop complexes)	8 nov. 2026
Agents d'autres services dans un groupe	Le cadre peut les ajouter à un groupe de ses services ; leur cadre en est informé ; tout agent ajouté à un groupe par un autre est informé	8 nov. 2026
Groupes d'agents	Créés par le cadre (groupes de ses services) ou l'administrateur, en plus de l'affectation aux services : équipes de jour, de nuit, groupes de travail ; tâches et alertes adressées à un groupe	8 nov. 2026
Motif d'une réservation de véhicule	Obligatoire, comme pour une pré-réservation ; information d'une pré-réservation remplacée : auteur, cadre et secrétaire, sans l'administrateur	8 nov. 2026
Évolutions futures	Module Messagerie (groupes et services, accusé de lecture réglable, message important validé) ; module Demandes de travaux (gravité, urgence, lieu, chambre, type, texte libre ; réalisation confirmée par le cadre)	8 nov. 2026
Pré-réservation d'un véhicule	Indique qui et pourquoi, n'empêche pas une réservation forcée après avertissement ; l'auteur, le cadre et la secrétaire sont alors informés	8 nov. 2026

Question	Décision	Date
Véhicules de l'établissement	Module propre : parc (caractéristiques et données ajoutées), service d'affectation, prêt à un autre service ou mise à disposition pendant une période, réservation directe ou depuis un événement de l'agenda après vérification de la disponibilité, signalements (plein, voyant, nettoyage…)	8 nov. 2026
Vue d'ensemble (plan du 9 novembre 2026)	Module de tableaux partagés, un onglet par vue, cases modifiables sur place ; vues à lignes patients, médecins et agents ; groupes de lignes ; colonnes ajoutées par le cadre ; instantanés ; détail et 34 décisions au § 7 quinquies	9 nov. 2026
Champs ajoutés	Mécanisme commun (patients, médecins, tous modules) ; nouveaux types (téléphone, choix multiple, date ou période, notes, check-list, calcul) ; valeurs dans le module de rattachement ; droits propres (écran ou clé propre) ; information tiers ; option « donnée clinique » réservée à l'administrateur	9 nov. 2026
Largeur des colonnes (Vue d'ensemble)	Réglable par colonne (pixels ou automatique), dans les réglages de la vue ou en glissant le bord de l'en-tête ; gardée dans les instantanés	9 nov. 2026
Largeur des colonnes (tous les tableaux)	Glisser le bord droit du titre, double-clic : automatique. Liste des patients : avec l'affichage (de l'agent ou de l'établissement) ; Isolement et contention : administrateur (établissement) et cadre (ses services), réglage `largeursColonnes` (`largeurs.js`) ; autres tableaux : préférence de l'agent ; grilles exclues	9 nov. 2026
Psychologues	Liste commune séparée, mêmes réglages que celle des médecins ; un psychologue par patient ; noms libres rattachés ; gérée par cadre et secrétaire ; fonctions clinicien, neuropsychologue, du travail	9 nov. 2026
Données du personnel	Créées depuis la fiche d'un agent (comptes, et agents d'un groupe sans compte) ; avertissement « gestion du personnel » ; clé propre obligatoire ; cadre seul par défaut ; évoluera avec un module Agents	9 nov. 2026
Un jour d'une série (Suivi médical)	« Modifier / Retirer ce jour seulement », « Modifier toute la série », « Arrêter la série à partir de ce jour » ; astérisque sur les jours modifiés	9 nov. 2026
Données indisponibles dans une vue	Listées grisées avec la raison, plutôt que masquées	9 nov. 2026
Réglages des données	Couleurs et délais attachés à la donnée, appliqués partout ; établissement remplaçable par service ; première règle vraie ; règles propres à une vue ; équivalent noir et blanc	9 nov. 2026

Questions restantes : ajout de l'IPP à l'export de Sillage (à demander à l'administrateur du DPI) ; devenir du dépôt `Suivi-mesures-isocont` une fois Tessera en service.