Презентация по лабораторной работе 9

Настройка POP3/IMAP сервера

Вишняков Родион Сергеевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

30 октября 2026

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Установка пакетов telnet и dovecot на виртуальной машине server с помощью пакетного менеджера dnf. Процесс загрузки и установки завершен успешно.


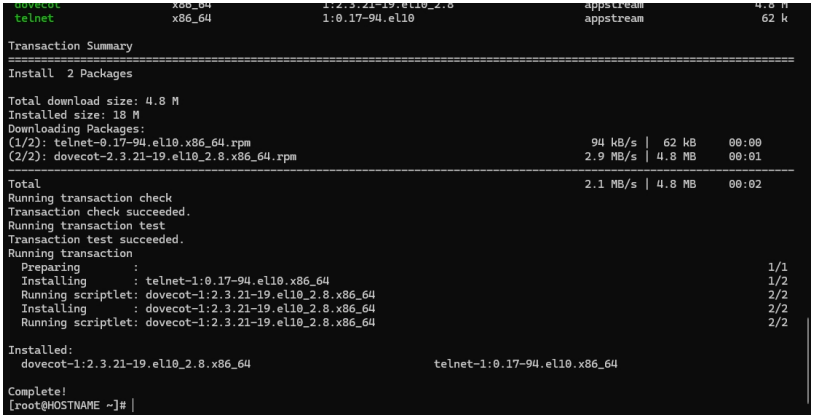


Рис. 1: 1

Редактирование конфигурационных файлов Dovecot. В dovecot.conf включены протоколы imap и pop3. В 10-auth.conf задан метод аутентификации plain. В auth-system.conf.ext проверено использование драйверов pam и passwd. В 10-mail.conf настроено расположение почтовых ящиков maildir:~/Maildir. Postfix также настроен на использование каталога Maildir/.

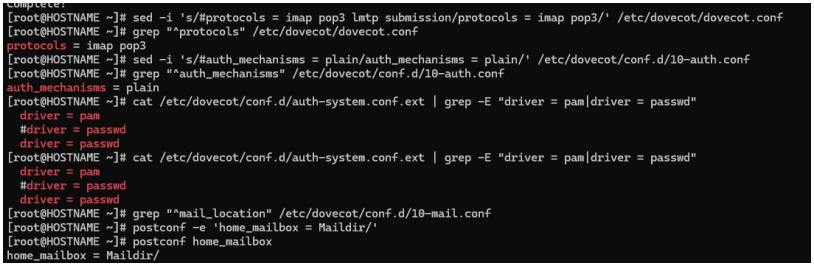

Настройка межсетевого экрана (firewalld). Добавлены разрешающие правила для протоколов pop3, pop3s, imap и imaps на постоянной основе (–permanent). После этого контекст безопасности SELinux восстановлен командой restorecon, и служба Dovecot успешно запущена.


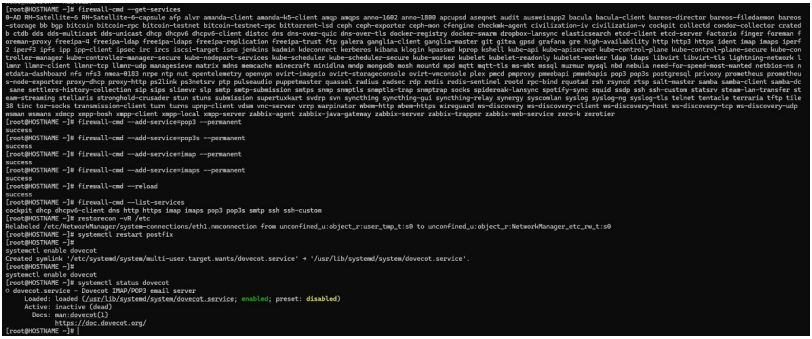


Рис. 3: 3

Мониторинг логов почтовой службы (tail -n 20 /var/log/maillog) и просмотр тестового письма локально с помощью утилиты mail. Также показан успешный вывод команды doveadm mailbox list, отображающий папку INBOX после перезапуска службы Dovecot.

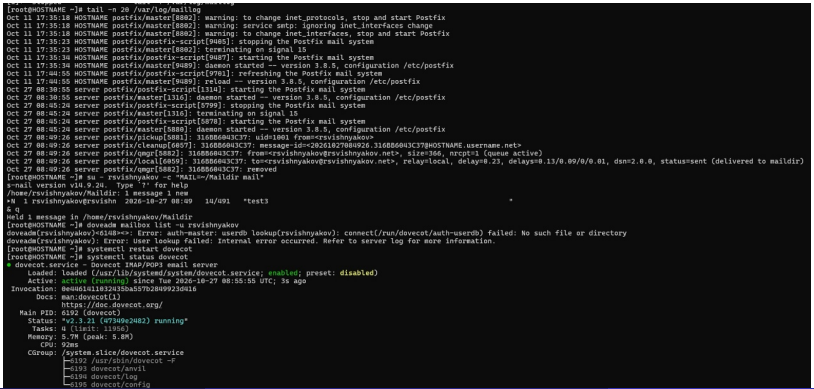


Проверка работы POP3 сервера через утилиту telnet. Выполнено подключение к порту 110 сервера mail.rsvishnyakov.net, успешная авторизация пользователя rsvishnyakov и просмотр содержимого первого письма командой retr 1.


```
[root@HOSTNAME ~]# telnet mail.rsvishnyakov.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.rsvishnyakov.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user rsvishnyakov
+OK
pass vagrant
+OK Logged in.
list
+OK 1 messages:
1 503
.
retr 1
+OK 503 octets
Return-Path: <rsvishnyakov@rsvishnyakov.net>
X-Original-To: rsvishnyakov@rsvishnyakov.net
Delivered-To: rsvishnyakov@rsvishnyakov.net
Received: by HOSTNAME.username.net (Postfix, from userid 1001)
        id 316BB6043C37; Tue, 27 Oct 2026 08:49:26 +0000 (UTC)
Date: Tue, 27 Oct 2026 08:49:26 +0000
To: rsvishnyakov@rsvishnyakov.net
Subject: test3
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261027084926.316BB6043C37@HOSTNAME.username.net>
From: rsvishnyakov@rsvishnyakov.net

Test Maildir message
```

Окно настройки “Account Summary” в графическом почтовом клиенте Evolution на клиентской машине. Заданы параметры для приема (IMAP, сервер mail.rsvishnyakov.net, STARTTLS) и отправки (SMTP) почты для пользователя rsvishnyakov.

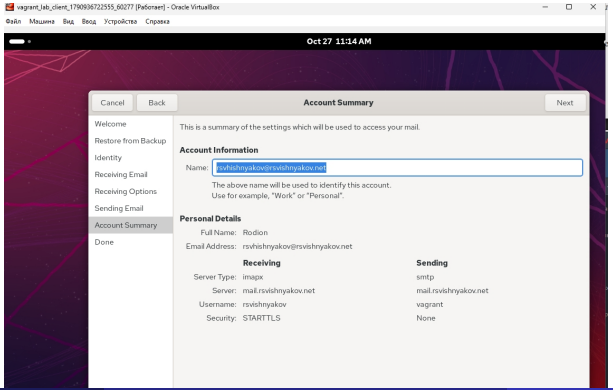


Интерфейс почтового клиента Evolution на клиентской машине. В папке “Входящие” (Inbox) отображается успешно полученное тестовое письмо с темой “lab9”, что подтверждает корректную работу связки Postfix и Dovecot.

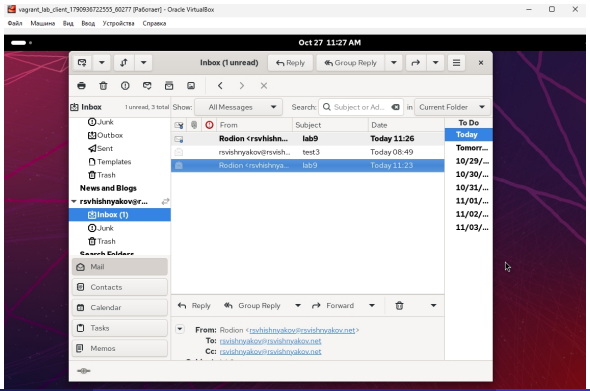

Внесение изменений в скрипт mail.sh на сервере для автоматизации развертывания. Копируются конфигурационные файлы Dovecot, добавляются команды для установки пакетов, настройки брандмауэра для POP3/IMAP, настройки Postfix для использования Maildir, а также перезапуска служб.

```
[root@HOSTNAME ~]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@HOSTNAME ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@HOSTNAME ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@HOSTNAME ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@HOSTNAME ~]# cat << 'EOF' >> /vagrant/provision/server/mail.sh
> echo "Install Dovecot and Telnet"
dnf -y install dovecot telnet
echo "Configure firewall for POP3/IMAP"
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Configure Postfix for Maildir"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Restart Postfix and Start Dovecot"
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
EOF
[root@HOSTNAME ~]#
```

Редактирование скрипта инициализации mail.sh на клиентской машине. Добавлены команды для автоматической установки репозитория epel-release и почтового клиента evolution при развертывании виртуальной машины client.

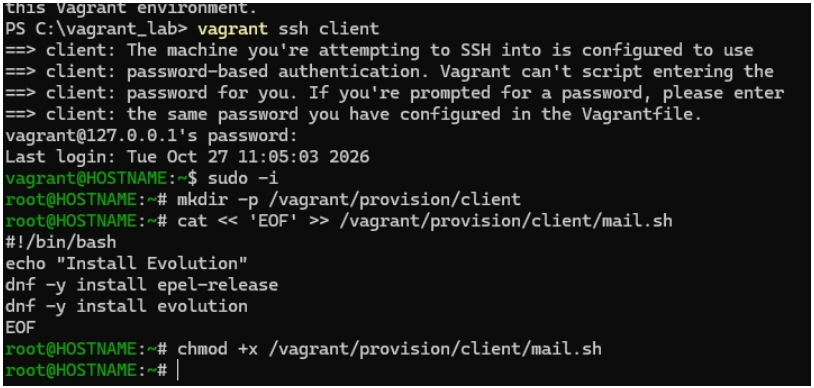

Section 3

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.