Отчёт по лабораторной работе 9

Настройка POP3/IMAP сервера

Вишняков Родион Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **11**

Список иллюстраций

2.1 1 6
2.2 2 6
2.3 3 7
2.4 4 7
2.5 5 8
2.6 6 9
2.7 7 9
2.8 8 10
2.9 9 10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

Установка пакетов telnet и dovecot на виртуальной машине server с помощью пакетного менеджера dnf. Процесс загрузки и установки завершен успешно.

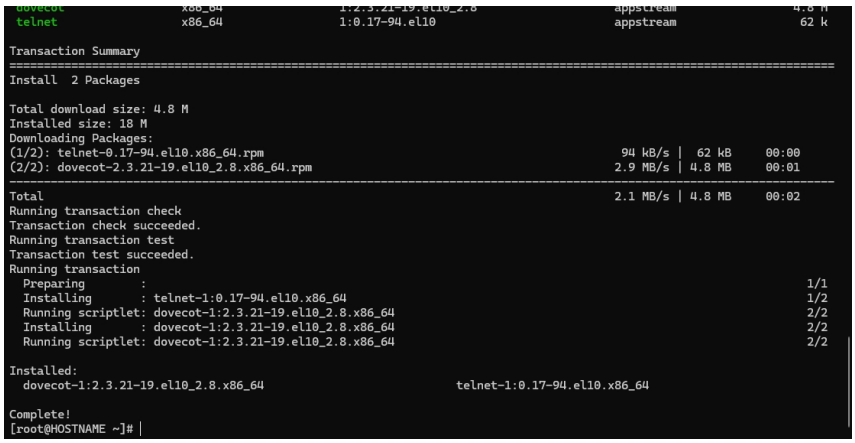


Рис. 2.1: 1

Редактирование конфигурационных файлов Dovecot. В dovecot.conf включены протоколы imap и pop3. В 10-auth.conf задан метод аутентификации plain. В auth-system.conf.ext проверено использование драйверов pam и passwd. В 10-mail.conf настроено расположение почтовых ящиков maildir:~/Maildir. Postfix также настроен на использование каталога Maildir/.

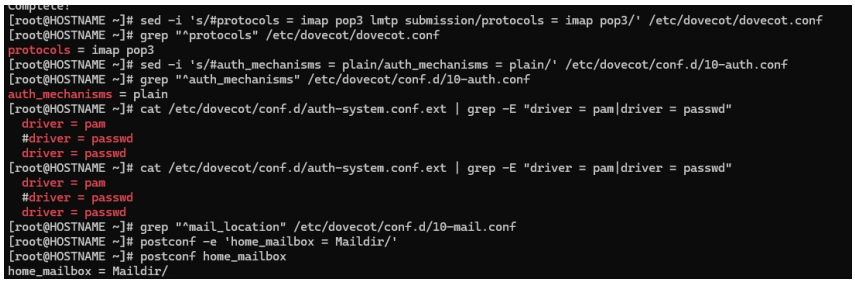


Рис. 2.2: 2

Настройка межсетевого экрана (firewalld). Добавлены разрешающие правила для протоколов

pop3, pop3s, imap и imaps на постоянной основе (–permanent). После этого контекст безопасности SELinux восстановлен командой restorecon, и служба Dovecot успешно запущена.

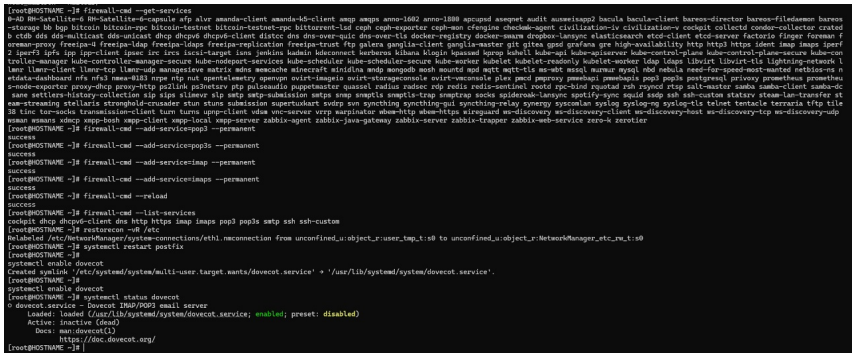


Рис. 2.3: 3

Мониторинг логов почтовой службы (tail -n 20 /var/log/maillog) и просмотр тестового письма локально с помощью утилиты mail. Также показан успешный вывод команды doveadm mailbox list, отображающий папку INBOX после перезапуска службы Dovecot.

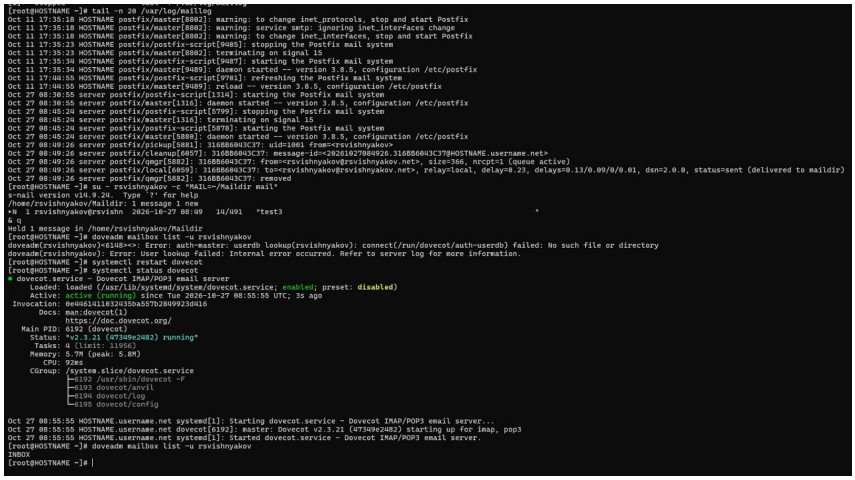


Рис. 2.4: 4

Проверка работы POP3 сервера через утилиту telnet. Выполнено подключение к порту 110 сервера mail.rsvishnyakov.net, успешная авторизация пользователя rsvishnyakov и просмотр содержимого первого письма командой retr 1.

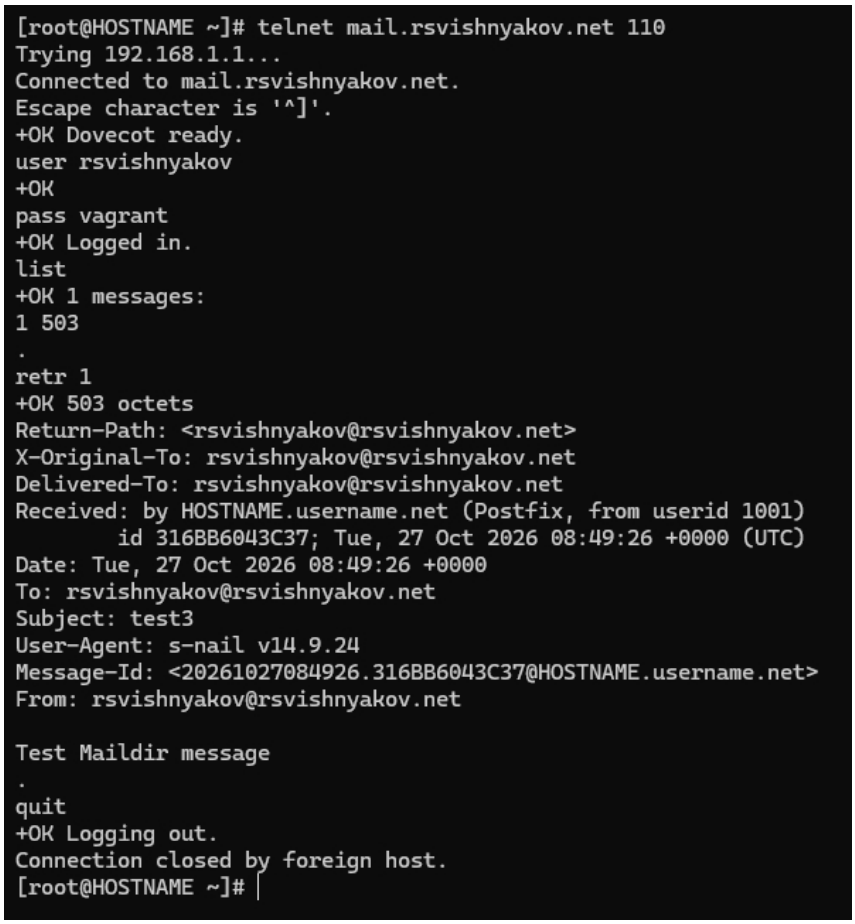


Рис. 2.5: 5

Окно настройки “Account Summary” в графическом почтовом клиенте Evolution на клиентской машине. Заданы параметры для приема (IMAP, сервер mail.rsvishnyakov.net, STARTTLS) и отправки (SMTP) почты для пользователя rsvishnyakov.

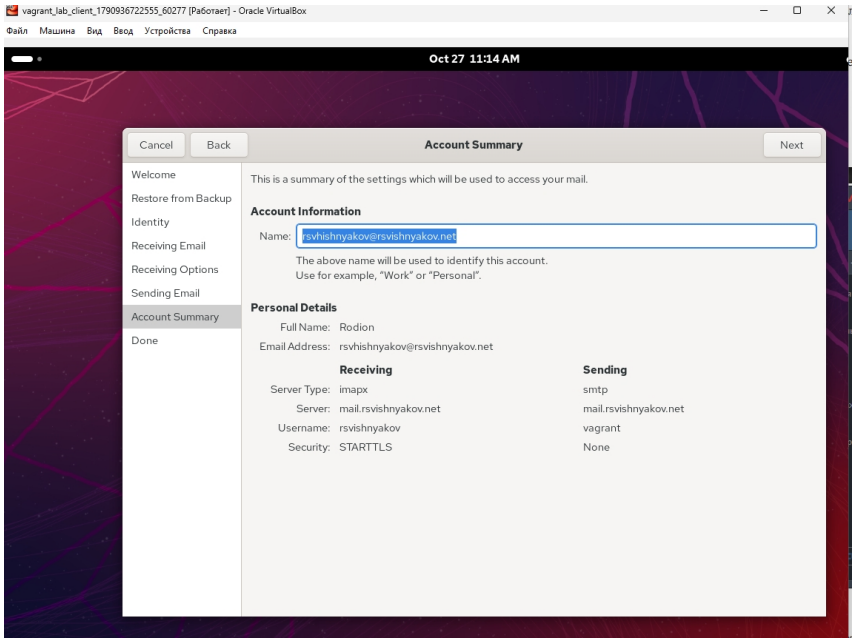


Рис. 2.6: 6

Интерфейс почтового клиента Evolution на клиентской машине. В папке “Входящие” (Inbox) отображается успешно полученное тестовое письмо с темой “lab9”, что подтверждает корректную работу связки Postfix и Dovecot.

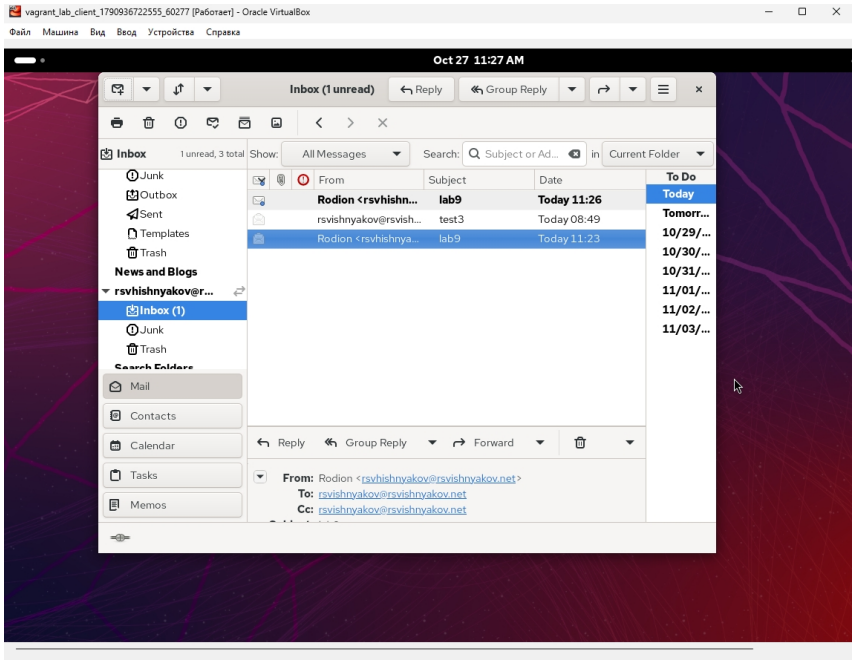


Рис. 2.7: 7

Внесение изменений в скрипт mail.sh на сервере для автоматизации развертывания.

Копируются конфигурационные файлы Dovecot, добавляются команды для установки пакетов, настройки брандмауэра для POP3/IMAP, настройки Postfix для использования Maildir, а также перезапуска служб.



Рис. 2.8: 8

Редактирование скрипта инициализации mail.sh на клиентской машине. Добавлены команды для автоматической установки репозитория epel-release и почтового клиента evolution при развертывании виртуальной машины client.

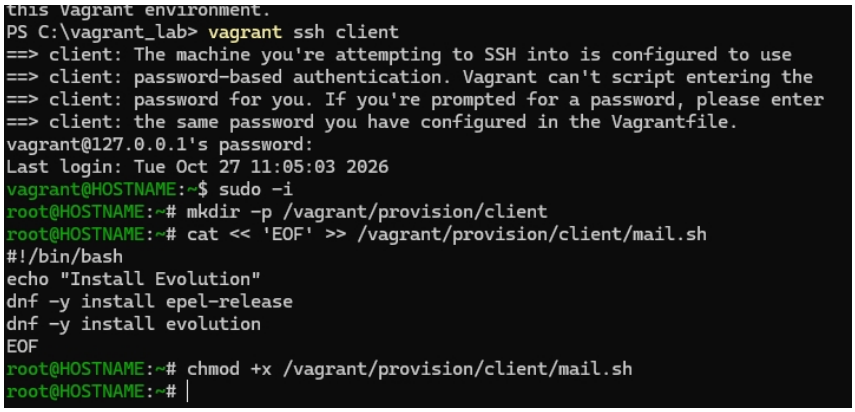


Рис. 2.9: 9

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.