


Desafio: Módulo 01

Crie uma aplicação do zero e **configure o ESLint utilizando o Airbnb Style Guides e o Reactotron**. Assim que configurada, você deve **reproduzir o layout abaixo** utilizando FlexBox layout:

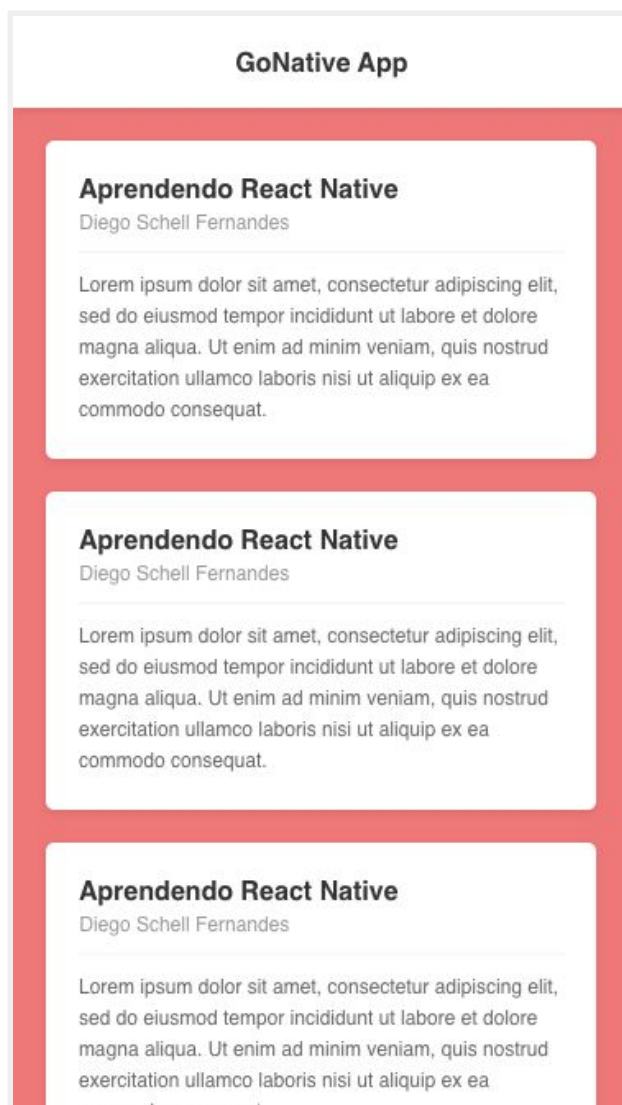

Regras:

1. O layout deve ser criado utilizando apenas os componentes **<View />**, **<Text />** e **<ScrollView />** do React Native;
2. A caixa branca com o título "Aprendendo React Native" deve estar separada em outro componente chamado **Post**, o mesmo deve estar em outro arquivo chamado **Post.js**.
3. Os posts devem estar armazenados no estado do componente principal da sua aplicação contendo título, autor e descrição de cada item. Dessa forma, os mesmos devem ser renderizados em tela utilizando a função [map](#) para percorrê-los.

Estilização

1. A cor de fundo da aplicação é **#EE7777**;
2. A margem vertical entre todos componentes em tela é de **20px**;
3. A cor de fundo do componente **Post** e do **cabeçalho** que contém o texto “GoNative App” é branca (**#FFFFFF**).
4. O espaçamento (padding) interno do componente de Post é de **20px**;
5. O título do cabeçalho deve estar alinhado **totalmente ao centro, verticalmente e horizontalmente**;
6. A cor do título no cabeçalho e do título do Post é **#333333**.
7. A cor do autor do post é **#999999**.
8. A cor do texto do post é **#666666**.
9. Entre o texto do post e o autor deve haver uma borda de 1px com cor **#EEEEEE**.
10. O **cabeçalho** e o componente de **Post** devem possuir uma **sombra** com as seguintes propriedades:
 - a. Cor: **#DA6C6C** (shadowColor)
 - b. Radius: **5px** (shadowRadius)
 - c. Offset horizontal: **0** (shadowOffset.x)
 - d. Offset vertical: **2px** (shadowOffset.y)
 - e. Opacidade: **100%** (shadowOpacity)

Dicas

1. Todas propriedades de estilo disponíveis para os componentes estão documentadas no link: <https://github.com/RocketSeat/react-native-styling-cheat-sheet>
2. Para alinhar todo conteúdo de um componente ao centro basta unir as propriedades **justifyContent: “center”** e **alignItems: “center”**
3. Para fazer que seja possível realizar scroll e ter uma barra de rolagem quando haverem muitos posts em tela é necessária a utilização do componente [**<ScrollView**](#) [▶](#) por volta da lista de posts, como por exemplo:

```
<ScrollView>
  <Post />
  <Post />
  <Post />
</ScrollView>
```

Entrega

Para realizar a entrega e receber correção basta, após pronto, adicioná-lo ao seu Github utilizando Git ou compactá-lo em formato ZIP ou RAR **removendo a pasta node_modules** e enviar para o e-mail diego@rocketseat.com.br com o assunto: **Desafio 01 GoNative - SEU NOME**

No corpo da mensagem você pode adicionar dúvidas ou qualquer outro tipo de consideração.

Boa sorte!

“Sucesso não é o resultado de um jogo, mas o destino de uma jornada”!