

# Računalniški praktikum (fizika) - vaje

Rok Kuk

2022-01-12



# Contents

<b>O strani</b>	<b>5</b>
<b>1 Namestitev okolja za vaje</b>	<b>7</b>
1.1 Namestitev Pythona . . . . .	7
1.2 Namestitev Visual Studio Code . . . . .	8
1.3 Numpy . . . . .	8
1.4 Pogoste težave . . . . .	9
<b>2 Uvod v Python</b>	<b>11</b>
2.1 Števila . . . . .	11
2.2 Logične operacije . . . . .	12
2.3 Relacijski operatorji . . . . .	12
2.4 Nekoliko kompleksnejši primer . . . . .	12
<b>3 Zanke</b>	<b>15</b>
3.1 Zanka for . . . . .	15
3.2 Zanka while . . . . .	15
<b>4 Seznami in nizi</b>	<b>17</b>
4.1 Skupne lastnosti . . . . .	17
4.2 Spreminjanje . . . . .	19
4.3 Nekaj uporabnih funkcij . . . . .	20

<b>5</b>	<b>Delo z objekti</b>	<b>21</b>
5.1	Metode za sezname . . . . .	21
5.2	Metode za nize . . . . .	22
<b>6</b>	<b>Slovarji</b>	<b>23</b>
6.1	Osnovne operacije . . . . .	23
6.2	Metode na slovarjih . . . . .	24
6.3	Preverjanje vsebovanja . . . . .	24
6.4	Zanke . . . . .	25
<b>7</b>	<b>Numpy</b>	<b>27</b>
7.1	Ustvarjanje tabel . . . . .	27
7.2	Filtriranje . . . . .	28
7.3	Uporabne funkcije . . . . .	29
7.4	Matematika . . . . .	29
<b>8</b>	<b>Datoteke</b>	<b>31</b>
8.1	Datotečni sistem . . . . .	31
8.2	Pisanje . . . . .	33
8.3	Branje . . . . .	34
8.4	Mode . . . . .	35

# O strani

Na tej strani so zbrani zapiski za vaje predmeta računalniški praktikum v 1. letniku študija fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Zapiski so mišljeni le kot opora pri izvajanju vaj in ne obsegajo čisto vseh obravnavanih vsebin. Zapiski zato ne morejo nadomestiti obiskovanja predavanj in vaj.

---

Ta spletna stran je dostopna na <https://python.rokuk.org> in <https://rokuk.github.io/rp-fiz-notes>

Markdown koda za strani je dostopna na <https://github.com/rokuk/rp-fiz-notes> po licenci GNU GPLv2.



# Chapter 1

## Namestitev okolja za vaje

Da na računalniku uporabljate Python in rešujete naloge je potrebno namestiti nekaj programov. Spodaj je opisan okvirni postopek in pogoste težave pri nameščanju programov. Če imate težave, je opis problema dobro pogooglati, sicer pa pišite asistentu ali postavite vprašanje na forumu.

### 1.1 Namestitev Pythona

1. Namestite Python (najbolje kar verzijo 3.10) s te strani (zavihek Downloads): <https://www.python.org> Če uporabljate Windows 7 ali še starejši Windows, boste morali namestiti starejšo verzijo Pythona (npr. 3.8.9 ali manj). Najdete jo tule: <https://www.python.org/downloads/>

Ko poženete program za namestitev, v oknu, ki se odpre, odkljukajte “Add Python 3.x to PATH”. Nato nadaljujte z namestitvijo (opcija Install now).

2. Preverite ali se je Python uspešno namestil. Odprite program Ukazni poziv (Windows) ali Terminal (macOS in Linux), ki je že na vašem računalniku. V okno, ki se odpre vpišite ukaz `python --version` in pritisnite tipko Enter. Če je Python uspešno nameščen, bi se vam v novi vrstici moralo izpisati `Python 3.x.y` (kjer je `x.y` verzija nameščenega Pythona).

Če ste na Windowsu in ukaz `pyhon --version` ne izpiše verzije, temveč javi napako, poskusite ukaz `py --version`.

## 1.2 Namestitev Visual Studio Code

3. Namestitev Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com>
4. Namestitev Python extension - Odprite Visual Studio Code. Morda se vam bo v VSCoDe oknu pojavil zavihek z naslovom **Get Started**, ki ga lahko kar zaprete. Na levi kliknite na **Extensions** (ikona s štirimi kvadrati), vpišite **Python**, izberite **Python** in na desni kliknite **Install**. Morda se bo odprlo okno **Get Started**, ki ga lahko zaprete.
5. Dobro je, da si nekje na računalniku ustvarite mapo, v katero boste shranjevali vso vašo kodo. V VSCoDe v meniju kliknite **Open Folder...** in izberite to mapo. Morda se bo pojavilo okno, ki vas sprašuje, če zaupate avtorju datotek v tej mapi: kliknite **Yes**, ker sebi zaupate. Ustvarite novo datoteko (meni **File > New File**), jo shranite (meni **File > Save**) in jo poimenujte **test.py** (na Windowsu izberete **Save as type: Python**). Vsebina datoteke se vam odpre kot zavihek v VSCoDe. Vanj vpišite `print("Pozdravljen svet!")`. V desnem zgornjem kotu bi morali imeti gumb (**I>**), s katerim lahko poženete napisani program. Če ga nimate, si lahko namestite extension z imenom **Code Runner**. Sicer lahko program poženete tudi tako, da desno kliknete v območju urejevalnika in nato v meniju, ki se pojavi izberete **Run Python File in Terminal**.
6. Priporočam, da vklopite tudi "linter". To je program, ki je del VSCoDe in v vaši kodi sproti preverja ali ste se kje zmotili. Ne ujame vseh možnih napak, mnoge pa zazna in vas nanje opozori, še preden poženete program. VSCoDe pritisnite **Ctrl+Shift+P** in vpišite "linter", kliknite na **Python: Select Linter**. Pojavi se meni z različnimi možnostmi za različne linterje. Priporočam **flake8**, ki nas poleg napak opozori tudi na kršitve priporočil za stil PEP8. VSCoDe vas bo levo spodaj obvestil, da ta linter ni nameščen; namestite ga tako, da kliknete **Install** v tem obvestilu. Po nekaj sekundah bo nameščen.

VSCoDe ima veliko funkcionalnosti, ki nam lahko pomagajo pri programiranju. Več o tem v uradni dokumentaciji: <https://code.visualstudio.com/docs/editor/codebasics>

## 1.3 Numpy

7. Najprej v Ukazni poziv / Terminal vpišite in izvršite ukaz `python -m pip --version` (če ste na Windowsu boste morda dobili napako v stilu "python ne obstaja", v tem primeru poskusite izvršiti ukaz `py -m pip --version`). Izpisati bi se vam moralo nekaj podobnega `pip X.Y.Z from ... (python 3.N.N)`.

Več o tem na <https://pip.pypa.io/en/stable/getting-started/>



Če se vam izpiše to, lahko nadaljujete na 8. korak, sicer berite naprej. Če se vam izpiše nekaj v stilu “pip ne obstaja” ali “command not found”, morate namestiti Pythonov modul `pip`. To naredite z ukazom `python -m ensurepip --upgrade` (oz. na Windowsu morda `py -m ensurepip --upgrade`).

Več informacij o nameščanju modula `pip` je na <https://pip.pypa.io/en/stable/installation/#python>

8. Namestite Pythonov modul `numpy`. To naredite z ukazom `python -m pip install numpy` (oz. na Windowsu bo morda treba uporabiti `py -m pip install numpy`).

## 1.4 Pogoste težave

Če imate na računalniku nameščenih več verzij Pythona (to so npr. vsi računalniki z macOS) se lahko “python” v ukazni vrstici / terminalu nanaša na drugo verzijo, kot je tista, ki jo uporabljate za poganjanje svojih programov v VSCode. Katera verzija se uporablja v VSCode lahko izberete tako, da odprete katerokoli .py datoteko in kliknete na “Python 3.x.y” v spodnjem levem vogalu okna. Pokaže se okno z vsemi nameščenimi verzijami. Da namestite Numpy za določeno verzijo Pythona lahko poskusite ukaz `python3.10 -m pip install numpy`, kjer 3.10 zamenjate z zeleno verzijo Pythona. Na Windowsu bi moral delovati ukaz `py -3.10 -m pip install numpy`.



## Chapter 2

# Uvod v Python

Gradiva za to poglavje so:

- <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter1/>
- <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter2/> (do poglavja `while loop statements`)
- <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter3/>
- poglavje **Osnovni koncepti programiranja** v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1201/index.html>
- poglavje **Izdelava samostojnih programov in pogojni stavki** v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1202/index.html>
- poglavje **Funkcije** v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1205/index.html>

## 2.1 Števila

Za seštevanje uporabimo `+`, za odštevanje `-`, za množenje `*`, za potence `**`, za deljenje `/`, za celoštevilsko deljenje `//`, za ostanek pri deljenju `%`. Za vrstni red računanja operacij (če jih kombiniramo) veljajo enaka pravila kot v matematiki.

```
celidel = 20 // 8
ostanek = 20 % 8
print(celidel, ostanek)
```

```
## 2 4
```

## 2.2 Logične operacije

Logične operacije s ključnimi besedami `and`, `or` in `not` ustrezajo operacijam v matematiki.

- `a and b` je `True`, če sta `a` in `b` enaka `True`, sicer je `False`
- `a or b` je `False`, le če sta `a` in `b` enaka `False`
- `not a` je `True`, če je `a` enak `False`, sicer je `True`

Logične operacije lahko kombiniramo. Vrstni red operacij lahko določimo z oklepaji. Sicer ima operator `and` prednost pred `or`, `not` pa ima prednost pred obema.

```
a = True
b = True
c = False
print((a or b) and (a or c))
```

```
## True
```

V logičnih operacijah se število 0 obnaša kot `False`, ostala števila pa kot `True`.

## 2.3 Relacijski operatorji

Če relacija velja ima izraz vrednost `True`, sicer pa `False`.

- primerjava števil `a < b` ali `a <= b`
- preverjanje enakosti `a == b`
- preverjanje različnosti (nista enaka) `a != b`

Logične operacije in relacije so binarne. Binarna operacija se izvede med tem, kar je na levi, in tem, kar je na desni.

## 2.4 Nekoliko kompleksnejši primer

Če želimo preveriti ali je spremenljivka `mesec` enaka 6 ali 7, ni prav če napišemo

```
mesec = 4
rezultat = mesec == 6 or 7
print(rezultat)
```

```
## 7
```

V zgornjem izrazu se najprej izvede primerjava med `mesec` in 6. Ker 4 ni enako 6, nam to da `False`. Nato se izvede operacija `or` med `False` in 7. Ker se 7 obnaša kot `True` bi pričakovali, da dobimo `True`. Operacija `or` deluje tako, da vrne prvo vrednost, ki ni `False`. Ponavadi primerjamo `True` in `False` vrednosti, zato ima operacija rezultat `True`, če je ena od vrednosti `True`. Na levi strani je pri nas `False`, na desni pa 7, zato ima celoten izraz desno od enačaja vrednost 7 (ker je prva vrednost, ki ni `False`).

Pravilna rešitev bi bila

```
mesec = 4
rezultat = (mesec == 6) or (mesec == 7)
print(rezultat)
```

```
## False
```



## Chapter 3

# Zanke

Gradivi za to poglavje sta - <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter2/> (poglavji `while loop statements` in `for loops`) - poglavje Zanke v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1203/index.html>

### 3.1 Zanka for

Zanko for uporabimo, ko vemo kolikokrat želimo nekaj ponoviti.

```
zacetek = 3
konec = 10
korak = 2
for i in range(zacetek, konec, korak):
    print(i)
```

```
## 3
## 5
## 7
## 9
```

Tretji parameter ni obvezen. Če podamo le en parameter bo šla zanka od 0 do vrednosti tega parametra.

### 3.2 Zanka while

Zanko while uporabimo, ko želimo zanko izvajati vse dokler je nek pogoj izpolnjen.

```
i = 3
while i < 10:
    print(i)
    i += 2
```

```
## 3
## 5
## 7
## 9
```

v zgornjem primeru bi lahko `i < 10` nadomestili s kakršnokoli logično operacijo, ki vrne `True` ali `False`. Zanka se izvaja, dokler je pogoj `True`.

Pozor: Paziti moramo, da ne napišemo neskončne zanke, kjer je pogoj vedno `True`! V tem primeru se izvajanje programa nikoli ne konča. Izvedbo programa lahko v Ukaznem pozivu / Terminalu prekinemo s kombinacijo tipk `Ctrl+C`.



## Chapter 4

# Seznami in nizi

Gradiva za to poglavje so:

- <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter4/>
- poglavje **Tabele** v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1204/index.html>
- poglavje **Nizi** v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1206/index.html>

### 4.1 Skupne lastnosti

#### 4.1.1 Indeksiranje

Indeksi morajo biti cela števila, sicer pride do napake. Negativni indeksi so indeksi šteti s konca seznama proti začetku (-1 je indeks zadnjega elementa).

```
spam = ['cat', 'bat', 42, True, 'dog']
print(spam[2])
print(spam[-2])
```

```
## 42
## True
```

Podseznime dobimo z sintakso `seznam[zacetni_indeks:koncni_indeks:korak]`. Nobeno od teh treh števil ni obvezno.

```
spam = ['cat', 'bat', 42, True, 'dog']
print(spam[1:4:2])
print(spam[:2])
```

```
## ['bat', True]
## ['cat', 'bat']
```

### 4.1.2 Združevanje

Nize in sezname staknemo s plusom.

```
niz1 = "a"
niz2 = "b"
print(niz1 + niz2)
sez1 = [1, 2, 3]
sez2 = [4, 5, 6]
print(sez1 + sez2)
```

```
## ab
## [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Sezname lahko združimo tudi z metodo `extend`. Za zgornji primer: `niz1.extend(niz2)`.

### 4.1.3 Preverjanje vsebovanja

S ključno besedo `in` preverimo ali seznam vsebuje nek element, kar lahko uporabimo npr. v if stavku. Podobno lahko z `in` preverimo ali niz vsebuje nek znak.

```
print('cat' in ['cat', 'bat', 42, True, 'dog'])
print('c' in 'beseda')
```

```
## True
## False
```

### 4.1.4 Sprehod po elementih

Po elementih seznama / znakih niza se lahko sprehodimo z zanko `for`.

```
spam = ['cat', 'bat', 42, True, 'dog']
for el in spam:
    print(el)
```

```
## cat
## bat
## 42
## True
## dog
```

```
spam = "abc"
for el in spam:
    print(el)
```

```
## a
## b
## c
```

## 4.2 Spreminjanje

Vrednost elementa v seznamu lahko spremenimo.

```
spam = ['cat', 'bat', 42, True, 'dog']
spam[1] = 'aardvark'
print(spam)
```

```
## ['cat', 'aardvark', 42, True, 'dog']
```

Elemente seznama lahko zberemo s ključno besedo `del`.

```
spam = ['cat', 'bat', 42, True, 'dog']
del spam[2]
print(spam)
```

```
## ['cat', 'bat', True, 'dog']
```

V nizu znakov ne moremo tako spreminjati! Uporabimo pa lahko podsezname:

```
s = "abcdef"
index = 3
s = s[:index] + "ž" + s[index + 1:]
print(s)
```

```
## abcžef
```

### 4.3 Nekaj uporabnih funkcij

- `len(seznam_ali_niz)` vrne število elementov seznama oz. število znakov v nizu
- `zip(seznam1, seznam2, ...)` vrne zaporedje naborov istoležnih elementov v podanih seznamih (poljubno število). Funkcija vrne poseben tip - da dobimo seznam, moramo ta tip pretvoriti s funkcijo `list()`. V for zanki lahko uporabimo `zip` brez `list`.

```
print(list(zip('xyz', [10, 20, 30], [4, 5, 6])))
```

```
## [('x', 10, 4), ('y', 20, 5), ('z', 30, 6)]
```

```
for x in zip('xyz', [10, 20, 30], [4, 5, 6]):  
    print(x)
```

```
## ('x', 10, 4)
```

```
## ('y', 20, 5)
```

```
## ('z', 30, 6)
```

- `enumerate(seznam)` vrne zaporedje parov, v katerih so druge komponente vrednosti iz podanega seznama, prve pa njihovi indeksi. Funkcija vrne poseben tip - da dobimo seznam, moramo ta tip pretvoriti s funkcijo `list()`. V for zanki lahko uporabimo `enumerate` brez `list`.

```
print(list(enumerate(["a", "b", "c"])))
```

```
## [(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')]
```

```
for indeks, element in enumerate(["a", "b", "c"]):  
    print(indeks, element)
```

```
## 0 a
```

```
## 1 b
```

```
## 2 c
```

## Chapter 5

# Delo z objekti

Gradivo za to poglavje je <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter6/> in poglavje Nizi v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1206/index.html>

Metod je veliko, spodaj je naštetih nekaj najpogosteje uporabljanih. Celoten seznam je v uradni dokumentaciji: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods>

Ponavadi lahko z Googlom, najdemo metodo, ki jo potrebujemo, če opišemo, kaj želimo narediti (npr. s `python count characters in string` hitro najdemo `count()` in primere uporabe).

### 5.1 Metode za sezname

- `sez.append(element)` doda element na konec seznama
- `sez.extend(sez2)` na konec seznama `sez` pristavi seznam `sez2`, na kratko `sez += sez2`
- `sez.insert(i, x)` na mesto z indeksom `i` vstavi element `x`
- `sez.remove(x)` iz seznama odstrani prvo pojavitev elementa `x`
- `sez.pop(i)` odstrani element na indeksu `i` in ga vrne; če `i` ne podamo je to zadnji element
- `sez.index(x)` vrne prvi indeks, na katerem se nahaja vrednost `x`
- `sez.count(x)` vrne število pojavitev `x` v seznamu
- `sez.sort(reverse=False)` uredi seznam po velikosti naraščajoče / abecedi, če podamo `reverse=True`, bo seznam urejen v nasprotnem vrstnem redu

## 5.2 Metode za nize

- `niz.count(znak)` vrne število pojavitev znaka v nizu
- `niz.index(znak)` vrne indeks, na katerem se znak prvič pojavi; če ne obstaja sproži napako
- `niz.replace(niz1, niz2)` vrne niz, kjer so podnizi enaki `niz1` zamenjani z `niz2`
- `niz.lower()` in `niz.upper()` vrne niz, kjer iz malih črk naredi velike ali obratno
- `niz.islower()` in `niz.isupper()` vrne `True`, če je niz iz samih malih črk oz. velikih črk
- `niz.strip()` vrne niz, kjer z leve in desne strani odstrani "whitespace characters" (presledki, tab, `\n`). Lahko podamo neobvezni argument, s katerim določimo, katere znake naj odstrani z leve in desne. Obstajata tudi metodi `.rstrip()` in `.lstrip()`, ki odstranjujeta le z leve in desne.

```
print('    Hello, World    \n'.strip())
```

```
## Hello, World
```

- `"locilo".join(seznam)` združi elemente seznama v niz in postavi locilo med posamezne elemente

```
print('ABC'.join(['Moje', 'ime', 'je', 'Rok']))
```

```
## MojeABCimeABCjeABCRok
```

- `niz.split(locilo)` vrne seznam, kjer so elementi posamezni deli niza, ki jih ločuje locilo. Privzeta vrednost za locilo je presledek.

```
print("Moje ime je Rok.".split())
```

```
## ['Moje', 'ime', 'je', 'Rok.']
```

## Chapter 6

# Slovarji

Gradivi za to poglavje sta - <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter5/>  
- poglavje Slovar v <https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1212/index.html>

### 6.1 Osnovne operacije

#### 6.1.1 Dostopanje do vrednosti

Do vrednosti dostopamo podobno kot pri seznamih, le da namesto indeksov uporabimo ključ.

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
print(s['b'])
```

```
## test
```

Če ključ ne obstaja pride do napake. Temu se lahko izognemo z metodo `get`

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
print(s.get('a'))
```

```
## 6
```

```
print(s.get('ž', 0))
```

```
## 0
```

### 6.1.2 Spreminjanje

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
s['a'] = 10
print(s)
```

```
## {'a': 10, 'b': 'test', 123: True}
```

### 6.1.3 Brisanje

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
del s['a']
print(s)
```

```
## {'b': 'test', 123: True}
```

## 6.2 Metode na slovarjih

- `s.get(kljuc, privzeta_vrednost)` vrne vrednost, ki ustreza ključu `kljuc`, če ključ ne obstaja v slovarju vrne `None`; lahko podamo še neobvezen parameter `privzeta_vrednost`, ki jo vrne, če ključ ne obstaja; glej primer na vrhu strani
- `s.pop(kljuc)` iz slovarja odstrani par s ključem `kljuc` in vrne vrednost
- `s.update(s2)` k slovarju `s` doda pare slovarja `s2`
- `s.values()` za uporabo v zankah; vrne vrednosti v slovarju; s funkcijo `list` pretvorimo v seznam
- `s.keys()` za uporabo v zankah; vrne ključe v slovarju; s funkcijo `list` pretvorimo v seznam
- `s.items()` za uporabo v zankah; vrne nabore ključev in vrednosti; s funkcijo `list` pretvorimo v seznam

## 6.3 Preverjanje vsebovanja

Kot pri seznamih in nizih porabimo ključno besedo `in`

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
print('test' in s.values())
print('b' in s.keys())
print(('a', 6) in s.items())
```



```
## True
## True
## True
```

## 6.4 Zanke

Zanka po vrednostih v slovarju.

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
for v in s.values():
    print(v)
```

```
## 6
## test
## True
```

Zanka po ključih v slovarju.

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
for k in s.keys():
    print(k)
```

```
## a
## b
## 123
```

Zanka po parih v slovarju.

```
s = {'a': 6, 'b': 'test', 123: True}
for kljuc, vrednost in s.items():
    print(kljuc, '->', vrednost)
```

```
## a -> 6
## b -> test
## 123 -> True
```



## Chapter 7

# Numpy

Gradivo za to poglavje je [https://numpy.org/doc/stable/user/absolute\\_beginners.html](https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html) ter <https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html>

Navaden seznam pretvorimo v Numpy seznam s funkcijo `array(seznam)`.

```
import numpy as np
a = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])
print(a)
print(a.shape)
print(a.ndim)
print(a.size)
```

```
## [[1 2 3 4]
##  [5 6 7 8]]
## (2, 4)
## 2
## 8
```

Sezname lahko združimo s `np.concatenate(sez1, sez2)`, ki vrne staknjen seznam.

### 7.1 Ustvarjanje tabel

- `np.zeros(oblika)` vrne tabelo ničel; `oblika` je nabor celih števil, ki predstavlja obliko tabele
- `np.ones(oblika)` vrne tabelo enic
- `np.linspace(zacetek, konec, num)` vrne seznam `num` števil z intervala od `zacetek` do `konec`, kjer so elementi ekvidistančni

- `np.arange(zacetek, konec, korak)` vrne seznam od vrednosti parametra `zacetek` (neobvezen, privzeto je 0) do `konec` s koraki `korak` (neobvezen, privzeto je 1)
- `np.fromfunction(ime_funkcije, oblika)` ustvari tabelo z obliko `oblika`, kjer vsak element v tabeli izračuna s klicom funkcije `funkcija`; funkcija mora sprejeti toliko argumentov, kolikor je dimenzij
- `seznam.reshape(oblika)` spremeni obliko seznama

## 7.2 Filtriranje

Do elementov tabel dostopamo s podobno sintakso kot pri običajnih seznamih (`zacetek:konec:korak`), le da to naredimo za vsako dimenzijo posebej ločeno z vejicami.

```
import numpy as np
tabela = np.arange(0, 49).reshape(7, 7)
print(tabela)
```

```
## [[ 0  1  2  3  4  5  6]
##   [ 7  8  9 10 11 12 13]
##   [14 15 16 17 18 19 20]
##   [21 22 23 24 25 26 27]
##   [28 29 30 31 32 33 34]
##   [35 36 37 38 39 40 41]
##   [42 43 44 45 46 47 48]]
```

```
print(tabela[0:4,2:7:2])
```

```
## [[ 2  4  6]
##   [ 9 11 13]
##   [16 18 20]
##   [23 25 27]]
```

Če želimo vse elemente v neki dimenziji napišemo `:`. Tako lahko dobimo posamezne stolpce.

```
print(tabela[:,3])
```

```
## [ 3 10 17 24 31 38 45]
```

## 7.3 Uporabne funkcije

Glej predvsem uradno dokumentacijo: <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.sort.html>

Vsaka funkcija ima opis parametrov in zelo nazorne primere uporabe. Pozor: True se obnaša kot 1 in False se obnaša kot 0.

- `np.nonzero(tabela)` vrne indekse neničelnih elementov v vsaki dimenziji posebej
- `np.flatten(tabela)` vrne “flat” obliko tabele (enodimenzionalni seznam zaporednih elementov)
- `np.flatnonzero(tabela)` vrne indekse neničelnih elementov v “flat” obliki tabele (zaporedni indeks)
- `np.where(pogoj, x, y)` vrne elemente iz `x`, kjer je pogoj izpolnjen, sicer vrne ustrezni element iz `y`; pogoj se evalvira za vsak element posebej; glej primere v dokumentaciji

## 7.4 Matematika

- `np.sum(tabela)`
- `np.prod(tabela)`
- `np.log(tabela)`
- `np.exp(tabela)`



## Chapter 8

# Datoteke

Gradivo za to poglavje je <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter9/>

Za tiste, ki vas zanima več tudi <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter10/>

### 8.1 Datotečni sistem

Datoteke so shranjene na različnih nosilcih (npr. trdi disk, SSD, DVD, USB ključ, ...). Na računalniku datoteke organiziramo po mapah, ki so lahko gnezdene. Na vrhu imamo korensko mapo (root folder). Na Linux in macOS je to / na Windowsu pa C:\, kjer je C ime particije.

Prostor, ki je na voljo na nosilcu lahko razdelimo na več ločenih delov, ki jim rečemo particije. Primer: trdi disk z 1000 GB bi lahko razdelili na dve particiji C z 100 GB in D z 900 GB. Vsaka particija na nosilcih, ki so priklopljeni na računalnik, dobi svojo črko (to velja za Windows, drugje je drugače), npr. USB ključi so pogosto pod E ali F.

#### 8.1.1 Absolutna in relativna pot

Vsaki datoteki ustreza ena absolutna pot. To je “naslov”, pod katero jo lahko najdemo. Primer: C:\bacon\fizz\spam.txt. Pot vsebuje vse mape, v katerih se datoteka nahaja, ločene z \ (na Windowsu; na Linux in macOS je ločilo /), ime datoteke, piko in končnico datoteke, ki določa njen tip.

Relativna pot do datoteke je pot glede na neko drugo mapo. Za zgornji primer: glede na mapo bacon je relativna pot do datoteke .\fizz\spam.txt.

Pika pomeni trenutno mapo.

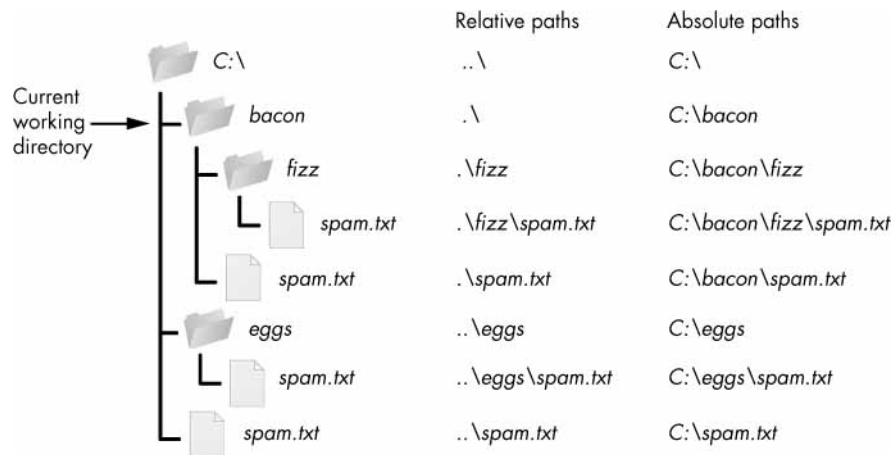


Figure 8.1: Vir: <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter9/>

Če bi bila trenutna mapa **eggs**, bi bila relativna pot do prejšnje datoteke glede na **eggs** enaka `..\bacon\fizz\spam.txt`.

Dve piki pomenita eno mapo višje v hierarhiji (parent folder) glede na trenutno mapo.

Če bi želeli iti dve mapi višje bi uporabili `..\..\`, npr. iz mape **fizz** v mapo **eggs** pridemo z `..\..\eggs`, itd.

Za podrobnejši razlago in več primerov glej gradivo: <https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter9/>

### 8.1.2 Delo z ukaznim pozivom

Podobno kot v Raziskovalcu (File Explorer) se tudi v ukaznem pozivu (Terminal) v nekem trenutku nahajamo v neki mapi (ang. Current working directory ali CWD). Ta mapa je vedno napisana na začetku vrstice. V ukaznem pozivu najprej napišemo ukaz nato parametre, ki jih želimo podati, ločene s presledki. Ukaz izvedemo s tipko Enter.

V neko mapo se lahko premaknemo z ukazom `cd`, ki mu kot argument podamo pot (relativno ali absolutno do mape, v katero se želimo premakniti).

Ukaz `dir` izpiše vse datoteke in mape, ki se nahajajo v trenutni mapi.

Glej tudi: <https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=2505>



### 8.1.3 Mape in datoteke v Pythonu

Za delo z datotečnim sistemom je na voljo knjižnica `os`. Posamezne funkcije, njihove parametre in uporabo lahko poiščete v uradni dokumentaciji ali drugod na spletu. Spodaj parametri funkcij niso napisani!

Nekaj najbolj uporabnih:

- `os.getcwd()` vrne trenutno mapo (CWD)
- `os.chdir()` nastavi trenutno mapo na podano pot
- `os.listdir()` vrne seznam poti do datotek in map, ki se nahajajo v mapi, do katere vodi pot
- `os.mkdir()` ustvari novo mapo, ki se nahaja na podani poti
- `os.rename()` preimenuje mapo, prvi parameter je pot mape, drugi pa nova pot (z novim imenom)
- `os.remove()` izbriše datoteko, ki se nahaja na podani poti
- `os.rmdir()` izbriše prazno mapo, ki se nahaja na podani poti

Za delo s potmi je na voljo knjižnica `os.path`, kjer so pogosto uporabljane funkcije:

- `os.path.exists()` vrne `True`, če podana pot obstaja
- `os.path.join()` stakne dve poti v eno, pri čemer ustrezno poskrbi za prava ločila glede na OS
- `os.path.abspath()` vrne absolutno pot, ki ustreza podani relativni poti (glede na trenutno mapo)
- `os.path.relpath()` vrne relativno pot, ki ustreza podani absolutni poti (glede na trenutno mapo)
- `os.path.isfile()` vrne `True`, če pot vodi do datoteke
- `os.path.isdir()` vrne `True`, če pot vodi do mape

## 8.2 Pisanje

Datoteko odpremo v načinu za pisanje `mode="w"` in uporabimo funkcijo `write()`, ki zapiše niz v datoteko. Znak `\n` pomeni novo vrstico. Če želimo zapisati znak `\` moramo v Pythonu napisati `\\`. Več o uporabi `\` v Pythonu: [https://www.w3schools.com/python/gloss\\_python\\_escape\\_characters.asp](https://www.w3schools.com/python/gloss_python_escape_characters.asp)

```
potdodatoteke = "datoteka.txt"
with open(potdodatoteke, mode="w", encoding="utf-8") as dat:
    dat.write("To je ")
    dat.write("en stavek.\nTo je drugi.")
```

```
## datoteka.txt
## To je en stavek.
## To je drugi.
```

Namesto `dat.write("niz")` se lahko uporablja tudi `print("niz", file=dat)`, kjer odprto datoteko podamo kot parameter.

## 8.3 Branje

### 8.3.1 read()

Datoteko odpremo v načinu za branje `mode="r"` in uporabimo metodo `read()`, ki vrne celotno vsebino datoteke naenkrat v obliki niza.

```
with open("datoteka.txt", mode="r", encoding="utf-8") as datoteka:
    vsebina = datoteka.read()
print(vsebina)
```

```
## To je en stavek.
## To je drugi.
```

Uporaba argumenta `mode` je opisana na dnu strani. Klicu `open` lahko podamo tudi neobvezni argument `encoding`, ki poda kodno tabelo, v kateri je napisana datoteka. Privzeta vrednost tega argumenta je na šolskih (in najverjetneje tudi vaših) Windows računalnikih `windows-1252`, kar je nekoliko zastarel standard. Zato je dobra praksa uporaba parametra `encoding="utf-8"`, s čimer uporabimo Unicode, ki se danes uporablja skoraj povsod. Na macOS in Linux je vrednost `utf-8` že privzeta.

### 8.3.2 readlines()

Z metodo `readlines()` dobimo seznam, v katerem so posamezne vrstice iz datoteke.

```
with open("datoteka.txt", mode="r", encoding="utf-8") as datoteka:
    vrstice = datoteka.readlines()
print(vrstice)
```

```
## ['To je en stavek.\n', 'To je drugi.']
```

### 8.3.3 zanka

Po vrsticah datoteke lahko gremo z zanko `for`.

```
vrstice = []
with open("datoteka.txt", mode="r", encoding="utf-8") as datoteka:
    for line in datoteka:
        vrstice.append(line)
print(vrstice)
```

```
## ['To je en stavek.\n', 'To je drugi.']
```

## 8.4 Mode

je neobvezni argument funkcije `open()`. Privzeta vrednost je `mode="rt"`. Zato nam v zgornjih primerih ni bilo treba pisati `t` (je že privzet poleg druge črke, ki jo podamo (`r` ali `w`)). S posameznimi črkami povemo, kaj želimo z datoteko početi.

oznaka	opis	opomba
r	branje	če ne obstaja, sproži napako
w	pisanje	če ne obstaja, ustvari novo, izbriše prejšnjo vsebino datoteke
a	append	če ne obstaja, ustvari novo, ne izbriše prejšnje vsebine
x	ustvari datoteko, pisanje	če že obstaja, sproži napako
+	pisanje in branje	
t	za delo s tekstovnimi datotekami	npr. <code>.txt</code> , <code>.csv</code> , <code>.tex</code> , <code>.html</code> , <code>.py</code>
b	za delo s binarnimi datotekami	npr. slike

Nekaj lastnosti je zbranih v spodnji tabeli:

lastnost \ kombinacija črk	r	r+	x	x+	w	w+	a	a+
branje	x	x		x		x		x
pisanje		x	x	x	x	x	x	x
datoteka mora obstajati	x	x						
datoteka ne sme obstajati			x	x				
zbršiše prejšnjo vsebino datoteke					x	x		
pisanje na konec datoteke							x	x

K zgornjim kombinacijam lahko dodamo še `t` ali `b`.