


PROCÉDURE INFRASTRUCTURE : CREATION D'UN CLUSTER

Section	Details
Auteur	Romain Auriol
Objectif	Mettre en place un cluster
Date	25/06/2026


Prérequis et Paramètres Réseau

Paramètre	Valeur
Hyperviseur	PROXMOX VE
Type d'instance	Nœud Bare-Metal
Système d'exploitation	Debian 12
Hostname	
Ressources	1 vCPU / 8 Go RAM / 500Go Disque SSD
Adresse IP (LAN)	box internet
Passerelle (pfSense)	box internet
Serveur DNS (AD)	box internet

Création de la grappe de serveurs (cluster)

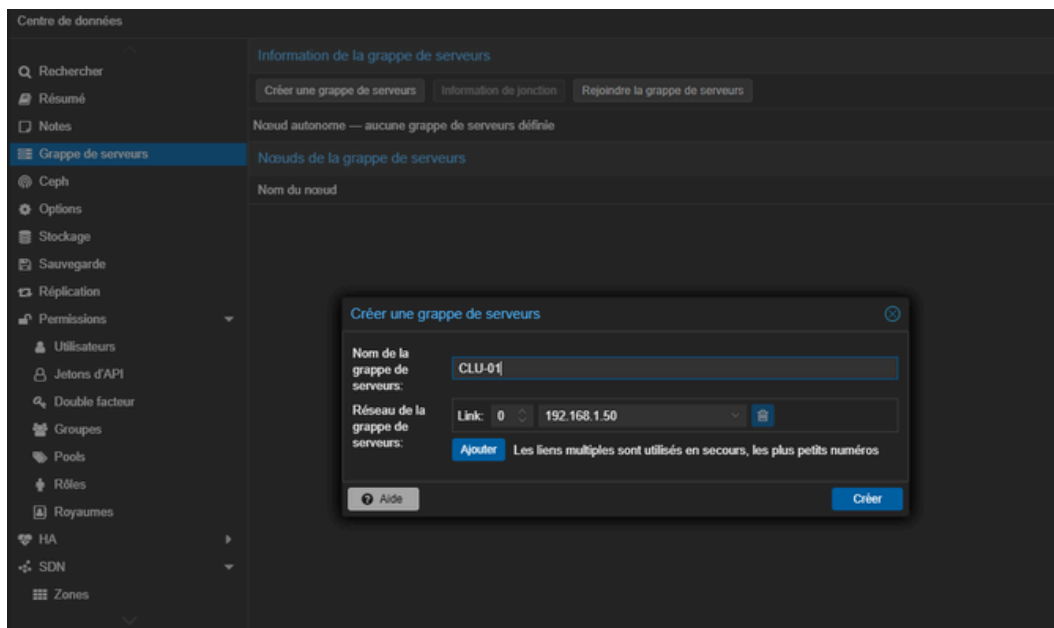

- L'adresse IP (192.168.1.50) : C'est l'adresse IP du serveur principal (pve01). Proxmox demande simplement : "Sur quelle carte réseau dois-je crier pour dire que le cluster existe et écouter les nouveaux venus ?". On utilise donc le réseau local classique.
- Le fameux "Link 0" : Dans les immenses baies de serveurs d'entreprise, les machines ont parfois 4 ou 6 câbles réseau branchés. Pour éviter qu'un gros téléchargement ne coupe la communication du cluster, on dédie un câble spécifique uniquement pour que les serveurs se parlent entre eux (c'est le Link 0, le lien principal). On peut même ajouter un deuxième câble en secours (Link 1).
- Dans notre cas (Homelab) : On n'a qu'une seule carte réseau par machine. C'est donc tout à fait normal de laisser Link 0 assigné à ton IP principale.

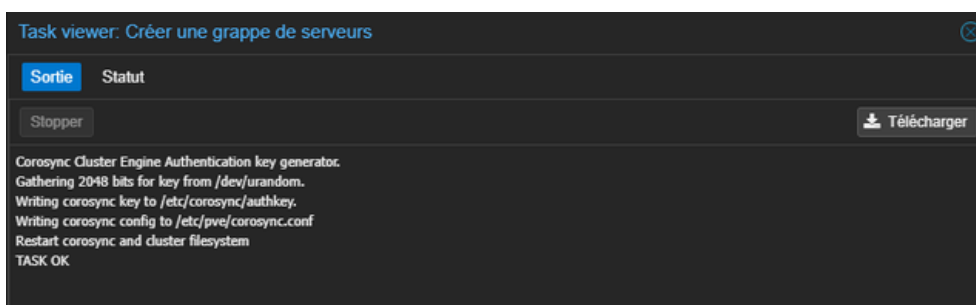

Message une fois la création terminée

Lier les serveurs entre eux

Information de la grappe de serveurs

Créer une grappe de serveurs | Information de jonction | Rejoindre la grappe

Nom de la grappe de serveurs:	CLU-01	Version de la configuration:	1
Noeuds de la grappe de serveurs			
Nom du noeud	Identifiant ↑	Votes	Lien 0
pve01	1	1	192.168.1.50

Information de jonction à la grappe de serveurs

Copier les informations de jonction ici et utilisez-les sur le noeud que vous voulez ajouter.

Adresse IP: 192.168.1.50

Empreinte: 07:42:37:F4:8C:F7:E4:64:1E:2E:52:1C:A1:79:D4:7C:4C:C1:69:1D:92:B4:E9:8C:74:DD:CD:23:F5:4B:7E:E1

Information de jonction: eyJpcEFkZHIjczMiOiibXOTlUuMTY4LjEuNTAilLCmluaW5nZXIwcmVudCI6ImMzOyQyOjM3OkY0OjhDOkY3OKU0dGJlcFkiZWljcyIjOiFDokExOjc0KQ00cjdDRDODkMb0Y5OFEOkyOI0KU5OUjhdDQyc0REOkNEOlzicGVGOjRCojdfOkU4llwicGVkdxcmbmtzlp7ijAiOlbXTlUuMTY4LjEuNTAlSwicmVuZGlzaGRybyIpblE5MI4vNimMSAtMCldclI0bzRIKSifew.lit2fmaWdrfmVar2ihubill6FEAF_ClnhnRlrnm7hy2IllicncIMClFor.fcaWfSch

[Copier l'information]

On passe sur le pve02. Grappe de serveurs. Rejoindre la grappe de serveurs et on y rentre l'information copier précédemment.

[illegible]

On finalise la configuration en y entrant le mdp établi précédemment et on valide.

Jonction à la grappe de serveurs

☒ **Jonction assistée :** collez les informations de jonction à la grappe de serveurs et entrez le mot de passe.

Information: OJRCojdFokU4liwicGVlckxbmtzlp7tJJaOIxlOTlUMTY4LjEuNtAiSwicmluZ19hZGRyljpblljE5Ml4xNjguMS41MCJdLk0b3RlbSl6eyJib25maWdfdmVyc2l2vblil6ljlEiLkCJpbmRlcmZhY2UiOnsiMCl6eyJsaW5rbnVlYmVyljoimCj9ISwiY2x1c3Rld9uYWY1ljoimQ0xLTAdiwbGlua19tb2RljoicGFzc2l2ZSIsInNlY2F1dGgiOiJvbilslnZlcnNpb24iOiilyliwiaXBfdmVyc2l2vblil6lmlwdjQ0tUj9lQ==

Adresse du pair: 192.168.1.50 **Mot de passe:**

Empreinte: 07:42:37:F4:8C:F7:E4:64:1E:2E:52:1C:A1:79:D4:7C:4C:C1:69:1D:92:B4:E9:8C:74:DD:CD:23:5F:4B:7E:E8


Réseau de la grappe de serveurs: Link: 0 Adresse IP résolue à partir du n° adresse du lien de pair : 192.168.1.50

[Rejoindre le CLU-01](#)


Message de validation



Le pve02 apparait bien dans le groupe de serveurs du pve01

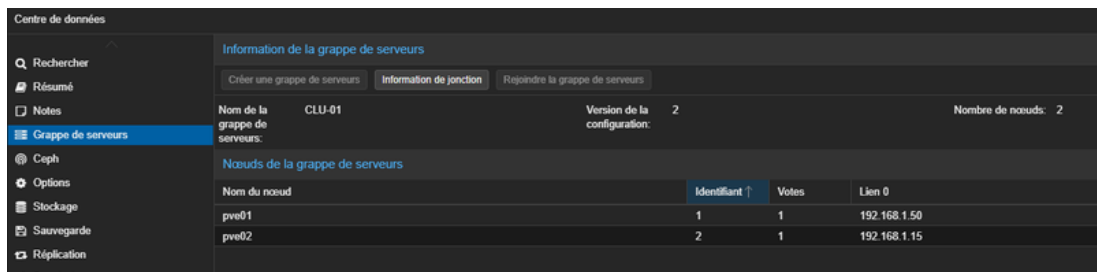

Vue du pve02 dans l'arborescence générale

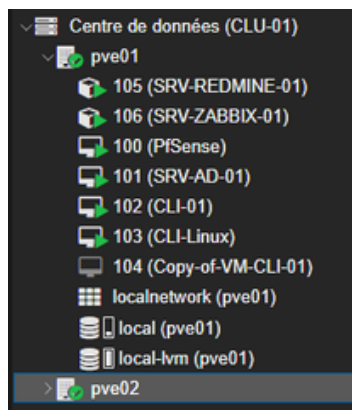

Vue d'ensemble

