

Compte rendu TP 07 - GLPI : La remontée des informations du parc

Sommaire

Introduction.....	2
1. Tableau de synthèse.....	2
2. Le serveur GLPI (Partie A).....	3
2.1 Activer l'inventaire.....	3
2.2 L'adresse à donner aux postes.....	3
2.3 Organiser le parc.....	4
2.4 Faire tourner les tâches automatiques de GLPI.....	4
3. Les postes de travail (Partie B).....	8
3.1 Installer l'agent.....	8
3.2 Retrouver le poste dans GLPI.....	8
3.3 Vérifier que les informations sont correctes.....	8
4. Les équipements réseau (Partie C).....	10
4.1 Comment faire.....	10
4.2 Installer le plugin à la main.....	10
4.3 Configurer le plugin.....	13
4.4 Relier l'agent au plugin.....	15
4.5 Créer la tâche de découverte.....	16
4.6 Ce que la découverte a trouvé.....	17
5. Imprimantes et autres matériels (Parties D et E).....	18
5.1 Les imprimantes.....	18
5.2 Les autres matériels.....	18
6. L'automatisation (Partie F).....	19
7. Conclusion.....	19
7.1 Ce que j'ai réalisé.....	19
7.2 Les difficultés.....	19
7.3 Les limites.....	19
7.4 Pour aller plus loin.....	20

Introduction

Dans ce TP, le serveur GLPI est installé mais vide : aucun équipement n'y est enregistré. Ma mission était de faire remonter automatiquement dans GLPI tout le parc de la salle, sans rien saisir à la main : les postes de travail, les équipements réseau, les imprimantes et les autres matériels.

GLPI ne va pas chercher les informations tout seul. Pour chaque type d'équipement, j'ai donc dû choisir entre deux solutions : installer un petit programme (un agent) qui envoie les informations, ou interroger l'équipement depuis le réseau.

Je suis resté dans le réseau de la salle (172.30.12.1 à 172.30.12.254), plus une imprimante située en 172.30.100.50. Voici ce que j'avais à ma disposition :

Élément	Détail
Serveur GLPI	Ubuntu Server, GLPI 11 installé dans /var/www/glpi, adresse 172.30.12.60
Poste client	Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 (DESKTOP-H9S96FI), Windows 10 Entreprise LTSC
Agent	GLPI Agent 1.20, installé en service Windows
Découverte réseau	Plugin GLPI Inventory 1.6.11, installé à la main
Imprimante	Brother HL-5450DN series, adresse 172.30.100.50

1. Tableau de synthèse


Un poste de travail et un switch ne se collectent pas de la même façon. Voici la méthode que j'ai choisie pour chaque famille, et pourquoi.

Famille	Méthode	Pourquoi ce choix	Automatisation
Postes de travail	GLPI Agent installé sur le poste, en service	Seul un programme installé sur la machine peut lire tout le matériel et les logiciels. Il tourne même sans utilisateur connecté.	Le service démarre tout seul et contacte le serveur régulièrement
Équipements réseau	Découverte du réseau puis lecture en SNMP avec le plugin GLPI Inventory	On ne peut pas installer d'agent sur un switch ou un routeur. Le SNMP en lecture seule ne modifie rien sur l'équipement.	Tâches du plugin qui se relancent seules
Imprimantes réseau	Découverte SNMP, comme les équipements réseau	Elles répondent sur le réseau mais n'ont pas d'agent.	Idem équipements réseau
Imprimantes locales (USB)	Inventaire du poste auquel elles sont reliées	Une imprimante USB n'est visible que depuis son poste.	Idem postes de travail
Autres matériels	Moniteur : via l'agent du poste. NAS, onduleur, téléphone IP : découverte SNMP	Ce qui est branché sur le poste remonte avec lui, le reste est interrogé par le réseau.	Selon la méthode


2. Le serveur GLPI (Partie A)

2.1 Activer l'inventaire

Je me suis connecté à GLPI en Super-Admin, puis je suis allé dans **Administration > Inventaire** et j'ai coché **Activer l'inventaire**. C'est cette option qui permet au serveur d'accepter les données envoyées par les agents.

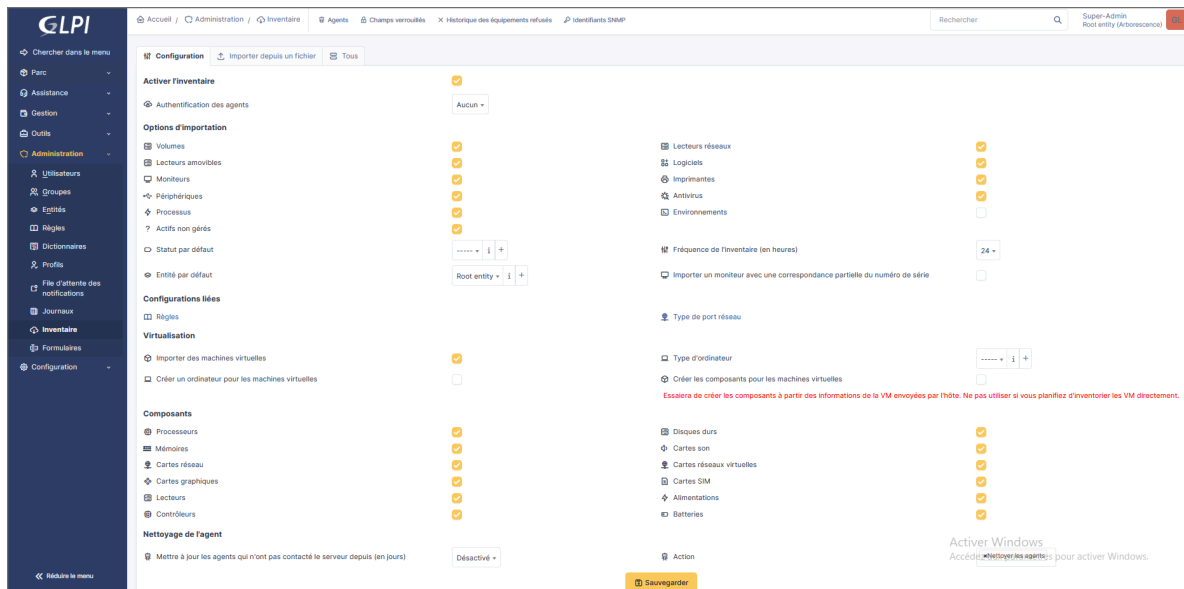

J'ai aussi vérifié que tout ce qu'on veut récupérer est bien coché : logiciels, imprimantes, moniteurs, composants, etc. L'option « Imprimantes » est importante pour les imprimantes branchées sur un poste. L'authentification des agents est sur « Aucun », ce qui est suffisant pour un TP en réseau fermé.

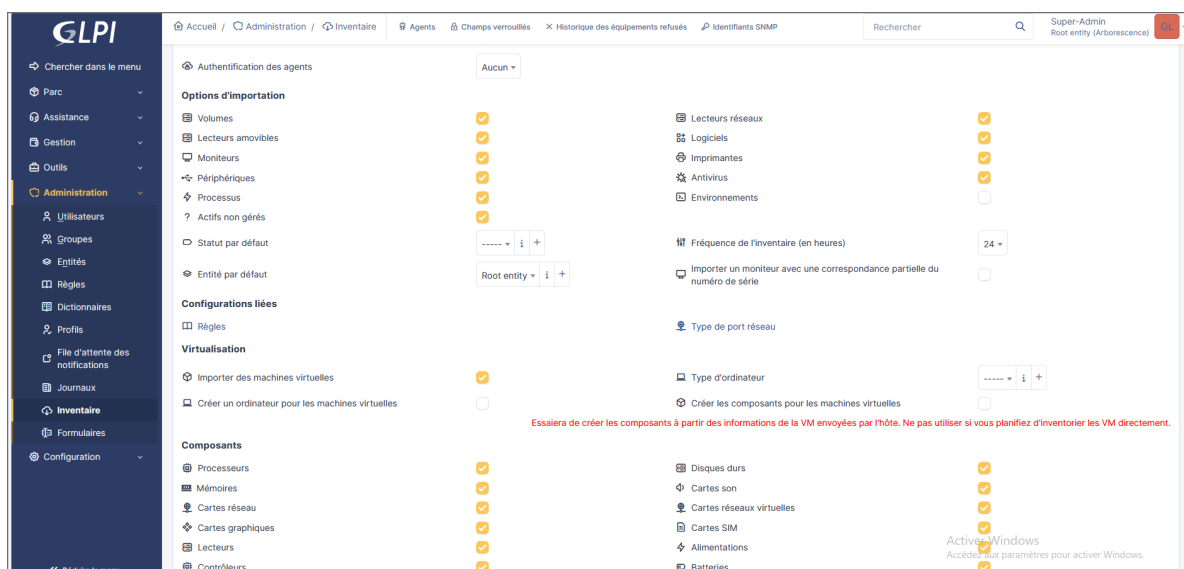


2.2 L'adresse à donner aux postes

J'ai relevé les adresses du serveur :

Information	Valeur
Adresse IP du serveur	172.30.12.60
Interface d'administration	http://172.30.12.60/
Page de configuration de l'inventaire	http://172.30.12.60/Inventory/Configuration
Adresse que les agents doivent utiliser	http://172.30.12.60/front/inventory.php

Si j'ouvre cette dernière adresse dans un navigateur, j'obtiens une erreur 405 « Method Not Allowed ». C'est normal : cette adresse est faite pour recevoir les envois des agents, pas pour afficher une page. Elle prouve surtout que le serveur répond.

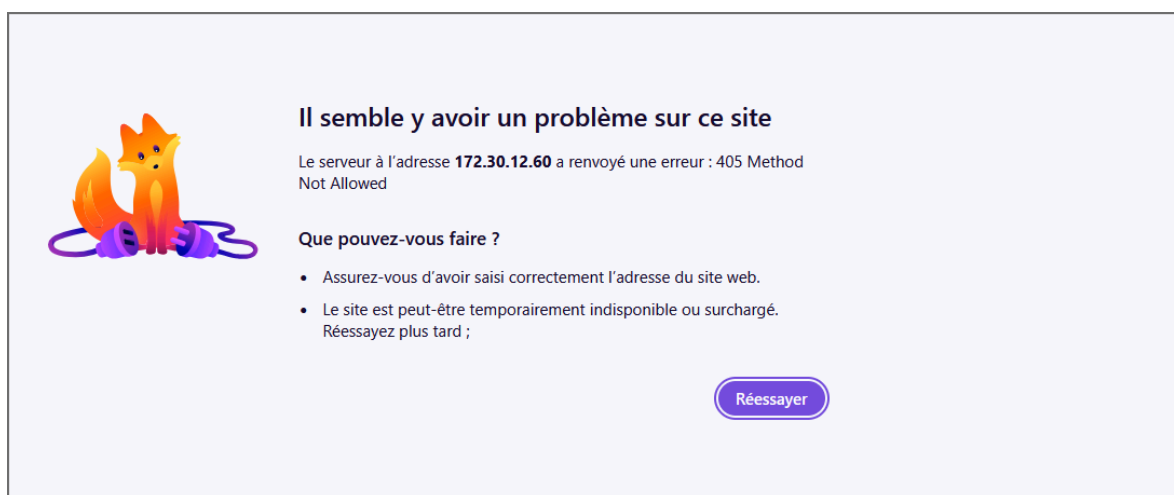

Depuis mon PC Windows, le serveur répond au ping, et la commande **curl.exe -i http://172.30.12.60/plugins/glpiinventory/** renvoie bien **HTTP/1.1 200 OK**. Le serveur est donc joignable depuis le poste.

2.3 Organiser le parc

Dans **Configuration > Intitulés > Lieux**, j'ai ajouté le lieu « Salle TP ». Pour une seule salle, l'entité par défaut suffit, donc je n'ai pas créé d'entités en plus.

2.4 Faire tourner les tâches automatiques de GLPI

Les actions automatiques de GLPI sont en mode **CLI**. Cela veut dire qu'il faut une tâche planifiée sur le serveur qui appelle le script de GLPI toutes les minutes. Sans cela, les tâches du plugin ne se lanceraient jamais.

Rechercher Trier ⚠ Les actions automatiques peuvent ne pas s'exécuter comme prévu. ?								
☐	NOM	TYPE D'ÉLÉMENT	DESCRIPTION	STATUT	MODE D'EXÉCUTION	FRÉQUENCE D'EXÉCUTION	DÉBUT DE LA PLAGE HORAIRE D'EXÉCUTION	FIN DE LA PLAGE D'EXÉCUTION
☐	cartridge	Modèle de cartouche	Envoi des alertes sur les cartouches	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	consumable	Modèle de consommable	Envoi des alertes sur les consommables	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	software	Licence	Envoi des alertes sur les expirations de licences	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	contract	Contrat	Envoi des alertes sur les contrats	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	infocom	Informations financières et administratives	Envoi des alertes sur les informations financières et administratives	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	logs	Action automatique	Nettoyage des anciens journaux	Désactivé	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	6
☐	mailgate	Collecteur	Récupération des messages (collecteurs)	Programmée	CLI	10 minutes	0	24
☐	checkdbreplicate	Réplicat SQL	Vérification du réplicat SQL	Désactivé	CLI	5 minutes	0	24
☐	checkpoint	Action automatique	Vérification de la présence de mises à jour	Désactivé	CLI	7 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	session	Action automatique	Nettoyage des sessions expirées	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	graph	Action automatique	Nettoyage des graphiques générés	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
☐	reservation	Élément réservable	Alertes sur les réservations	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
☐	closeticket	Ticket	Clôture automatique des tickets	Programmée	CLI	12 heures 0 minutes	0	24
☐	alertnotclosed	Ticket	Tickets non résolus	Programmée	CLI	12 heures 0 minutes	0	24
☐	slaticket	Niveau de SLA pour le Ticket	Actions automatiques des SLA	Programmée	CLI	5 minutes	0	24
☐	createinquestticket	Ticket	Generation of tickets satisfaction surveys	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	watcher	Action automatique	Surveillance des actions automatiques	Programmée	CLI	1 jours 0 heures 0 minutes	0	24
☐	RecurrentItems	Général	Créer des tickets et changements récurrents	Programmée	CLI	1 heures 0 minutes	0	24
☐	planningrecall	Rappel du planning	Envoyer les rappels pour le planning	Programmée	CLI	5 minutes	0	24
☐	queuednotification	File d'attente des notifications	Envoyer les mails en attente	Programmée	CLI	1 minute	0	24

20

lignes / pages

De 1 à 20 sur 48 lignes

J'ai créé cette tâche avec la commande **sudo crontab -e -u www-data**, en choisissant l'éditeur nano.

```
romain@srv-glpi:~$ sudo crontab -e -u www-data
no crontab for www-data - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: █
```

Petit souci : j'avais d'abord mis le chemin **/var/www/html/front/cron.php**, en pensant que GLPI était à la racine du site.

```
GNU nano 2.9.2
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow  command
* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/front/cron.php
```

En vérifiant, j'ai vu que ce fichier n'existait pas. J'ai cherché le bon emplacement avec la commande **find** et j'ai trouvé **/var/www/glpi/front/cron.php**.

```

romain@srv-glpi:~$ sudo crontab -e -u www-data
crontab: installing new crontab
romain@srv-glpi:~$ sudo crontab -l -u www-data
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/front/cron.php
romain@srv-glpi:~$ ls /var/www/html/front/cron.php
ls: cannot access '/var/www/html/front/cron.php': No such file or directory
romain@srv-glpi:~$

```

J'ai corrigé la ligne, qui devient : * * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php. Le journal du système le confirme : jusqu'à 09:02 le cron lançait l'ancien chemin, puis dès 09:03 il lance le bon script chaque minute. Le bandeau d'avertissement de GLPI a alors disparu.

```

romain@srv-glpi:~$ sudo systemctl status cron
grep CRON /var/log/syslog | tail -n 10
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-02 06:14:25 UTC; 2h 52min ago
     Docs: man:cron(8)
  Main PID: 1057 (cron)
    Tasks: 1 (limit: 2263)
   Memory: 516.0K (peak: 29.6M)
      CPU: 1.981s
  CGroup: /system.slice/cron.service
          └─1057 /usr/sbin/cron -f -P

oct. 02 09:04:02 srv-glpi CRON[2819]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2826]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2827]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by www-data(uid=0)
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2828]: (root) CMD (command -v debian-sal > /dev/null && debian-sal 1 1)
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2829]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2826]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
oct. 02 09:05:01 srv-glpi CRON[2827]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
oct. 02 09:06:01 srv-glpi CRON[2837]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by www-data(uid=0)
oct. 02 09:06:01 srv-glpi CRON[2838]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
oct. 02 09:06:01 srv-glpi CRON[2837]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
2026-10-02T09:00:02.096313+00:00 srv-glpi CRON[2762]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2026-10-02T09:01:01.110612+00:00 srv-glpi CRON[2775]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/front/cron.php)
2026-10-02T09:01:01.179754+00:00 srv-glpi CRON[2774]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2026-10-02T09:02:01.192583+00:00 srv-glpi CRON[2782]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/front/cron.php)
2026-10-02T09:02:01.267528+00:00 srv-glpi CRON[2781]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
2026-10-02T09:03:01.282043+00:00 srv-glpi CRON[2817]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
2026-10-02T09:04:01.676629+00:00 srv-glpi CRON[2820]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
2026-10-02T09:05:01.033478+00:00 srv-glpi CRON[2828]: (root) CMD (command -v debian-sal > /dev/null && debian-sal 1 1)
2026-10-02T09:05:01.034909+00:00 srv-glpi CRON[2829]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)
2026-10-02T09:06:01.400740+00:00 srv-glpi CRON[2838]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php)

```

3. Les postes de travail (Partie B)

3.1 Installer l'agent


Pour un poste Windows, j'ai choisi le **GLPI Agent**. Je l'ai installé en **service**, pour qu'il fonctionne même quand personne n'est connecté, et je lui ai donné l'adresse du serveur : **http://172.30.12.60/front/inventory.php**. Je lui ai aussi demandé d'envoyer un premier inventaire tout de suite.

La page locale de l'agent (<http://localhost:62354>) montre qu'il tourne bien : version 1.20, prochaine exécution déjà planifiée, avec les tâches Inventory, NetDiscovery, NetInventory, etc.



3.2 Retrouver le poste dans GLPI

Dans **Parc > Ordinateurs**, mon poste est apparu : DESKTOP-H9S96FI, Lenovo, modèle ThinkCentre M75s Gen 2, Windows 10 Entreprise LTSC, processeur AMD Athlon PRO 300GE, mis à jour le 2 octobre 2026 à 09:21.



3.3 Vérifier que les informations sont correctes

J'ai ouvert la fiche du poste. Dans **Composants**, il y a 35 éléments qui correspondent bien à la machine : processeur AMD Athlon PRO 300GE, carte graphique AMD Radeon Vega 3, BIOS Lenovo, disque SSD SK hynix, cartes son, contrôleurs.

GLPI

Accueil / Parc / Ordinateurs + Ajouter Gabarits

Rechercher Super-Admin Root entity (Arborecence)

Ordinateur - DESKTOP-H9S96FI - ID 2

Ajouter un nouveau composant

Composants

Type de composant

CARTE GRAPHIQUE		CHIPSET	MEMOIRE (MO)		Inventaire automatique	Actions
☐	AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics +	AMD Radeon Graphics Processor (0x15D8)	Mettre à jour	2048	Oui	☐

CARTE SON		FABRICANT			Inventaire automatique	Actions
☐	Périphérique High Definition Audio +	Microsoft	Mettre à jour		Oui	☐
☐	AMD High Definition Audio Device +	Advanced Micro Devices	Mettre à jour		Oui	☐

FIRMWARE	FABRICANT	TYPE	VERSION	DATE DE PUBLICATION	Inventaire automatique	Actions
☐	LENOVO BIOS +	LENOVO	BIOS	M3AKT3FA 2021-11-19	Mettre à jour	Oui ☐

PROCESSEUR	FABRICANT	FREQUENCE (MHZ)	NUMERO DE SERIE	NOMBRE DE Cœurs	NOMBRE DE THREADS	Inventaire automatique	Actions	
☐	AMD Athlon PRO 3000E w/ Radeon Vega Graphics +	AMD	Mettre à jour	3400	Unknown	2	2	Oui ☐

CONTRÔLEUR	FABRICANT	INTERFACE	Inventaire automatique	Actions	
☐	500 Series Chipset SATA Controller +	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]	Standard SATA AHCI Controller	Mettre à jour	Oui ☐
☐	Gold P31/BC711/PC711 NVMe Solid State Drive +	SK hynix	Standard NVMe Express Controller	Mettre à jour	Oui ☐
☐	Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] +	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]	AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics	Mettre à jour	Oui ☐

Active Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Dans **Systèmes d'exploitation**, on voit Windows 10 Entreprise LTSC en 64 bits, version 1809.

Ordinateur - DESKTOP-H9S96FI - ID 2

Nom: Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC

Version: 1809

Architecture: 64-bit

Service pack: 17763.9245

Noyau: 10.0.17763

Édition: -----

Product ID: 00425-00000-00002-AA247

Numéro de série: M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Entreprise:

Propriétaire: ldv

Date d'installation: 2025-08-29

ID de l'hôte:

Créé le 2026-10-02 09:21

Dernière mise à jour le 2026-10-02 09:21

Supprimer définitivement Sauvegarder

Dans **Logiciels**, la liste contient 92 logiciels installés (7-Zip, Adobe Acrobat, Advanced IP Scanner, le GLPI Agent lui-même, etc.). Les informations sont complètes et cohérentes avec le vrai poste.

Nom	Statut	Version	Licence	Date d'installation	Architecture	Inventaire automatique	Catégorie de logiciel	Licence valide
1527c705-839a-4832-9118-54548b6a0c89		10.0.17763.1		2018-09-15	neutral	Oui	system	Oui
7-Zip 25.01 (x64)		25.01		2025-11-13	x86_64	Oui	application	Oui
Adobe Acrobat (64-bit)		26.002.21931		2026-09-18	x86_64	Oui	application	Oui
Adobe Refresh Manager		1.8.0		2026-09-09	i586	Oui	system_component	Oui
Advanced IP Scanner 2.5.1		2.5.4594.1		2025-09-18	i586	Oui	application	Oui
c5e2534a-ea48-4167-841f-6a9485cd8e15		10.0.17763.1		2018-09-15	neutral	Oui	system	Oui
CapturePicker		10.0.17763.1		2018-09-15	neutral	Oui	system	Oui
CDBurnerXP		4.5.8.7128		2026-01-20	x86_64	Oui	application	Oui
Cloudflare WARP		25.8.779.0		2025-10-08	x86_64	Oui	application	Oui
E2A4F912-2574-4A75-98B0-0D023785928		10.0.17763.1		2018-09-15	neutral	Oui	system	Oui
EasyUS Partition Master		19.23		2026-01-20	x86_64	Oui	application	Oui
EasyUS Partition Master_x64				2026-01-20	i586	Oui	application	Oui
F46D4000-FD22-4D84-ACB6-4E1D0D6828FE		10.0.17763.1		2018-09-15	neutral	Oui	system	Oui
Fontt PDF Reader		2026.2.0.39747		2026-09-10	i586	Oui	system_component	Oui
Fontt PDF Reader		2026.2.0.39747		2026-09-10	x86_64	Oui	system_component	Oui
GLPI Agent 1.20		1.20		2026-10-02	x86_64	Oui	application	Oui
HashCalc 2.02				2026-03-03	i586	Oui	application	Oui
HL-5450DN		1.1.7.0		2025-12-09	i586	Oui	application	Oui
Internet Explorer		11.1790.17763.0		2026-09-10	i586	Oui		Oui
Internet Explorer (64-bit)		11.1790.17763.0		2025-09-11	x86_64	Oui		Oui


4. Les équipements réseau (Partie C)

4.1 Comment faire

Un switch, un routeur ou une borne Wi-Fi n'accepte pas d'agent : il faut les **découvrir depuis le réseau**. GLPI seul ne sait pas le faire, alors j'ai utilisé le plugin **GLPI Inventory**. Le principe est simple : le plugin donne l'ordre « scanne ces adresses », un agent installé sur un poste de la salle fait le scan et interroge les équipements en SNMP, et GLPI crée les fiches.

4.2 Installer le plugin à la main

Le Marketplace de GLPI m'indique que le site n'est pas disponible : le serveur n'a pas accès à Internet. J'ai donc installé le plugin manuellement.

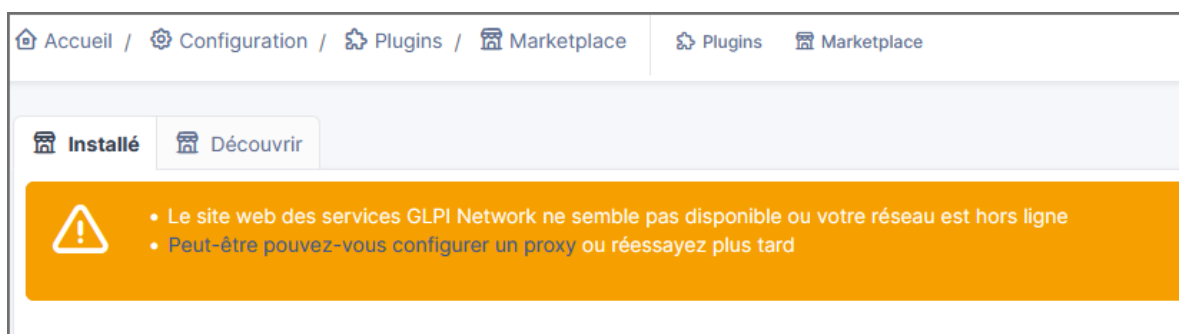

J'ai téléchargé le plugin (version 1.6.11) sur mon PC depuis le dépôt GitHub du projet. Une fois extrait, on y trouve les dossiers front, inc, src, etc. et les fichiers setup.php et hook.php.

Nom	Taille	Taille compres...	Modifié le	Créé le	Accédé le
ajax	62 466	68 608	2026-09-25 14:42		
front	79 883	88 064	2026-09-25 14:42		
inc	920 193	935 936	2026-09-25 14:42		
install	362 236	364 032	2026-09-25 14:42		
locales	2 034 798	2 046 976	2026-09-25 14:42		
public	5 027 770	5 136 384	2026-09-25 14:42		
src	9 574	9 728	2026-09-25 14:42		
stubs	2 238	2 560	2026-09-25 14:42		
templates	44 811	48 640	2026-09-25 14:42		
vendor	51 262	54 784	2026-09-25 14:42		
.php-cs-fixer.dist.php	2 347	2 560	2026-09-25 14:42		
CHANGELOG.md	6 686	7 168	2026-09-25 14:42		
composer.json	447	512	2026-09-25 14:42		
glpiinventory.png	7 413	7 680	2026-09-25 14:42		
glpiinventory.xml	18 709	18 944	2026-09-25 14:42		
hook.php	39 481	39 936	2026-09-25 14:42		
LICENSE	34 520	34 816	2026-09-25 14:42		
Makefile	33	512	2026-09-25 14:42		
README.md	1 089	1 536	2026-09-25 14:42		
README.tests.md	420	512	2026-09-25 14:42		
setup.php	17 411	17 920	2026-09-25 14:42		

```

PS C:\Users\ldv\Downloads> dir *glpiinventory*
>> cd $env:USERPROFILE\Downloads

Répertoire : C:\Users\ldv\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/09/2026      14:42             glpiinventory
-a----          02/10/2026      11:36      9277440 glpi-glpiinventory-1.6.11.tar
-a----          02/10/2026      11:36      1535905 glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2

PS C:\Users\ldv\Downloads>

```

Il fallait ensuite copier l'archive sur le serveur avec la commande **scp**. J'ai rencontré plusieurs petits problèmes en chemin :

1. Le nom du fichier. Dans ma première commande, j'avais laissé « x.x.x » à la place du vrai numéro de version, donc le fichier n'était pas trouvé. J'ai corrigé avec le vrai nom, glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2.

```

PS C:\Windows\system32> scp glpi-glpiinventory-x.x.x.tar.bz2 romain@172.30.12.60:/tmp/
C:\Windows\System32\OpenSSH\scp.exe: stat local "glpi-glpiinventory-x.x.x.tar.bz2": No such file or directory
PS C:\Windows\system32>

```

```

romain@srv-glpi:~$ tar tjf /tmp/glpi-glpiinventory-x.x.x.tar.bz2 | head -n 10
tar (child): /tmp/glpi-glpiinventory-x.x.x.tar.bz2: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
romain@srv-glpi:~$ █

```

2. L'empreinte SSH. Windows a bloqué la connexion : l'empreinte du serveur 172.30.12.60 avait changé, ce qui arrive quand l'adresse a déjà été utilisée par une autre machine. J'ai supprimé l'ancienne entrée, puis confirmé la nouvelle empreinte.

```

PS C:\Users\ldv\Downloads> scp glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2 romain@172.30.12.60:/tmp/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:qyLDEdp461i+1i6XItjshxCvQNYHE2AXfLCh09Ck7UY.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\ldv\\.ssh\\known_hosts to get rid of this message.
Offending ED25519 key in C:\\Users\\ldv\\.ssh\\known_hosts:1
Host key for 172.30.12.60 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
C:\\Windows\\System32\\OpenSSH\\scp.exe: Connection closed
PS C:\\Users\\ldv\\Downloads>

```

```
PS C:\Users\ldv\Downloads> scp glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2 romain@172.30.12.60:/tmp/
The authenticity of host '172.30.12.60 (172.30.12.60)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:qyLDEdp461i+1iGXItjshxCvQNYHE2AXfLCh09Ck7UY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

3. **La confirmation.** À la question de confirmation, ma saisie ne s'affichait pas. Après un nouvel essai, la copie a fonctionné.

```
romain@srv-glpi:~$ ls /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
romain@srv-glpi:~$
```

```
PS C:\Users\ldv\Downloads> scp glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2 romain@172.30.12.60:/tmp/
The authenticity of host '172.30.12.60 (172.30.12.60)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:qyLDEdp461i+1iGXItjshxCvQNYHE2AXfLCh09Ck7UY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

L'archive est bien arrivée dans le dossier /tmp du serveur, avec la même taille que sur mon PC (1 535 905 octets).

```
romain@srv-glpi:~$ ls -l /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 romain romain 1535905 oct.  2 10:36 /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2
romain@srv-glpi:~$
```

J'ai ensuite essayé de l'extraire dans le dossier du plugin, mais cela a échoué : le programme **bzip2** n'est pas installé sur le serveur, et sans Internet je ne pouvais pas l'installer.

```
romain@srv-glpi:~$ ls -l /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 romain romain 1535905 oct.  2 10:36 /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2
romain@srv-glpi:~$ sudo tar xjf /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar.bz2 -C /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
[sudo] password for romain:
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
romain@srv-glpi:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
chown: cannot access '/var/www/glpi/plugins/glpiinventory': No such file or directory
romain@srv-glpi:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
romain@srv-glpi:~$ ls /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
romain@srv-glpi:~$
```

Pour m'en sortir, j'ai copié sur le serveur la même archive non compressée (.tar), que la commande **tar xf** sait ouvrir sans bzip2. Ça a marché, mais l'archive contenait déjà un sous-dossier glpiinventory.

```
romain@srv-glpi:~$ sudo tar xf /tmp/glpi-glpiinventory-1.6.11.tar -C /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
ls /var/www/glpi/plugins/glpiinventory
glpiinventory
romain@srv-glpi:~$
```


GLPI cherche le fichier setup.php directement dans plugins/glpiinventory. J'ai donc remonté les fichiers d'un niveau avec **mv**, puis redonné les droits à l'utilisateur du serveur web avec **chown -R www-data:www-data**.

```


root@glpi-1:~# sudo mv /var/www/glpi/plugins/glipinventory/glipinventory/ /var/www/glpi/plugins/glipinventory/
root@glpi-1:~# sudo mv /var/www/glpi/plugins/glipinventory/glipinventory/ /var/www/glpi/plugins/glipinventory/
root@glpi-1:~# sudo mv /var/www/glpi/plugins/glipinventory/glipinventory/ /var/www/glpi/plugins/glipinventory/
root@glpi-1:~# sudo mv /var/www/glpi/plugins/glipinventory/glipinventory/ /var/www/glpi/plugins/glipinventory/
root@glpi-1:~# sudo mv /var/www/glpi/plugins/glipinventory/glipinventory/ /var/www/glpi/plugins/glipinventory/
root@glpi-1:~# ls /var/www/glpi/plugins/glipinventory
LICENSE  README.md  README.tests.md  setup.php  src  stubs  templates  vendor
root@glpi-1:~#

```

Dans **Configuration > Plugins**, GLPI Inventory est alors apparu, version 1.6.11, avec le statut « Non installé ».

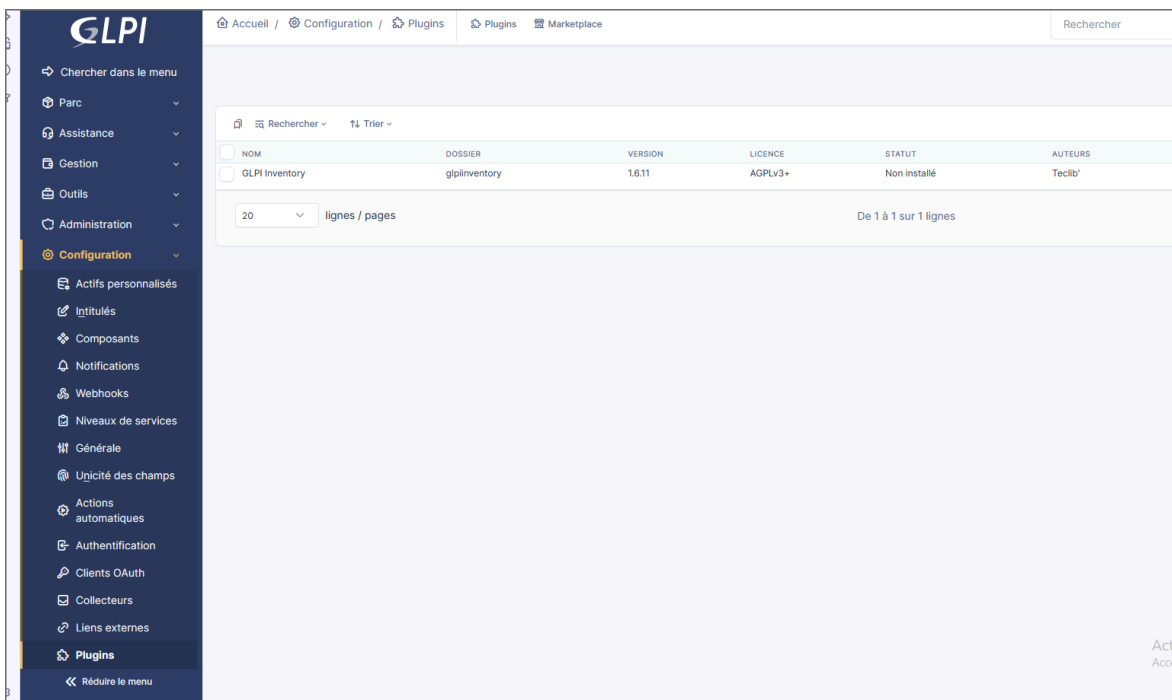


J'ai cliqué sur **Installer** puis **Activer**. Le statut est passé à « Activé » et un nouveau menu GLPI Inventory est apparu dans Administration.

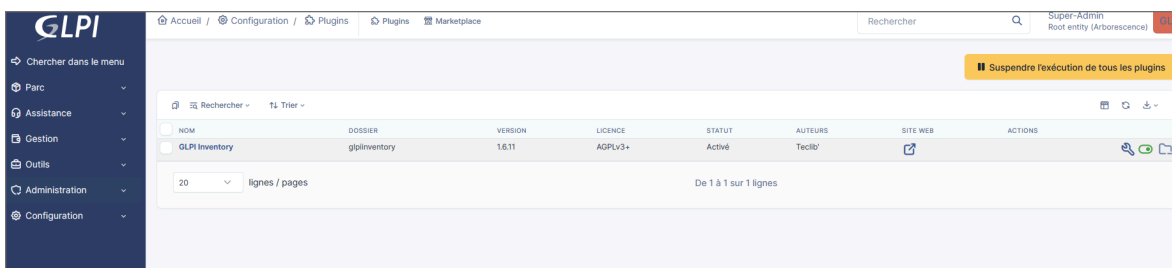


4.3 Configurer le plugin


Le menu GLPI Inventory ouvre un tableau de bord. Au départ, il y a 1 agent, aucune tâche, et aucun équipement réseau ni imprimante. Le bandeau précise que ce sont des données de démonstration.

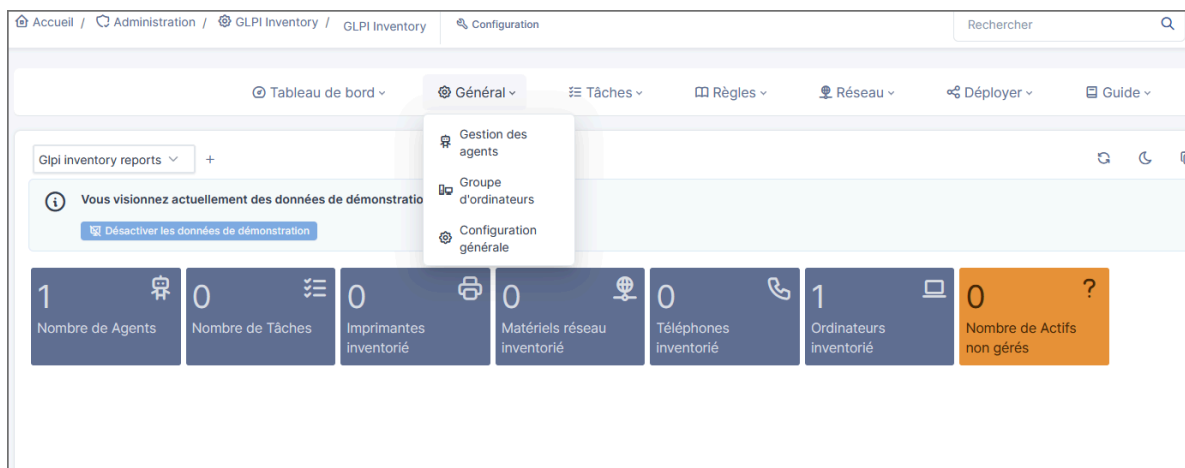

Les modules de l'agent. Dans Général > Configuration générale > Modules des agents, la découverte réseau et l'inventaire SNMP sont désactivés par défaut, et j'ai ajouté mon agent en exception pour ces deux modules. Seul mon poste fait donc les scans.

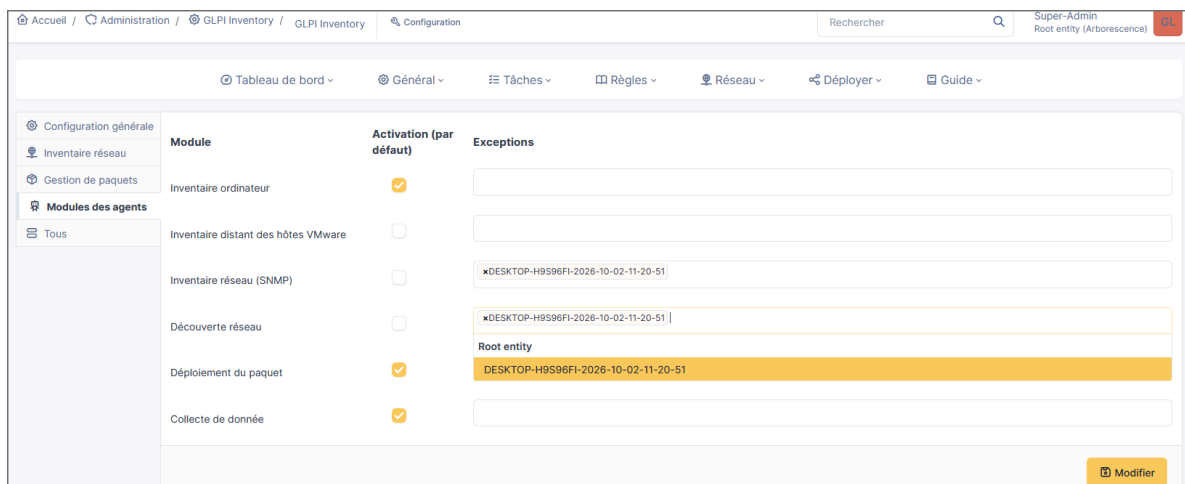

L'accès SNMP. J'ai créé un identifiant « SNMP salle TP » en version 2c avec la communauté **public**. C'est un accès en lecture seule : il permet de lire les informations des équipements sans les modifier.

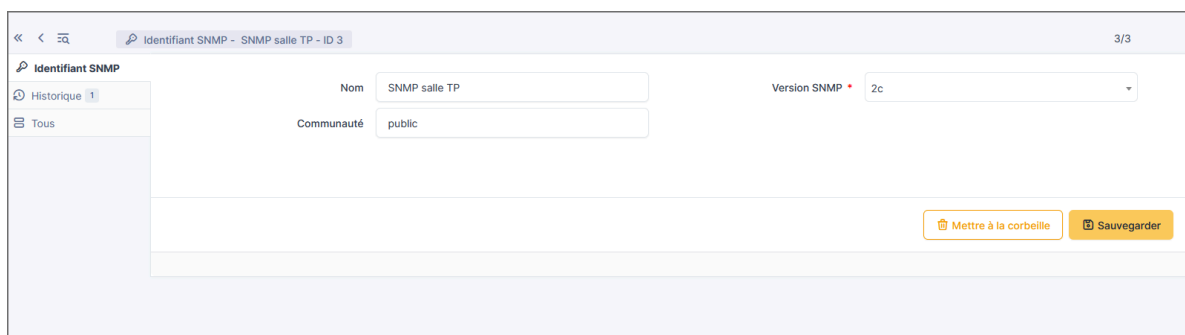

La plage d'adresses. Dans Réseau > Plages IP, j'ai créé la plage « Salle TP » : de 172.30.12.1 à 172.30.12.254. Elle limite le scan à la salle, et je lui ai associé l'identifiant SNMP.

NOM	ENTITÉ	DÉBUT DE LA PLAGE IP	FIN DE LA PLAGE IP
☐ Salle TP	Root entity	172.30.12.1	172.30.12.254

20 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes

Plage IP « Salle TP » : 172.30.12.1 à 172.30.12.254

Actions	
☐ Identifiants SNMP	Version
☐ SNMP salle TP	2c
Actions	

4.4 Relier l'agent au plugin

Pour recevoir les ordres du plugin, l'agent doit connaître l'adresse du plugin, en plus de celle de l'inventaire. Au début, la page locale de l'agent n'affichait qu'une seule cible, server0, donc il ne recevait aucune tâche.

http://localhost:62354

Document sans titre - ... BTS SIO D.Villars Gap localhost.localdomain ... Page d accueil du NAS Interface standard - G...



This is GLPI Agent 1.20

The current status is running task Inventory

[Force running all targets planned tasks](#)

[Force an inventory](#)

Next server target execution planned for:

- **server0**: Sat Oct 3 12:04:46 2026
Planned tasks: Deploy, NetDiscovery, RemoteInventory, NetInventory, ESX, Collect, Inventory

http://localhost:62354

onglet privé Document sans titre - ... BTS SIO D.Villars Gap localhost.localdomain ... Page d accueil du NAS Interface standard - G...



This is GLPI Agent 1.20

The current status is waiting


[Force running all targets planned tasks](#)

[Force an inventory](#)

Next server target execution planned for:


- **server0**: Sat Oct 3 13:12:20 2026
Planned tasks: Deploy, NetDiscovery, RemoteInventory, NetInventory, ESX, Collect, Inventory

J'ai ajouté l'adresse **http://172.30.12.60/plugins/gliinventory/** à la configuration de l'agent. La page locale affiche maintenant **deux cibles** : server0 pour envoyer l'inventaire et server1 pour recevoir les tâches du plugin.

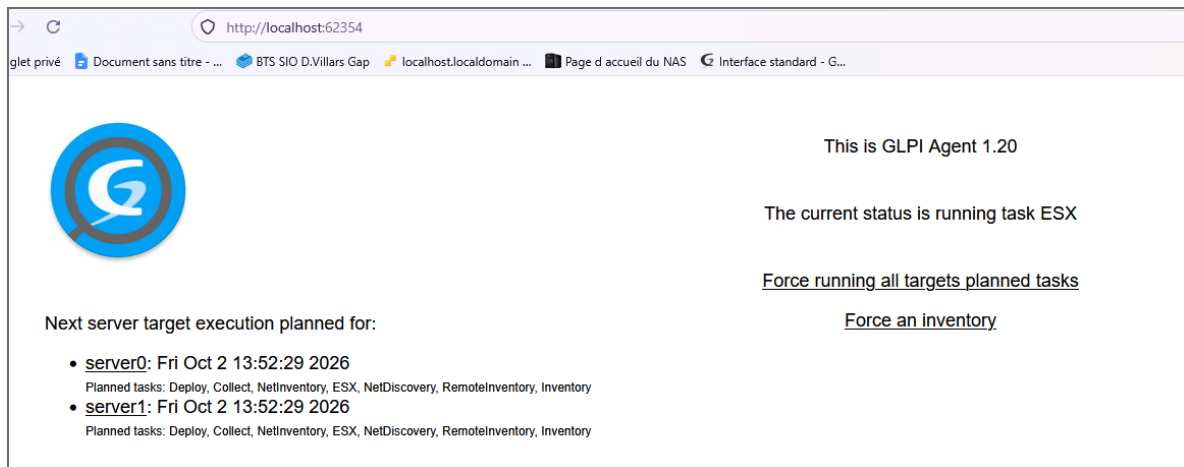

4.5 Créer la tâche de découverte

Dans Tâches > Gestion des tâches, j'ai créé la tâche **Découverte réseau salle TP**, activée. La case « Permet la re-préparation de la tâche après son exécution » est cochée : c'est elle qui permet à la tâche de se relancer.

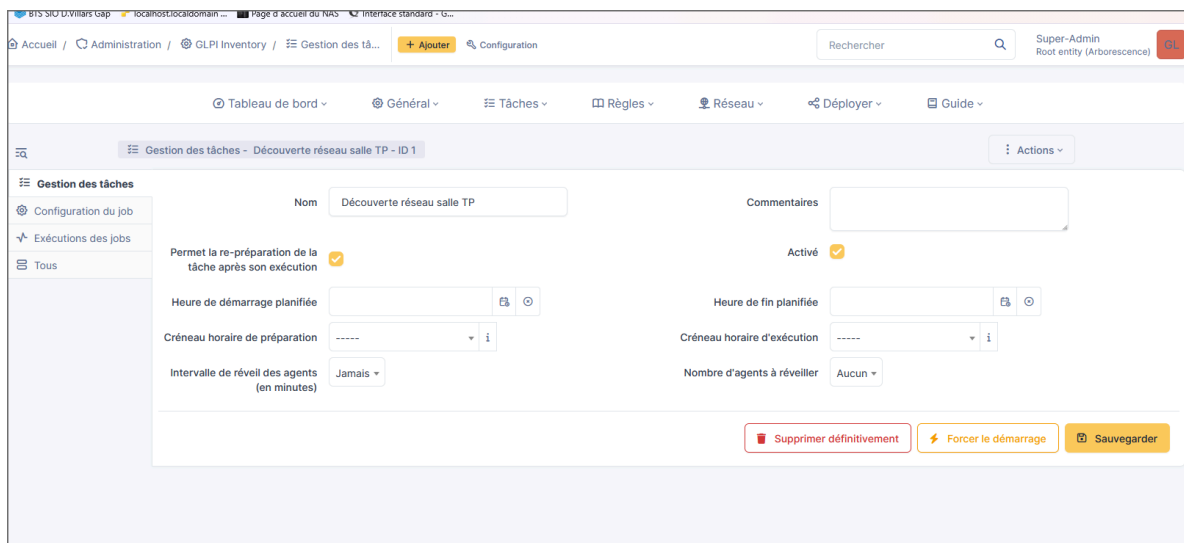

Au premier essai, l'onglet Exécutions des jobs affichait « La préparation de la tâche n'a trouvé aucune cible ».



J'ai donc revérifié le job « Scan salle TP » : méthode **Découverte réseau**, cible **Plages IP Salle TP**, acteur **mon agent**. Après avoir confirmé cette configuration, j'ai relancé la tâche avec « Forcer le démarrage » puis fait exécuter les tâches depuis la page de l'agent.

Gestion des tâches

Configuration du job

Exécutions des jobs

Tous

Gestion des tâches - Découverte réseau salle TP - ID 1

1/1

Actions

Job - ID 1

Nom

Scan salle TP

Commentaires

Méthode du module

Découverte réseau

Cibles

Plages IP Salle TP

Acteurs

Agent DESKTOP-H9S96FI-2026-10-02-11-20-51

Purger

Mettre à jour

4.6 Ce que la découverte a trouvé

Après l'exécution, le tableau de bord affiche 1 agent, 1 tâche et 2 actifs non gérés. Dans Parc > Actifs non gérés, on voit deux adresses : **172.30.12.1** et **172.30.12.60**.

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Utilisateurs

Groupes

Entités

Règles

Dictionnaires

Profil

File d'attente des notifications

Journaux

Inventaire

Formulaires

GLPI Inventory

Configuration

Tableau de bord

Général

Tâches

Règles

Réseau

Déployer

Guide

GLPI inventory reports

Vous visionnez actuellement des données de démonstration.

1

1

0

0

0

1

2

Accueil / Parc / ? Actifs non gérés

Accueil

Rechercher

Trier

NOM	ID	NUMÉRO DE SÉRIE	LIEU	NUMÉRO D'INVENTAIRE	CONCENTRATEUR DE RÉSEAU
172.30.12.1	1				Non
172.30.12.60	2				Non

20 lignes / pages

De 1 à 2 sur 2 lignes

La découverte fonctionne donc : elle a repéré deux machines qui répondent sur le réseau. 172.30.12.60 est le serveur GLPI lui-même, et 172.30.12.1 est très probablement la passerelle. Elles sont « non gérées » parce qu'elles sont **joignables**, mais GLPI n'a pas pu lire leurs informations en SNMP, donc il ne sait pas ce que c'est (switch, imprimante, etc.). C'est justement la différence entre un équipement joignable et un équipement qu'on peut inventorier.

À ma dernière vérification, le compteur « Matériels réseau » était encore à 0. Cela dépend du SNMP activé sur les équipements et de la communauté utilisée, j'y reviens dans la conclusion.

5. Imprimantes et autres matériels (Parties D et E)

5.1 Les imprimantes

J'ai listé les imprimantes de mon poste avec la commande **Get-Printer** dans PowerShell. Il y en a trois :

Nom	Pilote	Port
Brother HL-5450DN series	Brother HL-5450DN series	IP_172.30.100.50
OneNote (Desktop)	Send to Microsoft OneNote 16 Driver	nul:
Fax	Microsoft Shared Fax Driver	SHRFAX:

OneNote et Fax sont des imprimantes virtuelles de Windows, elles ne comptent pas. La Brother est une **imprimante réseau** : elle se joint par son adresse IP, 172.30.100.50. Cette adresse n'était pas dans ma plage de départ (172.30.12.1 à 172.30.12.254), ce qui explique que mon premier scan ne l'ait pas vue. Pour une imprimante réseau, la méthode est la découverte SNMP : j'ai donc ajouté son adresse sous la forme d'une plage d'une seule adresse, pour ne pas scanner un réseau entier.

Dans **Parc > Imprimantes**, l'imprimante est bien visible : BROTHER_F001, fabricant Brother, modèle HL-5450DN series, lieu F201.

GLPI	Accueil / Parc / Imprimantes	Rechercher
Chercher dans le menu	+ Ajouter	Gabarits
Parc	Rechercher	Trier
Tableau de bord	NOM	STATUT
Ordinateurs	BROTHER_F001	FABRICANT
Moniteurs		LIEU
		TYPE
		MODÈLE
		DERNIÈRE MODIFICATION
	20	lignes / pages
		De 1 à 1 sur 1 lignes

5.2 Les autres matériels

Le **moniteur** du poste remonte avec l'inventaire du PC (Parc > Moniteurs), puisque l'option « Moniteurs » est activée. C'est donc un matériel en plus, collecté par l'agent sans rien faire.

Pour un matériel qui n'a pas d'agent (NAS, onduleur, téléphone IP), on suit la même méthode que pour le réseau : on active le SNMP dessus, on ajoute son adresse à une plage de la tâche de découverte, puis on lance l'inventaire SNMP.

6. L'automatisation (Partie F)

Le but est que l'inventaire se mette à jour sans que j'aie à intervenir. Voici ce que j'ai mis en place pour chaque famille :

Famille	Ce qui automatise la remontée	Pourquoi c'est adapté
Postes, imprimantes locales, moniteur	Le service GLPI Agent démarre automatiquement et contacte le serveur régulièrement : toutes les 24 heures côté serveur, avec un délai maximum de 3 600 secondes avant le premier contact.	Aucune action manuelle, et ça marche sans utilisateur connecté.
Équipements réseau, imprimantes réseau, autres matériels	Les tâches du plugin se relancent après chaque exécution. Le cron du serveur fait tourner les actions automatiques de GLPI chaque minute, et l'agent récupère les tâches auprès de server1.	Ces équipements ne peuvent pas envoyer leurs données, seule une découverte planifiée les met à jour.

La page locale de l'agent affiche l'heure de la prochaine exécution pour chaque cible, ce qui montre que l'agent planifie lui-même ses prochains contacts (voir les figures 9 et 36 de ce rapport).

7. Conclusion

7.1 Ce que j'ai réalisé

Le serveur est prêt à recevoir l'inventaire, un poste Windows remonte avec tout son matériel et ses logiciels grâce au GLPI Agent, et le plugin GLPI Inventory permet de découvrir depuis le réseau les équipements qui ne peuvent pas porter d'agent. L'imprimante réseau Brother est bien référencée dans GLPI.

7.2 Les difficultés

- Le cron pointait vers un mauvais chemin : j'ai cherché où GLPI était vraiment installé.
- Sans Internet, le Marketplace était inutilisable : j'ai installé le plugin à la main.
- La copie du plugin a posé plusieurs problèmes (nom de fichier, empreinte SSH, confirmation) puis bzip2 manquait sur le serveur.
- L'agent n'était relié qu'à l'inventaire : il a fallu lui donner l'adresse du plugin pour qu'il reçoive les tâches.
- L'imprimante était dans un autre réseau que ma plage : j'ai ajouté son adresse.

7.3 Les limites

- Un équipement éteint, hors de la plage ou sans SNMP n'est pas inventorié : c'est le cas des adresses .1 et .60, détectées mais « non gérées ».
- La découverte ne trouve que ce que les plages couvrent : il faut connaître le réseau pour ne rien oublier.
- La sécurité est minimale : communauté SNMP en clair, agents non authentifiés, échanges en HTTP. C'est acceptable pour un TP, pas pour la production.

- Si le poste qui scanne est éteint, la découverte ne se fait pas.
- Sans Internet, les mises à jour du plugin sont à faire à la main.

7.4 Pour aller plus loin

- Déployer l'agent sur beaucoup de postes d'un coup avec une stratégie de groupe (GPO) et une installation silencieuse.
- Utiliser plusieurs postes scanners, un par sous-réseau, avec des plages ciblées, pour passer à l'échelle.
- Passer au SNMPv3, à HTTPS et activer l'authentification des agents.
- Ranger automatiquement les équipements par lieu avec des entités et des règles.
- Repérer les agents qui ne répondent plus, avec l'option de nettoyage des agents de GLPI.