Déployer et administrer GLPI

Présentation du travail réalisé pour la Maison des Ligues de Lorraine

Nous avons mis en place un serveur GLPI sur une VM Debian dans Proxmox, puis organisé les comptes, le parc et le traitement des demandes. Le travail se termine par une sauvegarde et une restauration testée sur un clone isolé.

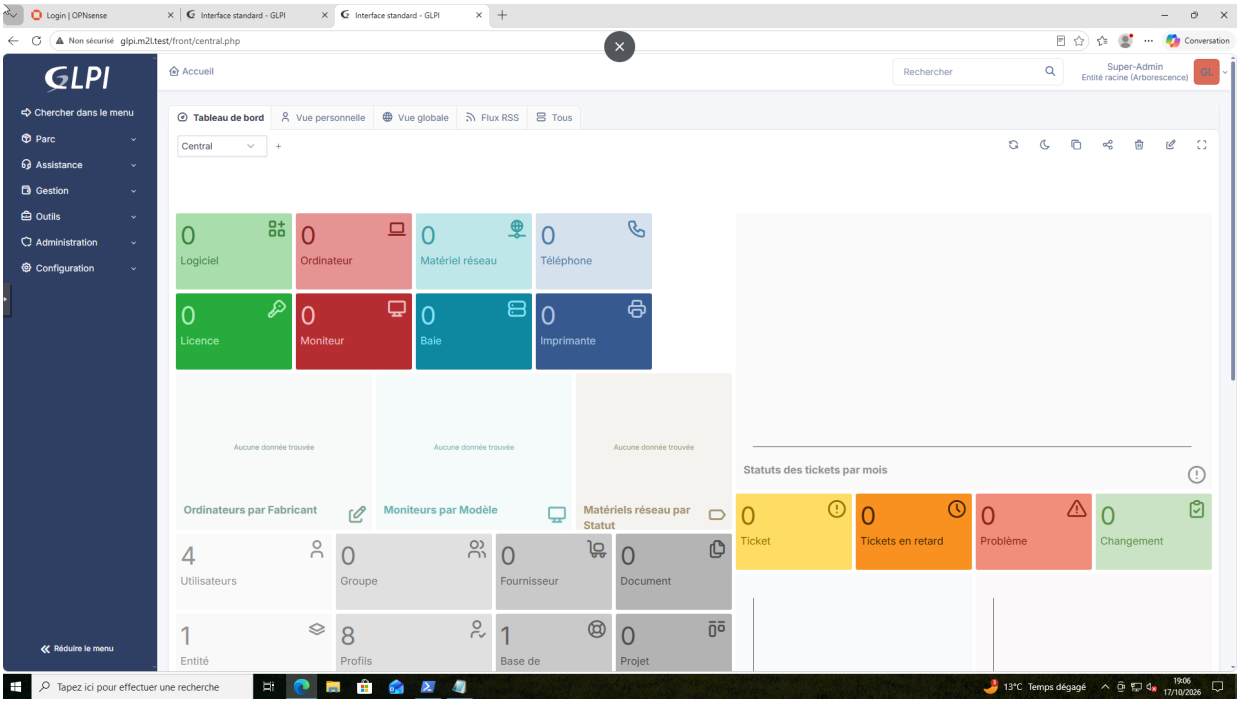


Tableau de bord de l'instance GLPI accessible depuis le poste Windows.

Parc de démonstration	Assistance	Continuité
10 matériels fictifs et un poste inventorié par agent	5 scénarios de support clôturés et 2 tests de règle	Export SQL, archive de fichiers et restauration sur clone


Ce document présente nos réalisations et les preuves sélectionnées dans le compte rendu des missions 1 à 8. Les résultats concernent une maquette de formation. La validation finale par l'enseignant reste à réaliser.

Construire le laboratoire

Mission 1 · VM Debian et communication avec Windows

Nous avons créé la VM 105 M2L-GLPI avec Debian 13 sans environnement graphique. L'administration utilise un compte nominatif et sudo. Les deux VM sont raccordées à vmbr1.

Élément	Configuration observée
Serveur GLPI	VM 105 · 192.168.10.141 · Debian 13
Client de test	VM 102 · 192.168.10.131 · Windows 10 Professionnel
Réseau du laboratoire	192.168.10.0/24 · passerelle 192.168.10.1
Restauration	VM 107 · carte déconnectée pendant les tests

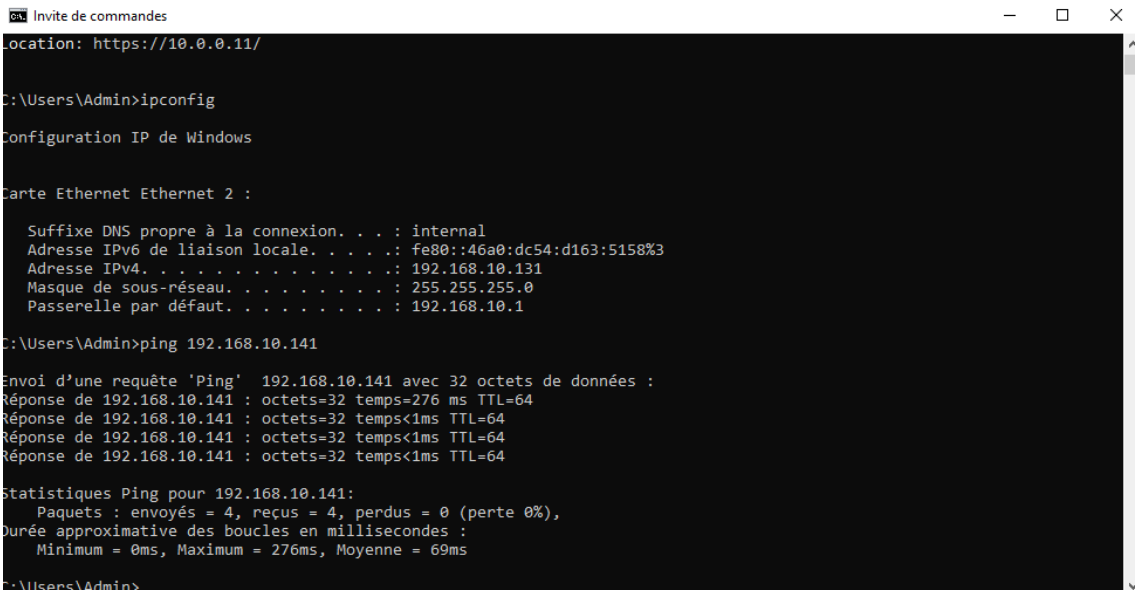

Depuis Windows, le ping vers Debian reçoit quatre réponses sur quatre.


Le dépôt DVD seul empêchait apt update. Après configuration des dépôts trixie, trixie-updates et trixie-security, la mise à jour a abouti. SSH a été vérifié actif. L'adresse fixe ou la réservation DHCP reste à confirmer.

Installer la plateforme GLPI

Missions 2 et 3 · Pile web et accès à l'application

Nous avons installé Apache, PHP et MariaDB, puis une base glpi et le compte local glpiapp. Ses privilèges portent sur la base applicative. L'extension PHP bcmath manquante a été ajoutée avant de relancer les contrôles.

Composant	Version relevée dans le TP
GLPI	12.0.0 · téléchargement du 17 octobre 2026
Debian et PHP	Debian 13 · PHP 8.4.26
Apache et MariaDB	Apache 2.4.69 · MariaDB 11.8.6

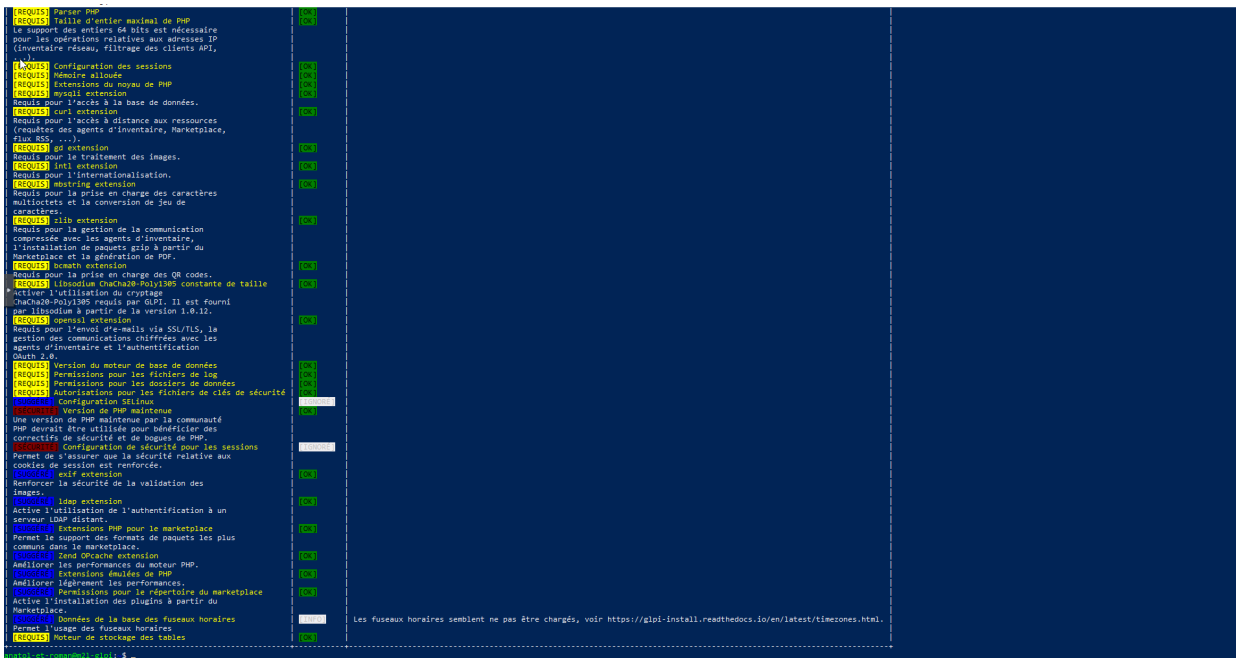


Contrôle des prérequis de GLPI après installation des extensions nécessaires.

Apache expose /var/www/glpi/public. Le nom glpi.m2l.test est défini dans le fichier hosts de Windows. L'accès est en HTTP dans le laboratoire ; aucun déploiement HTTPS n'est démontré. Les versions ci-dessus décrivent l'état observé, pas une recommandation de version actuelle.


Organiser les comptes et les droits

Mission 4 · Utilisateurs, profils, groupes et lieux

Nous avons créé des lieux et des groupes pour représenter la M2L. Le profil Technician permet de traiter les demandes ; Self-Service permet à l'utilisateur de déposer et suivre ses tickets. Ces usages sont testés avec des comptes fictifs.

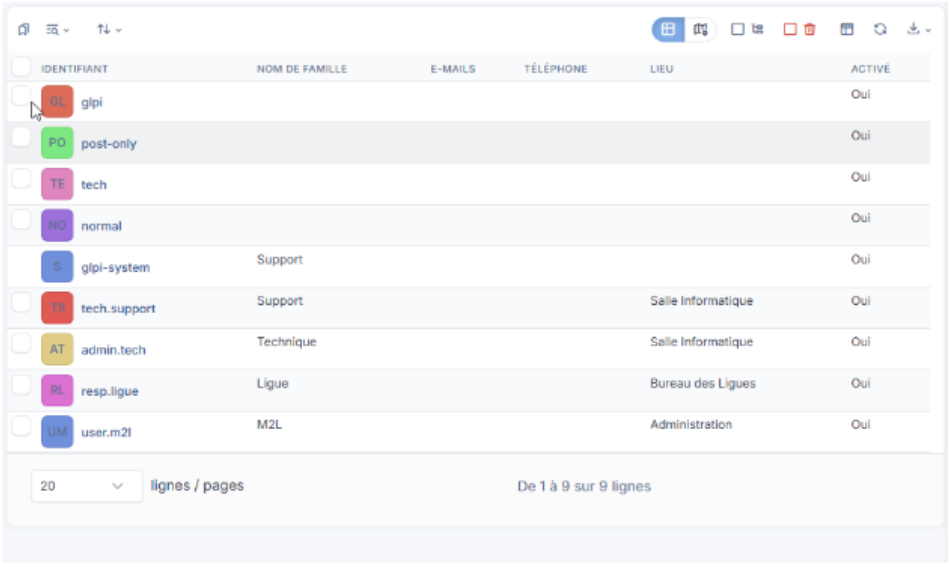

Liste des comptes de démonstration et des profils associés.

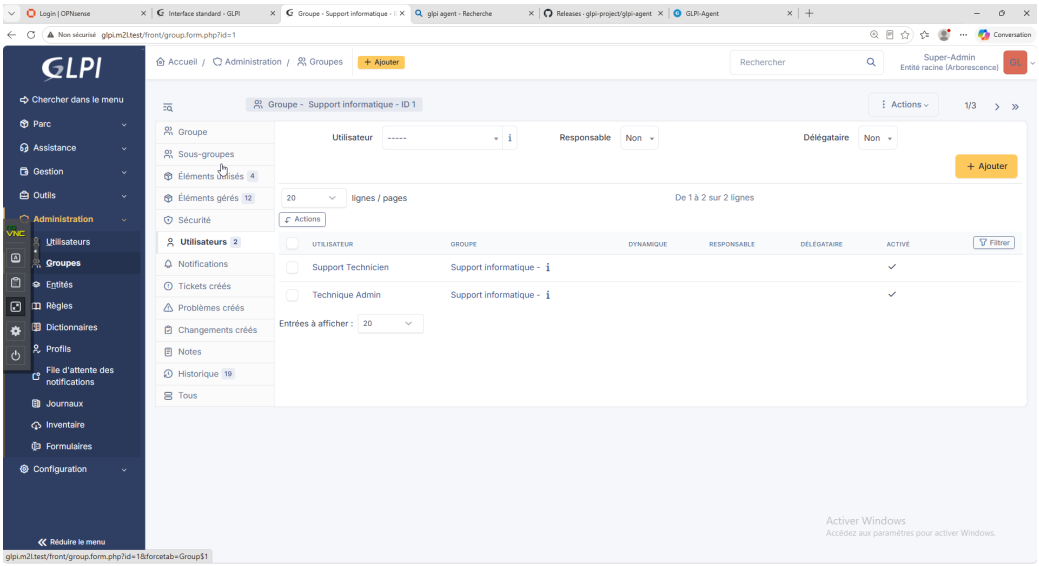


Membres du groupe Support informatique.

Les profils sont distincts, mais tous les refus de consultation ou de modification n'ont pas été testés. Les habilitations effectives de l'administrateur technique et du responsable de ligue restent à confirmer.


Constituer le parc informatique

Mission 5 · Inventaire manuel et recherche des matériels

Nous avons saisi quatre postes, deux écrans, une imprimante, un serveur, un switch et un routeur. Les matériels et numéros de série de cet inventaire sont fictifs. Une licence et le poste remonté par l'agent sont comptés séparément.

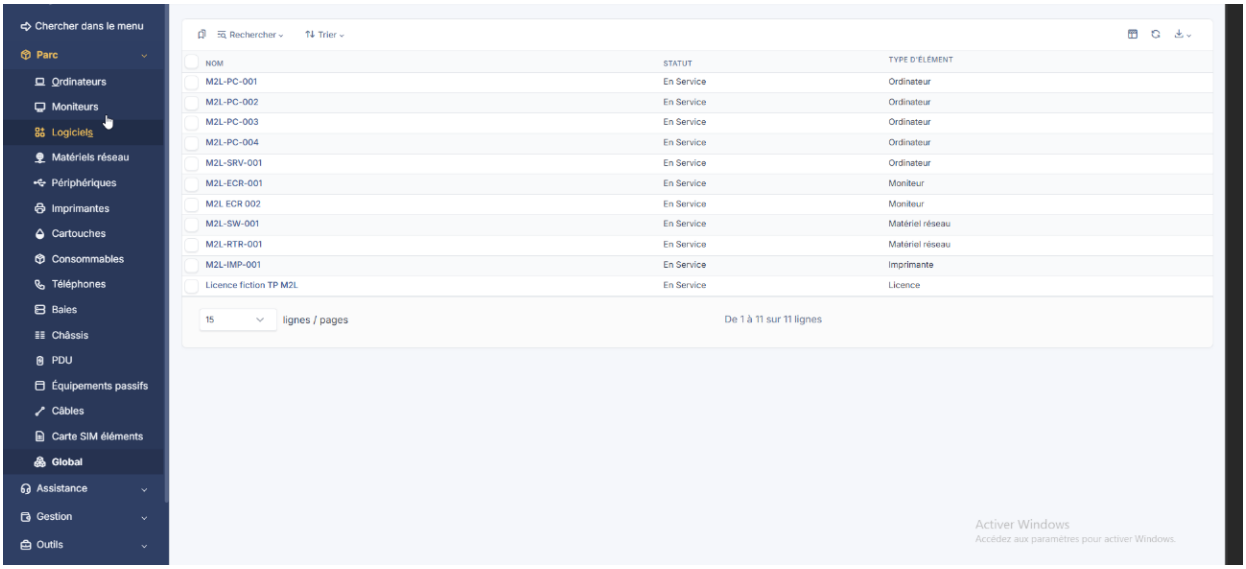

Vue globale des éléments enregistrés dans GLPI.

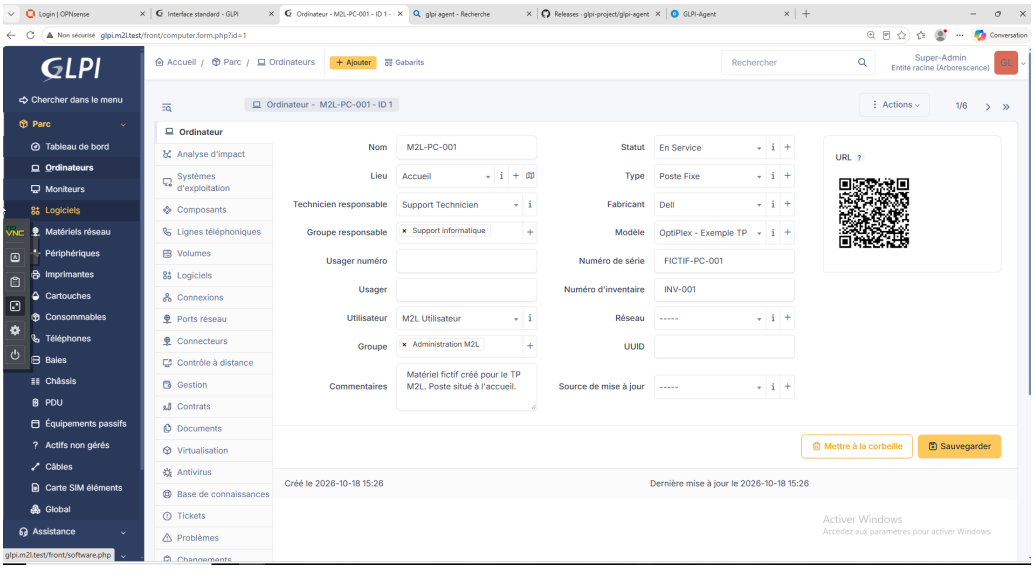


Fiche du poste M2L-PC-001 avec son affectation et ses caractéristiques.

Les recherches par lieu Administration et par statut En Service ont été réalisées. Le nom M2L ECR 002 doit encore être harmonisé avec la convention M2L-TYPE-NNN.


Recevoir un inventaire automatique

Mission 6 · GLPI Agent sur le poste Windows

L'agent GLPI 1.21 est visible sur sa page locale. L'inventaire Windows est reçu dans GLPI sous le nom DESKTOP-K2SPG3R. Les captures de cette mission ont été conservées depuis le travail du binôme.

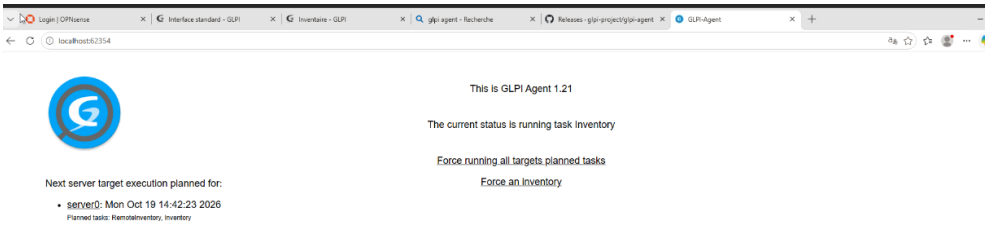

Page locale de l'agent GLPI sur Windows.

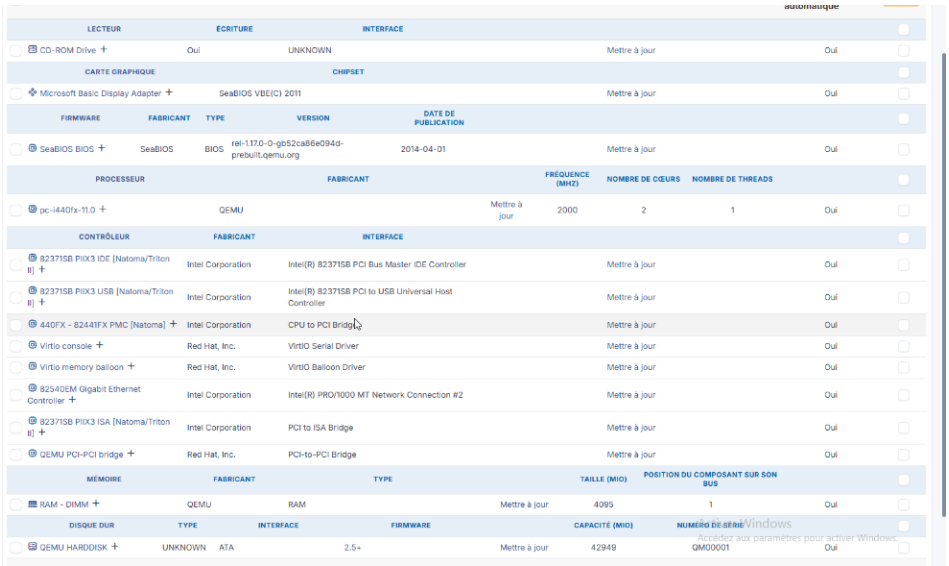

Informations matérielles remontées dans la fiche GLPI.


La mémoire observée est proche de 4 Go dans les deux outils. Des écarts de libellé, fréquence et threads du processeur restent à analyser. La réception est prouvée ; la cible exacte, les options d'installation et le chemin du journal de l'agent restent à relever.

Traiter les demandes des utilisateurs

Mission 7 · Tickets et historique des interventions

Nous avons traité cinq scénarios et conservé leurs suivis, solutions et clôtures. Les demandes passent entre le profil utilisateur et le profil technicien.

Scénario	Priorité saisie	État constaté
Connexion Wi-Fi impossible	Basse	Clos
Imprimante indisponible	Moyenne	Clos
Installation de 7-Zip	Basse	Clos
Mot de passe oublié	Haute	Clos
Poste lent M2L-PC-002	Moyenne	Clos après correction

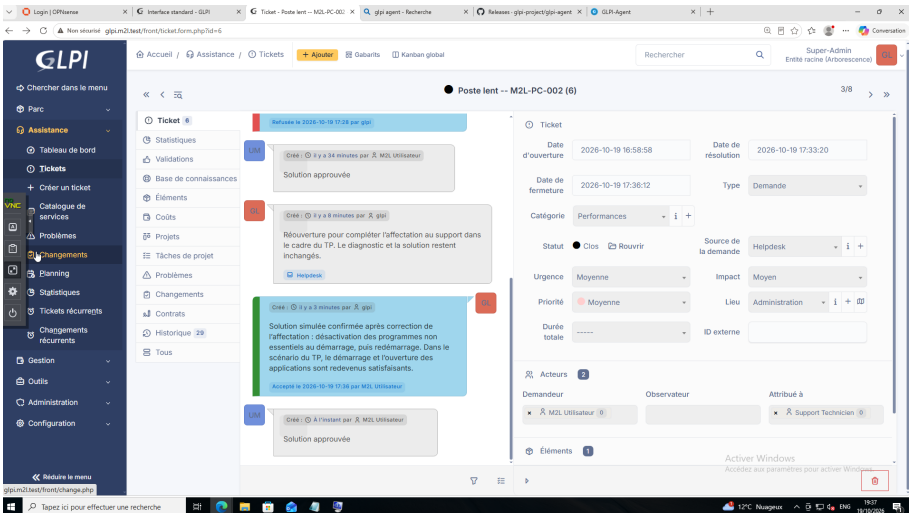


Exemple du ticket relatif au poste lent et de son historique.

Les priorités sont celles saisies dans le TP. Leur justification et le classement du ticket du poste lent restent à revoir ; cette présentation ne les considère pas comme une politique de priorité validée.


Tester une affectation automatique

Mission 7 · Règle de catégorie Impression

Nous avons configuré une règle qui affecte le groupe Support informatique lorsqu'un nouveau ticket relève de la catégorie Impression. Les champs d'affectation sont laissés vides avant la création pour vérifier l'effet réel de la règle.

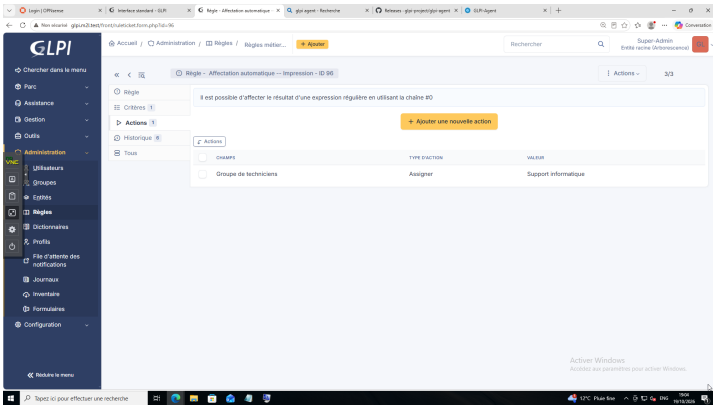

Action configurée dans la règle d'affectation.

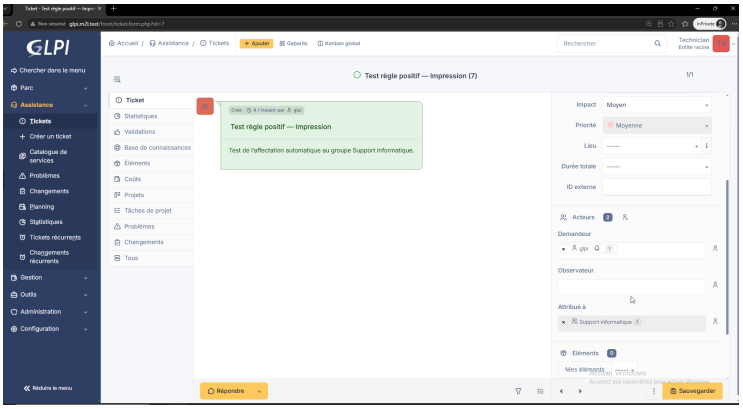

Test positif du ticket Impression après sa création.

Cas de test	Résultat observé
Positif · catégorie Impression	Support informatique est ajouté automatiquement
Négatif · catégorie Réseau Wi-Fi	Aucun groupe n'est ajouté

Le test négatif permet de vérifier que la règle ne s'applique pas à une autre catégorie.

Sauvegarder les données et les fichiers

Mission 8 · Sauvegarde du 19 octobre 2026

Nous avons mis en pause les modifications et arrêté Apache pendant l'export SQL et l'archivage des fichiers GLPI et de la configuration Apache. Le service a ensuite été relancé. Les archives ont été contrôlées puis copiées sur la VM Windows par SCP.

```
root@m2l-glpi:~# systemctl start apache2
root@m2l-glpi:~# systemctl is-active apache2
active
root@m2l-glpi:~# ls -lh "$sauvegarde"
total 118M
-rw------- 1 root root 117M 19 oct.  20:00 glpi-fichiers.tar.gz
-rw------- 1 root root 1,3M 19 oct.  19:54 glpi.sql
root@m2l-glpi:~# tar -tzf "$sauvegarde/glpi-fichiers.tar.gz" > /dev/null && echo "Archive lisible"
Archive lisible
root@m2l-glpi:~# tail -n 5 "$sauvegarde/glpi.sql"
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*M!100616 SET NOTE_VERBOSITY=@OLD_NOTE_VERBOSITY */;

-- Dump completed on 2026-10-19 19:54:33
root@m2l-glpi:~# cd "$sauvegarde"
root@m2l-glpi:/var/backups/glpi/20261019-194916#
```

Les fichiers de sauvegarde sont présents et les contrôles d'archive réussissent.

```
C:\Users\Admin> Set-Location "$env:USERPROFILE\Documents\Sauvegarde-GLPI-20261019"
C:\Users\Admin\Documents\Sauvegarde-GLPI-20261019>
C:\Users\Admin\Documents\Sauvegarde-GLPI-20261019> Get-Content .\SHA256SUMS | ForEach-Object {
    $empreinte, $fichier = $_ -split '\s+', 2
    $calcul = (Get-FileHash -LiteralPath $fichier -Algorithm SHA256).Hash
    if ($calcul -eq $empreinte) {
        "$fichier : OK"
    } else {
        "$fichier : ERREUR"
    }
}
pi.sql : OK
pi-fichiers.tar.gz : OK
C:\Users\Admin\Documents\Sauvegarde-GLPI-20261019>
```


Après transfert, les empreintes SHA-256 recalculées sur Windows correspondent.

La sauvegarde comprend glpi.sql, glpi-fichiers.tar.gz et le manifeste SHA256SUMS. Les sauvegardes contiennent des données et des secrets : elles ne sont pas jointes à ce PDF public. La copie Windows est sur le même hôte Proxmox ; une copie indépendante de cet hôte reste à prévoir.


Restaurer sur un clone isolé

Mission 8 · VM 107 M2L-GLPI-RESTORE


Nous avons cloné la VM de travail puis déconnecté la carte réseau avant les opérations de restauration. Sur le clone, les fichiers et la base ont été restaurés ; l'instance de travail n'a pas été écrasée.

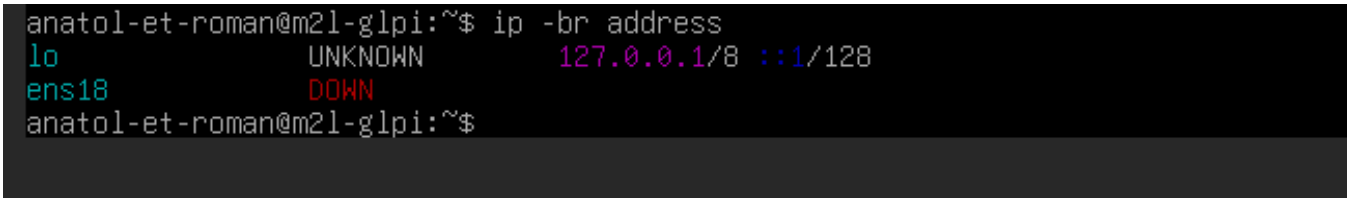

Sur le clone de restauration, ens18 est DOWN et ne possède pas d'adresse réseau.

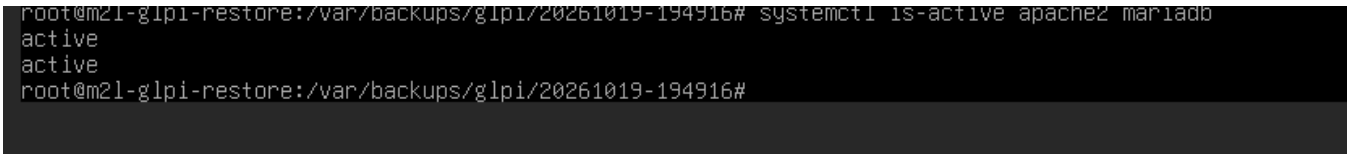

Après restauration, Apache et MariaDB sont actifs.

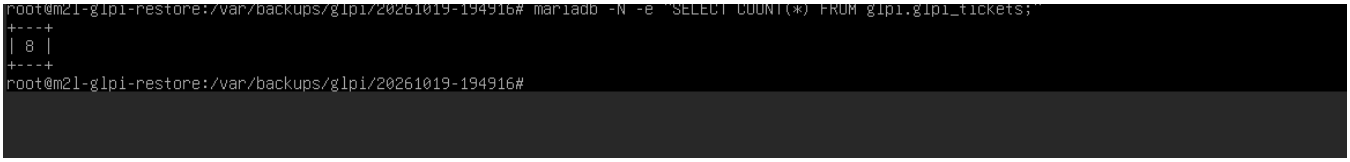

La base restaurée contient huit tickets.

Le compte rendu consigne également Syntax OK pour Apache et HTTP 200 lors d'une requête locale avec wget. La capture HTTP contenant un cookie de session a été exclue par le document source ; cette valeur n'est pas reproduite ici.

Le clone possédait déjà la pile logicielle et le compte applicatif. Ce test ne démontre pas une reconstruction sur une VM vierge. La connexion utilisateur, l'ouverture d'une pièce jointe et les opérations métier après restauration restent à tester.

Bilan du travail réalisé

Résultats observés et vérifications restantes

Domaine	Ce qui est documenté	À compléter
Installation	GLPI accessible et contrôles obligatoires OK	Stabilité IP, restriction SSH et HTTPS
Droits	Usages Technician et Self-Service	Tous les rôles et refus de permission
Inventaire	10 matériels fictifs et réception par agent	Options de l'agent et écarts CPU
Assistance	5 scénarios clos et règle testée sur 2 cas	Justification des priorités et classement
Restauration	Archives intègres, services actifs et 8 tickets	VM vierge, connexion et pièces jointes

Ce travail a permis de mettre en pratique le déploiement d'une application de gestion de parc, l'administration Linux, la gestion des droits, l'assistance utilisateur et la vérification d'une restauration. La recette et la présentation finale restent à faire valider par l'enseignant.

Origine des preuves

Compte rendu Atelier GLPI M2L missions 1 à 8 fourni par Roman COROBCA. Présentation préparée le 26 octobre 2026 à partir des réalisations des 17 au 19 octobre. Les captures sont issues du document de travail ; les données du parc sont celles de la maquette de formation.